

DICTAMEN TÉCNICO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-002-2025, PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ORTOPÉDICO PARA ENTREGA COMO APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE EN TEMAS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA MEJORA EN SU CALIDAD DE VIDA REQUERIDO POR EL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, ÓRGANO DESCONCENTRADO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Dictamen técnico del licitante: JOSE RICARDO MORENO VELASQUEZ

PARTIDA	SUBPARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	190	PIEZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR TODO TERRENO DE 18 PULGADAS MARCA EKO MOBILITY, MODELO WXA18EGUDAP, O MARCA KABAL, MODELO H011 DE 18", DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE: • LARGO: 100 CENTÍMETROS	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR TODO TERRENO DE 18 PULGADAS MARCA EKO MOBILITY, MODELO WXA18EGUDAP, DE 18" CUENTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE:	SI CUMPLE	NINGUNA

			- ASIENTOS ANTI ESCARAS. - DESCANSABRAZOS - ACOJINADOS Y ABATIBLES. - DESCANSAPIES REGULABLES DE ALTURA, ABATIBLES Y DESMONTABLES. - BANDA POSTERIOR PARA EL DESCANSO DE LAS EXTREMIDADES. - FRENOS DE PALANCA AJUSTABLES. - RUEDAS DELANTERAS DE POLIURETANO DE 8 PULGADAS X 1.75 PULGADAS. - RUEDAS TRASERAS DE 24 PULGADAS X 1.75 PULGADAS, CON LLANTA NEUMÁTICA TODO TERRENO Y RIN DE ALUMINIO. - MASAS Y AROS IMPULSORES EN ACERO. - RODAMIENTOS SELLADOS DISTRIBUIDOS EN LAS RUEDAS. - PINTURA ELECTROSTÁTICA LIBRE DE PLOMO EN COLOR INDISTINTO CON 7 CAPAS DE DECAPADO AL TUBO LO CUAL EVITA LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN. - SOPORTE DE PESO DE HASTA 130 KILOGRAMOS. (TOLERANCIA +/- 5 KILOGRAMOS). - INCLUYE BOLSA TRASERA EN EL RESPALDO FABRICADA EN TELA 100% NYLON, COLOR INDISTINTO.		
			- FRENOS DE PALANCA AJUSTABLES. - RUEDAS DELANTERAS DE POLIURETANO DE 8 PULGADAS X 1.8 PULGADAS. - RUEDAS TRASERAS DE 24 PULGADAS X 1.75 PULGADAS, CON LLANTA NEUMÁTICA TODO TERRENO Y RIN DE RAYOS DE ALUMINIO. - MASAS Y AROS IMPULSORES EN ACERO. - RODAMIENTOS SELLADOS DISTRIBUIDOS EN LAS CUATRO RUEDAS. - PINTURA ELECTROSTÁTICA LIBRE DE PLOMO EN COLOR VERDE CON 7 CAPAS DE DECAPADO AL TUBO LO CUAL EVITA LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN. - SOPORTE DE PESO DE HASTA 130 KILOGRAMOS. - INCLUYE BOLSA TRASERA EN EL RESPALDO FABRICADA EN TELA 100% NYLON, COLOR NEGRO.		

2	35	PIEZA	SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR TODO TERRENO DE 20 PULGADAS MARCA EKO MOBILITY, MODELO WXC202EFFCP, O MARCA KABAL, MODELO H011 DE 20", DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE: • LARGO: 101 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • ALTO: 87 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • ANCHO: 60 CENTÍMETROS. (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • ANCHO DE ASIENTO: 20 PULGADAS (50 CENTÍMETRO). EL TAMAÑO DE LA ESTRUCTURA PLEGADA: • LARGO: 101 CENTÍMETROS • ALTO: 87 CENTÍMETROS • ANCHO: 27 CENTÍMETROS CARACTERÍSTICAS: • CHASIS PLEGABLE EN TUBOS DE ACERO DE 1 PULGADA X 1.5 MILÍMETROS. • ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN TELA 100% VINIL CON RETARDANTE A	SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR TODO TERRENO DE 20 PULGADAS MARCA EKO MOBILITY, MODELO WXC202EFFCP, DE 20", CUENTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE: • LARGO: 101 CENTÍMETROS • ALTO: 87 CENTÍMETROS • ANCHO: 60 CENTÍMETROS. • ANCHO DE ASIENTO: 20 PULGADAS (50 CENTÍMETROS) EL TAMAÑO DE LA ESTRUCTURA PLEGADA: • LARGO: 101 CENTÍMETROS • ALTO: 87 CENTÍMETROS • ANCHO: 27 CENTÍMETROS CARACTERÍSTICAS: • CHASIS PLEGABLE EN TUBOS DE ACERO DE 1 PULGADA X 1.5 MILÍMETROS. • ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN TELA 100% VINIL CON RETARDANTE A	SI CUMPLE	NINGUNA
---	----	-------	--	--	-------------------------	-----------------------

			RUEDAS. • PINTURA ELECTROSTÁTICA LIBRE DE PLOMO EN COLOR INDISTINTO CON 7 CAPAS DE DECAPADO AL TUBO LO CUAL EVITA LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 130 KILOGRAMOS. (TOLERANCIA +/- 5 KILOGRAMOS). • INCLUYE BOLSA TRASERA EN EL RESPALDO FABRICADA EN TELA 100% VINIL, COLOR INDISTINTO.	• SOPORTE DE PESO DE HASTA 130 KILOGRAMOS. • INCLUYE BOLSA TRASERA EN EL RESPALDO FABRICADA EN TELA 100% VINIL, COLOR NEGRO.		
3	10	PIEZA	SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR INFANTIL 14 PULGADAS MARCA EKO MOBILITY, MODELO WXTT14RJUDAP, O MARCA KABAL, MODELO JE 39, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE: • LARGO: 112 CENTÍMETROS (+/- 2 CENTÍMETROS). • ALTO: 90 CENTÍMETROS (+/- 2 CENTÍMETROS). • ANCHO: 56 CENTÍMETROS (+/- 2 CENTÍMETROS).	SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR INFANTIL 14 PULGADAS MARCA EKO MOBILITY, MODELO WXTT14RJUDAP, CUENTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE: • LARGO: 112 CENTÍMETROS. • ALTO: 90 CENTÍMETROS • ANCHO: 56 CENTÍMETROS • ANCHO DE ASIENTO: 36 CENTÍMETROS.	SI CUMPLE	NINGUNA

			• ANCHO DE ASIENTO: 36 CENTÍMETROS. (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). EL TAMAÑO DE LA ESTRUCTURA PLEGADA: • LARGO: 83 CENTÍMETROS (+/- 2 CENTÍMETROS). • ALTO: 92 CENTÍMETROS (+/- 2 CENTÍMETROS). • ANCHO: 30 CENTÍMETROS (+/- 2 CENTÍMETROS). CARACTERÍSTICAS: • FABRICADA CON TUBO DE ACERO DE 1 PULGADA X 1.5 MILÍMETROS. • ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN TELA 100% NYLON, COLOR INDISTINTO. • PERMITE LA ADAPTACIÓN DE ASIENTOS ANTI ESCARAS. • DESCANSABRAZOS ACOJINADOS Y ABATIBLES. • DESCANSAPIES DESMONTABLES, ABATIBLES Y REGULABLES DE ALTURA. • BANDA POSTERIOR PARA DESCANSO DE EXTREMIDADES. • FRENOS DE PALANCA AJUSTABLES. • RUEDAS DELANTERAS DE POLIURETANO DE 8 PULGADAS X 2 PULGADAS. • RUEDAS TRASERAS DE 24 PULGADAS X 1.75 PULGADAS CON LLANTA NEUMÁTICA Y RIN DE RAYOS DE ALUMINIO.	EL TAMAÑO DE LA ESTRUCTURA PLEGADA: • LARGO: 83 CENTÍMETROS • ALTO: 92 CENTÍMETROS • ANCHO: 30 CENTÍMETROS CARACTERÍSTICAS: • FABRICADA CON TUBO DE ACERO DE 1 PULGADA X 1.5 MILÍMETROS. • ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN TELA 100% NYLON, COLOR GRIS. • PERMITE LA ADAPTACIÓN DE ASIENTOS ANTI ESCARAS. • DESCANSABRAZOS ACOJINADOS Y ABATIBLES. • DESCANSAPIES DESMONTABLES, ABATIBLES Y REGULABLES DE ALTURA. • BANDA POSTERIOR PARA DESCANSO DE EXTREMIDADES. • FRENOS DE PALANCA AJUSTABLES. • RUEDAS DELANTERAS DE 8 PULGADAS X 2 PULGADAS. • RUEDAS TRASERAS DE 24 PULGADAS X 1.75 PULGADAS CON LLANTA NEUMÁTICA Y RIN DE RAYOS DE ALUMINIO.	
--	--	--	--	---	--

			2 PULGADAS. • RUEDAS TRASERAS DE 24 PULGADAS X 1.75 PULGADAS CON LLANTA NEUMÁTICA Y RIN DE RAYOS DE ALUMINIO. • EJES TRASEROS Y DELANTEROS FIJOS. • MASAS Y AROS IMPULSORES EN ACERO. • RODAMIENTOS SELLADOS DISTRIBUIDOS EN LAS CUATRO RUEDAS. • PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE PLOMO, CON 7 CAPAS DE DECAPADO AL TUBO LO CUAL EVITA LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN, COLOR ROJO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 110 KILOGRAMOS. (TOLERANCIA +/- 5 KILOGRAMOS).	• EJES TRASEROS Y DELANTEROS FIJOS. • MASAS Y AROS IMPULSORES EN ACERO. • RODAMIENTOS SELLADOS DISTRIBUIDOS EN LAS CUATRO RUEDAS. • PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE PLOMO, CON 7 CAPAS DE DECAPADO AL TUBO LO CUAL EVITA LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN, COLOR ROJO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 110 KILOGRAMOS.		
4	15	PIEZA	SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS PCI MARCA EKO MOBILITY, MODELO EP100101, O MARCA KABAL, MODELO PCI, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE: • LARGO: 104 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • ALTO: 94 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2	SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS PCI MARCA EKO MOBILITY, MODELO EP100101, CUENTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE: • LARGO: 104 CENTÍMETROS • ALTO: 94 CENTÍMETROS • ANCHO: 60 CENTÍMETROS • ANCHO DE ASIENTO: 36 CENTÍMETROS	SI CUMPLE	NINGUNA

				CENTÍMETROS). • ANCHO: 60 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • ANCHO DE ASIENTO: 36 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). CARACTERÍSTICAS: • CHASIS PLEGABLE EN TUBOS DE ACERO DE 1 PULGADA X 1.5 MILÍMETROS, COLOR NEGRO/AZUL. • RESPALDO RECLINABLE. • RESPALDO Y ASIENTO ANATÓMICO RÍGIDO O MADERA ACOLCHONADO Y TAPIZADO 100% NYLON COLOR INDISTINTO. • ASIENTO RECLINABLE. • DESCANSABRAZOS ABATIBLES, ACOJINADOS, AJUSTABLES DE ALTURA Y DESMONTABLES. • DESCANSAPIES CON PIERNERAS ACOJINADAS, DESMONTABLES Y ABATIBLES. • ELEVADOR PIERNAS AJUSTABLES DE ALTURA DE 90 A 180 GRADOS. • COJÍN ABDUCTOR Y CABECERA ANATÓMICA, AJUSTABLE Y DESMONTABLE. • CINTURÓN CRUZADO PARA PROTECCIÓN CORPORAL. • CABEZAL ORBITAL ANATÓMICO AJUSTABLE. • LLANTAS TRASERAS DE 15 PULGADAS X 2 PULGADAS. • RUEDA DELANTERA DE 6 PULGADAS X 1 PULGADA. • SISTEMA ANTIVUELCO.		
				CARACTERÍSTICAS: • CHASIS PLEGABLE EN TUBOS DE ACERO DE 1 PULGADA X 1.5 MILÍMETROS, COLOR AZUL. • RESPALDO RECLINABLE. • RESPALDO Y ASIENTO ANATÓMICO RÍGIDO O MADERA ACOLCHONADO Y TAPIZADO 100% NYLON COLOR NEGRO/AZUL. • ASIENTO RECLINABLE. • DESCANSABRAZOS ABATIBLES, ACOJINADOS, AJUSTABLES DE ALTURA Y DESMONTABLES. • DESCANSAPIES CON PIERNERAS ACOJINADAS, DESMONTABLES Y ABATIBLES. • ELEVADOR PIERNAS AJUSTABLES DE ALTURA DE 90 A 180 GRADOS. • COJÍN ABDUCTOR Y CABECERA ANATÓMICA, AJUSTABLE Y DESMONTABLE. • CINTURÓN CRUZADO PARA PROTECCIÓN CORPORAL. • CABEZAL ORBITAL ANATÓMICO AJUSTABLE. • LLANTAS TRASERAS DE 15 PULGADAS X 2 PULGADAS. • RUEDA DELANTERA DE 6 PULGADAS X 1 PULGADA. • SISTEMA ANTIVUELCO.		

5	15	PIEZA	PULGADAS X 1 PULGADA. • SISTEMA ANTIVUELCO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS. (TOLERANCIA +/- 5 KILOGRAMOS).	• SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS.	
			SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS PCA MARCA EKO MOBILITY, MODELO EP100103B, O MARCA KABAL, MODELO PCA, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE: • LARGO: 104 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • ALTO: 94 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • ANCHO: 60 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • ANCHO DE ASIENTO: 46 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). CARACTERÍSTICAS: • CHASIS PLEGABLE EN TUBOS DE ACERO DE 1.5 PULGADA X 1.5 MILÍMETROS, COLOR INDISTINTO. • RESPALDO RECLINABLE.	SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS PCA MARCA EKO MOBILITY, MODELO EP100103B, CUENTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE: • LARGO: 104 CENTÍMETROS • ALTO: 94 CENTÍMETROS • ANCHO: 60 CENTÍMETROS • ANCHO DE ASIENTO: 46 CENTÍMETROS CARACTERÍSTICAS: • CHASIS PLEGABLE EN TUBOS DE ACERO DE 1 PULGADA X 1.5 MILÍMETROS, COLOR AZUL. • RESPALDO RECLINABLE. • RESPALDO Y ASIENTO ANATÓMICO RÍGIDO O MADERA ACOLCHONADO Y TAPIZADO 100% NYLON COLOR NEGRO/AZUL. • ASIENTO RECLINABLE.	NINGUNA

		• RESPALDO Y ASIENTO ANATÓMICO RÍGIDO O MADERA ACOLCHONADO Y TAPIZADO 100% NYLON COLOR INDISTINTO. • ASIENTO RECLINABLE. • DESCANSABRAZOS ABATIBLES, ACOJINADOS, AJUSTABLES DE ALTURA Y DESMONTABLES. • DESCANSAPIES AJUSTABLES CON PIERNAS ACOJINADAS, DESMONTABLES Y ABATIBLES. • ELEVADOR PIERNAS AJUSTABLES CON PIERNAS ACOJINADAS, DESMONTABLES Y ABATIBLES. • ELEVADOR PIERNAS AJUSTABLES DE ALTURA DE 90 A 180 GRADOS. • COJÍN ABDUCTOR Y CABECERA ANATÓMICA, AJUSTABLE Y DESMONTABLE. • CINTURÓN CRUZADO PARA PROTECCIÓN CORPORAL. • CABEZAL ORBITAL ANATÓMICO AJUSTABLE. • LLANTAS TRASERAS DE 15 PULGADAS X 2 PULGADAS. • RUEDA DELANTERA DE 6 PULGADAS X 1 PULGADA. • SISTEMA ANTIVUELCO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS. (TOLERANCIA +/- 5 KILOGRAMOS).	• DESCANSABRAZOS ABATIBLES, ACOJINADOS, AJUSTABLES DE ALTURA Y DESMONTABLES. • DESCANSAPIES AJUSTABLES CON PIERNAS ACOJINADAS, DESMONTABLES Y ABATIBLES. • ELEVADOR PIERNAS AJUSTABLES DE ALTURA DE 90 A 180 GRADOS. • COJÍN ABDUCTOR Y CABECERA ANATÓMICA, AJUSTABLE Y DESMONTABLE. • CINTURÓN CRUZADO PARA PROTECCIÓN CORPORAL. • CABEZAL ORBITAL ANATÓMICO AJUSTABLE. • LLANTAS TRASERAS DE 15 PULGADAS X 2 PULGADAS. • RUEDA DELANTERA DE 6 PULGADAS X 1 PULGADA. • SISTEMA ANTIVUELCO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS.		
6	30	PIEZA	ANDADERA: ANDADERA ROLLATOR PARA ADULTO MARCA EKO MOBILITY, MODELO ER100101, O MARCA SÚPER COMFORT, MODELO SC-861, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS:	SI CUMPLE	NINGUNA

				MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA ANDADERA TOTAL ES DE: • LARGO: 65 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • ALTO: 78 CENTÍMETROS DE ALTURA MÍNIMA Y MÁXIMA DE 90 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • ANCHO: 60 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • ANCHO DE ASIENTO: 43 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). CARACTERÍSTICAS: • FABRICADO CON ESTRUCTURA EN MATERIAL DE ACERO DE 1 1/2 PULGADAS DE GROSOR, COLOR ROJO. • 4 RUEDAS DE 8 PULGADAS X 1 PULGADA TIPO DE TERRENO (2 RUEDAS DELANTERAS Y 2 RUEDAS TRASERAS). • ASIENTO DE VINIL ACOJINADO DE ALTA DURABILIDAD Y CONFORTABLE AL TACTO. • RESPALDO ERGONÓMICO. • CANASTILLA METÁLICA MULTIUROS PARA LLEVAR DIVERSOS OBJETOS. • FRENOS EN LOS MANUBRIOS. • SISTEMA DE PLEGADO. • SEGURO BAJO EL ASIENTO PARA PODER SER DOBLADA		
				MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA ANDADERA TOTAL ES DE: • LARGO: 65 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • ALTO: 78 CENTÍMETROS DE ALTURA MÍNIMA Y MÁXIMA DE 90 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • ANCHO: 60 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • ANCHO DE ASIENTO: 43 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). CARACTERÍSTICAS: • FABRICADO CON ESTRUCTURA EN MATERIAL DE ACERO DE 1 1/2 PULGADAS DE GROSOR, COLOR INDISTINTO. • 4 RUEDAS DE 8 PULGADAS X 1 PULGADA PARA CUALQUIER TIPO DE TERRENO (2 RUEDAS DELANTERAS Y 2 RUEDAS TRASERAS). • ASIENTO DE VINIL ACOJINADO DE ALTA DURABILIDAD Y CONFORTABLE AL TACTO. • RESPALDO ERGONÓMICO. • CANASTILLA METÁLICA MULTIUROS PARA LLEVAR DIVERSOS OBJETOS. • FRENOS EN LOS MANUBRIOS.		

			- SISTEMA DE PLEGADO. - SEGURO BAJO EL ASIENTO PARA PODER SER DOBLADA FÁCILMENTE CUANDO ESTE ES LEVANTADO. - SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS. (TOLERANCIA +/- 5 KILOGRAMOS).	FÁCILMENTE CUANDO ESTE ES LEVANTADO. SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS.		
7	50	PIEZA	ANDADERA: ANDADERA DE ALUMINIO MARCA EKO MOBILITY, MODELO EA100101, O MARCA MOSTKOFF, MODELO INDISTINTO, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA ANDADERA TOTAL ES DE: - LARGO: 55 CENTÍMETROS +/- 2 (TOLERANCIA CENTÍMETROS). - ALTO: 76 CENTÍMETROS DE ALTURA MÍNIMA Y MÁXIMA DE 90 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). - ANCHO: 55 CENTÍMETROS +/- 2 (TOLERANCIA CENTÍMETROS). CARACTERÍSTICAS: - FABRICADO CON ESTRUCTURA EN MATERIAL DE ACERO DE 1 1/2 PULGADAS DE	ANDADERA: ANDADERA DE ALUMINIO MARCA EKO MOBILITY, MODELO EA100101, CUENTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA ANDADERA TOTAL ES DE: - LARGO: 55 CENTÍMETROS - ALTO: 76 CENTÍMETROS DE ALTURA MÍNIMA Y MÁXIMA DE 90 CENTÍMETROS - ANCHO: 55 CENTÍMETROS CARACTERÍSTICAS: - FABRICADO CON ESTRUCTURA EN MATERIAL DE ACERO DE 1 1/2 PULGADAS DE GROSOR, COLOR PLATEADO. - DE 4 PATAS, CADA UNA CON GOMA ANTIDERRAPANTE DE HULE DE ALTA DURACIÓN DE 3 CENTÍMETROS, COLOR NEGRO. - PLEGABLE.	SI CUMPLE	NINGUNA

			GROSOR, COLOR INDISTINTO. • DE 4 PATAS, CADA UNA CON GOMA ANTIDERRAPANTE DE HULE DE ALTA DURACIÓN DE 3 CENTÍMETROS, COLOR INDISTINTO. • PLEGABLE. • PUÑOS DE PVC ANTIDERRAPANTES. • ALTURA AJUSTABLE. • MARCO FRONTAL TUBULAR DE 1 PULGADA REFORZADO. • TRAVESAÑOS DE ALUMINIO CONTORNEADOS PARA ENSAMBLE Y SOPORTE SEGURO. • BOTÓN AJUSTABLE ANTERIOR CON PROTECTOR DE PLÁSTICO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS. (TOLERANCIA +/- 5 KILOGRAMOS).	PUÑOS DE PVC ANTIDERRAPANTES. • ALTURA AJUSTABLE. • MARCO FRONTAL TUBULAR DE 1 PULGADA REFORZADO. • TRAVESAÑOS DE ALUMINIO CONTORNEADOS PARA ENSAMBLE Y SOPORTE SEGURO. • BOTÓN AJUSTABLE ANTERIOR CON PROTECTOR DE PLÁSTICO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS.		
8	30	PIEZA	MULETAS: MULETAS AXILARES ADULTO MARCA EKO MOBILITY, MODELO EM100102, O MARCA SÚPER CONFORT, MODELO SC-801 LM, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARACTERÍSTICAS: • FABRICADAS CON TUBO DE ALUMINIO DE 1 PULGADA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO EN ANODIZADO NATURAL, COLOR INDISTINTO. • REGATÓN ANTIDERRAPANTE	MULETAS: MULETAS AXILARES ADULTO MARCA EKO MOBILITY, MODELO EM100102, CUENTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARACTERÍSTICAS: • FABRICADAS CON TUBO DE ALUMINIO DE 1 PULGADA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO EN ANODIZADO NATURAL, COLOR PLATEADO. • REGATÓN ANTIDERRAPANTE DE HULE DE ALTA DURACIÓN DE	SI CUMPLE	NINGUNA

			DE HULE DE ALTA DURACIÓN DE 2 CENTÍMETROS, COLOR INDISTINTO. • CON BOTÓN PARA AJUSTAR LA ALTURA MEDIANTE EXTENSIÓN TELESCÓPICA. • ALTURA MÍNIMA DE 112 CENTÍMETROS Y ALTURA MÁXIMA DE 133 CENTÍMETROS. (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • AXILERAS DE PVC DE ALTA DURACIÓN, COLOR INDISTINTO. • PUÑOS DE PVC DE ALTA DURACIÓN AJUSTABLES, COLOR INDISTINTO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS. (TOLERANCIA +/- 5 KILOGRAMOS).	2 CENTÍMETROS, COLOR NEGRO. • CON BOTÓN PARA AJUSTAR LA ALTURA MEDIANTE EXTENSIÓN TELESCÓPICA. • ALTURA MÍNIMA DE 112 CENTÍMETROS Y ALTURA MÁXIMA DE 133 CENTÍMETROS. • AXILERAS DE PVC DE ALTA DURACIÓN, COLOR GRIS. • PUÑOS DE PVC DE ALTA DURACIÓN AJUSTABLES, COLOR GRIS. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS.		
9	10	PIEZA	MULETAS: MULETAS CANADIENSES ADULTO MARCA EKO MOBILITY, MODELO EM200202, O MARCA SÚPER CONFORT, MODELO SC-856C MEDIANA, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARACTERÍSTICAS: • FABRICADAS CON TUBO DE ALUMINIO ANODIZADO RESISTENTE Y DURADERO DE 1 PULGADA, COLOR INDISTINTO. • MEDIDA AJUSTABLE. • ALTURA MÍNIMA DE 91 CENTÍMETROS Y ALTURA MÁXIMA	MULETAS: MULETAS CANADIENSES ADULTO MARCA EKO MOBILITY, MODELO EM200202, CUENTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARACTERÍSTICAS: • FABRICADAS CON TUBO DE ALUMINIO ANODIZADO RESISTENTE Y DURADERO DE 1 PULGADA, COLOR PLATEADO. • MEDIDA AJUSTABLE. • ALTURA MÍNIMA DE 91 CENTÍMETROS Y ALTURA MÁXIMA DE 121 CENTÍMETROS.	SI CUMPLE	NINGUNA

			DE 121 CENTÍMETROS. (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS).	- BRAZALETE FIJO, MANGO PLÁSTICO, ERGONÓMICO Y CÓMODO, COLOR NEGRO. - SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS. - CON GOMA EN PATAS ANTIDESLIZANTE, REGATÓN DE 2 CENTÍMETROS, COLOR NEGRO.		
10	5	PIEZA	MULETAS: MULETAS CANADIENSES INFANTILES MARCA EKO MOBILITY, MODELO EM200203, O MARCA SÚPER CONFORT, MODELO SC-856C CHICA, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARACTERÍSTICAS: - FABRICADAS CON TUBO DE ALUMINIO ANODIZADO RESISTENTE Y DURADERO DE 1 PULGADA, COLOR INDISTINTO. - MEDIDA AJUSTABLE. - ALTURA MÍNIMA DE 82 CENTÍMETROS Y ALTURA MÁXIMA DE 105 CENTÍMETROS. (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). - BRAZALETE FIJO, MANGO PLÁSTICO, ERGONÓMICO Y CÓMODO, COLOR INDISTINTO.	MULETAS: MULETAS CANADIENSES INFANTILES MARCA EKO MOBILITY, MODELO EM200203, CUENTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARACTERÍSTICAS: - FABRICADAS CON TUBO DE ALUMINIO ANODIZADO RESISTENTE Y DURADERO DE 1 PULGADA, COLOR PLATEADO. - MEDIDA AJUSTABLE. - ALTURA MÍNIMA DE 82 CENTÍMETROS Y ALTURA MÁXIMA DE 105 CENTÍMETROS. - BRAZALETE FIJO, MANGO PLÁSTICO, ERGONÓMICO Y CÓMODO, COLOR NEGRO. - SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS. - CON GOMA EN PATAS ANTIDESLIZANTE, REGATÓN DE	SI CUMPLE	NINGUNA

				• SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS. (TOLERANCIA +/- 5 KILOGRAMOS). • CON GOMA EN PATAS ANTIDESLIZANTE, REGATÓN DE 2 CENTÍMETROS, COLOR INDISTINTO.	2 CENTÍMETROS, COLOR NEGRO.		
11	55	PIEZA	BASTÓN: BASTÓN DE UN PUNTO MARCA EKO MOBILITY, MODELO EB070102, O MARCA MOSTKOFF, MODELO PUÑO ALEMÁN, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARACTERÍSTICAS: • FABRICADO CON TUBO DE ALUMINIO DE CALIBRE DE 1 PULGADA, COLOR INDISTINTO. • ANODIZADO. • MEDIDA AJUSTABLE. • ALTURA MÍNIMA: 67 CENTÍMETROS. (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • ALTURA MÁXIMA: 90 CENTÍMETROS. (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • PUÑO CON MANGO DE PLÁSTICO ERGONÓMICO, COLOR INDISTINTO. • MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE BOTÓN. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 110 KILOGRAMOS. (TOLERANCIA +/- 5 KILOGRAMOS). • REGATÓN ANTIDERRAPANTE	BASTÓN: BASTÓN DE UN PUNTO MARCA EKO MOBILITY, MODELO EB070102, CUENTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARACTERÍSTICAS: • FABRICADO CON TUBO DE ALUMINIO DE CALIBRE DE 1 PULGADA, COLOR NEGRO. • ANODIZADO. • MEDIDA AJUSTABLE. • ALTURA MÍNIMA: 67 CENTÍMETROS. • ALTURA MÁXIMA: 90 CENTÍMETROS. • PUÑO CON MANGO DE PLÁSTICO ERGONÓMICO, COLOR NEGRO. • MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE BOTÓN. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 110 KILOGRAMOS. • REGATÓN ANTIDERRAPANTE DE HULE DE ALTA DURACIÓN DE 3/4 DE PULGADA, COLOR NEGRO.	SI CUMPLE	NINGUNA	

			DE HULE DE ALTA DURACIÓN DE 3/4 DE PULGADA, COLOR INDISTINTO.			
12	50	PIEZA	BASTÓN: BASTÓN DE 4 PUNTOS MARCA EKO MOBILITY, MODELO EB040101, O MARCA MOSTKOFF, MODELO CUATRO APOYOS, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARACTERÍSTICAS: - FABRICADO CON TUBO DE ALUMINIO DE CALIBRE DE 1 PULGADA, DISEÑO EN CUELLO DE GANSO, COLOR INDISTINTO. - ANODIZADO. - MEDIDA AJUSTABLE. - ALTURA MÍNIMA: 72 CENTÍMETROS. (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). - ALTURA MÁXIMA: 92 CENTÍMETROS. (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). - PUÑO DE NEOPRENO, COLOR INDISTINTO. - MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE BOTÓN. - BASE DE ACERO DE CUATRO PUNTOS DE APOYO. - SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS. (TOLERANCIA +/- 5 KILOGRAMOS). - ANTIDERRAPANTES DE HULE DE REGATONES	BASTÓN: BASTÓN DE 4 PUNTOS MARCA EKO MOBILITY, MODELO EB040101, CUENTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARACTERÍSTICAS: - FABRICADO CON TUBO DE ALUMINIO DE CALIBRE DE 1 PULGADA, DISEÑO EN CUELLO DE GANSO, COLOR PLATEADO. - ANODIZADO. - MEDIDA AJUSTABLE. - ALTURA MÍNIMA: 72 CENTÍMETROS. - ALTURA MÁXIMA: 92 CENTÍMETROS. - PUÑO DE NEOPRENO, COLOR AZUL. - MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE BOTÓN. - BASE DE ACERO DE CUATRO PUNTOS DE APOYO. - SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS. - REGATONES - ANTIDERRAPANTES DE HULE DE ALTA DURACIÓN EN LAS CUATRO PATAS DE 2 CENTÍMETROS, COLOR AZUL.	SI CUMPLE	NINGUNA


				ALTA DURACIÓN EN LAS CUATRO PATAS DE 2 CENTÍMETROS, COLOR INDISTINTO.	CONDICIONES GENERALES (APLICA PARA LA PARTIDA 1 CON SUS 12 SUBPARTIDAS):	CONDICIONES GENERALES (APLICA PARA LA PARTIDA 1 CON SUS 12 SUBPARTIDAS):		
				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (IBPEA).	CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (IBPEA).	CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (IBPEA).		
				TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.		
				FORMA DE ENTREGA: LA CARGA, DESCARGA Y TRASLADO, CORRERÁ POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	FORMA DE ENTREGA: LA CARGA, DESCARGA Y TRASLADO, CORRERÁ POR CUENTA DE JOSE RICARDO MORENO VELASQUEZ, SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (IBPEA).	FORMA DE ENTREGA: LA CARGA, DESCARGA Y TRASLADO, CORRERÁ POR CUENTA DE JOSE RICARDO MORENO VELASQUEZ, SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (IBPEA).		
				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 5 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	TIEMPO DE REPOSICIÓN: 5 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	TIEMPO DE REPOSICIÓN: 5 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.		
				TIEMPO DE REPARACIÓN: NO	TIEMPO DE REPARACIÓN: NO	TIEMPO DE REPOSICIÓN: 5 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA		

				APLICA YA QUE SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD LOS BIENES. LUGAR DE ENTREGA: EN OFICINAS DEL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (IBPEA), UBICADO EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN PONIENTE, NÚMERO 110, FRACCIONAMIENTO DEL VALLE I, C.P. 20080, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 16:00 HORAS. GARANTÍA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.	NOTIFICACIÓN A JOSE RICARDO MORENO VELASQUEZ, VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA YA QUE SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD LOS BIENES. LUGAR DE ENTREGA: EN OFICINAS DEL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (IBPEA). ORGANO DESCONCENTRADO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADO EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN PONIENTE, NÚMERO 110, FRACCIONAMIENTO DEL VALLE I, C.P. 20080, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 16:00 HORAS. GARANTÍA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.		
--	--	--	--	---	--	--	--

La descripción señalada respecto al requisitos 1 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la PARTIDA con sus 12 subpartidas; deberá venir firmada de manera autógrafa por el representante legal o persona física en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B de la CONVOCATORIA. Además, el LICITANTE deberá presentar su oferta técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o persona física en formato PDF y dentro del mismo sobre.	SI CUMPLE	NINGUNA

ENTE REQUIRENTE:


Lic. José Antonio Abad Mena
 Director General del Instituto de Beneficencia
 Pública del Estado de Aguascalientes.


Lic. Josué Camarillo Ramírez
 Director Administrativo del Instituto de Beneficencia
 Pública del Estado de Aguascalientes.

ÁREA TÉCNICA:

Ing. Arturo Onix Andraca Herrera
Director del Área Biomédica del Instituto de Beneficencia
Pública del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., a 27 de marzo del 2025

-----FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO-----

DICTAMEN TÉCNICO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-002-2025,
 PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ORTOPÉDICO PARA ENTREGA COMO APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE EN
 TEMAS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA MEJORA EN SU CALIDAD DE VIDA REQUERIDO POR EL INSTITUTO DE
 BENEFICENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, ORGANO DESCONCENTRADO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADA POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Dictamen técnico del licitante: SERGIO ALBERTO DE ALBA BECERRA

PARTIDA	SUBPARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES OFERTADOS POR SERGIO ALBERTO DE ALBA BECERRA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	190	PIEZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR TODO TERRENO DE 18 PULGADAS MARCA EKO MOBILITY, MODELO WXA18EGUDAP, O MARCA KABAL, MODELO H011 DE 18", DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS:	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR TODO TERRENO DE 18 PULGADAS MARCA EKO MOBILITY, MODELO WXA18EGUDAP, DE 18", CUENTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS:	SI CUMPLE	

	EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE:	EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE:
	• LARGO: CENTÍMETROS 100 (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS).	• LARGO: 100 CENTÍMETROS
	• ALTO: 85 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS).	• ALTO: 85 CENTÍMETROS
	• ANCHO: CENTÍMETROS 61.5 (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS).	• ANCHO: 61.5 CENTÍMETROS
	• ANCHO DE ASIENTO: 18 PULGADAS (45 CENTÍMETROS) (TOLERANCIA +/- 1 CENTÍMETRO).	• ANCHO DE ASIENTO: 18 PULGADAS (45 CENTÍMETROS)
	EL TAMAÑO DE LA ESTRUCTURA PLEGADA:	EL TAMAÑO DE LA ESTRUCTURA PLEGADA:
	• LARGO: CENTÍMETROS 81 (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS).	• LARGO: 81 CENTÍMETROS
	• ALTO: 85 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS).	• ALTO: 85 CENTÍMETROS
	• ANCHO: CENTÍMETROS 28 (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS).	• ANCHO: 28 CENTÍMETROS
	CARACTERÍSTICAS:	CARACTERÍSTICAS:

	• CHASIS PLEGABLE EN TUBOS DE ACERO DE 1 PULGADA X 1.5 MILÍMETROS. • ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN TELA 100% NYLON CON RETARDANTE A FUEGO, HIPOALERGÉNICA Y UN TRATAMIENTO QUE CONTRIBUYE A LA FÁCIL LIMPIEZA, COLOR INDISTINTO. • PERMITE LA ADAPTACIÓN DE ASIENTOS ANTI ESCARAS. • DESCANSABRAZOS ACOJINADOS Y ABATIBLES. • DESCANSAPIES REGULABLES DE ALTURA, ABATIBLES Y DESMONTABLES. • BANDA POSTERIOR PARA EL DESCANSO DE LAS EXTREMIDADES. • FRENO DE PALANCA AJUSTABLES. • RUEDAS DELANTERAS DE POLIURETANO DE 8 PULGADAS X 1.8 PULGADAS. • RUEDAS TRASERAS DE 24 PULGADAS X 1.75 PULGADAS, CON LLANTA NEUMÁTICA TODO TERRENO Y RIN DE RAYOS DE ALUMINIO. • MASAS Y AROS IMPULSORES EN ACERO.	• CHASIS PLEGABLE EN TUBOS DE ACERO DE 1 PULGADA X 1.5 MILÍMETROS. • ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN TELA 100% NYLON CON RETARDANTE A FUEGO, HIPOALERGÉNICA Y UN TRATAMIENTO QUE CONTRIBUYE A LA FÁCIL LIMPIEZA, COLOR NEGRO. • PERMITE LA ADAPTACIÓN DE ASIENTOS ANTI ESCARAS. • DESCANSABRAZOS ACOJINADOS Y ABATIBLES. • DESCANSAPIES REGULABLES DE ALTURA, ABATIBLES Y DESMONTABLES. • BANDA POSTERIOR PARA EL DESCANSO DE LAS EXTREMIDADES. • FRENO DE PALANCA AJUSTABLES. • RUEDAS DELANTERAS DE POLIURETANO DE 8 PULGADAS X 1.8 PULGADAS. • RUEDAS TRASERAS DE 24 PULGADAS X 1.75 PULGADAS, CON LLANTA NEUMÁTICA TODO TERRENO Y RIN DE RAYOS DE ALUMINIO. • MASAS Y AROS IMPULSORES EN ACERO.
--	--	---

			• RODAMIENTOS SELLADOS DISTRIBUIDOS EN LAS CUATRO RUEDAS. • PINTURA ELECTROSTÁTICA LIBRE DE PLOMO EN COLOR VERDE CON 7 CAPAS DE DECAPADO AL TUBO LO CUAL EVITA LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 130 KILOGRAMOS. • INCLUYE BOLSA TRASERA EN EL RESPALDO FABRICADA EN TELA 100% NYLON, COLOR NEGRO.		
			• RODAMIENTOS SELLADOS DISTRIBUIDOS EN LAS CUATRO RUEDAS. • PINTURA ELECTROSTÁTICA LIBRE DE PLOMO EN COLOR INDISTINTO CON 7 CAPAS DE DECAPADO AL TUBO LO CUAL EVITA LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 130 KILOGRAMOS. (TOLERANCIA +/- 5 KILOGRAMOS). • INCLUYE BOLSA TRASERA EN EL RESPALDO FABRICADA EN TELA 100% NYLON, COLOR INDISTINTO.		
2	35	PIEZA	SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR TODO TERRENO DE 20 PULGADAS MARCA EKO MOBILITY, MODELO WXC202EFFCP, O MARCA KABAL, MODELO H011 DE 20", DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE:	SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR TODO TERRENO DE 20 PULGADAS MARCA EKO MOBILITY, MODELO WXC202EFFCP, DE 20", CUENTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE:	SI CUMPLE

• LARGO: 101 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS).	• LARGO: 101 CENTÍMETROS
• ALTO: 87 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS).	• ALTO: 87 CENTÍMETROS
• ANCHO: 60 CENTÍMETROS. (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS).	• ANCHO: 60 CENTÍMETROS.
• ANCHO DE ASIENTO: 20 PULGADAS (50 CENTÍMETROS) (TOLERANCIA +/- 1 CENTÍMETRO).	• ANCHO DE ASIENTO: 20 PULGADAS (50 CENTÍMETROS)
EL TAMAÑO DE LA ESTRUCTURA PLEGADA:	EL TAMAÑO DE LA ESTRUCTURA PLEGADA:
• LARGO: 101 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS).	• LARGO: 101 CENTÍMETROS
• ALTO: 87 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS).	• ALTO: 87 CENTÍMETROS
• ANCHO: 27 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS).	• ANCHO: 27 CENTÍMETROS
CARACTERÍSTICAS:	CARACTERÍSTICAS:

• CHASIS PLEGABLE EN TUBOS DE ACERO DE 1 PULGADA X 1.5 MILÍMETROS. • ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN TELA 100% VINIL CON RETARDANTE A FUEGO, HIPOALERGÉNICA Y UN TRATAMIENTO QUE CONTRIBUYE A LA FÁCIL LIMPIEZA, COLOR INDISTINTO. • PERMITE LA ADAPTACIÓN DE ASIENTOS ANTI ESCARAS. • DESCANSABRAZOS ACOJINADOS FIJOS. • DESCANSAPIES REGULABLES DE ALTURA FIJOS. • BANDA POSTERIOR PARA EL DESCANSO DE LAS EXTREMIDADES. • FRENO DE PALANCA AJUSTABLES. • RUEDAS DELANTERAS DE POLIURETANO DE 8 PULGADAS X 1.5 PULGADAS. • RUEDAS TRASERAS DE 24 PULGADAS X 2.125 PULGADAS, CON LLANTA NEUMÁTICA TODO TERRENO Y RIN DE RAYOS DE ALUMINIO. • MASAS Y AROS IMPULSORES EN ACERO.	• CHASIS PLEGABLE EN TUBOS DE ACERO DE 1 PULGADA X 1.5 MILÍMETROS. • ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN TELA 100% VINIL CON RETARDANTE A FUEGO, HIPOALERGÉNICA Y UN TRATAMIENTO QUE CONTRIBUYE A LA FÁCIL LIMPIEZA, COLOR NEGRO. • PERMITE LA ADAPTACIÓN DE ASIENTOS ANTI ESCARAS. • DESCANSABRAZOS ACOJINADOS FIJOS. • DESCANSAPIES REGULABLES DE ALTURA FIJOS. • BANDA POSTERIOR PARA EL DESCANSO DE LAS EXTREMIDADES. • FRENO DE PALANCA AJUSTABLES. • RUEDAS DELANTERAS DE POLIURETANO DE 8 PULGADAS X 1.5 PULGADAS. • RUEDAS TRASERAS DE 24 PULGADAS X 2.125 PULGADAS, CON LLANTA NEUMÁTICA TODO TERRENO Y RIN DE RAYOS DE ALUMINIO. • MASAS Y AROS IMPULSORES EN ACERO.
---	--

		• SELLADOS RODAMIENTOS DISTRIBUIDOS EN LAS CUATRO RUEDAS. • PINTURA ELECTROSTÁTICA LIBRE DE PLOMO EN COLOR NEGRO CON 7 CAPAS DE DECAPADO AL TUBO LO CUAL EVITA LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 130 KILOGRAMOS. (TOLERANCIA +/- 5 KILOGRAMOS). • INCLUYE BOLSA TRASERA EN EL RESPALDO FABRICADA EN TELA 100% VINIL, COLOR INDISTINTO.	• RODAMIENTOS SELLADOS DISTRIBUIDOS EN LAS CUATRO RUEDAS. • PINTURA ELECTROSTÁTICA LIBRE DE PLOMO EN COLOR NEGRO CON 7 CAPAS DE DECAPADO AL TUBO LO CUAL EVITA LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 130 KILOGRAMOS. • INCLUYE BOLSA TRASERA EN EL RESPALDO FABRICADA EN TELA 100% VINIL, COLOR NEGRO.		
3	10	PIEZA	SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR INFANTIL 14 PULGADAS MARCA EKO MOBILITY, MODELO WXTT14RJUDAP, O MARCA KABAL, MODELO JE 39, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE: • LARGO: 112 CENTÍMETROS	SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR INFANTIL 14 PULGADAS MARCA EKO MOBILITY, MODELO WXTT14RJUDAP, CUENTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE: • LARGO: 112 CENTÍMETROS.	SI CUMPLE

(TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS).	
• ALTO: 90 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS).	• ALTO: 90 CENTÍMETROS
• ANCHO: 56 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS).	• ANCHO: 56 CENTÍMETROS
• ANCHO DE ASIENTO: 36 CENTÍMETROS.	• ANCHO DE ASIENTO: 36 CENTÍMETROS.
EL TAMAÑO DE LA ESTRUCTURA PLEGADA:	EL TAMAÑO DE LA ESTRUCTURA PLEGADA:
• LARGO: 83 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS).	• LARGO: 83 CENTÍMETROS
• ALTO: 92 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS).	• ALTO: 92 CENTÍMETROS
• ANCHO: 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS).	• ANCHO: 30 CENTÍMETROS
CARACTERÍSTICAS:	CARACTERÍSTICAS:
• FABRICADA CON TUBO DE ACERO DE 1 PULGADA X 1.5 MILÍMETROS.	• FABRICADA CON TUBO DE ACERO DE 1 PULGADA X 1.5 MILÍMETROS.
• ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN TELA 100% NYLON. COLOR INDISTINTO.	• ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN TELA 100% NYLON. COLOR GRIS.

	• PERMITE LA ADAPTACIÓN DE ASIENTOS ANTI ESCARAS. • DESCANSABRAZOS ACOJINADOS Y ABATIBLES. • DESCANSAPIES DESMONTABLES, ABATIBLES Y REGULABLES DE ALTURA. • BANDA POSTERIOR PARA DESCANSO DE EXTREMIDADES. • FRENOS DE PALANCA AJUSTABLES. • RUEDAS DELANTERAS DE POLIURETANO DE 8 PULGADAS X 2 PULGADAS. • RUEDAS TRASERAS DE 24 PULGADAS X 1.75 PULGADAS CON LLANTA NEUMÁTICA Y RIN DE RAYOS DE ALUMINIO. • EJES TRASEROS Y DELANTEROS FIJOS. • MASAS Y AROS IMPULSORES EN ACERO. • RODAMIENTOS SELLADOS DISTRIBUIDOS EN LAS CUATRO RUEDAS. • PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE PLOMO, CON 7 CAPAS DE DECAPADO AL TUBO LO CUAL EVITA LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN, COLOR ROJO.
	• PERMITE LA ADAPTACIÓN DE ASIENTOS ANTI ESCARAS. • DESCANSABRAZOS ACOJINADOS Y ABATIBLES. • DESCANSAPIES DESMONTABLES, ABATIBLES Y REGULABLES DE ALTURA. • BANDA POSTERIOR PARA DESCANSO DE EXTREMIDADES. • FRENOS DE PALANCA AJUSTABLES. • RUEDAS DELANTERAS DE POLIURETANO DE 8 PULGADAS X 2 PULGADAS. • RUEDAS TRASERAS DE 24 PULGADAS X 1.75 PULGADAS CON LLANTA NEUMÁTICA Y RIN DE RAYOS DE ALUMINIO. • EJES TRASEROS Y DELANTEROS FIJOS. • MASAS Y AROS IMPULSORES EN ACERO. • RODAMIENTOS SELLADOS DISTRIBUIDOS EN LAS CUATRO RUEDAS. • PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE PLOMO, CON 7 CAPAS DE DECAPADO AL TUBO LO CUAL EVITA LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN, COLOR INDISTINTO.

			• SOPORTE DE PESO DE HASTA 110 KILOGRAMOS. (TOLERANCIA +/- 5 KILOGRAMOS).	• SOPORTE DE PESO DE HASTA 110 KILOGRAMOS.		
4	15	PIEZA	SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS PCI MARCA EKO MOBILITY, MODELO EP100101, O MARCA KABAL, MODELO PCI, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE: • LARGO: 104 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • ALTO: 94 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • ANCHO: 60 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • ANCHO DE ASIENTO: 36 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). CARACTERÍSTICAS:	SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS PCI MARCA EKO MOBILITY, MODELO EP100101, CUENTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE: • LARGO: 104 CENTÍMETROS • ALTO: 94 CENTÍMETROS • ANCHO: 60 CENTÍMETROS • ANCHO DE ASIENTO: 36 CENTÍMETROS CARACTERÍSTICAS:	SI CUMPLE	

	• CHASIS PLEGABLE EN TUBOS DE ACERO DE 1 PULGADA X 1.5 MILÍMETROS, COLOR INDISTINTO. • RESPALDO RECLINABLE. • RESPALDO Y ASIENTO ANATÓMICO RÍGIDO O MADERA ACOLCHONADO Y TAPIZADO 100% NYLON COLOR INDISTINTO. • ASIENTO RECLINABLE. • DESCANSABRAZOS ABATIBLES, ACOJINADOS, AJUSTABLES DE ALTURA Y DESMONTABLES. • DESCANSAPIES AJUSTABLES CON PIERNERAS ACOJINADAS, DESMONTABLES Y ABATIBLES. • ELEVA PIERNAS AJUSTABLES DE ALTURA DE 90 A 180 GRADOS. • COJÍN ABDUCTOR Y CABECERA ANATÓMICA, AJUSTABLE Y DESMONTABLE. • CINTURÓN CRUZADO PARA PROTECCIÓN CORPORAL. • CABEZAL ORBITAL ANATÓMICO AJUSTABLE. • LLANTAS TRASERAS DE 15 PULGADAS X 2 PULGADAS.	• CHASIS PLEGABLE EN TUBOS DE ACERO DE 1 PULGADA X 1.5 MILÍMETROS, COLOR AZUL • RESPALDO RECLINABLE. • RESPALDO Y ASIENTO ANATÓMICO RÍGIDO O MADERA ACOLCHONADO Y TAPIZADO 100% NYLON COLOR NEGRO/AZUL. • ASIENTO RECLINABLE. • DESCANSABRAZOS ABATIBLES, ACOJINADOS, AJUSTABLES DE ALTURA Y DESMONTABLES. • DESCANSAPIES AJUSTABLES CON PIERNERAS ACOJINADAS, DESMONTABLES Y ABATIBLES. • ELEVA PIERNAS AJUSTABLES DE ALTURA DE 90 A 180 GRADOS. • COJÍN ABDUCTOR Y CABECERA ANATÓMICA, AJUSTABLE Y DESMONTABLE. • CINTURÓN CRUZADO PARA PROTECCIÓN CORPORAL. • CABEZAL ORBITAL ANATÓMICO AJUSTABLE. • LLANTAS TRASERAS DE 15 PULGADAS X 2 PULGADAS.
--	--	---

		• RUEDA DELANTERA DE 6 PULGADAS X 1 PULGADA. • SISTEMA ANTIVUELCO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS.	• RUEDA DELANTERA DE 6 PULGADAS X 1 PULGADA. • SISTEMA ANTIVUELCO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS.	
		SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS PCA MARCA EKO MOBILITY, MODELO EP100103B, CUENTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE:	SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS PCA MARCA EKO MOBILITY, MODELO EP100103B, CUENTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE:	
5	15	PIEZA	• LARGO: 104 CENTÍMETROS • TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • ALTO: 94 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • ANCHO: 60 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • ANCHO DE ASIENTO: 46 CENTÍMETROS	SI CUMPLE

		(TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS).	
		CARACTERÍSTICAS: • CHASIS PLEGABLE EN TUBOS DE ACERO DE 1 PULGADA X 1.5 MILÍMETROS, COLOR INDISTINTO. • RESPALDO RECLINABLE. • RESPALDO Y ASIENTO ANATÓMICO RÍGIDO O MADERA ACOLCHONADO Y TAPIZADO 100% NYLON COLOR INDISTINTO. • ASIENTO RECLINABLE. • DESCANSABRAZOS ABATIBLES, ACOJINADOS, AJUSTABLES DE ALTURA Y DESMONTABLES. • DESCANSAPIES AJUSTABLES CON PIERNERAS ACOJINADAS, DESMONTABLES Y ABATIBLES. • ELEVA PIERNAS AJUSTABLES DE ALTURA DE 90 A 180 GRADOS. • COJÍN ABDUCTOR Y CABECERA ANATÓMICA, AJUSTABLE DESMONTABLE. • CINTURÓN CRUZADO PARA PROTECCIÓN CORPORAL.	CARACTERÍSTICAS: • CHASIS PLEGABLE EN TUBOS DE ACERO DE 1 PULGADA X 1.5 MILÍMETROS, COLOR AZUL. • RESPALDO RECLINABLE. • RESPALDO Y ASIENTO ANATÓMICO RÍGIDO O MADERA ACOLCHONADO Y TAPIZADO 100% NYLON COLOR NEGRO/AZUL. • ASIENTO RECLINABLE. • DESCANSABRAZOS ABATIBLES, ACOJINADOS, AJUSTABLES DE ALTURA Y DESMONTABLES. • DESCANSAPIES AJUSTABLES CON PIERNERAS ACOJINADAS, DESMONTABLES Y ABATIBLES. • ELEVA PIERNAS AJUSTABLES DE ALTURA DE 90 A 180 GRADOS. • COJÍN ABDUCTOR Y CABECERA ANATÓMICA, AJUSTABLE Y DESMONTABLE. • CINTURÓN CRUZADO PARA PROTECCIÓN CORPORAL.

			• CABEZAL ORBITAL ANATÓMICO AJUSTABLE. • LLANTAS TRASERAS DE 15 PULGADAS X 2 PULGADAS. • RUEDA DELANTERA DE 6 PULGADAS X 1 PULGADA. • SISTEMA ANTIVUELCO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS.	• CABEZAL ORBITAL ANATÓMICO AJUSTABLE. • LLANTAS TRASERAS DE 15 PULGADAS X 2 PULGADAS. • RUEDA DELANTERA DE 6 PULGADAS X 1 PULGADA. • SISTEMA ANTIVUELCO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS.	
6	30	PIEZA	ANDADERA: ANDADERA ROLLATOR PARA ADULTO MARCA EKO MOBILITY, MODELO ER100101, O MARCA SÚPER CONFORT, MODELO SC-861, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA ANDADERA TOTAL ES DE: • LARGO: 65 CENTÍMETROS • ALTO: 78 CENTÍMETROS DE ALTURA MÍNIMA Y MÁXIMA DE 90 CENTÍMETROS	ANDADERA: ANDADERA ROLLATOR PARA ADULTO MARCA EKO MOBILITY, MODELO ER100101, CUENTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA ANDADERA TOTAL ES DE: • LARGO: 65 CENTÍMETROS • ALTO: 78 CENTÍMETROS DE ALTURA MÍNIMA Y MÁXIMA DE 90 CENTÍMETROS	SI CUMPLE

(TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS).	
• ANCHO: 60 CENTÍMETROS.	• ANCHO DE ASIENTO: 43 CENTÍMETROS.
(TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS).	
• ANCHO DE ASIENTO: 43 CENTÍMETROS.	
(TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS).	
CARACTERÍSTICAS:	CARACTERÍSTICAS:
• FABRICADO CON ESTRUCTURA EN MATERIAL DE ACERO DE 1 1/2 PULGADAS DE GROSOR, COLOR INDISTINTO.	• FABRICADO CON ESTRUCTURA EN MATERIAL DE ACERO DE 1 1/2 PULGADAS DE GROSOR, COLOR ROJO.
• 4 RUEDAS DE 8 PULGADAS X 1 PULGADA PARA CUALQUIER TIPO DE TERRENO (2 RUEDAS DELANTERAS Y 2 RUEDAS TRASERAS).	• 4 RUEDAS DE 8 PULGADAS X 1 PULGADA PARA CUALQUIER TIPO DE TERRENO (2 RUEDAS DELANTERAS Y 2 RUEDAS TRASERAS).
• ASIENTO DE VINIL ACOJINADO DE ALTA DURABILIDAD Y CONFORTABLE AL TACTO.	• ASIENTO DE VINIL ACOJINADO DE ALTA DURABILIDAD Y CONFORTABLE AL TACTO.
• RESPALDO ERGONÓMICO.	• RESPALDO ERGONÓMICO.
• CANASTILLA METÁLICA MULTIUSOS PARA LLEVAR DIVERSOS OBJETOS.	• CANASTILLA METÁLICA MULTIUSOS PARA LLEVAR DIVERSOS OBJETOS.
• FRENOS EN LOS MANUBRIOS.	• FRENOS EN LOS MANUBRIOS.
• SISTEMA DE PLEGADO.	• SISTEMA DE PLEGADO.

			• SEGURO BAJO EL ASIENTO PARA PODER SER DOBLADA FÁCILMENTE CUANDO ESTE ES LEVANTADO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS.	• SEGURO BAJO EL ASIENTO PARA PODER SER DOBLADA FÁCILMENTE CUANDO ESTE ES LEVANTADO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS.	
			ANDADERA: ANDADERA DE ALUMINIO MARCA EKO MOBILITY, MODELO EA100101, CUENTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA ANDADERA TOTAL ES DE: • LARGO: 55 CENTÍMETROS • ALTO: 76 CENTÍMETROS DE ALTURA MÍNIMA Y MÁXIMA DE 90 CENTÍMETROS • ANCHO: 55 CENTÍMETROS	ANDADERA: ANDADERA DE ALUMINIO MARCA EKO MOBILITY, MODELO EA100101, CUENTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA ANDADERA TOTAL ES DE: • LARGO: 55 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • ALTO: 76 CENTÍMETROS DE ALTURA MÍNIMA Y MÁXIMA DE 90 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • ANCHO: 55 CENTÍMETROS	SI CUMPLE
7	50	PIEZA			

8	30	PAR		(TOLERANCIA +/- 2 CENTIMETROS). CARACTERÍSTICAS: - FABRICADO CON ESTRUCTURA EN MATERIAL DE ACERO DE 1 1/2 PULGADAS DE GROSOR, COLOR INDISTINTO. - DE 4 PATAS, CADA UNA CON GOMA ANTIDERRAPANTE DE HULE DE ALTA DURACIÓN DE 3 CENTÍMETROS, COLOR INDISTINTO. - PLEGABLE. - PUÑOS DE PVC ANTIDERRAPANTES. - ALTURA AJUSTABLE. - MARCO FRONTAL TUBULAR DE 1 PULGADA REFORZADO. - TRAVESAÑOS DE ALUMINIO CONTORNEADOS PARA ENSAMBLE Y SOPORTE SEGURO. - BOTÓN AJUSTABLE ANTERIOR CON PROTECTOR DE PLÁSTICO. - SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS. (TOLERANCIA +/- 5 KILOGRAMOS). MULETAS:	CARACTERÍSTICAS: - FABRICADO CON ESTRUCTURA EN MATERIAL DE ACERO DE 1 1/2 PULGADAS DE GROSOR, COLOR PLATEADO. - DE 4 PATAS, CADA UNA CON GOMA ANTIDERRAPANTE DE HULE DE ALTA DURACIÓN DE 3 CENTÍMETROS, COLOR NEGRO. - PLEGABLE. - PUÑOS DE PVC ANTIDERRAPANTES. - ALTURA AJUSTABLE. - MARCO FRONTAL TUBULAR DE 1 PULGADA REFORZADO. - TRAVESAÑOS DE ALUMINIO CONTORNEADOS PARA ENSAMBLE Y SOPORTE SEGURO. - BOTÓN AJUSTABLE ANTERIOR CON PROTECTOR DE PLÁSTICO. - SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS. MULETAS:
---	----	-----	--	---	--

MULETAS ADULTO	AXILARES MARCA EKO	MULETAS AXILARES ADULTO MARCA EKO MOBILITY, MODELO EM100102, CUENTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
CARACTERÍSTICAS:		
• FABRICADAS CON TUBO DE ALUMINIO DE 1 PULGADA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO EN ANODIZADO NATURAL, COLOR INDISTINTO.	• REGATÓN ANTIDERRAPANTE DE HULE DE ALTA DURACIÓN DE 2 CENTÍMETROS, COLOR INDISTINTO.	• FABRICADAS CON TUBO DE ALUMINIO DE 1 PULGADA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO EN ANODIZADO NATURAL, COLOR PLATEADO.
• CON BOTÓN PARA AJUSTAR LA ALTURA MEDIANTE EXTENSIÓN TELESCÓPICA.	• ALTURA MÍNIMA DE 112 CENTÍMETROS Y ALTURA MÁXIMA DE 133 CENTÍMETROS. (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS).	• REGATÓN ANTIDERRAPANTE DE HULE DE ALTA DURACIÓN DE 2 CENTÍMETROS, COLOR NEGRO.
• AXILERAS DE PVC DE ALTA DURACIÓN, COLOR INDISTINTO.		• CON BOTÓN PARA AJUSTAR LA ALTURA MEDIANTE EXTENSIÓN TELESCÓPICA.
		• ALTURA MÍNIMA DE 112 CENTÍMETROS Y ALTURA MÁXIMA DE 133 CENTÍMETROS.
		• AXILERAS DE PVC DE ALTA DURACIÓN, COLOR GRIS.

SI
CUMPLE

				• PUÑOS DE PVC DE ALTA DURACIÓN AJUSTABLES, COLOR INDISTINTO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS. (TOLERANCIA +/- 5 KILOGRAMOS).	• PUÑOS DE PVC DE ALTA DURACIÓN AJUSTABLES, COLOR GRIS. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS.	
				MULETAS: MULETAS CANADIENSES ADULTO MARCA EKO MOBILITY, MODELO EM200202, O MARCA SÚPER CONFORT, MODELO SC-856C MEDIANA, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARACTERÍSTICAS:	MULETAS: MULETAS CANADIENSES ADULTO MARCA EKO MOBILITY, MODELO EM200202, CUENTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARACTERÍSTICAS:	SI CUMPLE
	9	10	PAR	• FABRICADAS CON TUBO DE ALUMINIO ANODIZADO RESISTENTE Y DURADERO DE 1 PULGADA, COLOR INDISTINTO. • MEDIDA AJUSTABLE. • ALTURA MÍNIMA DE 91 CENTÍMETROS Y ALTURA MÁXIMA DE 121 CENTÍMETROS. (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • BRAZALETE FIJO, MANGO PLÁSTICO.	• FABRICADAS CON TUBO DE ALUMINIO ANODIZADO RESISTENTE Y DURADERO DE 1 PULGADA, COLOR PLATEADO. • MEDIDA AJUSTABLE. • ALTURA MÍNIMA DE 91 CENTÍMETROS Y ALTURA MÁXIMA DE 121 CENTÍMETROS. • BRAZALETE FIJO, MANGO PLÁSTICO, ERGONÓMICO Y CÓMODO, COLOR NEGRO.	

			ERGONOMÍCO Y CÓMODO, COLOR INDISTINTO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS. (TOLERANCIA +/- 5 KILOGRAMOS). • CON GOMA EN PATAS ANTIDESLIZANTE, REGATÓN DE 2 CENTÍMETROS, COLOR INDISTINTO.	• SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS. • CON GOMA EN PATAS ANTIDESLIZANTE, REGATÓN DE 2 CENTÍMETROS, COLOR NEGRO.		
			MULETAS: MULETAS CANADIENSES INFANTILES MARCA EKO EM200203, O MARCA SÚPER CONFORT, MODELO SC-856C CHICA, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARACTERÍSTICAS: • FABRICADAS CON TUBO DE ALUMINIO ANODIZADO RESISTENTE Y DURADERO DE 1 PULGADA, COLOR INDISTINTO. • MEDIDA AJUSTABLE. • ALTURA MÍNIMA DE 82 CENTÍMETROS Y ALTURA MÁXIMA DE 105 CENTÍMETROS.	MULETAS: MULETAS CANADIENSES INFANTILES MARCA EKO MOBILITY, MODELO EM200203, CUENTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARACTERÍSTICAS: • FABRICADAS CON TUBO DE ALUMINIO ANODIZADO RESISTENTE Y DURADERO DE 1 PULGADA, COLOR PLATEADO. • MEDIDA AJUSTABLE. • ALTURA MÍNIMA DE 82 CENTÍMETROS Y ALTURA MÁXIMA DE 105 CENTÍMETROS.		
10	5	PAR			SI CUMPLE	

			(TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS).	- BRAZALETE FIJO, MANGO PLÁSTICO, ERGONÓMICO Y COLOR INDISTINTO. - SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS. (TOLERANCIA +/- 5 KILOGRAMOS). - CON GOMA EN PATAS ANTIDESLIZANTE, REGATÓN DE 2 CENTÍMETROS, COLOR INDISTINTO.	- BRAZALETE FIJO, MANGO PLÁSTICO, ERGONÓMICO Y CÓMODO, COLOR NEGRO. - SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS. - CON GOMA EN PATAS ANTIDESLIZANTE, REGATÓN DE 2 CENTÍMETROS, COLOR NEGRO.		
11	55	PIEZA	BASTÓN: BASTÓN DE UN PUNTO MARCA EKO MOBILITY, MODELO EB070102, O MARCA MOSTKOFF, MODELO PUÑO ALEMÁN, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARACTERÍSTICAS: - FABRICADO CON TUBO DE ALUMINIO DE CALIBRE DE 1 PULGADA, COLOR INDISTINTO. - ANODIZADO.	BASTÓN: BASTÓN DE UN PUNTO MARCA EKO MOBILITY, MODELO EB070102, CUENTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARACTERÍSTICAS: - FABRICADO CON TUBO DE ALUMINIO DE CALIBRE DE 1 PULGADA, COLOR NEGRO. - ANODIZADO.	SI CUMPLE		

		• MEDIDA AJUSTABLE. • ALTURA MÍNIMA: 67 CENTÍMETROS. • ALTURA MÁXIMA: 90 CENTÍMETROS. • TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • PUÑO CON MANGO DE PLÁSTICO ERGONÓMICO, COLOR INDISTINTO. • MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE BOTÓN. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 110 KILOGRAMOS. • TOLERANCIA +/- 5 KILOGRAMOS). • REGATÓN ANTIDERRAPANTE DE HULE DE ALTA DURACIÓN DE 3/4 DE PULGADA, COLOR INDISTINTO.	• MEDIDA AJUSTABLE. • ALTURA MÍNIMA: 67 CENTÍMETROS. • ALTURA MÁXIMA: 90 CENTÍMETROS. • PUÑO CON MANGO DE PLÁSTICO ERGONÓMICO, COLOR NEGRO. • MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE BOTÓN. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 110 KILOGRAMOS. • REGATÓN ANTIDERRAPANTE DE HULE DE ALTA DURACIÓN DE 3/4 DE PULGADA, COLOR NEGRO.		
		BASTÓN: BASTÓN DE 4 PUNTOS MARCA EKO MOBILITY, MODELO EB040101, O MARCA MOSTKOFF, MODELO CUATRO APOYOS, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARACTERÍSTICAS:	BASTÓN: BASTÓN DE 4 PUNTOS MARCA EKO MOBILITY, MODELO EB040101, CUENTA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARACTERÍSTICAS:		

12 50 PIEZA

- FABRICADO CON TUBO DE ALUMINIO DE CALIBRE DE 1 PULGADA, DISEÑO EN CUELLO DE GANSO, COLOR INDISTINTO. - ANODIZADO. - MEDIDA AJUSTABLE. - ALTURA MÍNIMA: 72 CENTÍMETROS. (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). - ALTURA MÁXIMA: 92 CENTÍMETROS. (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). - PUÑO DE NEOPRENO, COLOR INDISTINTO. - MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE BOTÓN. - BASE DE ACERO DE CUATRO PUNTOS DE APOYO. - SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS. (TOLERANCIA +/- 5 KILOGRAMOS). - REGATONES ANTIDERRAPANTES DE HULE DE ALTA DURACIÓN EN LAS CUATRO PATAS DE 2 CENTÍMETROS, COLOR INDISTINTO.	- FABRICADO CON TUBO DE ALUMINIO DE CALIBRE DE 1 PULGADA, DISEÑO EN CUELLO DE GANSO, COLOR PLATEADO. - ANODIZADO. - MEDIDA AJUSTABLE. - ALTURA MÍNIMA: 72 CENTÍMETROS. - ALTURA MÁXIMA: 92 CENTÍMETROS. - PUÑO DE NEOPRENO, COLOR AZUL. - MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE BOTÓN. - BASE DE ACERO DE CUATRO PUNTOS DE APOYO. - SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS. - REGATONES ANTIDERRAPANTES DE HULE DE ALTA DURACIÓN EN LAS CUATRO PATAS DE 2 CENTÍMETROS, COLOR AZUL.	SI CUMPLE
--	---	-----------

CONDICIONES GENERALES (APLICA PARA LA PARTIDA 1 CON SUS 12 SUBPARTIDAS):	CONDICIONES GENERALES (APLICA PARA LA PARTIDA 1 CON SUS 12 SUBPARTIDAS):
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (IBPEA).	CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (IBPEA). ORGANO DESCONCENTRADO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
FORMA DE ENTREGA: LA CARGA, DESCARGA Y TRASLADO, CORRERÁ POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	FORMA DE ENTREGA: LA CARGA, DESCARGA Y TRASLADO, CORRE POR CUENTA DE <u>SERGIO ALBERTO DE ALBA BECERRA</u> , SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (IBPEA), ORGANO DESCONCENTRADO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.


		TIEMPO DE REPOSICIÓN: 5 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR TIEMPO DE REPOSICIÓN: 5 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN A <u>SERGIO ALBERTO DE ALBA BECERRA</u>, VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	
		TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA YA QUE SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD LOS BIENES. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA YA QUE SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD LOS BIENES.	
		LUGAR DE ENTREGA: EN OFICINAS DEL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (IBPEA), ORGANO DESCENTRADO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADO EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN PONIENTE, NÚMERO 110, FRACCIONAMIENTO DEL VALLE I, C.P. 20080, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 16:00 HORAS. LUGAR DE ENTREGA: EN OFICINAS DEL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (IBPEA), ORGANO DESCENTRADO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADO EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN PONIENTE, NÚMERO 110, FRACCIONAMIENTO DEL VALLE I, C.P. 20080, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 16:00 HORAS.	
		GARANTÍA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTÍA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.	

La descripción señalada respecto al requisitos 1 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúan conforme a la siguiente tabla:

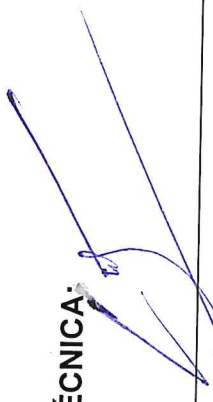
No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la PARTIDA con sus 12 subpartidas; deberá venir firmada de manera autógrafa por el representante legal o persona física en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B de la CONVOCATORIA. Además, el LICITANTE deberá presentar su oferta técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o persona física en formato PDF y dentro del mismo sobre.	SI CUMPLE	

ENTE REQUIRENTE:


Lic. José Antonio Abad Mena
 Director General del Instituto de Beneficencia
 Pública del Estado de Aguascalientes.


Lic. Josué Camarillo Ramírez
 Director Administrativo del Instituto de Beneficencia
 Pública del Estado de Aguascalientes.

ÁREA TÉCNICA:


Ing. Arturo Onix Andraca Herrera
Director del Área Biomédica del Instituto de Beneficencia
Pública del Estado de Aguascalientes.

FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO----- Aguascalientes, Ags., a 27 de marzo del 2025

DICTAMEN TÉCNICO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-002-2025, PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ORTOPÉDICO PARA ENTREGA COMO APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE EN TEMAS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA MEJORA EN SU CALIDAD DE VIDA REQUERIDO POR EL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, ORGANO DESCONCENTRADO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Dictamen técnico del licitante: NADIA ZUÑIGA COLIN

PARTIDA	SUBPARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	190	PIEZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR TODO TERRENO DE 18 PULGADAS MARCA EKO MOBILITY, MODELO WXA18EGUDAP, O DE 18", DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE: - LARGO: 100 CENTÍMETROS - ALTO: 85 CENTÍMETROS	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR TODO TERRENO DE 18 PULGADAS MARCA EKO MOBILITY, MODELO WXA18EGUDAP, O DE 18", DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE: - LARGO: 100 CENTÍMETROS - ALTO: 85 CENTÍMETROS	NO CUMPLE	YA QUE NO OFERTÓ UN COLOR ESPECÍFICO.

				ES DE: • LARGO: 100 CENTÍMETROS +/- 2 (TOLERANCIA CENTÍMETROS). • ALTO: 85 CENTÍMETROS +/- 2 (TOLERANCIA CENTÍMETROS). • ANCHO: 61.5 CENTÍMETROS +/- 2 (TOLERANCIA CENTÍMETROS). • ANCHO DE ASIENTO: 18 PULGADAS (45 CENTÍMETROS) (TOLERANCIA +/- 1 CENTÍMETRO). EL TAMAÑO DE LA ESTRUCTURA PLEGADA: • LARGO: 81 CENTÍMETROS • ALTO: 85 CENTÍMETROS • ANCHO: 28 CENTÍMETROS CARACTERÍSTICAS: • CHASIS PLEGABLE EN TUBOS DE ACERO DE 1 PULGADA X 1.5 MILÍMETROS. • ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN TELA 100% NYLON CON RETARDANTE A FUEGO, HIPOALERGÉNICA Y UN TRATAMIENTO QUE CONTRIBUYE A LA FÁCIL LIMPIEZA, COLOR INDISTINTO. • PERMITE LA ADAPTACIÓN DE ASIENTOS ANTI ESCARAS. • DESCANSABRAZOS ACOJINADOS Y ABATIBLES. • DESCANSAPIES REGULABLES DE ALTURA, ABATIBLES Y DESMONTABLES. • BANDA POSTERIOR PARA EL DESCANSO DE LAS EXTREMIDADES. • FRENOS DE PALANCA AJUSTABLES. • RUEDAS DELANTERAS DE POLIURETANO DE 8 PULGADAS X 1.8 PULGADAS.		
				EL TAMAÑO DE LA ESTRUCTURA PLEGADA: • LARGO: 81 CENTÍMETROS +/- 2 (TOLERANCIA CENTÍMETROS). • ALTO: 85 CENTÍMETROS +/- 2 (TOLERANCIA CENTÍMETROS). • ANCHO: 28 CENTÍMETROS +/- 2 (TOLERANCIA CENTÍMETROS). CARACTERÍSTICAS: • CHASIS PLEGABLE EN TUBOS DE ACERO DE 1 PULGADA X 1.5 MILÍMETROS. • ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN TELA 100% NYLON CON RETARDANTE A FUEGO, HIPOALERGÉNICA Y UN		

			TRATAMIENTO QUE CONTRIBUYE A LA FÁCIL LIMPIEZA, COLOR INDISTINTO. • PERMITE LA ADAPTACIÓN DE ASIENTOS ANTI ESCARAS. • DESCANSABRAZOS • ACOJINADOS Y ABATIBLES. • DESCANSAPIES • REGULABLES DE ALTURA, ABATIBLES Y DESMONTABLES. • BANDA POSTERIOR PARA EL DESCANSO DE LAS EXTREMIDADES. • FRENSOS DE PALANCA AJUSTABLES. • RUEDAS DELANTERAS DE POLIURETANO DE 8 PULGADAS X 1.8 PULGADAS. • RUEDAS TRASERAS DE 24 PULGADAS X 1.75 PULGADAS, CON LLANTA NEUMÁTICA TODO TERRENO Y RIN DE RAYOS DE ALUMINIO. • MASAS Y AROS IMPULSORES EN ACERO. • RODAMIENTOS SELLADOS DISTRIBUIDOS EN LAS CUATRO RUEDAS. • PINTURA ELECTROSTÁTICA LIBRE DE PLOMO EN COLOR INDISTINTO CON 7 CAPAS DE DECAPADO AL TUBO LO CUAL EVITA LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 130 KILOGRAMOS. • INCLUYE BOLSA TRASERA EN EL RESPALDO FABRICADA EN TELA 100% NYLON, COLOR INDISTINTO.		
			• RUEDAS TRASERAS DE 24 PULGADAS X 1.75 PULGADAS, CON LLANTA NEUMÁTICA TODO TERRENO Y RIN DE RAYOS DE ALUMINIO. • MASAS Y AROS IMPULSORES EN ACERO. • RODAMIENTOS SELLADOS DISTRIBUIDOS EN LAS CUATRO RUEDAS. • PINTURA ELECTROSTÁTICA LIBRE DE PLOMO EN COLOR INDISTINTO CON 7 CAPAS DE DECAPADO AL TUBO LO CUAL EVITA LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 130 KILOGRAMOS. • INCLUYE BOLSA TRASERA EN EL RESPALDO FABRICADA EN TELA 100% NYLON, COLOR INDISTINTO.		

2	35	PIEZA	• INCLUYE BOLSA TRASERA EN EL RESPALDO FABRICADA EN TELA 100% NYLON, COLOR INDISTINTO. SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR TODO TERRENO DE 20 PULGADAS MARCA EKO MOBILITY, MODELO WXC202EFFCP, O MARCA KABAL, MODELO H011 DE 20", DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE: • LARGO: 101 CENTÍMETROS (+/- 2 CENTÍMETROS). • ALTO: 87 CENTÍMETROS (+/- 2 CENTÍMETROS). • ANCHO: 60 CENTÍMETROS (+/- 2 CENTÍMETROS). • ANCHO DE ASIENTO: 20 PULGADAS (50 CENTÍMETROS) (+/- 1 CENTÍMETRO). EL TAMAÑO DE LA ESTRUCTURA PLEGADA:	SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR TODO TERRENO DE 20 PULGADAS MARCA EKO MOBILITY, MODELO WXC202EFFCP, DE 20", DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE: • LARGO: 101 CENTÍMETROS • ALTO: 87 CENTÍMETROS • ANCHO: 60 CENTÍMETROS • ANCHO DE ASIENTO: 20 PULGADAS (50 CENTÍMETROS) EL TAMAÑO DE LA ESTRUCTURA PLEGADA: • LARGO: 101 CENTÍMETROS • ALTO: 87 CENTÍMETROS • ANCHO: 27 CENTÍMETROS CARACTERÍSTICAS: • CHASIS PLEGABLE EN TUBOS DE ACERO DE 1 PULGADA X 1.5 MILÍMETROS. • ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN TELA 100% VINIL	NO CUMPLE	YA QUE OFERTÓ COLOR ESPECÍFICO.	NO UN EN
---	----	-------	---	---	-----------	---------------------------------	----------

				• LARGO: 101 CENTÍMETROS +/- 2 (TOLERANCIA). • ALTO: 87 CENTÍMETROS +/- 2 (TOLERANCIA). • ANCHO: 27 CENTÍMETROS +/- 2 (TOLERANCIA). CARACTERÍSTICAS: • CHASIS PLEGABLE EN TUBOS DE ACERO DE 1 PULGADA X 1.5 MILÍMETROS. • ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN TELA 100% VINIL CON RETARDANTE A FUEGO, HIPOALERGÉNICA Y UN TRATAMIENTO QUE CONTRIBUYE A LA FÁCIL LIMPIEZA, COLOR INDISTINTO. • PERMITE LA ADAPTACIÓN DE ASIENTOS ANTI ESCARAS. • DESCANSABRAZOS ACOJINADOS FIJOS. • DESCANSAPIES REGULABLES DE ALTURA FIJOS. • BANDA POSTERIOR PARA EL DESCANSO DE LAS EXTREMIDADES. • FRENOS DE PALANCA AJUSTABLES. • RUEDAS DELANTERAS DE POLIURETANO DE 8 PULGADAS X 1.5 PULGADAS. • RUEDAS TRASERAS DE 24 PULGADAS X 2.125 PULGADAS, CON LLANTA NEUMÁTICA TODO TERRENO Y RIN DE RAYOS DE ALUMINIO. • MASAS Y AROS IMPULSORES EN ACERO. • RODAMIENTOS SELLADOS DISTRIBUIDOS EN LAS CUATRO RUEDAS. • PINTURA ELECTROSTÁTICA LIBRE DE PLOMO EN COLOR INDISTINTO CON 7 CAPAS DE DECAPADO AL TUBO LO CUAL EVITA LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 130 KILOGRAMOS. • INCLUYE BOLSA TRASERA EN		
--	--	--	--	--	--	--

			CON LLANTA NEUMÁTICA TODO TERRENO Y RIN DE RAYOS DE ALUMINIO. - MASAS Y AROS - IMPULSORES EN ACERO. - RODAMIENTOS SELLADOS - DISTRIBUIDOS EN LAS CUATRO RUEDAS. - PINTURA - ELECTROSTÁTICA LIBRE DE PLOMO EN COLOR INDISTINTO - CON 7 CAPAS DE DECAPADO AL TUBO LO CUAL EVITA LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN. - SOPORTE DE PESO DE HASTA 130 KILOGRAMOS. (TOLERANCIA +/- 5 KILOGRAMOS). - INCLUYE BOLSA TRASERA EN EL RESPALDO FABRICADA EN TELA 100% VINIL, COLOR INDISTINTO.	EL RESPALDO FABRICADA EN TELA 100% VINIL, COLOR INDISTINTO.		
3	10	PIEZA	SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR INFANTIL 14 PULGADAS MARCA EKO MOBILITY, MODELO WXTT14RJUDAP, O MARCA KABAL, MODELO JE 39, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE: LARGO: 112 CENTÍMETROS	SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR INFANTIL 14 PULGADAS MARCA EKO MOBILITY, MODELO WXTT14RJUDAP, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE: - LARGO: 112 CENTÍMETROS. - ALTO: 90 CENTÍMETROS	NO CUMPLE	YA QUE NO OFERTÓ UN COLOR EN ESPECÍFICO.

			DES MONTABLES, ABATIBLES Y REGULABLES DE ALTURA. • BANDA POSTERIOR PARA DESCANSO DE EXTREMIDADES. • FRENOS DE PALANCA AJUSTABLES. • RUEDAS DELANTERAS DE POLIURETANO DE 8 PULGADAS X 2 PULGADAS. • RUEDAS TRASERAS DE 24 PULGADAS X 1.75 PULGADAS CON LLANTA NEUMÁTICA Y RIN DE RAYOS DE ALUMINIO. • EJES TRASEROS Y DELANTEROS FIJOS. • MASAS Y AROS IMPULSORES EN ACERO. • RODAMIENTOS SELLADOS DISTRIBUIDOS EN LAS CUATRO RUEDAS. • PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE PLOMO, CON 7 CAPAS DE DECAPADO AL TUBO LO CUAL EVITA LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN, COLOR INDISTINTO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 110 KILOGRAMOS.	DELANTEROS FIJOS. • MASAS Y AROS IMPULSORES EN ACERO. • RODAMIENTOS SELLADOS DISTRIBUIDOS EN LAS CUATRO RUEDAS. • PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE PLOMO, CON 7 CAPAS DE DECAPADO AL TUBO LO CUAL EVITA LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN, COLOR INDISTINTO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 110 KILOGRAMOS.		
4	15	PIEZA	SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS PCI MARCA EKO MOBILITY, MODELO EP100101, O MARCA KABAL, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS:	SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS PCI MARCA EKO MOBILITY, MODELO EP100101, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS:	NO CUMPLE	YA QUE NO OFERTÓ UN COLOR ESPECÍFICO.

			ELEVA PIERNAS AJUSTABLES DE ALTURA DE 90 A 180 GRADOS. • COJÍN ABDUCTOR Y ANATÓMICA, CABECERA AJUSTABLE Y DESMONTABLE. • CINTURÓN CRUZADO PARA PROTECCIÓN CORPORAL. • CABEZAL ORBITAL ANATÓMICO AJUSTABLE. • LLANTAS TRASERAS DE 15 PULGADAS X 2 PULGADAS. • RUEDA DELANTERA DE 6 PULGADAS X 1 PULGADA. • SISTEMA ANTIVUELCO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS. (TOLERANCIA +/- 5 KILOGRAMOS).	PULGADAS X 2 PULGADAS. • RUEDA DELANTERA DE 6 PULGADAS X 1 PULGADA. • SISTEMA ANTIVUELCO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS.		
5	15	PIEZA	SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS PCA MARCA EKO MOBILITY, MODELO EP100103B, O MARCA KABAL, MODELO PCA, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE: • LARGO: 104 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • ALTO: 94 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2	SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS PCA MARCA EKO MOBILITY, MODELO EP100103B, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA SILLA TOTAL ES DE: • LARGO: 104 CENTÍMETROS • ALTO: 94 CENTÍMETROS • ANCHO: 60 CENTÍMETROS • ANCHO DE ASIENTO: 46 CENTÍMETROS CARACTERÍSTICAS:	NO CUMPLE	YA QUE NO OFERTÓ COLOR ESPECÍFICO. NO UN EN

			CENTÍMETROS). • ANCHO: 60 CENTÍMETROS +/- 2 (TOLERANCIA 2 CENTÍMETROS). • ANCHO DE ASIENTO: 46 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). CARACTERÍSTICAS: • CHASIS PLEGABLE EN TUBOS DE ACERO DE 1 PULGADA X 1.5 MILÍMETROS, COLOR INDISTINTO. • RESPALDO RECLINABLE. • RESPALDO Y ASIENTO ANATÓMICO RÍGIDO O MADERA ACOLCHONADO Y TAPIZADO 100% NYLON COLOR INDISTINTO. • ASIENTO RECLINABLE. • DESCANSABRAZOS ABATIBLES, ACOJINADOS, AJUSTABLES DE ALTURA Y DESMONTABLES. • DESCANSAPIES AJUSTABLES CON PIERNERAS ACOJINADAS, DESMONTABLES Y ABATIBLES. • ELEVA PIERNAS AJUSTABLES DE ALTURA DE 90 A 180 GRADOS. • COJÍN ABDUCTOR Y CABECERA ANATÓMICA, AJUSTABLE Y DESMONTABLE. • CINTURÓN CRUZADO PARA PROTECCIÓN CORPORAL. • CABEZAL ORBITAL ANATÓMICO AJUSTABLE. • LLANTAS TRASERAS DE 15 PULGADAS X 2 PULGADAS. • RUEDA DELANTERA DE 6 PULGADAS X 1 PULGADA. • SISTEMA ANTIVUELCO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS.	
			CENTÍMETROS). • ANCHO: 60 CENTÍMETROS +/- 2 (TOLERANCIA 2 CENTÍMETROS). • ANCHO DE ASIENTO: 46 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). CARACTERÍSTICAS: • CHASIS PLEGABLE EN TUBOS DE ACERO DE 1 PULGADA X 1.5 MILÍMETROS, COLOR INDISTINTO. • RESPALDO RECLINABLE. • RESPALDO Y ASIENTO ANATÓMICO RÍGIDO O MADERA ACOLCHONADO Y TAPIZADO 100% NYLON COLOR INDISTINTO. • ASIENTO RECLINABLE. • DESCANSABRAZOS ABATIBLES, ACOJINADOS, AJUSTABLES DE ALTURA Y DESMONTABLES. • DESCANSAPIES AJUSTABLES CON PIERNERAS ACOJINADAS, DESMONTABLES Y ABATIBLES. • ELEVA PIERNAS AJUSTABLES DE ALTURA DE 90 A 180 GRADOS. • COJÍN ABDUCTOR Y CABECERA ANATÓMICA, AJUSTABLE Y DESMONTABLE. • CINTURÓN CRUZADO PARA PROTECCIÓN CORPORAL. • CABEZAL ORBITAL ANATÓMICO AJUSTABLE. • LLANTAS TRASERAS DE 15 PULGADAS X 2 PULGADAS. • RUEDA DELANTERA DE 6 PULGADAS X 1 PULGADA. • SISTEMA ANTIVUELCO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS.	

			ANATÓMICO AJUSTABLE. • LLANTAS TRASERAS DE 15 PULGADAS X 2 PULGADAS. • RUEDA DELANTERA DE 6 PULGADAS X 1 PULGADA. • SISTEMA ANTIVUELCO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS. (TOLERANCIA +/- 5 KILOGRAMOS).				
6	30	PIEZA	ANDADERA: ANDADERA ROLLATOR PARA ADULTO MARCA EKO MOBILITY, MODELO ER100101, O MARCA SÚPER CONFORT, MODELO SC-861, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA ANDADERA TOTAL ES DE: • LARGO: 65 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • ALTO: 78 CENTÍMETROS DE ALTURA MÍNIMA Y MÁXIMA DE 90 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • ANCHO: 60 CENTÍMETROS. (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • ANCHO DE ASIENTO: 43 CENTÍMETROS. (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS).	ANDADERA: ANDADERA ROLLATOR PARA ADULTO MARCA EKO MOBILITY, MODELO ER100101, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: EL TAMAÑO DE LA ANDADERA TOTAL ES DE: • LARGO: 65 CENTÍMETROS • ALTO: 78 CENTÍMETROS DE ALTURA MÍNIMA Y MÁXIMA DE 90 CENTÍMETROS. • ANCHO: 60 CENTÍMETROS. • ANCHO DE ASIENTO: 43 CENTÍMETROS. CARACTERÍSTICAS: • FABRICADO CON ESTRUCTURA EN MATERIAL DE ACERO DE 1 1/2 PULGADAS DE GROSOR, COLOR INDISTINTO. • 4 RUEDAS DE 8 PULGADAS X 1	NO CUMPLE	YA QUE OFERTÓ COLOR ESPECÍFICO.	NO UN EN

			CARACTERÍSTICAS: - FABRICADO CON ESTRUCTURA EN MATERIAL DE ACERO DE 1 1/2 PULGADAS DE GROSOR, COLOR INDISTINTO. 4 RUEDAS DE 8 PULGADAS X 1 PULGADA PARA CUALQUIER TIPO DE TERRENO (2 RUEDAS DELANTERAS Y 2 RUEDAS TRASERAS). - ASIENTO DE VINIL ACOJINADO DE ALTA DURABILIDAD Y CONFORTABLE AL TACTO. - RESPALDO ERGONÓMICO. - CANASTILLA METÁLICA MULTITUOS PARA LLEVAR DIVERSOS OBJETOS. - FRENOS EN LOS MANUBRIOS. - SISTEMA DE PLEGADO. - SEGURO BAJO EL ASIENTO PARA PODER SER DOBLADA FÁCILMENTE CUANDO ESTE ES LEVANTADO. - SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS.			
7	50	PIEZA	ANDADERA: ANDADERA DE ALUMINIO MARCA EKO MOBILITY, MODELO EA100101, O MARCA MOSTKOFF, MODELO INDISTINTO, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS:	ANDADERA: ANDADERA DE ALUMINIO MARCA EKO MOBILITY, MODELO EA100101, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	NO CUMPLE	YA QUE NO OFERTÓ UN COLOR ESPECÍFICO.

			• BOTÓN AJUSTABLE ANTERIOR CON PROTECTOR DE PLÁSTICO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS. (TOLERANCIA +/- 5 KILOGRAMOS).				
8	30	PIEZA	MULETAS: MULETAS AXILARES ADULTO MARCA EKO MOBILITY, MODELO EM100102, O MARCA SÚPER CONFORT, MODELO SC-801 LM, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARACTERÍSTICAS: • FABRICADAS CON TUBO DE ALUMINIO DE 1 PULGADA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO EN ANODIZADO NATURAL, COLOR INDISTINTO. • REGATÓN ANTIDERRAPANTE DE HULE DE ALTA DURACIÓN DE 2 CENTÍMETROS, COLOR INDISTINTO. • CON BOTÓN PARA AJUSTAR LA ALTURA MEDIANTE EXTENSIÓN TELESCÓPICA. • ALTURA MÍNIMA DE 112 CENTÍMETROS Y ALTURA MÁXIMA DE 133 CENTÍMETROS. (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). • AXILERAS DE PVC DE ALTA DURACIÓN.	MULETAS: MULETAS AXILARES ADULTO MARCA EKO MOBILITY, MODELO EM100102, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARACTERÍSTICAS: • FABRICADAS CON TUBO DE ALUMINIO DE 1 PULGADA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO EN ANODIZADO NATURAL, COLOR INDISTINTO. • REGATÓN ANTIDERRAPANTE DE HULE DE ALTA DURACIÓN DE 2 CENTÍMETROS, COLOR INDISTINTO. • CON BOTÓN PARA AJUSTAR LA ALTURA MEDIANTE EXTENSIÓN TELESCÓPICA. • ALTURA MÍNIMA DE 112 CENTÍMETROS Y ALTURA MÁXIMA DE 133 CENTÍMETROS. • AXILERAS DE PVC DE ALTA DURACIÓN, COLOR INDISTINTO. • PUÑOS DE PVC DE ALTA DURACIÓN AJUSTABLES, COLOR INDISTINTO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS.	NO CUMPLE	YA QUE OFERTÓ COLOR ESPECÍFICO.	NO UN EN

			DURACIÓN, COLOR INDISTINTO. • PUÑOS DE PVC DE ALTA DURACIÓN AJUSTABLES, COLOR INDISTINTO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS. (TOLERANCIA +/- 5 KILOGRAMOS).	100 KILOGRAMOS.		
9	10	PIEZA	MULETAS: MULETAS CANADIENSES ADULTO MARCA EKO MOBILITY, MODELO EM200202, O MARCA SUPER COMFORT, MODELO SC-856C MEDIANA, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARACTERÍSTICAS: • FABRICADAS CON TUBO DE ALUMINIO ANODIZADO RESISTENTE Y DURADERO DE 1 PULGADA, COLOR INDISTINTO. • MEDIDA AJUSTABLE. • ALTURA MÍNIMA DE 91 CENTÍMETROS Y ALTURA MÁXIMA DE 121 CENTÍMETROS. • BRAZALETE FIJO, MANGO PLÁSTICO, ERGONÓMICO Y CÓMODO, COLOR INDISTINTO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS. • CON GOMA EN PATAS ANTIDESLIZANTE, REGATÓN DE 2 CENTÍMETROS, COLOR INDISTINTO.	MULETAS: MULETAS CANADIENSES ADULTO MARCA EKO MOBILITY, MODELO EM200202, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARACTERÍSTICAS: • FABRICADAS CON TUBO DE ALUMINIO ANODIZADO RESISTENTE Y DURADERO DE 1 PULGADA, COLOR INDISTINTO. • MEDIDA AJUSTABLE. • ALTURA MÍNIMA DE 91 CENTÍMETROS Y ALTURA MÁXIMA DE 121 CENTÍMETROS. • BRAZALETE FIJO, MANGO PLÁSTICO, ERGONÓMICO Y CÓMODO, COLOR INDISTINTO. • SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS. • CON GOMA EN PATAS ANTIDESLIZANTE, REGATÓN DE 2 CENTÍMETROS, COLOR INDISTINTO.	NO CUMPLE	YA QUE NO OFERTÓ UN COLOR ESPECÍFICO.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11	55	PIEZA	BASTÓN: BASTÓN DE UN PUNTO MARCA EKO MOBILITY, MODELO EB070102, O MARCA MOSTKOFF, MODELO PUÑO ALEMÁN, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARACTERÍSTICAS: - FABRICADO CON TUBO DE ALUMINIO DE CALIBRE DE 1 PULGADA, COLOR INDISTINTO. - ANODIZADO. - MEDIDA AJUSTABLE. - ALTURA MÍNIMA: 67 CENTÍMETROS. (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). - ALTURA MÁXIMA: 90 CENTÍMETROS. (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS). - PUÑO CON MANGO DE PLÁSTICO ERGONÓMICO, COLOR INDISTINTO. - MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE BOTÓN. - SOPORTE DE PESO DE HASTA 110 KILOGRAMOS. (TOLERANCIA +/- 5 KILOGRAMOS). - REGATÓN ANTIDERRAPANTE DE HULE DE ALTA DURACIÓN DE 3/4 DE PULGADA, COLOR INDISTINTO.	BASTÓN: BASTÓN DE UN PUNTO MARCA EKO MOBILITY, MODELO EB070102, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARACTERÍSTICAS: - FABRICADO CON TUBO DE ALUMINIO DE CALIBRE DE 1 PULGADA, COLOR INDISTINTO. - ANODIZADO. - MEDIDA AJUSTABLE. - ALTURA MÍNIMA: 67 CENTÍMETROS. - ALTURA MÁXIMA: 90 CENTÍMETROS. - PUÑO CON MANGO DE PLÁSTICO ERGONÓMICO, COLOR INDISTINTO. - MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE BOTÓN. - SOPORTE DE PESO DE HASTA 110 KILOGRAMOS. - REGATÓN ANTIDERRAPANTE DE HULE DE ALTA DURACIÓN DE 3/4 DE PULGADA, COLOR INDISTINTO.	NO CUMPLE	YA QUE OFERTÓ COLOR ESPECÍFICO. NO UN EN
----	----	-------	---	--	------------------	--

12	50	PIEZA	BASTÓN: BASTÓN DE 4 PUNTOS MARCA EKO MOBILITY, MODELO EB040101, O MARCA MOSTKOFF, MODELO CUATRO APOYOS, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARACTERÍSTICAS: - FABRICADO CON TUBO DE ALUMINIO DE CALIBRE DE 1 PULGADA, DISEÑO EN CUELLO DE GANSO, COLOR INDISTINTO. - ANODIZADO. - MEDIDA AJUSTABLE. - ALTURA MÍNIMA: 72 CENTÍMETROS. - ALTURA MÁXIMA: 92 CENTÍMETROS. - PUÑO DE NEOPRENO, COLOR INDISTINTO. - MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE BOTÓN. - BASE DE ACERO DE CUATRO PUNTOS DE APOYO. - SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS. - REGATONES ANTIDERRAPANTES DE HULE DE ALTA DURACIÓN EN LAS CUATRO PATAS DE 2 CENTÍMETROS, COLOR INDISTINTO. - CONDICIONES GENERALES (APLICA PARA LA PARTIDA 1 CON SUS 12 SUBPARTIDAS): - CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS	BASTÓN: BASTÓN DE 4 PUNTOS MARCA EKO MOBILITY, MODELO EB040101, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARACTERÍSTICAS: - FABRICADO CON TUBO DE ALUMINIO DE CALIBRE DE 1 PULGADA, DISEÑO EN CUELLO DE GANSO, COLOR INDISTINTO. - ANODIZADO. - MEDIDA AJUSTABLE. - ALTURA MÍNIMA: 72 CENTÍMETROS. - ALTURA MÁXIMA: 92 CENTÍMETROS. - PUÑO DE NEOPRENO, COLOR INDISTINTO. - MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE BOTÓN. - BASE DE ACERO DE CUATRO PUNTOS DE APOYO. - SOPORTE DE PESO DE HASTA 100 KILOGRAMOS. - REGATONES ANTIDERRAPANTES DE HULE DE ALTA DURACIÓN EN LAS CUATRO PATAS DE 2 CENTÍMETROS, COLOR INDISTINTO. - CONDICIONES GENERALES (APLICA PARA LA PARTIDA 1 CON SUS 12 SUBPARTIDAS): - CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS	YA QUE NO OFERTÓ UN COLOR ESPECÍFICO.
----	----	-------	--	--	--

				APLICA YA QUE SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD LOS BIENES. LUGAR DE ENTREGA: EN OFICINAS DEL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (IBPEA). ORGANO DESCONCENTRADO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADO EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN PONIENTE, NÚMERO 110, FRACCIONAMIENTO DEL VALLE I, C.P. 20080, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 16:00 HORAS. GARANTÍA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.	LUGAR DE ENTREGA: EN OFICINAS DEL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (IBPEA). ORGANO DESCONCENTRADO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADO EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN PONIENTE, NÚMERO 110, FRACCIONAMIENTO DEL VALLE I, C.P. 20080, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 16:00 HORAS. GARANTÍA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.	
--	--	--	--	---	---	--

La descripción señalada respecto al requisitos 1 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

REQUISITO		DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la PARTIDA con sus 12 subpartidas; deberá venir firmada de manera autógrafa por el representante legal o persona física en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B de la CONVOCATORIA. Además, el LICITANTE deberá presentar su oferta técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o persona física en formato PDF y dentro del mismo sobre.	NO CUMPLE	YA QUE NO OFERTÓ UN COLOR EN ESPECÍFICO.

ENTE REQUIRENTE:

Lic. José Antonio Abad Mena
Director General del Instituto de Beneficencia
Pública del Estado de Aguascalientes.

Lic. Josué Camarillo Ramírez
Director Administrativo del Instituto de Beneficencia
Pública del Estado de Aguascalientes.

ÁREA TÉCNICA:

Ing. Arturo Ónix Andraca Herrera
Director del Área Biomédica del Instituto de Beneficencia
Pública del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., a 27 de marzo del 2025

-----FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO-----