

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGA-LEA-N036-2024 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y VEHÍCULOS EQUIPADOS COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO PARA ALGUNOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

DICTAMEN TÉCNICO DEL LICITANTE: GRUPO TURBOFIN, S.A.P.I. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES OFERTADOS POR PARTE DEL GRUPO TURBOFIN, S.A. DE C.V.	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	PIEZA	CAMIONETA: VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET Ó SIMILAR, MODELO SILVERADO CUSTOM 4X4 Ó SIMILAR, AÑO 2024 Ó SUPERIOR, COLOR BLANCO, EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. CABINA INTERIOR: •VOLANTE DE 3 BRAZOS CON EMBLEMA DE CHEVROLET AL CENTRO. •PRIMERA FILA DE ASIENTOS TIPO BANCA CON DESCANSABRAZOS CENTRAL PLEGABLE. •ASIENTO DEL PILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO ABATIBLE 60/40 Y BANCA PLEGABLE. •SEGUROS ELÉCTRICOS EN TODAS LAS PUERTAS.	CAMIONETA: VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 V8, AÑO 2024, COLOR BLANCO, EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. CABINA INTERIOR: •VOLANTE DE 3 BRAZOS CON EMBLEMA DE CHEVROLET AL CENTRO. •PRIMERA FILA DE ASIENTOS TIPO BANCA CON DESCANSABRAZOS CENTRAL PLEGABLE. •ASIENTO DEL PILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO ABATIBLE 60/40 Y BANCA PLEGABLE. •SEGUROS ELÉCTRICOS EN TODAS LAS PUERTAS.	SI CUMPLE	NINGUNA

		•CRISTALES CON ABSORCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETAS. •AIRE ACONDICIONADO CON VENTILAS TRASERAS PARA LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. •GUÍA DE REMOLQUE CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD Y GUÍAS PROYECTADAS EN LA PANTALLA DEL RADIO PARA ASISTIR EN EL ANCLAJE DEL REMOLQUE. •PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS DE ALTA RESOLUCIÓN. •ONSTAR® CON ASISTENCIA DE VEHÍCULOS ROBADOS, RESPUESTA AUTOMÁTICA DE ACCIDENTES, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS SOLUCIONES. •HOTSPOT DE WI-FI INTEGRADO AL VEHÍCULO PARA 7 DISPOSITIVOS. •WIRELESS SMARTPHONE INTEGRATION CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO™. •CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DEL RADIO DE ALTA DEFINICIÓN. •CONTROL CRUCERO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO. •SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE 6 BOCINAS. •2 PUERTOS USB UBICADOS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS. RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KILÓMETROS/LITROS): •CIUDAD (KM/L): 8.6 KILÓMETROS/LITRO. •CARRETERA (KM/L): 13.3 KILÓMETROS/LITRO. •COMBINADO (KM/L): 10.2 KILÓMETROS/LITRO. CABINA EXTERIOR: •CAJA DE CARGA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TECNOLOGÍA DURABED,		
		•CRISTALES CON ABSORCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETAS. •AIRE ACONDICIONADO CON VENTILAS TRASERAS PARA LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. •GUÍA DE REMOLQUE CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD Y GUÍAS PROYECTADAS EN LA PANTALLA DEL RADIO PARA ASISTIR EN EL ANCLAJE DEL REMOLQUE. •PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS DE ALTA RESOLUCIÓN. •ONSTAR® CON ASISTENCIA DE VEHÍCULOS ROBADOS, RESPUESTA AUTOMÁTICA DE ACCIDENTES, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS SOLUCIONES. •HOTSPOT DE WI-FI INTEGRADO AL VEHÍCULO PARA 7 DISPOSITIVOS. •WIRELESS SMARTPHONE INTEGRATION CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO™. •CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DEL RADIO DE ALTA DEFINICIÓN. •CONTROL CRUCERO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO. •SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYA 6 BOCINAS. •2 PUERTOS USB UBICADOS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS. RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KILÓMETROS/LITROS): •CIUDAD (KM/L): 8.6 KILÓMETROS/LITRO. •CARRETERA (KM/L): 13.3 KILÓMETROS/LITRO. •COMBINADO (KM/L): 10.2 KILÓMETROS/LITRO. CABINA EXTERIOR: •CAJA DE CARGA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TECNOLOGÍA DURABED,		

		SPRAY-ON BED LINER, 12 ARILLOS FIJOS PARA ATAR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN Y CON ESCALONES DE FÁCIL ACCESO EN ESQUINAS TRASERAS. • RINES DE ALUMINIO DE 20 PULGADAS. • 2 GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS. • PAQUETE DE ARRASTRE QUE INCLUYA GANCHO Y CONECTORES. • FAROS INTELLIBEAM®. • FAROS DELANTEROS DE NIEBLA. • ESCALÓN AUXILIAR EN ESQUINAS TRASERAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAJA. SEGURIDAD: • ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL. • SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FRENOS PARA MONITOREAR SU DESGASTE. • 6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO Y 2 TIPO CORTINA. • ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA. MOTOR/CHASIS/MECÁNICO • MOTOR 5.3 LITROS ECOTEC V8 (POTENCIA: 355 HP @5,600 RPM Y TORQUE: 383 LB-PIE @4,100 RPM) CON DYNAMIC FUEL MANAGEMENT DFM. • SUSPENSIÓN HIGH PERFORMANCE. CAPACIDAD: • CAPACIDAD DE CARGA (KILOGRAMOS): 903. • CAPACIDAD DE ARRASTRE (KILOGRAMOS): 4,218. • TANQUE DE GASOLINA (LITROS): 91. • DISTANCIA ENTRE EJES (MILÍMETROS): 3,748.	
		SPRAY-ON BED LINER, 12 ARILLOS FIJOS PARA ATAR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN Y CON ESCALONES DE FÁCIL ACCESO EN ESQUINAS TRASERAS. • RINES DE ALUMINIO DE 17.3 PULGADAS. • 2 GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS. • PAQUETE DE ARRASTRE QUE INCLUYE GANCHO Y CONECTORES. • FAROS INTELLIBEAM®. • FAROS DELANTEROS DE NIEBLA. • ESCALÓN AUXILIAR EN ESQUINAS TRASERAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAJA. SEGURIDAD: • ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL. • SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FRENOS PARA MONITOREAR SU DESGASTE. • 6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO Y 2 TIPO CORTINA. • ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA. MOTOR/CHASIS/MECÁNICO • MOTOR 5.3 LITROS ECOTEC V8 (POTENCIA: 355 HP @5,600 RPM Y TORQUE: 383 LB-PIE @4,100 RPM) CON DYNAMIC FUEL MANAGEMENT DFM. • SUSPENSIÓN HIGH PERFORMANCE. CAPACIDAD: • CAPACIDAD DE CARGA (KILOGRAMOS): 903. • CAPACIDAD DE ARRASTRE (KILOGRAMOS): 4,218. • TANQUE DE GASOLINA (LITROS): 91. • DISTANCIA ENTRE EJES (MILÍMETROS): 3,745.	

		•LARGO (MILÍMETROS): 5,915. •ANCHO (MILÍMETROS): 2,063. •ALTO (MILÍMETROS): 1,990. •LARGO A NIVEL DE PISO (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,776. •ALTURA INTERIOR (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 569. •ANCHO DE LA COMPUERTA TRASERA (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,286. •VOLUMEN DE LA CAJA (LITROS): 1,781. •PESO VEHICULAR: 2,304. •PESO BRUTO VEHICULAR: 3,175. EQUIPAMIENTO: TORRETA LED MULTICOLOR MARCA ESEVE O SIMILAR, MODELO ESV3500MC-RB Ó SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: •TORRETA DE BAJO PERFIL Y AERODINÁMICA DISEÑADA PARA GENERAR MENOR RESISTENCIA DEL AIRE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - 47 PULGADAS (119-120 CENTÍMETROS) DE LARGO. - 12 PULGADAS (30.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO. - 2.28 PULGADAS (5.8 CENTÍMETROS) DE ALTO. •HASTA 46 PATRONES DE FLASHEO. •LEDS DUO DE 3 WATTS QUINTA GENERACIÓN (TOTAL 488 LEDS). •744 WATTS DE POTENTE ILUMINACIÓN (TECNOLOGÍA DE REFLECTOR TIR). •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTREMA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC. •CON 22 MÓDULOS DE 5TA GENERACIÓN	
		•LARGO (MILÍMETROS): 5,890. •ANCHO (MILÍMETROS): 2,063. •ALTO (MILÍMETROS): 1,918. •LARGO A NIVEL DE PISO (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,776. •ALTURA INTERIOR (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 569. •ANCHO DE LA COMPUERTA TRASERA (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,286. •VOLUMEN DE LA CAJA (LITROS): 1,781. •PESO VEHICULAR 2,295. •PESO BRUTO VEHICULAR 3,221. EQUIPAMIENTO: TORRETA LED MULTICOLOR MARCA ESEVE, MODELO ESV3500MC-RB. CARACTERÍSTICAS: •TORRETA DE BAJO PERFIL Y AERODINÁMICA DISEÑADA PARA GENERAR MENOR RESISTENCIA DEL AIRE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - 47 PULGADAS (119-120 CENTÍMETROS) DE LARGO. - 12 PULGADAS (30.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO. - 2.28 PULGADAS (5.8 CENTÍMETROS) DE ALTO. •HASTA 46 PATRONES DE FLASHEO. •LEDS DUO DE 3 WATTS QUINTA GENERACIÓN (TOTAL 488 LEDS). •744 WATTS DE POTENTE ILUMINACIÓN (TECNOLOGÍA DE REFLECTOR TIR). •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTREMA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC.	

		TOTAL DE 488 LEDS CONFORMADOS POR LEDS DUO DE 3 WATTS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: - 8 MÓDULOS FRONTALES DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 8 MÓDULOS TRASEROS DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/ÁMBAR DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/ÁMBAR DEL LADO PASAJERO). CON FUNCIONES DE ARROW STICK. (BARRA DE TRÁFICO): • IZQUIERDA A DERECHA. • DERECHA A IZQUIERDA. • DEL CENTRO HACIA AFUERA. - 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 12 LEDS DUO 48 LEDS (96 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (2 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 2 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 2 MÓDULOS LATERALES, UNO DEL LADO DEL PILOTO Y OTRO DEL LADO DEL PASAJERO, DE 4 LEDS CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR CLARO CON FUNCIONES DE LUCES DE CALLEJONERA (ALLEY) 8 LEDS EN TOTAL. • TODOS LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA TORRETA DE FORMA INDEPENDIENTE LO QUE FACILITA EL REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CADA MÓDULO.			
		• CON 22 MÓDULOS DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) CADA UNO PARA UN TOTAL DE 488 LEDS CONFORMADOS POR LEDS DUO DE 3 WATTS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: - 8 MÓDULOS FRONTALES DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 8 MÓDULOS TRASEROS DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/ÁMBAR DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/ÁMBAR DEL LADO PASAJERO). CON FUNCIONES DE ARROW STICK. (BARRA DE TRÁFICO): • IZQUIERDA A DERECHA. • DERECHA A IZQUIERDA. • DEL CENTRO HACIA AFUERA. - 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 12 LEDS DUO 48 LEDS (96 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (2 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 2 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 2 MÓDULOS LATERALES, UNO DEL LADO DEL PILOTO Y OTRO DEL LADO DEL PASAJERO, DE 4 LEDS CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR CLARO CON FUNCIONES DE LUCES DE CALLEJONERA (ALLEY) 8 LEDS EN TOTAL. • TODOS LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA TORRETA DE FORMA INDEPENDIENTE LO QUE			

			-ALTO: 6.4 CENTÍMETROS (2.52 PULGADAS). -ANCHO: 2.4 CENTÍMETROS (0.94 PULGADAS). •EL CONTROLADOR TIENE 12 BOTONES CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - ENCENDIDO Y APAGADO DE TODA LA TORRETA. - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE FRONTAL DE LA TORRETA. (FRONT). - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE TRASERA DE LA TORRETA (REAR). - ENCENDIDO DE CRUCERO (CRUISE). - BAJA INTENSIDAD (LOW POWER). - CAMBIO DE PATRÓN DE FLASHEO (FLASH PATTERNS). - LUCES DE ACERCAMIENTO (TAKE-DOWN). - CALLEJONERA IZQUIERDA (LEFT ALLEY). - CALLEJONERA DERECHA (RIGHT ALLEY). - 3 BOTONES PARA BARRA DE TRÁFICO CON FUNCIONES DE: *IZQUIERDA A DERECHA. *DERECHA A IZQUIERDA. *CENTRO HACIA AFUERA. •LA TORRETA DEBERÁ CONTAR CON EL CERTIFICADO DE LAS NORMAS SAE CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO: - SAE J595. - SAE J575. - SAE J576. - SAE J578. - SAE J845. SIRENA MARCA ESEVE O SIMILAR, MODELO ESV-310 O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS:	•LA TORRETA SE OPERA MEDIANTE EL USO DE UN CONTROLADOR CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - LARGO: 12.7 CENTÍMETROS (5 PULGADAS). -ALTO: 6.4 CENTÍMETROS (2.52 PULGADAS). -ANCHO: 2.4 CENTÍMETROS (0.94 PULGADAS). •EL CONTROLADOR TIENE 12 BOTONES CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - ENCENDIDO Y APAGADO DE TODA LA TORRETA. - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE FRONTAL DE LA TORRETA. (FRONT). - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE TRASERA DE LA TORRETA (REAR). - ENCENDIDO DE CRUCERO (CRUISE). - BAJA INTENSIDAD (LOW POWER). - CAMBIO DE PATRÓN DE FLASHEO (FLASH PATTERNS). - LUCES DE ACERCAMIENTO (TAKE-DOWN). - CALLEJONERA IZQUIERDA (LEFT ALLEY). - CALLEJONERA DERECHA (RIGHT ALLEY). - 3 BOTONES PARA BARRA DE TRÁFICO CON FUNCIONES DE: *IZQUIERDA A DERECHA. *DERECHA A IZQUIERDA. *CENTRO HACIA AFUERA. •LA TORRETA CUENTA CON EL CERTIFICADO DE LAS NORMAS SAE CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO: - SAE J595. - SAE J575. - SAE J576. - SAE J578.	
--	--	--	--	--	--

		- SAE J845. SIRENA MARCA ESEVE, MODELO ESV-310. CARACTERÍSTICAS: •SIRENA COMPACTA DE 200 WATTS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: -16.2 CENTÍMETROS DE LARGO. - 14.4 CENTÍMETROS DE ANCHO. - 6.2 CENTÍMETROS DE ALTO. •QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES TONOS: WAIL/YELP/HILO/PHSR. •CORNETA DE AIRE ELECTRÓNICA. •POTENCIA DE 200 WATTS. •RETRANSMISIÓN DE RADIO (PA). •APAGADO INSTANTÁNEO DE SIRENA EN AUTOMÓVILES AUTOMÁTICOS (PARK KILL). •SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO. •CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE. •AJUSTE MANUAL DE VOLUMEN. BOCINA MARCA ESEVE, MODELO ESV-18. CARACTERÍSTICAS: •BOCINA COMPACTA DE DISEÑO ROBUSTO. •BOCINA DE USO RUDO. •ALTO RENDIMIENTO. •FÁCIL INSTALACIÓN BAJO EL COFRE. •SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO Y BASE DE ALUMINIO. •150 WATTS DE POTENCIA. •IMPEDANCIA DE 8.2-OHMS. •DISEÑO MODERNO Y COMPACTO. •DIMENSIONES DE LA BOCINA: -LARGO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ALTO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS).		
		•SIRENA COMPACTA DE 200 WATTS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: -16.2 CENTÍMETROS DE LARGO. - 14.4 CENTÍMETROS DE ANCHO. - 6.2 CENTÍMETROS DE ALTO. •QUE CUENTE CON LOS SIGUIENTES TONOS: WAIL/YELP/HILO/PHSR. •CORNETA DE AIRE ELECTRÓNICA. •POTENCIA DE 200 WATTS. •RETRANSMISIÓN DE RADIO (PA). •APAGADO INSTANTÁNEO DE SIRENA EN AUTOMÓVILES AUTOMÁTICOS (PARK KILL). •SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO. •CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE. •AJUSTE MANUAL DE VOLUMEN. BOCINA MARCA ESEVE Ó SIMILAR, MODELO ESV-18 Ó SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: •BOCINA COMPACTA DE DISEÑO ROBUSTO. •BOCINA DE USO RUDO. •ALTO RENDIMIENTO. •FÁCIL INSTALACIÓN BAJO EL COFRE. •SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO Y BASE DE ALUMINIO. •150 WATTS DE POTENCIA. •IMPEDANCIA DE 8.2-OHMS. •DISEÑO MODERNO Y COMPACTO. •DIMENSIONES DE LA BOCINA: -LARGO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ALTO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ANCHO: 3 PULGADAS (7.6 CENTÍMETROS). BURRERA CON CUBRE FAROS MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO.		

			CARACTERÍSTICAS: •DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS. •1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2 PULGADAS CALIBRE 14. •1 TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14. •1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SÓLIDO REDONDO DE 3/8 PULGADAS (1 POR LADO). •DOS CUBRE FAROS EN TUBULAR REDONDO DE 1 ½ DE PULGADA CALIBRE 16, CON PULIDO DE 3/8 DE PULGADA COMO PROTECCIÓN. •2 TOPES DE PVC CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES. •HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. ROLL BAR TIPO COMANDO TRIPLE MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •3 MARCOS EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS EN CALIBRE 14.	-ANCHO: 3 PULGADAS (7.6 CENTÍMETROS). BURRERA CON CUBRE FAROS MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS. •1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2 PULGADAS CALIBRE 14. •1 TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14. •1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SÓLIDO REDONDO DE 3/8 PULGADAS (1 POR LADO). •DOS CUBRE FAROS EN TUBULAR REDONDO DE 1 ½ DE PULGADA CALIBRE 16, CON PULIDO DE 3/8 DE PULGADA COMO PROTECCIÓN. •2 TOPES DE PVC CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES. •HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. ROLL BAR TIPO COMANDO TRIPLE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS:		
--	--	--	--	---	--	--

			•MARCO DELANTERO CON UNA ALTURA DE 74 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 CENTÍMETROS). •MARCO CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 CENTÍMETROS). •MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16. •4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS. •2 PORTA ESPOSAS LATERALES EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •3 PASAMANOS EN MARCO TRASERO EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES). •6 PLACAS DE ¼ DE PULGADA SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA. •6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. BANCA CENTRAL CON RESPALDO PUNZONADA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16.	•3 MARCOS EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS EN CALIBRE 14. •MARCO DELANTERO CON UNA ALTURA DE 74 CENTÍMETROS. •MARCO CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95 CENTÍMETROS •MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16. •4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS. •2 PORTA ESPOSAS LATERALES EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •3 PASAMANOS EN MARCO TRASERO EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES). •6 PLACAS DE ¼ DE PULGADA SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA. •6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. BANCA CENTRAL CON RESPALDO PUNZONADA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS:		
--	--	--	--	---	--	--

		•6 PUNTOS DE SUJECIÓN EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •RESPALDO Y ASIENTO EN LÁMINA CALIBRE 16, CON PUNZONADO EN REDONDO DE 24 MILÍMETROS. •REFUERZOS EN TABULAR OVALADO DE 15 MILÍMETROS X 30 MILÍMETROS. •2 PORTA ESPOSAS (1 POR CADA LADO). •ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE 3/8 DE PULGADA EN ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •MARCO EN TUBO REDONDO DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14. •LÁMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE R36. •2 PLACAS DE ¼ DE PULGADA INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECIÓN DEL HERRAJE. •2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14, Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECTOR ULTRAVIOLETA.	•ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •6 PUNTOS DE SUJECIÓN EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •RESPALDO Y ASIENTO EN LÁMINA CALIBRE 16, CON PUNZONADO EN REDONDO DE 24 MILÍMETROS. •REFUERZOS EN TABULAR OVALADO DE 15 MILÍMETROS X 30 MILÍMETROS. •2 PORTA ESPOSAS (1 POR CADA LADO). •ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE 3/8 DE PULGADA EN ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •MARCO EN TUBO REDONDO DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14. •LÁMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE R36. •2 PLACAS DE ¼ DE PULGADA INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECIÓN DEL HERRAJE. •2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14, Y PLACA DE ¼ DE PULGADA.	
--	--	--	---	--

		•SE REQUIERE QUITAR LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. GANCHO DE ARRASTRE MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO CON PLACA ¼ DE PULGADA A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. •SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. LONA SIN VENTANA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •VINIL CALIBRE 610, REFORZADO EN COLOR AZUL. •COMPUESTA DE POLIÉSTER Y PVC. •COSTURA DE NYLON AL CENTRO. •RESISTENTE AL AGUA. •OJILLOS DE ACERO PARA AMARRE. •LAZO PARA MONTAJE. •PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA (RAYOS DEL SOL) PARA EVITAR DECOLORACIÓN.	•ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECTOR ULTRAVIOLETA. •SE REQUIERE QUITAR LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. GANCHO DE ARRASTRE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO CON PLACA ¼ DE PULGADA A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. •SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. LONA SIN VENTANA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •VINIL CALIBRE 610, REFORZADO EN COLOR AZUL. •COMPUESTA DE POLIÉSTER Y PVC. •COSTURA DE NYLON AL CENTRO. •RESISTENTE AL AGUA. •OJILLOS DE ACERO PARA AMARRE. •LAZO PARA MONTAJE.	
--	--	--	---	--

		•LA LONA DEBE CUBRIR PARTE SUPERIOR DEL ROLL BAR, LATERALES Y MEDALLÓN, PARTE TRASERA QUEDA LIBRE. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. CONSOLA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •CAJONERA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 16. •TAPA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 14. •ORIFICIOS PARA BOTONES, SIRENA Y RADIO SEGÚN NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA. •DIMENSIONES DE ACUERDO A LA UNIDAD A INSTALAR. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •FABRICADA CON MÁQUINA LÁSER. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PORTA ARMAS EXTERNO MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS Y 2 ¼ PULGADAS CALIBRE 16. •BASE PARA ARMA EN PLACA 3/16 PULGADAS. •SISTEMA ESPECIAL PARA PODER GIRAR 4 POSICIONES (ARRIBA, ABAJO, Y LATERALES). •SISTEMA PARA PODER CAMBIAR LA ALTURA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL OFICIAL.	•PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA (RAYOS DEL SOL) PARA EVITAR DECOLORACIÓN. •LA LONA CUBRE PARTE SUPERIOR DEL ROLL BAR, LATERALES Y MEDALLÓN, PARTE TRASERA QUEDA LIBRE. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. CONSOLA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •CAJONERA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 16. •TAPA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 14. •ORIFICIOS PARA BOTONES, SIRENA Y RADIO SEGÚN NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA. •DIMENSIONES DE ACUERDO A LA UNIDAD A INSTALAR. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •FABRICADA CON MÁQUINA LÁSER. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PORTA ARMAS EXTERNO MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS Y 2 ¼ PULGADAS CALIBRE 16. •BASE PARA ARMA EN PLACA 3/16 PULGADAS. •SISTEMA ESPECIAL PARA PODER GIRAR 4 POSICIONES (ARRIBA, ABAJO, Y LATERALES).	
--	--	---	---	--

		•PLACA DE ¼ DE PULGADA PARA SUJETARSE AL ROLL BAR. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PINTURA Y ROTULACIÓN CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. PINTURA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. CROMÁTICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. CONDICIONES GENERALES: -CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. -TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA LA CAMIONETA: SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA FALLA AL	•SISTEMA PARA PODER CAMBIAR LA ALTURA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL OFICIAL. •PLACA DE ¼ DE PULGADA PARA SUJETARSE AL ROLL BAR. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PINTURA Y ROTULACIÓN CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. PINTURA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. CROMÁTICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. CONDICIONES GENERALES: -CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. -TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA LA CAMIONETA: SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A	
--	--	--	---	--

		PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. -TIEMPO DE REPARACIÓN PARA LA CAMIONETA Y EQUIPAMIENTO: 5 DÍAS NATURALES PARA EL DIAGNÓSTICO. DEPENDIENDO LA NATURALEZA DE LA FALLA, SE DETERMINARÁ EL TIEMPO DE REPARACIÓN. -LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. AVENIDA LOS CONOS #105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS. -GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS O 100,000 HORAS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA SIRENA Y DE LA BOCINA: 2 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE BURRERA, ROLL BAR, BANCA CENTRAL, DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, GANCHO DE ARRASTRE, DE LONA SIN VENTANA, CONSOLA Y PORTA	PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA FALLA A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. -TIEMPO DE REPARACIÓN PARA LA CAMIONETA Y EQUIPAMIENTO: 5 DÍAS NATURALES PARA EL DIAGNÓSTICO. DEPENDIENDO LA NATURALEZA DE LA FALLA, SE DETERMINARÁ EL TIEMPO DE REPARACIÓN. -LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. AVENIDA LOS CONOS #105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS. -GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS O 100,000 HORAS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA SIRENA Y DE LA BOCINA: 2 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE BURRERA, ROLL BAR, BANCA CENTRAL, DEFENSA TRASERA	
--	--	--	---	--

			ARMAS: 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ASIENOS.	ANTIDERRAPANTE, GANCHO DE ARRASTRE, DE LONA SIN VENTANA, CONSOLA Y PORTA ARMAS: 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ASIENOS.		
2	1	PIEZA	CAMIONETA: VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET Ó SIMILAR, MODELO SILVERADO CUSTOM 4X4 Ó SIMILAR, AÑO 2024 Ó SUPERIOR, COLOR BLANCO, EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. CABINA INTERIOR: •VOLANTE DE 3 BRAZOS CON EMBLEMA DE CHEVROLET AL CENTRO. •PRIMERA FILA DE ASIENTOS TIPO BANCA CON DESCANSABRAZOS CENTRAL PLEGABLE. •ASIENTO DEL PILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO ABATIBLE 60/40 Y BANCA PLEGABLE. •SEGUROS ELÉCTRICOS EN TODAS LAS PUERTAS. •CRISTALES CON ABSORCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETAS. •AIRE ACONDICIONADO CON VENTILAS TRASERAS PARA LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. •GUÍA DE REMOLQUE CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD Y GUÍAS PROYECTADAS EN LA	CAMIONETA: VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 V8, AÑO 2024, COLOR BLANCO, EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. CABINA INTERIOR: •VOLANTE DE 3 BRAZOS CON EMBLEMA DE CHEVROLET AL CENTRO. •PRIMERA FILA DE ASIENTOS TIPO BANCA CON DESCANSABRAZOS CENTRAL PLEGABLE. •ASIENTO DEL PILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO ABATIBLE 60/40 Y BANCA PLEGABLE. •SEGUROS ELÉCTRICOS EN TODAS LAS PUERTAS. •CRISTALES CON ABSORCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETAS. •AIRE ACONDICIONADO CON VENTILAS TRASERAS PARA LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. •GUÍA DE REMOLQUE CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD Y GUÍAS PROYECTADAS EN LA	SI CUMPLE	NINGUNA

		PANTALLA DEL RADIO PARA ASISTIR EN EL ANCLAJE DEL REMOLQUE. •PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS DE ALTA RESOLUCIÓN. •ONSTAR® CON ASISTENCIA DE VEHÍCULOS ROBADOS, RESPUESTA AUTOMÁTICA DE ACCIDENTES, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS SOLUCIONES. •HOTSPOT DE WI-FI INTEGRADO AL VEHÍCULO PARA 7 DISPOSITIVOS. •WIRELESS SMARTPHONE INTEGRATION CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO™. •CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DEL RADIO DE ALTA DEFINICIÓN. •CONTROL CRUCERO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO. •SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE 6 BOCINAS. •2 PUERTOS USB UBICADOS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS. RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KILÓMETROS/LITROS): •CIUDAD (KM/L): 8.6 KILÓMETROS/LITRO. •CARRETERA (KM/L): 13.3 KILÓMETROS/LITRO. •COMBINADO (KM/L): 10.2 KILÓMETROS/LITRO. CABINA EXTERIOR: •CAJA DE CARGA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TECNOLOGÍA DURABED, SPRAY-ON BED LINER, 12 ARILLOS FIJOS PARA ATAR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN Y CON ESCALONES DE FÁCIL ACCESO EN ESQUINAS TRASERAS. •RINES DE ALUMINIO DE 17.3 PULGADAS. •2 GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS.		
		PANTALLA DEL RADIO PARA ASISTIR EN EL ANCLAJE DEL REMOLQUE. •PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS DE ALTA RESOLUCIÓN. •ONSTAR® CON ASISTENCIA DE VEHÍCULOS ROBADOS, RESPUESTA AUTOMÁTICA DE ACCIDENTES, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS SOLUCIONES. •HOTSPOT DE WI-FI INTEGRADO AL VEHÍCULO PARA 7 DISPOSITIVOS. •WIRELESS SMARTPHONE INTEGRATION CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO™. •CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DEL RADIO DE ALTA DEFINICIÓN. •CONTROL CRUCERO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO. •SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE 6 BOCINAS. •2 PUERTOS USB UBICADOS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS. RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KILÓMETROS/LITROS): •CIUDAD (KM/L): 8.6 KILÓMETROS/LITRO. •CARRETERA (KM/L): 13.3 KILÓMETROS/LITRO. •COMBINADO (KM/L): 10.2 KILÓMETROS/LITRO. CABINA EXTERIOR: •CAJA DE CARGA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TECNOLOGÍA DURABED, SPRAY-ON BED LINER, 12 ARILLOS FIJOS PARA ATAR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN Y CON ESCALONES DE FÁCIL ACCESO EN ESQUINAS TRASERAS. •RINES DE ALUMINIO DE 20 PULGADAS. •2 GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS.		

		•PAQUETE DE ARRASTRE QUE INCLUYA GANCHO Y CONECTORES. •FAROS INTELLIBEAM®. •FAROS DELANTEROS DE NIEBLA. •ESCALÓN AUXILIAR EN ESQUINAS TRASERAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAJA. SEGURIDAD: •ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL. •SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FRENO PARA MONITOREAR SU DESGASTE. •6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO Y 2 TIPO CORTINA. •ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA. MOTOR/CHASIS/MECÁNICO •MOTOR 5.3 LITROS ECOTEC V8 (POTENCIA: 355 HP @5,600 RPM Y TORQUE: 383 LB-PIE @4,100 RPM) CON DYNAMIC FUEL MANAGEMENT DFM. •SUSPENSIÓN HIGH PERFORMANCE. CAPACIDAD: •CAPACIDAD DE CARGA (KILOGRAMOS): 903. •CAPACIDAD DE ARRASTRE (KILOGRAMOS): 4,218. •TANQUE DE GASOLINA (LITROS): 91. •DISTANCIA ENTRE EJES (MILÍMETROS): 3,748. •LARGO (MILÍMETROS): 5,915. •ANCHO (MILÍMETROS): 2,063. •ALTO (MILÍMETROS): 1,990. •LARGO A NIVEL DE PISO (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,776.		
		•PAQUETE DE ARRASTRE QUE INCLUYE GANCHO Y CONECTORES. •FAROS INTELLIBEAM®. •FAROS DELANTEROS DE NIEBLA. •ESCALÓN AUXILIAR EN ESQUINAS TRASERAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAJA. SEGURIDAD: •ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL. •SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FRENO PARA MONITOREAR SU DESGASTE. •6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO Y 2 TIPO CORTINA. •ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA. MOTOR/CHASIS/MECÁNICO •MOTOR 5.3 LITROS ECOTEC V8 (POTENCIA: 355 HP @5,600 RPM Y TORQUE: 383 LB-PIE @4,100 RPM) CON DYNAMIC FUEL MANAGEMENT DFM. •SUSPENSIÓN HIGH PERFORMANCE. CAPACIDAD: •CAPACIDAD DE CARGA (KILOGRAMOS): 903. •CAPACIDAD DE ARRASTRE (KILOGRAMOS): 4,218. •TANQUE DE GASOLINA (LITROS): 91. •DISTANCIA ENTRE EJES (MILÍMETROS): 3,745. •LARGO (MILÍMETROS): 5,890. •ANCHO (MILÍMETROS): 2,063. •ALTO (MILÍMETROS): 1,918. •LARGO A NIVEL DE PISO (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,776.		

		•ALTURA INTERIOR (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 569. •ANCHO DE LA COMPUERTA TRASERA (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,286. •VOLUMEN DE LA CAJA (LITROS): 1,781. •PESO VEHICULAR: 2,304. •PESO BRUTO VEHICULAR: 3,175. EQUIPAMIENTO: TORRETA LED MULTICOLOR MARCA ESEVE O SIMILAR, MODELO ESV3500MC-RB Ó SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: •TORRETA DE BAJO PERFIL Y AERODINÁMICA DISEÑADA PARA GENERAR MENOR RESISTENCIA DEL AIRE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - 47 PULGADAS (119-120 CENTÍMETROS) DE LARGO. - 12 PULGADAS (30.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO. - 2.28 PULGADAS (5.8 CENTÍMETROS) DE ALTO. •HASTA 46 PATRONES DE FLASHEO. •LEDS DUO DE 3 WATTS QUINTA GENERACIÓN (TOTAL 488 LEDS). •744 WATTS DE POTENTE ILUMINACIÓN (TECNOLOGÍA DE REFLECTOR TIR). •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTREMA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC. •CON 22 MÓDULOS DE 5TA GENERACIÓN TECNOLÓGIA LINEAL (TL) CADA UNO PARA UN TOTAL DE 488 LEDS CONFORMADOS POR LEDS DUO DE 3 WATTS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: - 8 MÓDULOS FRONTALES DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA	•ALTURA INTERIOR (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 569. •ANCHO DE LA COMPUERTA TRASERA (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,286. •VOLUMEN DE LA CAJA (LITROS): 1,781. •PESO VEHICULAR 2,295. •PESO BRUTO VEHICULAR 3,221. EQUIPAMIENTO: TORRETA LED MULTICOLOR MARCA ESEVE, MODELO ESV3500MC-RB. CARACTERÍSTICAS: •TORRETA DE BAJO PERFIL Y AERODINÁMICA DISEÑADA PARA GENERAR MENOR RESISTENCIA DEL AIRE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - 47 PULGADAS (119-120 CENTÍMETROS) DE LARGO. - 12 PULGADAS (30.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO. - 2.28 PULGADAS (5.8 CENTÍMETROS) DE ALTO. •HASTA 46 PATRONES DE FLASHEO. •LEDS DUO DE 3 WATTS QUINTA GENERACIÓN (TOTAL 488 LEDS). •744 WATTS DE POTENTE ILUMINACIÓN (TECNOLOGÍA DE REFLECTOR TIR). •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTREMA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC. •CON 22 MÓDULOS DE 5TA GENERACIÓN TECNOLÓGIA LINEAL (TL) CADA UNO PARA UN TOTAL DE 488 LEDS CONFORMADOS POR LEDS DUO DE 3 WATTS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA:	
--	--	--	---	--

			GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 8 MÓDULOS TRASEROS DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/ÁMBAR DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/ÁMBAR DEL LADO PASAJERO). CON FUNCIONES DE ARROW STICK. (BARRA DE TRAFICO): • IZQUIERDA A DERECHA. • DERECHA A IZQUIERDA. • DEL CENTRO HACIA AFUERA. - 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 12 LEDS DUO 48 LEDS (96 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (2 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 2 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 2 MÓDULOS LATERALES, UNO DEL LADO DEL PILOTO Y OTRO DEL LADO DEL PASAJERO, DE 4 LEDS CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR CLARO CON FUNCIONES DE LUCES DE CALLEJONERA (ALLEY) 8 LEDS EN TOTAL. • TODOS LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA TORRETA DE FORMA INDEPENDIENTE LO QUE FACILITA EL REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CADA MÓDULO. • TODOS LOS MÓDULOS ESTÁN CONECTADOS A UNA TARJETA CENTRAL. • BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO CON ESPESOR ADECUADO PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS TRANSMITIDOS A LA BARRA DE LUCES POR EL VEHÍCULO PATRULLA COMO: VIBRACIÓN.	- 8 MÓDULOS FRONTALES DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 8 MÓDULOS TRASEROS DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/ÁMBAR DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/ÁMBAR DEL LADO PASAJERO). CON FUNCIONES DE ARROW STICK. (BARRA DE TRÁFICO): • IZQUIERDA A DERECHA. • DERECHA A IZQUIERDA. • DEL CENTRO HACIA AFUERA. - 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 12 LEDS DUO 48 LEDS (96 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (2 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 2 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 2 MÓDULOS LATERALES, UNO DEL LADO DEL PILOTO Y OTRO DEL LADO DEL PASAJERO, DE 4 LEDS CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR CLARO CON FUNCIONES DE LUCES DE CALLEJONERA (ALLEY) 8 LEDS EN TOTAL. • TODOS LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA TORRETA DE FORMA INDEPENDIENTE LO QUE FACILITA EL REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CADA MÓDULO. • TODOS LOS MÓDULOS ESTÁN CONECTADOS A UNA TARJETA CENTRAL. • BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO CON ESPESOR ADECUADO PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS TRANSMITIDOS A LA BARRA DE LUCES POR EL VEHÍCULO PATRULLA COMO: VIBRACIÓN.		
--	--	--	---	---	--	--

		CLIMAS EXTREMOS, TRABAJO PESADO, MEDIO AMBIENTE Y OTROS ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN A UNA PATRULLA. •CUBIERTA DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO/CLARO/AZUL CON SUJECIÓN DE TORNILLOS. •DOMOS DE POLICARBONATO CLAROS EN TRES SECCIONES REFORZADO PARA SOPORTAR LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y GOLPES. •SISTEMA DE SELLADO CON EMPAQUE QUE EVITA POLVO HUMEDAD O CUALQUIER AGENTE EXTERNO. •GANCHOS Y SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO QUE GARANTIZA LA SUJECIÓN Y EVITA LA VIBRACIÓN, EL CUAL PUEDE SER CON GANCHOS PARA EVITAR MAYOR DAÑO AL VEHÍCULO O PERMANENTE. •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTERNA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12 VDC. •GANCHOS TENSORES Y HERRAJES DE MONTAJE, OPCIONAL MONTAJE CON Y/O PERFORACIÓN EN EL TOLDO DE LA UNIDAD. CONTROLADOR: •LA TORRETA SE OPERA MEDIANTE EL USO DE UN CONTROLADOR CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - LARGO: 12.7 CENTÍMETROS (5 PULGADAS). -ALTO: 6.4 CENTÍMETROS (2.52 PULGADAS). -ANCHO: 2.4 CENTÍMETROS (0.94 PULGADAS). •EL CONTROLADOR TIENE 12 BOTONES CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES:			ESFUERZOS TRASMITIDOS A LA BARRA DE LUCES POR EL VEHÍCULO PATRULLA COMO: VIBRACIÓN, CLIMAS EXTREMOS, TRABAJO PESADO, MEDIO AMBIENTE Y OTROS ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN A UNA PATRULLA. •CUBIERTA DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO/CLARO/AZUL CON SUJECIÓN DE TORNILLOS. •DOMOS DE POLICARBONATO CLAROS EN TRES SECCIONES REFORZADO PARA SOPORTAR LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y GOLPES. •SISTEMA DE SELLADO CON EMPAQUE QUE EVITA POLVO HUMEDAD O CUALQUIER AGENTE EXTERNO. •GANCHOS Y SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO QUE GARANTIZA LA SUJECIÓN Y EVITA LA VIBRACIÓN, EL CUAL PUEDE SER CON GANCHOS PARA EVITAR MAYOR DAÑO AL VEHÍCULO O PERMANENTE. •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTERNA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12 VDC. •GANCHOS TENSORES Y HERRAJES DE MONTAJE, OPCIONAL MONTAJE CON GANCHO, Y/O PERFORACIÓN EN EL TOLDO DE LA UNIDAD. CONTROLADOR: •LA TORRETA SE OPERA MEDIANTE EL USO DE UN CONTROLADOR CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - LARGO: 12.7 CENTÍMETROS (5 PULGADAS). -ALTO: 6.4 CENTÍMETROS (2.52 PULGADAS). -ANCHO: 2.4 CENTÍMETROS (0.94 PULGADAS).		
--	--	--	--	--	--	--	--

		- ENCENDIDO Y APAGADO DE TODA LA TORRETA. - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE FRONTAL DE LA TORRETA. (FRONT). - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE TRASERA DE LA TORRETA (REAR). - ENCENDIDO DE CRUCERO (CRUISE). - BAJA INTENSIDAD (LOW POWER). - CAMBIO DE PATRÓN DE FLASH (FLASH PATTERNS). - LUCES DE ACERCAMIENTO (TAKE-DOWN). - CALLEJONERA IZQUIERDA (LEFT ALLEY). - CALLEJONERA DERECHA (RIGHT ALLEY). - 3 BOTONES PARA BARRA DE TRÁFICO CON FUNCIONES DE: *IZQUIERDA A DERECHA. *DERECHA A IZQUIERDA. *CENTRO HACIA AFUERA.	•EL CONTROLADOR TIENE 12 BOTONES CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - ENCENDIDO Y APAGADO DE TODA LA TORRETA. - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE FRONTAL DE LA TORRETA. (FRONT). - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE TRASERA DE LA TORRETA (REAR). - ENCENDIDO DE CRUCERO (CRUISE). - BAJA INTENSIDAD (LOW POWER). - CAMBIO DE PATRÓN DE FLASH (FLASH PATTERNS). - LUCES DE ACERCAMIENTO (TAKE-DOWN). - CALLEJONERA IZQUIERDA (LEFT ALLEY). - CALLEJONERA DERECHA (RIGHT ALLEY). - 3 BOTONES PARA BARRA DE TRÁFICO CON FUNCIONES DE: *IZQUIERDA A DERECHA. *DERECHA A IZQUIERDA. *CENTRO HACIA AFUERA.	
	•LA TORRETA DEBERÁ CONTAR CON EL CERTIFICADO DE LAS NORMAS SAE CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO: - SAE J595. - SAE J575. - SAE J576. - SAE J578. - SAE J845.	•LA TORRETA CUENTA CON EL CERTIFICADO DE LAS NORMAS SAE CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO: - SAE J595. - SAE J575. - SAE J576. - SAE J578. - SAE J845.	•LA TORRETA CUENTA CON EL CERTIFICADO DE LAS NORMAS SAE CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO: - SAE J595. - SAE J575. - SAE J576. - SAE J578. - SAE J845.	
	SIRENA MARCA ESEVE O SIMILAR, MODELO ESV-310 O SIMILAR.	SIRENA MARCA ESEVE, MODELO ESV-310.	SIRENA MARCA ESEVE, MODELO ESV-310.	
	CARACTERÍSTICAS: •SIRENA COMPACTA DE 200 WATTS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: -16.2 CENTÍMETROS DE LARGO. - 14.4 CENTÍMETROS DE ANCHO. - 6.2 CENTÍMETROS DE ALTO.	CARACTERÍSTICAS: •SIRENA COMPACTA DE 200 WATTS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: -16.2 CENTÍMETROS DE LARGO. - 14.4 CENTÍMETROS DE ANCHO. - 6.2 CENTÍMETROS DE ALTO.	CARACTERÍSTICAS: •SIRENA COMPACTA DE 200 WATTS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: -16.2 CENTÍMETROS DE LARGO.	

		•QUE CUENTE CON LOS SIGUIENTES TONOS: WAIL/YELP/HILO/PHSR. •CORNETA DE AIRE ELECTRÓNICA. •POTENCIA DE 200 WATTS. •RETRANSMISIÓN DE RADIO (PA). •APAGADO INSTANTÁNEO DE SIRENA EN AUTOMÓVILES AUTOMÁTICOS (PARK KILL). •SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO. •CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE. •AJUSTE MANUAL DE VOLUMEN. BOCINA MARCA ESEVE Ó SIMILAR, MODELO ESV-18 Ó SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: •BOCINA COMPACTA DE DISEÑO ROBUSTO. •BOCINA DE USO RUDO. •ALTO RENDIMIENTO. •FÁCIL INSTALACIÓN BAJO EL COFRE. •SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO Y BASE DE ALUMINIO. •150 WATTS DE POTENCIA. •IMPEDANCIA DE 8.2-OHMS. •DISEÑO MODERNO Y COMPACTO. •DIMENSIONES DE LA BOCINA: -LARGO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ALTO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ANCHO: 3 PULGADAS (7.6 CENTÍMETROS). BURRERA CON CUBRE FAROS MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS.	- 14.4 CENTÍMETROS DE ANCHO. - 6.2 CENTÍMETROS DE ALTO. •QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES TONOS: WAIL/YELP/HILO/PHSR. •CORNETA DE AIRE ELECTRÓNICA. •POTENCIA DE 200 WATTS. •RETRANSMISIÓN DE RADIO (PA). •APAGADO INSTANTÁNEO DE SIRENA EN AUTOMÓVILES AUTOMÁTICOS (PARK KILL). •SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO. •CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE. •AJUSTE MANUAL DE VOLUMEN. BOCINA MARCA ESEVE, MODELO ESV-18. CARACTERÍSTICAS: •BOCINA COMPACTA DE DISEÑO ROBUSTO. •BOCINA DE USO RUDO. •ALTO RENDIMIENTO. •FÁCIL INSTALACIÓN BAJO EL COFRE. •SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO Y BASE DE ALUMINIO. •150 WATTS DE POTENCIA. •IMPEDANCIA DE 8.2-OHMS. •DISEÑO MODERNO Y COMPACTO. •DIMENSIONES DE LA BOCINA: -LARGO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ALTO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ANCHO: 3 PULGADAS (7.6 CENTÍMETROS). BURRERA CON CUBRE FAROS MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS:	
--	--	--	--	--

	•1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2 PULGADAS CALIBRE 14. •1 TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14. •1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SÓLIDO REDONDO DE 3/8 PULGADAS (1 POR LADO). •DOS CUBRE FAROS EN TUBULAR REDONDO DE 1 ½ DE PULGADA CALIBRE 16, CON PULIDO DE 3/8 DE PULGADA COMO PROTECCIÓN. •2 TOPE DE PVC CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES. •HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. ROLL BAR TIPO COMANDO TRIPLE, MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •3 MARCOS EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS EN CALIBRE 14. •MARCO DELANTERO CON UNA ALTURA DE 74 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 CENTÍMETROS). •MARCO CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 CENTÍMETROS). •MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 1	
	•DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS. •1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2 PULGADAS CALIBRE 14. •1 TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14. •1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SÓLIDO REDONDO DE 3/8 PULGADAS (1 POR LADO). •DOS CUBRE FAROS EN TUBULAR REDONDO DE 1 ½ DE PULGADA CALIBRE 16, CON PULIDO DE 3/8 DE PULGADA COMO PROTECCIÓN. •2 TOPE DE PVC CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES. •HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. ROLL BAR TIPO COMANDO TRIPLE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •3 MARCOS EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS EN CALIBRE 14. •MARCO DELANTERO CON UNA ALTURA DE 74 CENTÍMETROS.	

			PULGADA CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16. •4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS. •2 PORTA ESPOSAS LATERALES EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •3 PASAMANOS EN MARCO TRASERO EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES). •6 PLACAS DE ¼ DE PULGADA SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA. •6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. BANCA CENTRAL CON RESPALDO PUNZONADA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •6 PUNTOS DE SUJECCIÓN EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •RESPALDO Y ASIENTO EN LÁMINA CALIBRE 16, CON PUNZONADO EN REDONDO DE 24 MILÍMETROS. •REFUERZOS EN TABULAR OVALADO DE 15 MILÍMETROS X 30 MILÍMETROS. •2 PORTA ESPOSAS (1 POR CADA LADO).	•MARCO CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95 CENTÍMETROS •MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16. •4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS. •2 PORTA ESPOSAS LATERALES EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •3 PASAMANOS EN MARCO TRASERO EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES). •6 PLACAS DE ¼ DE PULGADA SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA. •6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. BANCA CENTRAL CON RESPALDO PUNZONADA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •6 PUNTOS DE SUJECCIÓN EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y PLACA DE ¼ DE PULGADA.		
--	--	--	---	---	--	--

			•ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE 3/8 DE PULGADA EN ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •MARCO EN TUBO REDONDO DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14. •LÁMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE R36. •2 PLACAS DE ¼ DE PULGADA INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECIÓN DEL HERRAJE. •2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14, Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECTOR ULTRAVIOLETA. •SE REQUIERE QUITAR LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. GANCHO DE ARRASTRE MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO.	•RESPALDO Y ASIENTO EN LÁMINA CALIBRE 16, CON PUNZONADO EN REDONDO DE 24 MILÍMETROS. •REFUERZOS EN TABULAR OVALADO DE 15 MILÍMETROS X 30 MILÍMETROS. •2 PORTA ESPOSAS (1 POR CADA LADO). •ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE 3/8 DE PULGADA EN ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •MARCO EN TUBO REDONDO DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14. •LÁMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE R36. •2 PLACAS DE ¼ DE PULGADA INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECIÓN DEL HERRAJE. •2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14, Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECTOR ULTRAVIOLETA. •SE REQUIERE QUITAR LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO.		
--	--	--	---	---	--	--

			CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO CON PLACA ¼ DE PULGADA A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. •SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. LONA SIN VENTANA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •VINIL CALIBRE 610, REFORZADO EN COLOR AZUL. •COMPUESTA DE POLIÉSTER Y PVC. •COSTURA DE NYLON AL CENTRO. •RESISTENTE AL AGUA. •OJILLOS DE ACERO PARA AMARRE. •LAZO PARA MONTAJE. •PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA (RAYOS DEL SOL) PARA EVITAR DECOLORACIÓN. •LA LONA DEBE CUBRIR PARTE SUPERIOR DEL ROLL BAR, LATERALES Y MEDALLÓN, PARTE TRASERA QUEDA LIBRE. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. CONSOLA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS:		
			•DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. GANCHO DE ARRASTRE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO CON PLACA ¼ DE PULGADA A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. •SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. LONA SIN VENTANA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •VINIL CALIBRE 610, REFORZADO EN COLOR AZUL. •COMPUESTA DE POLIÉSTER Y PVC. •COSTURA DE NYLON AL CENTRO. •RESISTENTE AL AGUA. •OJILLOS DE ACERO PARA AMARRE. •LAZO PARA MONTAJE. •PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA (RAYOS DEL SOL) PARA EVITAR DECOLORACIÓN. •LA LONA CUBRE PARTE SUPERIOR DEL ROLL BAR, LATERALES Y MEDALLÓN, PARTE TRASERA QUEDA LIBRE. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.		

			•CAJONERA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 16. •TAPA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 14. •ORIFICIOS PARA BOTONES, SIRENA Y RADIO SEGÚN NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA. •DIMENSIONES DE ACUERDO A LA UNIDAD A INSTALAR. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •FABRICADA CON MÁQUINA LÁSER. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PORTA ARMAS EXTERNO MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS Y 2 ¼ PULGADAS CALIBRE 16. •BASE PARA ARMA EN PLACA 3/16 PULGADAS. •SISTEMA ESPECIAL PARA PODER GIRAR 4 POSICIONES (ARRIBA, ABAJO, Y LATERALES). •SISTEMA PARA PODER CAMBIAR LA ALTURA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL OFICIAL. •PLACA DE ¼ DE PULGADA PARA SUJETARSE AL ROLL BAR. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PINTURA Y ROTULACIÓN CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.	CONSOLA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •CAJONERA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 16. •TAPA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 14. •ORIFICIOS PARA BOTONES, SIRENA Y RADIO SEGÚN NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA. •DIMENSIONES DE ACUERDO A LA UNIDAD A INSTALAR. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •FABRICADA CON MÁQUINA LÁSER. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PORTA ARMAS EXTERNO MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS Y 2 ¼ PULGADAS CALIBRE 16. •BASE PARA ARMA EN PLACA 3/16 PULGADAS. •SISTEMA ESPECIAL PARA PODER GIRAR 4 POSICIONES (ARRIBA, ABAJO, Y LATERALES). •SISTEMA PARA PODER CAMBIAR LA ALTURA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL OFICIAL. •PLACA DE ¼ DE PULGADA PARA SUJETARSE AL ROLL BAR. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.	
--	--	--	--	---	--

[illegible]

			C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS. -GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS O 100,000 HORAS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA SIRENA Y DE LA BOCINA: 2 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE BURRERA, ROLL BAR, BANCA CENTRAL, DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, GANCHO DE ARRASTRE, DE LONA SIN VENTANA, CONSOLA Y PORTA ARMAS: 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO.	SE DETERMINARÁ EL TIEMPO DE REPARACIÓN. -LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. AVENIDA LOS CONOS #105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS. -GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS O 100,000 HORAS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA SIRENA Y DE LA BOCINA: 2 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE BURRERA, ROLL BAR, BANCA CENTRAL, DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, GANCHO DE ARRASTRE, DE LONA SIN VENTANA, CONSOLA Y PORTA ARMAS: 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.		
--	--	--	---	---	--	--

			PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO.		
3	1	PIEZA	CAMIONETA:	CAMIONETA:	NINGUNA
			VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET Ó SIMILAR, MODELO SILVERADO CUSTOM 4X4 Ó SIMILAR, AÑO 2024 Ó SUPERIOR, COLOR BLANCO, EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. CABINA INTERIOR: •VOLANTE DE 3 BRAZOS CON EMBLEMA DE CHEVROLET AL CENTRO. •PRIMERA FILA DE ASIENTOS TIPO BANCA CON DESCANSABRAZOS CENTRAL PLEGABLE. •ASIENTO DEL PILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO ABATIBLE 60/40 Y BANCA PLEGABLE. •SEGUROS ELÉCTRICOS EN TODAS LAS PUERTAS. •CRISTALES CON ABSORCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETAS. •AIRE ACONDICIONADO CON VENTILAS TRASERAS PARA LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. •GUÍA DE REMOLQUE CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD Y GUÍAS PROYECTADAS EN LA PANTALLA DEL RADIO PARA ASISTIR EN EL ANCLAJE DEL REMOLQUE. •PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS DE ALTA RESOLUCIÓN.	VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 V8, AÑO 2024, COLOR BLANCO, EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. CABINA INTERIOR: •VOLANTE DE 3 BRAZOS CON EMBLEMA DE CHEVROLET AL CENTRO. •PRIMERA FILA DE ASIENTOS TIPO BANCA CON DESCANSABRAZOS CENTRAL PLEGABLE. •ASIENTO DEL PILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO ABATIBLE 60/40 Y BANCA PLEGABLE. •SEGUROS ELÉCTRICOS EN TODAS LAS PUERTAS. •CRISTALES CON ABSORCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETAS. •AIRE ACONDICIONADO CON VENTILAS TRASERAS PARA LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. •GUÍA DE REMOLQUE CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD Y GUÍAS PROYECTADAS EN LA PANTALLA DEL RADIO PARA ASISTIR EN EL ANCLAJE DEL REMOLQUE. •PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS DE ALTA RESOLUCIÓN.	SI CUMPLE

			•ONSTAR® CON ASISTENCIA DE VEHÍCULOS ROBADOS, RESPUESTA AUTOMÁTICA DE ACCIDENTES, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS SOLUCIONES. •HOTSPOT DE WI-FI INTEGRADO AL VEHÍCULO PARA 7 DISPOSITIVOS. •WIRELESS SMARTPHONE INTEGRATION CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO™. •CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DEL RADIO DE ALTA DEFINICIÓN. •CONTROL CRUCERO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO. •SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE 6 BOCINAS. •2 PUERTOS USB UBICADOS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS.	•ONSTAR® CON ASISTENCIA DE VEHÍCULOS ROBADOS, RESPUESTA AUTOMÁTICA DE ACCIDENTES, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS SOLUCIONES. •HOTSPOT DE WI-FI INTEGRADO AL VEHÍCULO PARA 7 DISPOSITIVOS. •WIRELESS SMARTPHONE INTEGRATION CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO™. •CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DEL RADIO DE ALTA DEFINICIÓN. •CONTROL CRUCERO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO. •SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE 6 BOCINAS. •2 PUERTOS USB UBICADOS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS.		
			RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KILÓMETROS/LITROS): •CIUDAD (KM/L): 8.6 KILÓMETROS/LITRO. •CARRETERA (KM/L): 13.3 KILÓMETROS/LITRO. •COMBINADO (KM/L): 10.2 KILÓMETROS/LITRO. CABINA EXTERIOR: •CAJA DE CARGA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TECNOLOGÍA DURABED, SPRAY-ON BED LINER, 12 ARILLOS FIJOS PARA ATAR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN Y CON ESCALONES DE FÁCIL ACCESO EN ESQUINAS TRASERAS. •RINES DE ALUMINIO DE 20 PULGADAS. •2 GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS. •PAQUETE DE ARRASTRE QUE INCLUYA GANCHO Y CONECTORES. •FAROS INTELLIBEAM®. •FAROS DELANTEROS DE NIEBLA.	RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KILÓMETROS/LITROS): •CIUDAD (KM/L): 8.6 KILÓMETROS/LITRO. •CARRETERA (KM/L): 13.3 KILÓMETROS/LITRO. •COMBINADO (KM/L): 10.2 KILÓMETROS/LITRO. CABINA EXTERIOR: •CAJA DE CARGA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TECNOLOGÍA DURABED, SPRAY-ON BED LINER, 12 ARILLOS FIJOS PARA ATAR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN Y CON ESCALONES DE FÁCIL ACCESO EN ESQUINAS TRASERAS. •RINES DE ALUMINIO DE 17.3 PULGADAS. •2 GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS. •PAQUETE DE ARRASTRE QUE INCLUYE GANCHO Y CONECTORES. •FAROS INTELLIBEAM®. •FAROS DELANTEROS DE NIEBLA.		

		•ESCALÓN AUXILIAR EN ESQUINAS TRASERAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAJA. SEGURIDAD: •ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL. •SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FRENOS PARA MONITOREAR SU DESGASTE. •6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO Y 2 TIPO CORTINA. •ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA. MOTOR/CHASIS/MECÁNICO •MOTOR 5.3 LITROS ECOTEC V8 (POTENCIA: 355 HP @5,600 RPM Y TORQUE: 383 LB-PIE @4,100 RPM) CON DYNAMIC FUEL MANAGEMENT DFM. •SUSPENSIÓN HIGH PERFORMANCE CAPACIDAD: •CAPACIDAD DE CARGA (KILOGRAMOS): 903. •CAPACIDAD DE ARRASTRE (KILOGRAMOS): 4,218. •TANQUE DE GASOLINA (LITROS): 91. •DISTANCIA ENTRE EJES (MILÍMETROS): 3,748. •LARGO (MILÍMETROS): 5,915. •ANCHO (MILÍMETROS): 2,063. •ALTO (MILÍMETROS): 1,990. •LARGO A NIVEL DE PISO (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,776. •ALTURA INTERIOR (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 569. •ANCHO DE LA COMPUERTA TRASERA (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,286. •VOLUMEN DE LA CAJA (LITROS): 1,781.		
		•ESCALÓN AUXILIAR EN ESQUINAS TRASERAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAJA. SEGURIDAD: •ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL. •SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FRENOS PARA MONITOREAR SU DESGASTE. •6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO Y 2 TIPO CORTINA. •ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA. MOTOR/CHASIS/MECÁNICO •MOTOR 5.3 LITROS ECOTEC V8 (POTENCIA: 355 HP @5,600 RPM Y TORQUE: 383 LB-PIE @4,100 RPM) CON DYNAMIC FUEL MANAGEMENT DFM. •SUSPENSIÓN HIGH PERFORMANCE. CAPACIDAD: •CAPACIDAD DE CARGA (KILOGRAMOS): 903. •CAPACIDAD DE ARRASTRE (KILOGRAMOS): 4,218. •TANQUE DE GASOLINA (LITROS): 91. •DISTANCIA ENTRE EJES (MILÍMETROS): 3,745. •LARGO (MILÍMETROS): 5,890. •ANCHO (MILÍMETROS): 2,063. •ALTO (MILÍMETROS): 1,918. •LARGO A NIVEL DE PISO (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,776. •ALTURA INTERIOR (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 569. •ANCHO DE LA COMPUERTA TRASERA (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,286. •VOLUMEN DE LA CAJA (LITROS): 1,781.		

		•PESO VEHICULAR: 2,304. •PESO BRUTO VEHICULAR: 3,175. EQUIPAMIENTO: TORRETA LED MULTICOLOR MARCA ESEVE O SIMILAR, MODELO ESV3500MC-RB Ó SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: •TORRETA DE BAJO PERFIL Y AERODINÁMICA DISEÑADA PARA GENERAR MENOR RESISTENCIA DEL AIRE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - 47 PULGADAS (119-120 CENTÍMETROS) DE LARGO. - 12 PULGADAS (30.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO. - 2.28 PULGADAS (5.8 CENTÍMETROS) DE ALTO. •HASTA 46 PATRONES DE FLASHEO. •LEDS DUO DE 3 WATTS QUINTA GENERACIÓN (TOTAL 488 LEDS). •744 WATTS DE POTENTE ILUMINACIÓN (TECNOLOGÍA DE REFLECTOR TIR). •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTREMA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC. •CON 22 MÓDULOS DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) CADA UNO PARA UN TOTAL DE 488 LEDS CONFORMADOS POR LEDS DUO DE 3 WATTS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: - 8 MÓDULOS FRONTALES DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO).	•PESO VEHICULAR 2,295. •PESO BRUTO VEHICULAR 3,221. EQUIPAMIENTO: TORRETA LED MULTICOLOR MARCA ESEVE, MODELO ESV3500MC-RB. CARACTERÍSTICAS: •TORRETA DE BAJO PERFIL Y AERODINÁMICA DISEÑADA PARA GENERAR MENOR RESISTENCIA DEL AIRE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - 47 PULGADAS (119-120 CENTÍMETROS) DE LARGO. - 12 PULGADAS (30.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO. - 2.28 PULGADAS (5.8 CENTÍMETROS) DE ALTO. •HASTA 46 PATRONES DE FLASHEO. •LEDS DUO DE 3 WATTS QUINTA GENERACIÓN (TOTAL 488 LEDS). •744 WATTS DE POTENTE ILUMINACIÓN (TECNOLOGÍA DE REFLECTOR TIR). •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTREMA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC. •CON 22 MÓDULOS DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) CADA UNO PARA UN TOTAL DE 488 LEDS CONFORMADOS POR LEDS DUO DE 3 WATTS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: - 8 MÓDULOS FRONTALES DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO).	
--	--	--	--	--

			- 8 MÓDULOS TRASEROS DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/ÁMBAR DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/ÁMBAR DEL LADO PASAJERO). CON FUNCIONES DE ARROW STICK. (BARRA DE TRAFICO): • IZQUIERDA A DERECHA. • DERECHA A IZQUIERDA. • DEL CENTRO HACIA AFUERA. - 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 12 LEDS DUO 48 LEDS (96 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (2 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 2 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 2 MÓDULOS LATERALES, UNO DEL LADO DEL PILOTO Y OTRO DEL LADO DEL PASAJERO, DE 4 LEDS CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR CLARO CON FUNCIONES DE LUCES DE CALLEJONERA (ALLEY) 8 LEDS EN TOTAL. • TODOS LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA TORRETA DE FORMA INDEPENDIENTE LO QUE FACILITA EL REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CADA MÓDULO. • TODOS LOS MÓDULOS ESTÁN CONECTADOS A UNA TARJETA CENTRAL. • BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO CON ESPESOR ADECUADO PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS TRANSMITIDOS A LA BARRA DE LUCES POR EL VEHÍCULO PATRULLA COMO: VIBRACIÓN, CLIMAS EXTREMOS, TRABAJO PESADO, MEDIO AMBIENTE Y OTROS ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN A UNA PATRULLA.		
			- 8 MÓDULOS TRASEROS DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/ÁMBAR DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/ÁMBAR DEL LADO PASAJERO). CON FUNCIONES DE ARROW STICK. (BARRA DE TRÁFICO): • IZQUIERDA A DERECHA. • DERECHA A IZQUIERDA. • DEL CENTRO HACIA AFUERA. - 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 12 LEDS DUO 48 LEDS (96 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (2 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 2 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 2 MÓDULOS LATERALES, UNO DEL LADO DEL PILOTO Y OTRO DEL LADO DEL PASAJERO, DE 4 LEDS CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR CLARO CON FUNCIONES DE LUCES DE CALLEJONERA (ALLEY) 8 LEDS EN TOTAL. • TODOS LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA TORRETA DE FORMA INDEPENDIENTE LO QUE FACILITA EL REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CADA MÓDULO. • TODOS LOS MÓDULOS ESTÁN CONECTADOS A UNA TARJETA CENTRAL. • BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO CON ESPESOR ADECUADO PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS TRANSMITIDOS A LA BARRA DE LUCES POR EL VEHÍCULO PATRULLA COMO: VIBRACIÓN, CLIMAS EXTREMOS, TRABAJO PESADO, MEDIO AMBIENTE Y OTROS ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN A UNA PATRULLA.		

	•CUBIERTA DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO/CLARO/AZUL CON SUJECIÓN DE TORNILLOS. •DOMOS DE POLICARBONATO CLAROS EN TRES SECCIONES REFORZADO PARA SOPORTAR LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y GOLPES. •SISTEMA DE SELLADO CON EMPAQUE QUE EVITA POLVO HUMEDAD O CUALQUIER AGENTE EXTERNO. •GANCHOS Y SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO QUE GARANTIZA LA SUJECIÓN Y EVITA LA VIBRACIÓN, EL CUAL PUEDE SER CON GANCHOS PARA EVITAR MAYOR DAÑO AL VEHÍCULO O PERMANENTE. •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTERNA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12 VDC. •GANCHOS TENSORES Y HERRAJES DE MONTAJE, OPCIONAL MONTAJE CON GANCHO, Y/O PERFORACIÓN EN EL TOLDO DE LA UNIDAD.	•CUBIERTA DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO/CLARO/AZUL CON SUJECIÓN DE TORNILLOS. •DOMOS DE POLICARBONATO CLAROS EN TRES SECCIONES REFORZADO PARA SOPORTAR LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y GOLPES. •SISTEMA DE SELLADO CON EMPAQUE QUE EVITA POLVO HUMEDAD O CUALQUIER AGENTE EXTERNO. •GANCHOS Y SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO QUE GARANTIZA LA SUJECIÓN Y EVITA LA VIBRACIÓN, EL CUAL PUEDE SER CON GANCHOS PARA EVITAR MAYOR DAÑO AL VEHÍCULO O PERMANENTE. •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTERNA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12 VDC. •GANCHOS TENSORES Y HERRAJES DE MONTAJE, OPCIONAL MONTAJE CON GANCHO, Y/O PERFORACIÓN EN EL TOLDO DE LA UNIDAD.		
	CONTROLADOR: •LA TORRETA SE OPERA MEDIANTE EL USO DE UN CONTROLADOR CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - LARGO: 12.7 CENTÍMETROS (5 PULGADAS). -ALTO: 6.4 CENTÍMETROS (2.52 PULGADAS). -ANCHO: 2.4 CENTÍMETROS (0.94 PULGADAS). •EL CONTROLADOR TIENE 12 BOTONES CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - ENCENDIDO Y APAGADO DE TODA LA TORRETA.	CONTROLADOR: •LA TORRETA SE OPERA MEDIANTE EL USO DE UN CONTROLADOR CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - LARGO: 12.7 CENTÍMETROS (5 PULGADAS). -ALTO: 6.4 CENTÍMETROS (2.52 PULGADAS). -ANCHO: 2.4 CENTÍMETROS (0.94 PULGADAS). •EL CONTROLADOR TIENE 12 BOTONES CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - ENCENDIDO Y APAGADO DE TODA LA TORRETA.	CONTROLADOR: •LA TORRETA SE OPERA MEDIANTE EL USO DE UN CONTROLADOR CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - LARGO: 12.7 CENTÍMETROS (5 PULGADAS). -ALTO: 6.4 CENTÍMETROS (2.52 PULGADAS). -ANCHO: 2.4 CENTÍMETROS (0.94 PULGADAS). •EL CONTROLADOR TIENE 12 BOTONES CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - ENCENDIDO Y APAGADO DE TODA LA TORRETA.	

			- ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE FRONTAL DE LA TORRETA. (FRONT). - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE TRASERA DE LA TORRETA (REAR). - ENCENDIDO DE CRUCERO (CRUISE). - BAJA INTENSIDAD (LOW POWER). - CAMBIO DE PATRÓN DE FLASHEO (FLASH PATTERNS). - LUCES DE ACERCAMIENTO (TAKE-DOWN). - CALLEJONERA IZQUIERDA (LEFT ALLEY). - CALLEJONERA DERECHA (RIGHT ALLEY). - 3 BOTONES PARA BARRA DE TRÁFICO CON FUNCIONES DE: *IZQUIERDA A DERECHA. *DERECHA A IZQUIERDA. *CENTRO HACIA AFUERA.		
		- ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE FRONTAL DE LA TORRETA. (FRONT). - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE TRASERA DE LA TORRETA (REAR). - ENCENDIDO DE CRUCERO (CRUISE). - BAJA INTENSIDAD (LOW POWER). - CAMBIO DE PATRÓN DE FLASHEO (FLASH PATTERNS). - LUCES DE ACERCAMIENTO (TAKE-DOWN). - CALLEJONERA IZQUIERDA (LEFT ALLEY). - CALLEJONERA DERECHA (RIGHT ALLEY). - 3 BOTONES PARA BARRA DE TRÁFICO CON FUNCIONES DE: *IZQUIERDA A DERECHA. *DERECHA A IZQUIERDA. *CENTRO HACIA AFUERA.	- ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE FRONTAL DE LA TORRETA. (FRONT). - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE TRASERA DE LA TORRETA (REAR). - ENCENDIDO DE CRUCERO (CRUISE). - BAJA INTENSIDAD (LOW POWER). - CAMBIO DE PATRÓN DE FLASHEO (FLASH PATTERNS). - LUCES DE ACERCAMIENTO (TAKE-DOWN). - CALLEJONERA IZQUIERDA (LEFT ALLEY). - CALLEJONERA DERECHA (RIGHT ALLEY). - 3 BOTONES PARA BARRA DE TRÁFICO CON FUNCIONES DE: *IZQUIERDA A DERECHA. *DERECHA A IZQUIERDA. *CENTRO HACIA AFUERA.		

	•POTENCIA DE 200 WATTS. •RETRANSMISIÓN DE RADIO (PA). •APAGADO INSTANTÁNEO DE SIRENA EN AUTOMÓVILES AUTOMÁTICOS (PARK KILL). •SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO. •CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE. •AJUSTE MANUAL DE VOLUMEN. BOCINA MARCA ESEVE Ó SIMILAR, MODELO ESV-18 Ó SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: •BOCINA COMPACTA DE DISEÑO ROBUSTO. •BOCINA DE USO RUDO. •ALTO RENDIMIENTO. •FÁCIL INSTALACIÓN BAJO EL COFRE. •SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO Y BASE DE ALUMINIO. •150 WATTS DE POTENCIA. •IMPEDANCIA DE 8.2-OHMS. •DISEÑO MODERNO Y COMPACTO. •DIMENSIONES DE LA BOCINA: -LARGO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ALTO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ANCHO: 3 PULGADAS (7.6 CENTÍMETROS). BURRERA CON CUBRE FAROS MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS. •1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2 PULGADAS CALIBRE 14.	
	•RETRANSMISIÓN DE RADIO (PA). •APAGADO INSTANTÁNEO DE SIRENA EN AUTOMÓVILES AUTOMÁTICOS (PARK KILL). •SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO. •CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE. •AJUSTE MANUAL DE VOLUMEN. BOCINA MARCA ESEVE, MODELO ESV-18. CARACTERÍSTICAS: •BOCINA COMPACTA DE DISEÑO ROBUSTO. •BOCINA DE USO RUDO. •ALTO RENDIMIENTO. •FÁCIL INSTALACIÓN BAJO EL COFRE. •SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO Y BASE DE ALUMINIO. •150 WATTS DE POTENCIA. •IMPEDANCIA DE 8.2-OHMS. •DISEÑO MODERNO Y COMPACTO. •DIMENSIONES DE LA BOCINA: -LARGO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ALTO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ANCHO: 3 PULGADAS (7.6 CENTÍMETROS). BURRERA CON CUBRE FAROS MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS. •1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2 PULGADAS CALIBRE 14.	

		•1 TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14. •1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SÓLIDO REDONDO DE 3/8 PULGADAS (1 POR LADO). •DOS CUBRE FAROS EN TUBULAR REDONDO DE 1 ½ DE PULGADA CALIBRE 16, CON PULIDO DE 3/8 DE PULGADA COMO PROTECCIÓN. •2 TOPES DE PVC CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES. •HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.	•1 TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14. •1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SÓLIDO REDONDO DE 3/8 PULGADAS (1 POR LADO). •DOS CUBRE FAROS EN TUBULAR REDONDO DE 1 ½ DE PULGADA CALIBRE 16, CON PULIDO DE 3/8 DE PULGADA COMO PROTECCIÓN. •2 TOPES DE PVC CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES. •HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.	
		ROLL BAR TIPO COMANDO TRIPLE MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •3 MARCOS EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS EN CALIBRE 14. •MARCO DELANTERO CON UNA ALTURA DE 74 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 CENTÍMETROS). •MARCO CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 CENTÍMETROS). •MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16.	ROLL BAR TIPO COMANDO TRIPLE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •3 MARCOS EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS EN CALIBRE 14. •MARCO DELANTERO CON UNA ALTURA DE 74 CENTÍMETROS. •MARCO CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95 CENTÍMETROS •MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 1	

			•4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS. •2 PORTA ESPOSAS LATERALES EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •3 PASAMANOS EN MARCO TRASERO EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES). •6 PLACAS DE ¼ DE PULGADA SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA. •6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. BANCA CENTRAL CON RESPALDO PUNZONADA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •6 PUNTOS DE SUJECIÓN EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •RESPALDO Y ASIENTO EN LÁMINA CALIBRE 16, CON PUNZONADO EN REDONDO DE 24 MILÍMETROS. •REFUERZOS EN TABULAR OVALADO DE 15 MILÍMETROS X 30 MILÍMETROS. •2 PORTA ESPOSAS (1 POR CADA LADO).	PULGADA CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16. •4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS. •2 PORTA ESPOSAS LATERALES EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •3 PASAMANOS EN MARCO TRASERO EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES). •6 PLACAS DE ¼ DE PULGADA SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA. •6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. BANCA CENTRAL CON RESPALDO PUNZONADA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •6 PUNTOS DE SUJECIÓN EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •RESPALDO Y ASIENTO EN LÁMINA CALIBRE 16, CON PUNZONADO EN REDONDO DE 24 MILÍMETROS. •REFUERZOS EN TABULAR OVALADO DE 15 MILÍMETROS X 30 MILÍMETROS. •2 PORTA ESPOSAS (1 POR CADA LADO).	
--	--	--	--	---	--

		•ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE 3/8 DE PULGADA EN ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •MARCO EN TUBO REDONDO DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14. •LÁMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE R36. •2 PLACAS DE ¼ DE PULGADA INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECIÓN DEL HERRAJE. •2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14, Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECTOR ULTRAVIOLETA. •SE REQUIERE QUITAR LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. GANCHO DE ARRASTRE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS:		
		•ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE 3/8 DE PULGADA EN ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •MARCO EN TUBO REDONDO DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14. •LÁMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE R36. •2 PLACAS DE ¼ DE PULGADA INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECIÓN DEL HERRAJE. •2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14, Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECTOR ULTRAVIOLETA. •SE REQUIERE QUITAR LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. GANCHO DE ARRASTRE MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO.		

		CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO CON PLACA ¼ DE PULGADA A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. •SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. LONA SIN VENTANA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •VINIL CALIBRE 610, REFORZADO EN COLOR AZUL. •COMPUESTA DE POLIÉSTER Y PVC. •COSTURA DE NYLON AL CENTRO. •RESISTENTE AL AGUA. •OJILLOS DE ACERO PARA AMARRE. •LAZO PARA MONTAJE. •PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA (RAYOS DEL SOL) PARA EVITAR DECOLORACIÓN. •LA LONA DEBE CUBRIR PARTE SUPERIOR DEL ROLL BAR, LATERALES Y MEDALLÓN, PARTE TRASERA QUEDA LIBRE. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. CONSOLA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS:		
		CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO CON PLACA ¼ DE PULGADA A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. •SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. LONA SIN VENTANA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •VINIL CALIBRE 610, REFORZADO EN COLOR AZUL. •COMPUESTA DE POLIÉSTER Y PVC. •COSTURA DE NYLON AL CENTRO. •RESISTENTE AL AGUA. •OJILLOS DE ACERO PARA AMARRE. •LAZO PARA MONTAJE. •PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA (RAYOS DEL SOL) PARA EVITAR DECOLORACIÓN. •LA LONA CUBRE PARTE SUPERIOR DEL ROLL BAR, LATERALES Y MEDALLÓN, PARTE TRASERA QUEDA LIBRE. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. CONSOLA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS:		

	•CAJONERA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 16. •TAPA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 14. •ORIFICIOS PARA BOTONES, SIRENA Y RADIO SEGÚN NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA. •DIMENSIONES DE ACUERDO A LA UNIDAD A INSTALAR. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •FABRICADA CON MÁQUINA LÁSER. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PORTA ARMAS EXTERNO MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS Y 2 ¼ PULGADAS CALIBRE 16. •BASE PARA ARMA EN PLACA 3/16 PULGADAS. •SISTEMA ESPECIAL PARA PODER GIRAR 4 POSICIONES (ARRIBA, ABAJO, Y LATERALES). •SISTEMA PARA PODER CAMBIAR LA ALTURA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL OFICIAL. •PLACA DE ¼ DE PULGADA PARA SUJETARSE AL ROLL BAR. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PINTURA Y ROTULACIÓN CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.	
	•TAPA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 14. •ORIFICIOS PARA BOTONES, SIRENA Y RADIO SEGÚN NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA. •DIMENSIONES DE ACUERDO A LA UNIDAD A INSTALAR. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •FABRICADA CON MÁQUINA LÁSER. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PORTA ARMAS EXTERNO MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS Y 2 ¼ PULGADAS CALIBRE 16. •BASE PARA ARMA EN PLACA 3/16 PULGADAS. •SISTEMA ESPECIAL PARA PODER GIRAR 4 POSICIONES (ARRIBA, ABAJO, Y LATERALES). •SISTEMA PARA PODER CAMBIAR LA ALTURA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL OFICIAL. •PLACA DE ¼ DE PULGADA PARA SUJETARSE AL ROLL BAR. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PINTURA Y ROTULACIÓN CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.	PINTURA Y ROTULACIÓN CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. PINTURA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES:

		C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS. -GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS O 100,000 HORAS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA SIRENA Y DE LA BOCINA: 2 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE BURRERA, ROLL BAR, BANCA CENTRAL, DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, GANCHO DE ARRASTRE, DE LONA SIN VENTANA, CONSOLA Y PORTA ARMAS: 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO.	AGUASCALIENTES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS. -GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS O 100,000 HORAS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA SIRENA Y DE LA BOCINA: 2 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE BURRERA, ROLL BAR, BANCA CENTRAL, DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, GANCHO DE ARRASTRE, DE LONA SIN VENTANA, CONSOLA Y PORTA ARMAS: 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO.		
4	1	PIEZA CAMIONETA: VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET Ó SIMILAR, MODELO SILVERADO CUSTOM 4X4 Ó SIMILAR, AÑO 2024 Ó SUPERIOR, COLOR BLANCO, EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO CONFORME	CAMIONETA: VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 V8, AÑO 2024, COLOR BLANCO, EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE	SI CUMPLE	NINGUNA

		AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. CABINA INTERIOR: •VOLANTE DE 3 BRAZOS CON EMBLEMA DE CHEVROLET AL CENTRO. •PRIMERA FILA DE ASIENTOS TIPO BANCA CON DESCANSABRAZOS CENTRAL PLEGABLE. •ASIENTO DEL PILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO ABATIBLE 60/40 Y BANCA PLEGABLE. •SEGUROS ELÉCTRICOS EN TODAS LAS PUERTAS. •CRISTALES CON ABSORCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETAS. •AIRE ACONDICIONADO CON VENTILAS TRASERAS PARA LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. •GUÍA DE REMOLQUE CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD Y GUÍAS PROYECTADAS EN LA PANTALLA DEL RADIO PARA ASISTIR EN EL ANCLAJE DEL REMOLQUE. •PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS DE ALTA RESOLUCIÓN. •ONSTAR® CON ASISTENCIA DE VEHÍCULOS ROBADOS, RESPUESTA AUTOMÁTICA DE ACCIDENTES, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS SOLUCIONES. •HOTSPOT DE WI-FI INTEGRADO AL VEHÍCULO PARA 7 DISPOSITIVOS. •WIRELESS SMARTPHONE INTEGRATION CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO™. •CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DEL RADIO DE ALTA DEFINICIÓN.		
		IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. CABINA INTERIOR: •VOLANTE DE 3 BRAZOS CON EMBLEMA DE CHEVROLET AL CENTRO. •PRIMERA FILA DE ASIENTOS TIPO BANCA CON DESCANSABRAZOS CENTRAL PLEGABLE. •ASIENTO DEL PILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO ABATIBLE 60/40 Y BANCA PLEGABLE. •SEGUROS ELÉCTRICOS EN TODAS LAS PUERTAS. •CRISTALES CON ABSORCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETAS. •AIRE ACONDICIONADO CON VENTILAS TRASERAS PARA LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. •GUÍA DE REMOLQUE CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD Y GUÍAS PROYECTADAS EN LA PANTALLA DEL RADIO PARA ASISTIR EN EL ANCLAJE DEL REMOLQUE. •PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS DE ALTA RESOLUCIÓN. •ONSTAR® CON ASISTENCIA DE VEHÍCULOS ROBADOS, RESPUESTA AUTOMÁTICA DE ACCIDENTES, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS SOLUCIONES. •HOTSPOT DE WI-FI INTEGRADO AL VEHÍCULO PARA 7 DISPOSITIVOS. •WIRELESS SMARTPHONE INTEGRATION CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO™. •CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DEL RADIO DE ALTA DEFINICIÓN.		

		•CONTROL CRUCERO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO. •SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE 6 BOCINAS. •2 PUERTOS USB UBICADOS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS. RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KILÓMETROS/LITROS): •CIUDAD (KM/L): 8.6 KILÓMETROS/LITRO. •CARRETERA (KM/L): 13.3 KILÓMETROS/LITRO. •COMBINADO (KM/L): 10.2 KILÓMETROS/LITRO. CABINA EXTERIOR: •CAJA DE CARGA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TECNOLOGÍA DURABED, SPRAY-ON BED LINER, 12 ARILLOS FIJOS PARA ATAR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN Y CON ESCALONES DE FÁCIL ACCESO EN ESQUINAS TRASERAS. •RINES DE ALUMINIO DE 20 PULGADAS. •2 GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS. •PAQUETE DE ARRASTRE QUE INCLUYA GANCHO Y CONECTORES. •FAROS INTELLIBEAM®. •FAROS DELANTEROS DE NIEBLA. •ESCALÓN AUXILIAR EN ESQUINAS TRASERAS. PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAJA. SEGURIDAD: •ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL. •SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FRENO PARA MONITOREAR SU DESGASTE. •6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO Y 2 TIPO CORTINA.	•CONTROL CRUCERO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO. •SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE 6 BOCINAS. •2 PUERTOS USB UBICADOS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS. RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KILÓMETROS/LITROS): •CIUDAD (KM/L): 8.6 KILÓMETROS/LITRO. •CARRETERA (KM/L): 13.3 KILÓMETROS/LITRO. •COMBINADO (KM/L): 10.2 KILÓMETROS/LITRO. CABINA EXTERIOR: •CAJA DE CARGA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TECNOLOGÍA DURABED, SPRAY-ON BED LINER, 12 ARILLOS FIJOS PARA ATAR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN Y CON ESCALONES DE FÁCIL ACCESO EN ESQUINAS TRASERAS. •RINES DE ALUMINIO DE 17.3 PULGADAS. •2 GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS. •PAQUETE DE ARRASTRE QUE INCLUYE GANCHO Y CONECTORES. •FAROS INTELLIBEAM®. •FAROS DELANTEROS DE NIEBLA. •ESCALÓN AUXILIAR EN ESQUINAS TRASERAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAJA. SEGURIDAD: •ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL. •SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FRENO PARA MONITOREAR SU DESGASTE. •6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO Y 2 TIPO CORTINA.	
--	--	---	--	--

		•ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA. MOTOR/CHASIS/MECÁNICO •MOTOR 5.3 LITROS ECOTEC V8 (POTENCIA: 355 HP @5,600 RPM Y TORQUE: 383 LB-PIE @4,100 RPM) CON DYNAMIC FUEL MANAGEMENT DFM. •SUSPENSIÓN HIGH PERFORMANCE. CAPACIDAD: •CAPACIDAD DE CARGA (KILOGRAMOS): 903. •CAPACIDAD DE ARRASTRE (KILOGRAMOS): 4,218. •TANQUE DE GASOLINA (LITROS): 91. •DISTANCIA ENTRE EJES (MILÍMETROS): 3,745. •LARGO (MILÍMETROS): 5,890. •ANCHO (MILÍMETROS): 2,063. •ALTO (MILÍMETROS): 1,918. •LARGO A NIVEL DE PISO (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,776. •ALTURA INTERIOR (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 569. •ANCHO DE LA COMPUERTA TRASERA (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,286. •VOLUMEN DE LA CAJA (LITROS): 1,781. •PESO VEHICULAR 2,295. •PESO BRUTO VEHICULAR 3,221. EQUIPAMIENTO: TORRETA LED MULTICOLOR MARCA ESEVE, MODELO ESV3500MC-RB. CARACTERÍSTICAS:	
		•ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA. MOTOR/CHASIS/MECÁNICO •MOTOR 5.3 LITROS ECOTEC V8 (POTENCIA: 355 HP @5,600 RPM Y TORQUE: 383 LB-PIE @4,100 RPM) CON DYNAMIC FUEL MANAGEMENT DFM. •SUSPENSIÓN HIGH PERFORMANCE. CAPACIDAD: •CAPACIDAD DE CARGA (KILOGRAMOS): 903. •CAPACIDAD DE ARRASTRE (KILOGRAMOS): 4,218. •TANQUE DE GASOLINA (LITROS): 91. •DISTANCIA ENTRE EJES (MILÍMETROS): 3,748. •LARGO (MILÍMETROS): 5,915. •ANCHO (MILÍMETROS): 2,063. •ALTO (MILÍMETROS): 1,990. •LARGO A NIVEL DE PISO (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,776. •ALTURA INTERIOR (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 569. •ANCHO DE LA COMPUERTA TRASERA (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,286. •VOLUMEN DE LA CAJA (LITROS): 1,781. •PESO VEHICULAR: 2,304. •PESO BRUTO VEHICULAR: 3,175. EQUIPAMIENTO: TORRETA LED MULTICOLOR MARCA ESEVE O SIMILAR, MODELO ESV3500MC-RB Ó SIMILAR. CARACTERÍSTICAS:	

		•TORRETA DE BAJO PERFIL Y AERODINÁMICA DISEÑADA PARA GENERAR MENOR RESISTENCIA DEL AIRE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - 47 PULGADAS (119-120 CENTÍMETROS) DE LARGO. - 12 PULGADAS (30.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO. - 2.28 PULGADAS (5.8 CENTÍMETROS) DE ALTO. •HASTA 46 PATRONES DE FLASHO. •LEDS DUO DE 3 WATTS QUINTA GENERACIÓN (TOTAL 488 LEDS). •744 WATTS DE POTENTE ILUMINACIÓN (TECNOLOGÍA DE REFLECTOR TIR). •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTREMA. •VOLTAGE DE OPERACIÓN 12VDC. •CON 22 MÓDULOS DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) CADA UNO PARA UN TOTAL DE 488 LEDS CONFORMADOS POR LEDS DUO DE 3 WATTS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: - 8 MÓDULOS FRONTALES DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 8 MÓDULOS TRASEROS DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/ÁMBAR DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/ÁMBAR DEL LADO PASAJERO). CON FUNCIONES DE ARROW STICK. (BARRA DE TRÁFICO): • IZQUIERDA A DERECHA.	
		•TORRETA DE BAJO PERFIL Y AERODINÁMICA DISEÑADA PARA GENERAR MENOR RESISTENCIA DEL AIRE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - 47 PULGADAS (119-120 CENTÍMETROS) DE LARGO. - 12 PULGADAS (30.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO. - 2.28 PULGADAS (5.8 CENTÍMETROS) DE ALTO. •HASTA 46 PATRONES DE FLASHO. •LEDS DUO DE 3 WATTS QUINTA GENERACIÓN (TOTAL 488 LEDS). •744 WATTS DE POTENTE ILUMINACIÓN (TECNOLOGÍA DE REFLECTOR TIR). •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTREMA. •VOLTAGE DE OPERACIÓN 12VDC. •CON 22 MÓDULOS DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) CADA UNO PARA UN TOTAL DE 488 LEDS CONFORMADOS POR LEDS DUO DE 3 WATTS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: - 8 MÓDULOS FRONTALES DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 8 MÓDULOS TRASEROS DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/ÁMBAR DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/ÁMBAR DEL LADO PASAJERO). CON FUNCIONES DE ARROW STICK. (BARRA DE TRAFICO): • IZQUIERDA A DERECHA.	

			• DERECHA A IZQUIERDA. • DEL CENTRO HACIA AFUERA. - 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 12 LEDS DUO 48 LEDS (96 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (2 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 2 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 2 MÓDULOS LATERALES, UNO DEL LADO DEL PILOTO Y OTRO DEL LADO DEL PASAJERO, DE 4 LEDS CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR CLARO CON FUNCIONES DE LUCES DE CALLEJONERA (ALLEY) 8 LEDS EN TOTAL. • TODOS LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA TORRETA DE FORMA INDEPENDIENTE LO QUE FACILITA EL REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CADA MÓDULO. • TODOS LOS MÓDULOS ESTÁN CONECTADOS A UNA TARJETA CENTRAL. • BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO CON ESPESOR ADECUADO PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS TRANSMITIDOS A LA BARRA DE VEHÍCULO PATRULLA COMO: VIBRACIÓN, CLIMAS EXTREMOS, TRABAJO PESADO, MEDIO AMBIENTE Y OTROS ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN A UNA PATRULLA. • CUBIERTA DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO/CLARO/AZUL CON SUJECIÓN DE TORNILLOS. • DOMOS DE POLICARBONATO CLAROS EN TRES SECCIONES REFORZADO PARA SOPORTAR LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y GOLPES. • SISTEMA DE SELLADO CON EMPAQUE QUE EVITA POLVO HUMEDAD O CUALQUIER AGENTE EXTERNO. • GANCHOS Y SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO QUE GARANTIZA LA SUJECIÓN Y		
			• DERECHA A IZQUIERDA. • DEL CENTRO HACIA AFUERA. - 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 12 LEDS DUO 48 LEDS (96 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (2 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 2 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 2 MÓDULOS LATERALES, UNO DEL LADO DEL PILOTO Y OTRO DEL LADO DEL PASAJERO, DE 4 LEDS CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR CLARO CON FUNCIONES DE LUCES DE CALLEJONERA (ALLEY) 8 LEDS EN TOTAL. • TODOS LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA TORRETA DE FORMA INDEPENDIENTE LO QUE FACILITA EL REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CADA MÓDULO. • TODOS LOS MÓDULOS ESTÁN CONECTADOS A UNA TARJETA CENTRAL. • BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO CON ESPESOR ADECUADO PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS TRANSMITIDOS A LA BARRA DE LUCES POR EL VEHÍCULO PATRULLA COMO: VIBRACIÓN, CLIMAS EXTREMOS, TRABAJO PESADO, MEDIO AMBIENTE Y OTROS ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN A UNA PATRULLA. • CUBIERTA DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO/CLARO/AZUL CON SUJECIÓN DE TORNILLOS. • DOMOS DE POLICARBONATO CLAROS EN TRES SECCIONES REFORZADO PARA SOPORTAR LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y GOLPES. • SISTEMA DE SELLADO CON EMPAQUE QUE EVITA POLVO HUMEDAD O CUALQUIER AGENTE EXTERNO. • GANCHOS Y SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO QUE GARANTIZA LA SUJECIÓN Y		

		EVITA LA VIBRACIÓN, EL CUAL PUEDE SER CON GANCHOS PARA EVITAR MAYOR DAÑO AL VEHÍCULO O PERMANENTE. •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTERNA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12 VDC. •GANCHOS TENSORES Y HERRAJES DE MONTAJE, OPCIONAL MONTAJE CON GANCHO, Y/O PERFORACIÓN EN EL TOLDO DE LA UNIDAD. CONTROLADOR: •LA TORRETA SE OPERA MEDIANTE EL USO DE UN CONTROLADOR CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: -LARGO: 12.7 CENTÍMETROS (5 PULGADAS). -ALTO: 6.4 CENTÍMETROS (2.52 PULGADAS). -ANCHO: 2.4 CENTÍMETROS (0.94 PULGADAS). •EL CONTROLADOR TIENE 12 BOTONES CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - ENCENDIDO Y APAGADO DE TODA LA TORRETA. - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE FRONTAL DE LA TORRETA. (FRONT). - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE TRASERA DE LA TORRETA (REAR). - ENCENDIDO DE CRUCERO (CRUISE). - BAJA INTENSIDAD (LOW POWER). - CAMBIO DE PATRÓN DE FLASHES (FLASH PATTERNS). - LUCES DE ACERCAMIENTO (TAKE-DOWN). - CALLEJONERA IZQUIERDA (LEFT ALLEY). - CALLEJONERA DERECHA (RIGHT ALLEY). - 3 BOTONES PARA BARRA DE TRÁFICO CON FUNCIONES DE:	•GANCHOS Y SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO QUE GARANTIZA LA SUJECCIÓN Y EVITA LA VIBRACIÓN, EL CUAL PUEDE SER CON GANCHOS PARA EVITAR MAYOR DAÑO AL VEHÍCULO O PERMANENTE. •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTERNA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12 VDC. •GANCHOS TENSORES Y HERRAJES DE MONTAJE, OPCIONAL MONTAJE CON GANCHO, Y/O PERFORACIÓN EN EL TOLDO DE LA UNIDAD. CONTROLADOR: •LA TORRETA SE OPERA MEDIANTE EL USO DE UN CONTROLADOR CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - LARGO: 12.7 CENTÍMETROS (5 PULGADAS). -ALTO: 6.4 CENTÍMETROS (2.52 PULGADAS). -ANCHO: 2.4 CENTÍMETROS (0.94 PULGADAS). •EL CONTROLADOR TIENE 12 BOTONES CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - ENCENDIDO Y APAGADO DE TODA LA TORRETA. - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE FRONTAL DE LA TORRETA. (FRONT). - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE TRASERA DE LA TORRETA (REAR). - ENCENDIDO DE CRUCERO (CRUISE). - BAJA INTENSIDAD (LOW POWER). - CAMBIO DE PATRÓN DE FLASHES (FLASH PATTERNS). - LUCES DE ACERCAMIENTO (TAKE-DOWN). - CALLEJONERA IZQUIERDA (LEFT ALLEY). - CALLEJONERA DERECHA (RIGHT ALLEY). - 3 BOTONES PARA BARRA DE TRÁFICO CON FUNCIONES DE:	
--	--	--	---	--

			*IZQUIERDA A DERECHA *DERECHA A IZQUIERDA *CENTRO HACIA AFUERA. •LA TORRETA DEBERÁ CONTAR CON EL CERTIFICADO DE LAS NORMAS SAE CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO: - SAE J595. - SAE J575. - SAE J576. - SAE J578. - SAE J845. SIRENA MARCA ESEVE O SIMILAR, MODELO ESV-310 O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: •SIRENA COMPACTA DE 200 WATTS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: -16.2 CENTÍMETROS DE LARGO. - 14.4 CENTÍMETROS DE ANCHO. - 6.2 CENTÍMETROS DE ALTO. •QUE CUENTE CON LOS SIGUIENTES TONOS: WAIL/YELP/HILO/PHSR. •CORNETA DE AIRE ELECTRÓNICA. •POTENCIA DE 200 WATTS. •RETRANSMISIÓN DE RADIO (PA). •APAGADO INSTANTÁNEO DE SIRENA EN AUTOMÓVILES AUTOMÁTICOS (PARK KILL). •SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO. •CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE. •AJUSTE MANUAL DE VOLUMEN. BOCINA MARCA ESEVE Ó SIMILAR, MODELO ESV-18 Ó SIMILAR.			- 3 BOTONES PARA BARRA DE TRÁFICO CON FUNCIONES DE: *IZQUIERDA A DERECHA. *DERECHA A IZQUIERDA. *CENTRO HACIA AFUERA. •LA TORRETA CUENTA CON EL CERTIFICADO DE LAS NORMAS SAE CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO: - SAE J595. - SAE J575. - SAE J576. - SAE J578. - SAE J845. SIRENA MARCA ESEVE, MODELO ESV-310. CARACTERÍSTICAS: •SIRENA COMPACTA DE 200 WATTS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: -16.2 CENTÍMETROS DE LARGO. - 14.4 CENTÍMETROS DE ANCHO. - 6.2 CENTÍMETROS DE ALTO. •QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES TONOS: WAIL/YELP/HILO/PHSR. •CORNETA DE AIRE ELECTRÓNICA. •POTENCIA DE 200 WATTS. •RETRANSMISIÓN DE RADIO (PA). •APAGADO INSTANTÁNEO DE SIRENA EN AUTOMÓVILES AUTOMÁTICOS (PARK KILL). •SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO. •CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE. •AJUSTE MANUAL DE VOLUMEN. BOCINA MARCA ESEVE, MODELO ESV-18.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		CARACTERÍSTICAS: • BOCINA COMPACTA DE DISEÑO ROBUSTO. • BOCINA DE USO RUDO. • ALTO RENDIMIENTO. • FÁCIL INSTALACIÓN BAJO EL COFRE. • SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO Y BASE DE ALUMINIO. • 150 WATTS DE POTENCIA. • IMPEDANCIA DE 8.2-OHMS. • DISEÑO MODERNO Y COMPACTO. • DIMENSIONES DE LA BOCINA: - LARGO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). - ALTO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). - ANCHO: 3 PULGADAS (7.6 CENTÍMETROS). BURRERA CON CUBRE FAROS MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: • DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS. • 1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2 PULGADAS CALIBRE 14. • 1 TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14. • 1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SÓLIDO REDONDO DE 3/8 PULGADAS (1 POR LADO). • DOS CUBRE FAROS EN TUBULAR REDONDO DE 1 ½ DE PULGADA CALIBRE 16, CON PULIDO DE 3/8 DE PULGADA COMO PROTECCIÓN. • 2 TOPES DE PVC CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES.		
		CARACTERÍSTICAS: • BOCINA COMPACTA DE DISEÑO ROBUSTO. • BOCINA DE USO RUDO. • ALTO RENDIMIENTO. • FÁCIL INSTALACIÓN BAJO EL COFRE. • SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO Y BASE DE ALUMINIO. • 150 WATTS DE POTENCIA. • IMPEDANCIA DE 8.2-OHMS. • DISEÑO MODERNO Y COMPACTO. • DIMENSIONES DE LA BOCINA: - LARGO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). - ALTO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). - ANCHO: 3 PULGADAS (7.6 CENTÍMETROS). BURRERA CON CUBRE FAROS MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: • DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS. • 1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2 PULGADAS CALIBRE 14. • 1 TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14. • 1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SÓLIDO REDONDO DE 3/8 PULGADAS (1 POR LADO). • DOS CUBRE FAROS EN TUBULAR REDONDO DE 1 ½ DE PULGADA CALIBRE 16, CON PULIDO DE 3/8 DE PULGADA COMO PROTECCIÓN. • 2 TOPES DE PVC CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES.		

		•HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. ROLL BAR TIPO COMANDO TRIPLE MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •3 MARCOS EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS EN CALIBRE 14. •MARCO DELANTERO CON UNA ALTURA DE 74 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 CENTÍMETROS). •MARCO CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 CENTÍMETROS). •MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16. •4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS. •2 PORTA ESPOSAS LATERALES EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •3 PASAMANOS EN MARCO TRASERO EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES). •6 PLACAS DE ¼ DE PULGADA SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA.		
		•2 TOPES DE PVC CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES. •HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. ROLL BAR TIPO COMANDO TRIPLE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •3 MARCOS EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS EN CALIBRE 14. •MARCO DELANTERO CON UNA ALTURA DE 74 CENTÍMETROS. •MARCO CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95 CENTÍMETROS •MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16. •4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS. •2 PORTA ESPOSAS LATERALES EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16.		

		•6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. BANCA CENTRAL CON RESPALDO PUNZONADA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •6 PUNTOS DE SUJECCIÓN EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •RESPALDO Y ASIENTO EN LÁMINA CALIBRE 16, CON PUNZONADO EN REDONDO DE 24 MILÍMETROS. •REFUERZOS EN TABULAR OVALADO DE 15 MILÍMETROS X 30 MILÍMETROS. •2 PORTA ESPOSAS (1 POR CADA LADO). •ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE 3/8 DE PULGADA EN ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO.	•3 PASAMANOS EN MARCO TRASERO EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES). •6 PLACAS DE ¼ DE PULGADA SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA. •6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. BANCA CENTRAL CON RESPALDO PUNZONADA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •6 PUNTOS DE SUJECCIÓN EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •RESPALDO Y ASIENTO EN LÁMINA CALIBRE 16, CON PUNZONADO EN REDONDO DE 24 MILÍMETROS. •REFUERZOS EN TABULAR OVALADO DE 15 MILÍMETROS X 30 MILÍMETROS. •2 PORTA ESPOSAS (1 POR CADA LADO). •ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE 3/8 DE PULGADA EN ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN.	
--	--	---	--	--

			CARACTERÍSTICAS: •MARCO EN TUBO REDONDO DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14. •LÁMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE R36. •2 PLACAS DE ¼ DE PULGADA INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECCIÓN DEL HERRAJE. •2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14, Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECTOR ULTRAVIOLETA. •SE REQUIERE QUITAR LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. GANCHO DE ARRASTRE MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO CON PLACA ¼ DE PULGADA A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. •SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.	•DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •MARCO EN TUBO REDONDO DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14. •LÁMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE R36. •2 PLACAS DE ¼ DE PULGADA INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECCIÓN DEL HERRAJE. •2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14, Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECTOR ULTRAVIOLETA. •SE REQUIERE QUITAR LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. GANCHO DE ARRASTRE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO CON PLACA ¼ DE PULGADA A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. •SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO.		
--	--	--	---	---	--	--

		LONA SIN VENTANA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •VINIL CALIBRE 610, REFORZADO EN COLOR AZUL. •COMPUESTA DE POLIÉSTER Y PVC. •COSTURA DE NYLON AL CENTRO. •RESISTENTE AL AGUA. •OJILLOS DE ACERO PARA AMARRE. •LAZO PARA MONTAJE. •PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA (RAYOS DEL SOL) PARA EVITAR DECOLORACIÓN. •LA LONA DEBE CUBRIR PARTE SUPERIOR DEL ROLL BAR, LATERALES Y MEDALLÓN, PARTE TRASERA QUEDA LIBRE. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. CONSOLA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •CAJONERA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 16. •TAPA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 14. •ORIFICIOS PARA BOTONES, SIRENA Y RADIO SEGÚN NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA. •DIMENSIONES DE ACUERDO A LA UNIDAD A INSTALAR. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.	•TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. LONA SIN VENTANA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •VINIL CALIBRE 610, REFORZADO EN COLOR AZUL. •COMPUESTA DE POLIÉSTER Y PVC. •COSTURA DE NYLON AL CENTRO. •RESISTENTE AL AGUA. •OJILLOS DE ACERO PARA AMARRE. •LAZO PARA MONTAJE. •PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA (RAYOS DEL SOL) PARA EVITAR DECOLORACIÓN. •LA LONA CUBRE PARTE SUPERIOR DEL ROLL BAR, LATERALES Y MEDALLÓN, PARTE TRASERA QUEDA LIBRE. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. CONSOLA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •CAJONERA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 16. •TAPA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 14. •ORIFICIOS PARA BOTONES, SIRENA Y RADIO SEGÚN NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA. •DIMENSIONES DE ACUERDO A LA UNIDAD A INSTALAR. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA.	
--	--	---	---	--

			PORTA ARMAS EXTERNO MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS Y 2 ¼ PULGADAS CALIBRE 16. •BASE PARA ARMA EN PLACA 3/16 PULGADAS. •SISTEMA ESPECIAL PARA PODER GIRAR 4 POSICIONES (ARRIBA, ABAJO, Y LATERALES). •SISTEMA PARA PODER CAMBIAR LA ALTURA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL OFICIAL. •PLACA DE ¼ DE PULGADA PARA SUJETARSE AL ROLL BAR. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PINTURA Y ROTULACIÓN CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. PINTURA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. CROMÁTICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. CONDICIONES GENERALES: -CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	•TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •FABRICADA CON MÁQUINA LÁSER. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PORTA ARMAS EXTERNO MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS Y 2 ¼ PULGADAS CALIBRE 16. •BASE PARA ARMA EN PLACA 3/16 PULGADAS. •SISTEMA ESPECIAL PARA PODER GIRAR 4 POSICIONES (ARRIBA, ABAJO, Y LATERALES). •SISTEMA PARA PODER CAMBIAR LA ALTURA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL OFICIAL. •PLACA DE ¼ DE PULGADA PARA SUJETARSE AL ROLL BAR. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PINTURA Y ROTULACIÓN CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. PINTURA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. CROMÁTICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL.		
--	--	--	--	---	--	--

			-TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA LA CAMIONETA: SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA FALLA AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. -TIEMPO DE REPARACIÓN PARA LA CAMIONETA Y EQUIPAMIENTO: 5 DÍAS NATURALES PARA EL DIAGNÓSTICO. DEPENDIENDO LA NATURALEZA DE LA FALLA, SE DETERMINARÁ EL TIEMPO DE REPARACIÓN. -LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. AVENIDA LOS CONOS #105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS. -GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	CONDICIONES GENERALES: -CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. -TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA LA CAMIONETA: SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA FALLA A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. -TIEMPO DE REPARACIÓN PARA LA CAMIONETA Y EQUIPAMIENTO: 5 DÍAS NATURALES PARA EL DIAGNÓSTICO. DEPENDIENDO LA NATURALEZA DE LA FALLA, SE DETERMINARÁ EL TIEMPO DE REPARACIÓN. -LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. AVENIDA LOS CONOS #105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS. -GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.		
--	--	--	---	---	--	--

5	1	PIEZA	CAMIONETA: VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET Ó SIMILAR, MODELO SILVERADO CUSTOM 4X4 Ó SIMILAR, AÑO 2024 Ó SUPERIOR, COLOR BLANCO, EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. CABINA INTERIOR: •VOLANTE DE 3 BRAZOS CON EMBLEMA DE CHEVROLET AL CENTRO.	CAMIONETA: VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 V8, AÑO 2024, COLOR BLANCO, EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. CABINA INTERIOR: •VOLANTE DE 3 BRAZOS CON EMBLEMA DE CHEVROLET AL CENTRO.	SI CUMPLE	NINGUNA	-GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS O 100,000 HORAS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA SIRENA Y DE LA BOCINA: 2 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE BURRERA, ROLL BAR, BANCA CENTRAL, DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, GANCHO DE ARRASTRE, DE LONA SIN VENTANA, CONSOLA Y PORTA ARMAS: 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE EL LLANO.	-GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS O 100,000 HORAS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA SIRENA Y DE LA BOCINA: 2 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE BURRERA, ROLL BAR, BANCA CENTRAL, DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, GANCHO DE ARRASTRE, DE LONA SIN VENTANA, CONSOLA Y PORTA ARMAS: 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE EL LLANO.	
---	---	-------	--	--	-----------	---------	--	--	--

		•PRIMERA FILA DE ASIENTOS TIPO BANCA CON DESCANSABRAZOS CENTRAL PLEGABLE. •ASIENTO DEL PILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO ABATIBLE 60/40 Y BANCA PLEGABLE. •SEGUROS ELÉCTRICOS EN TODAS LAS PUERTAS. •CRISTALES CON ABSORCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETAS. •AIRE ACONDICIONADO CON VENTILAS TRASERAS PARA LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. •GUÍA DE REMOLQUE CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD Y GUÍAS PROYECTADAS EN LA PANTALLA DEL RADIO PARA ASISTIR EN EL ANCLAJE DEL REMOLQUE. •PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS DE ALTA RESOLUCIÓN. •ONSTAR® CON ASISTENCIA DE VEHÍCULOS ROBADOS, RESPUESTA AUTOMÁTICA DE ACCIDENTES, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS SOLUCIONES. •HOTSPOT DE WI-FI INTEGRADO AL VEHÍCULO PARA 7 DISPOSITIVOS. •WIRELESS SMARTPHONE INTEGRATION CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO™. •CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DEL RADIO DE ALTA DEFINICIÓN. •CONTROL CRUCERO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO. •SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE 6 BOCINAS. •2 PUERTOS USB UBICADOS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS.		
		•PRIMERA FILA DE ASIENTOS TIPO BANCA CON DESCANSABRAZOS CENTRAL PLEGABLE. •ASIENTO DEL PILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO ABATIBLE 60/40 Y BANCA PLEGABLE. •SEGUROS ELÉCTRICOS EN TODAS LAS PUERTAS. •CRISTALES CON ABSORCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETAS. •AIRE ACONDICIONADO CON VENTILAS TRASERAS PARA LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. •GUÍA DE REMOLQUE CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD Y GUÍAS PROYECTADAS EN LA PANTALLA DEL RADIO PARA ASISTIR EN EL ANCLAJE DEL REMOLQUE. •PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS DE ALTA RESOLUCIÓN. •ONSTAR® CON ASISTENCIA DE VEHÍCULOS ROBADOS, RESPUESTA AUTOMÁTICA DE ACCIDENTES, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS SOLUCIONES. •HOTSPOT DE WI-FI INTEGRADO AL VEHÍCULO PARA 7 DISPOSITIVOS. •WIRELESS SMARTPHONE INTEGRATION CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO™. •CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DEL RADIO DE ALTA DEFINICIÓN. •CONTROL CRUCERO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO. •SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE 6 BOCINAS. •2 PUERTOS USB UBICADOS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS.		

			RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KILÓMETROS/LITROS): •CIUDAD (KM/L): 8.6 KILÓMETROS/LITRO. •CARRETERA (KM/L): 13.3 KILÓMETROS/LITRO. •COMBINADO (KM/L): 10.2 KILÓMETROS/LITRO. CABINA EXTERIOR: •CAJA DE CARGA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TECNOLOGÍA DURABED, SPRAY-ON BED LINER, 12 ARILLOS FIJOS PARA ATAR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN Y CON ESCALONES DE FÁCIL ACCESO EN ESQUINAS TRASERAS. •RINES DE ALUMINIO DE 20 PULGADAS. •2 GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS. •PAQUETE DE ARRASTRE QUE INCLUYA GANCHO Y CONECTORES. •FAROS INTELLIBEAM®. •FAROS DELANTEROS DE NIEBLA. •ESCALÓN AUXILIAR EN ESQUINAS TRASERAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAJA. SEGURIDAD: •ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL. •SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FRENOS PARA MONITOREAR SU DESGASTE. •6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO Y 2 TIPO CORTINA. •ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA. MOTOR/CHASIS/MECÁNICO •MOTOR 5.3 LITROS ECOTEC V8 (POTENCIA: 355 HP @5,600 RPM Y TORQUE: 383 LB-PIE	RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KILÓMETROS/LITROS): •CIUDAD (KM/L): 8.6 KILÓMETROS/LITRO. •CARRETERA (KM/L): 13.3 KILÓMETROS/LITRO. •COMBINADO (KM/L): 10.2 KILÓMETROS/LITRO. CABINA EXTERIOR: •CAJA DE CARGA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TECNOLOGÍA DURABED, SPRAY-ON BED LINER, 12 ARILLOS FIJOS PARA ATAR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN Y CON ESCALONES DE FÁCIL ACCESO EN ESQUINAS TRASERAS. •RINES DE ALUMINIO DE 17.3 PULGADAS. •2 GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS. •PAQUETE DE ARRASTRE QUE INCLUYE GANCHO Y CONECTORES. •FAROS INTELLIBEAM®. •FAROS DELANTEROS DE NIEBLA. •ESCALÓN AUXILIAR EN ESQUINAS TRASERAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAJA. SEGURIDAD: •ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL. •SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FRENOS PARA MONITOREAR SU DESGASTE. •6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO Y 2 TIPO CORTINA. •ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA. MOTOR/CHASIS/MECÁNICO •MOTOR 5.3 LITROS ECOTEC V8 (POTENCIA: 355 HP @5,600 RPM Y TORQUE: 383 LB-PIE	
--	--	--	---	---	--

		@4,100 RPM) CON DYNAMIC FUEL MANAGEMENT DFM. •SUSPENSIÓN HIGH PERFORMANCE CAPACIDAD: •CAPACIDAD DE CARGA (KILOGRAMOS): 903. •CAPACIDAD DE ARRASTRE (KILOGRAMOS): 4,218. •TANQUE DE GASOLINA (LITROS): 91. •DISTANCIA ENTRE EJES (MILÍMETROS): 3,748. •LARGO (MILÍMETROS): 5,915. •ANCHO (MILÍMETROS): 2,063. •ALTO (MILÍMETROS): 1,990. •LARGO A NIVEL DE PISO (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,776. •ALTURA INTERIOR (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 569. •ANCHO DE LA COMPUERTA TRASERA (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,286. •VOLUMEN DE LA CAJA (LITROS): 1,781. •PESO VEHICULAR: 2,304. •PESO BRUTO VEHICULAR: 3,175. EQUIPAMIENTO: TORRETA LED MULTICOLOR MARCA ESEVE O SIMILAR, MODELO ESV3500MC-RB Ó SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: •TORRETA DE BAJO PERFIL Y AERODINÁMICA DISEÑADA PARA GENERAR MENOR RESISTENCIA DEL AIRE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - 47 PULGADAS (119-120 CENTÍMETROS) DE LARGO. - 12 PULGADAS (30.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO.	@4,100 RPM) CON DYNAMIC FUEL MANAGEMENT DFM. •SUSPENSIÓN HIGH PERFORMANCE. CAPACIDAD: •CAPACIDAD DE CARGA (KILOGRAMOS): 903. •CAPACIDAD DE ARRASTRE (KILOGRAMOS): 4,218. •TANQUE DE GASOLINA (LITROS): 91. •DISTANCIA ENTRE EJES (MILÍMETROS): 3,745. •LARGO (MILÍMETROS): 5,890. •ANCHO (MILÍMETROS): 2,063. •ALTO (MILÍMETROS): 1,918. •LARGO A NIVEL DE PISO (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,776. •ALTURA INTERIOR (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 569. •ANCHO DE LA COMPUERTA TRASERA (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,286. •VOLUMEN DE LA CAJA (LITROS): 1,781. •PESO VEHICULAR 2,295. •PESO BRUTO VEHICULAR 3,221. EQUIPAMIENTO: TORRETA LED MULTICOLOR MARCA ESEVE, MODELO ESV3500MC-RB. CARACTERÍSTICAS: •TORRETA DE BAJO PERFIL Y AERODINÁMICA DISEÑADA PARA GENERAR MENOR RESISTENCIA DEL AIRE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - 47 PULGADAS (119-120 CENTÍMETROS) DE LARGO. - 12 PULGADAS (30.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO.	
--	--	---	--	--

		- 2.28 PULGADAS (5.8 CENTÍMETROS) DE ALTO. • HASTA 46 PATRONES DE FLASHEO. • LEDS DUO DE 3 WATTS QUINTA GENERACIÓN (TOTAL 488 LEDS). • 744 WATTS DE POTENTE ILUMINACIÓN (TECNOLOGÍA DE REFLECTOR TIR). • QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTREMA. • VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC. • CON 22 MÓDULOS DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) CADA UNO PARA UN TOTAL DE 488 LEDS CONFORMADOS POR LEDS DUO DE 3 WATTS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: - 8 MÓDULOS FRONTALES DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 8 MÓDULOS TRASEROS DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/ÁMBAR DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/ÁMBAR DEL LADO PASAJERO). CON FUNCIONES DE ARROW STICK. (BARRA DE TRAFICO): • IZQUIERDA A DERECHA. • DERECHA A IZQUIERDA. • DEL CENTRO HACIA AFUERA. - 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 12 LEDS DUO 48 LEDS (96 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (2 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 2 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO).	
		- 2.28 PULGADAS (5.8 CENTÍMETROS) DE ALTO. • HASTA 46 PATRONES DE FLASHEO. • LEDS DUO DE 3 WATTS QUINTA GENERACIÓN (TOTAL 488 LEDS). • 744 WATTS DE POTENTE ILUMINACIÓN (TECNOLOGÍA DE REFLECTOR TIR). • QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTREMA. • VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC. • CON 22 MÓDULOS DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) CADA UNO PARA UN TOTAL DE 488 LEDS CONFORMADOS POR LEDS DUO DE 3 WATTS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: - 8 MÓDULOS FRONTALES DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 8 MÓDULOS TRASEROS DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/ÁMBAR DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/ÁMBAR DEL LADO PASAJERO). CON FUNCIONES DE ARROW STICK. (BARRA DE TRAFICO): • IZQUIERDA A DERECHA. • DERECHA A IZQUIERDA. • DEL CENTRO HACIA AFUERA. - 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 12 LEDS DUO 48 LEDS (96 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (2 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 2 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO).	

			- 2 MÓDULOS LATERALES, UNO DEL LADO DEL PILOTO Y OTRO DEL LADO DEL PASAJERO, DE 4 LEDS CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR CLARO CON FUNCIONES DE LUCES DE CALLEJONERA (ALLEY) 8 LEDS EN TOTAL. • TODOS LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA TORRETA DE FORMA INDEPENDIENTE LO QUE FACILITA EL REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CADA MÓDULO. • TODOS LOS MÓDULOS ESTÁN CONECTADOS A UNA TARJETA CENTRAL. • BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO CON ESPESOR ADECUADO PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS TRANSMITIDOS A LA BARRA DE LUCES POR EL VEHÍCULO PATRULLA COMO: VIBRACIÓN, CLIMAS EXTREMOS, TRABAJO PESADO, MEDIO AMBIENTE Y OTROS ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN A UNA PATRULLA. • CUBIERTA DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO/CLARO/AZUL CON SUJECCIÓN DE TORNILLOS. • DOMOS DE POLICARBONATO CLAROS EN TRES SECCIONES REFORZADO PARA SOPORTAR LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y GOLPES. • SISTEMA DE SELLADO CON EMPAQUE QUE EVITA POLVO HUMEDAD O CUALQUIER AGENTE EXTERNO. • GANCHOS Y SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO QUE GARANTIZA LA SUJECCIÓN Y EVITA LA VIBRACIÓN, EL CUAL PUEDE SER CON GANCHOS PARA EVITAR MAYOR DAÑO AL VEHÍCULO O PERMANENTE. • QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTERNA. • VOLTAJE DE OPERACIÓN 12 VDC. • GANCHOS TENSORES Y HERRAJES DE MONTAJE, OPCIONAL MONTAJE CON GANCHO.		
			- 2 MÓDULOS LATERALES, UNO DEL LADO DEL PILOTO Y OTRO DEL LADO DEL PASAJERO, DE 4 LEDS CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR CLARO CON FUNCIONES DE LUCES DE CALLEJONERA (ALLEY) 8 LEDS EN TOTAL. • TODOS LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA TORRETA DE FORMA INDEPENDIENTE LO QUE FACILITA EL REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CADA MÓDULO. • TODOS LOS MÓDULOS ESTÁN CONECTADOS A UNA TARJETA CENTRAL. • BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO CON ESPESOR ADECUADO PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS TRANSMITIDOS A LA BARRA DE LUCES POR EL VEHÍCULO PATRULLA COMO: VIBRACIÓN, CLIMAS EXTREMOS, TRABAJO PESADO, MEDIO AMBIENTE Y OTROS ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN A UNA PATRULLA. • CUBIERTA DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO/CLARO/AZUL CON SUJECCIÓN DE TORNILLOS. • DOMOS DE POLICARBONATO CLAROS EN TRES SECCIONES REFORZADO PARA SOPORTAR LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y GOLPES. • SISTEMA DE SELLADO CON EMPAQUE QUE EVITA POLVO HUMEDAD O CUALQUIER AGENTE EXTERNO. • GANCHOS Y SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO QUE GARANTIZA LA SUJECCIÓN Y EVITA LA VIBRACIÓN, EL CUAL PUEDE SER CON GANCHOS PARA EVITAR MAYOR DAÑO AL VEHÍCULO O PERMANENTE. • QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTERNA. • VOLTAJE DE OPERACIÓN 12 VDC. • GANCHOS TENSORES Y HERRAJES DE MONTAJE, OPCIONAL MONTAJE CON GANCHO.		

		Y /O PERFORACIÓN EN EL TOLDO DE LA UNIDAD. CONTROLADOR: •LA TORRETA SE OPERA MEDIANTE EL USO DE UN CONTROLADOR CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - LARGO: 12.7 CENTÍMETROS (5 PULGADAS). -ALTO: 6.4 CENTÍMETROS (2.52 PULGADAS). -ANCHO: 2.4 CENTÍMETROS (0.94 PULGADAS). •EL CONTROLADOR TIENE 12 BOTONES CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - ENCENDIDO Y APAGADO DE TODA LA TORRETA. - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE FRONTAL DE LA TORRETA. (FRONT). - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE TRASERA DE LA TORRETA (REAR). - ENCENDIDO DE CRUCERO (CRUISE). - BAJA INTENSIDAD (LOW POWER). - CAMBIO DE PATRÓN DE FLASH (FLASH PATTERNS). - LUCES DE ACERCAMIENTO (TAKE-DOWN). - CALLEJONERA IZQUIERDA (LEFT ALLEY). - CALLEJONERA DERECHA (RIGHT ALLEY). - 3 BOTONES PARA BARRA DE TRÁFICO CON FUNCIONES DE: *IZQUIERDA A DERECHA. *DERECHA A IZQUIERDA. *CENTRO HACIA AFUERA. •LA TORRETA DEBERÁ CONTAR CON EL CERTIFICADO DE LAS NORMAS SAE CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO: - SAE J595.	•GANCHOS TENSORES Y HERRAJES DE MONTAJE, OPCIONAL MONTAJE CON GANCHO, Y/O PERFORACIÓN EN EL TOLDO DE LA UNIDAD. CONTROLADOR: •LA TORRETA SE OPERA MEDIANTE EL USO DE UN CONTROLADOR CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - LARGO: 12.7 CENTÍMETROS (5 PULGADAS). -ALTO: 6.4 CENTÍMETROS (2.52 PULGADAS). -ANCHO: 2.4 CENTÍMETROS (0.94 PULGADAS). •EL CONTROLADOR TIENE 12 BOTONES CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - ENCENDIDO Y APAGADO DE TODA LA TORRETA. - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE FRONTAL DE LA TORRETA. (FRONT). - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE TRASERA DE LA TORRETA (REAR). - ENCENDIDO DE CRUCERO (CRUISE). - BAJA INTENSIDAD (LOW POWER). - CAMBIO DE PATRÓN DE FLASH (FLASH PATTERNS). - LUCES DE ACERCAMIENTO (TAKE-DOWN). - CALLEJONERA IZQUIERDA (LEFT ALLEY). - CALLEJONERA DERECHA (RIGHT ALLEY). - 3 BOTONES PARA BARRA DE TRÁFICO CON FUNCIONES DE: *IZQUIERDA A DERECHA. *DERECHA A IZQUIERDA. *CENTRO HACIA AFUERA.	
--	--	---	--	--

		- SAE J575. - SAE J576. - SAE J578. - SAE J845. SIRENA MARCA ESEVE O SIMILAR, MODELO ESV-310 O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: •SIRENA COMPACTA DE 200 WATTS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: -16.2 CENTÍMETROS DE LARGO. - 14.4 CENTÍMETROS DE ANCHO. - 6.2 CENTÍMETROS DE ALTO. •QUE CUENTE CON LOS SIGUIENTES TONOS: WAIL/YELP/HILO/PHSR. •CORNETA DE AIRE ELECTRÓNICA. •POTENCIA DE 200 WATTS. •RETRANSMISIÓN DE RADIO (PA). •APAGADO INSTANTÁNEO DE SIRENA EN AUTOMÓVILES AUTOMÁTICOS (PARK KILL). •SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO. •CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE. •AJUSTE MANUAL DE VOLUMEN. BOCINA MARCA ESEVE Ó SIMILAR, MODELO ESV-18 Ó SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: •BOCINA COMPACTA DE DISEÑO ROBUSTO. •BOCINA DE USO RUDO. •ALTO RENDIMIENTO. •FÁCIL INSTALACIÓN BAJO EL COFRE. •SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO Y BASE DE ALUMINIO. •150 WATTS DE POTENCIA.	LA TORRETA CUENTA CON EL CERTIFICADO DE LAS NORMAS SAE CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO: - SAE J595. - SAE J575. - SAE J576. - SAE J578. - SAE J845. SIRENA MARCA ESEVE, MODELO ESV-310. CARACTERÍSTICAS: •SIRENA COMPACTA DE 200 WATTS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: -16.2 CENTÍMETROS DE LARGO. - 14.4 CENTÍMETROS DE ANCHO. - 6.2 CENTÍMETROS DE ALTO. •QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES TONOS: WAIL/YELP/HILO/PHSR. •CORNETA DE AIRE ELECTRÓNICA. •POTENCIA DE 200 WATTS. •RETRANSMISIÓN DE RADIO (PA). •APAGADO INSTANTÁNEO DE SIRENA EN AUTOMÓVILES AUTOMÁTICOS (PARK KILL). •SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO. •CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE. •AJUSTE MANUAL DE VOLUMEN. BOCINA MARCA ESEVE, MODELO ESV-18. CARACTERÍSTICAS: •BOCINA COMPACTA DE DISEÑO ROBUSTO. •BOCINA DE USO RUDO. •ALTO RENDIMIENTO.	
--	--	---	---	--

		•IMPEDANCIA DE 8.2-OHMS. •DISEÑO MODERNO Y COMPACTO. •DIMENSIONES DE LA BOCINA: -LARGO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ALTO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ANCHO: 3 PULGADAS (7.6 CENTÍMETROS). BURRERA CON CUBRE FAROS MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS. •1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2 PULGADAS CALIBRE 14. •1 TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14. •1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SÓLIDO REDONDO DE 3/8 PULGADAS (1 POR LADO). •DOS CUBRE FAROS EN TUBULAR REDONDO DE 1 ½ DE PULGADA CALIBRE 16, CON PULIDO DE 3/8 DE PULGADA COMO PROTECCIÓN. •2 TOPE DE PVC CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES. •HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.		•FÁCIL INSTALACIÓN BAJO EL COFRE. •SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO Y BASE DE ALUMINIO. •150 WATTS DE POTENCIA. •IMPEDANCIA DE 8.2-OHMS. •DISEÑO MODERNO Y COMPACTO. •DIMENSIONES DE LA BOCINA: -LARGO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ALTO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ANCHO: 3 PULGADAS (7.6 CENTÍMETROS). BURRERA CON CUBRE FAROS MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS. •1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2 PULGADAS CALIBRE 14. •1 TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14. •1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SÓLIDO REDONDO DE 3/8 PULGADAS (1 POR LADO). •DOS CUBRE FAROS EN TUBULAR REDONDO DE 1 ½ DE PULGADA CALIBRE 16, CON PULIDO DE 3/8 DE PULGADA COMO PROTECCIÓN. •2 TOPE DE PVC CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES. •HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA.	
--	--	---	--	--	--

		ROLL BAR TIPO COMANDO TRIPLE MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •3 MARCOS EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS EN CALIBRE 14. •MARCO DELANTERO CON UNA ALTURA DE 74 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 CENTÍMETROS). •MARCO CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 CENTÍMETROS). •MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16. •4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS. •2 PORTA ESPOSAS LATERALES EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •3 PASAMANOS EN MARCO TRASERO EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES). •6 PLACAS DE ¼ DE PULGADA SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA. •6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.		
		•TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. ROLL BAR TIPO COMANDO TRIPLE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •3 MARCOS EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS EN CALIBRE 14. •MARCO DELANTERO CON UNA ALTURA DE 74 CENTÍMETROS. •MARCO CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95 CENTÍMETROS •MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16. •4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS. •2 PORTA ESPOSAS LATERALES EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •3 PASAMANOS EN MARCO TRASERO EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES). •6 PLACAS DE ¼ DE PULGADA SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA. •6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO.		

			BANCA CENTRAL CON RESPALDO PUNZONADA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: • ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. • 6 PUNTOS DE SUJECCIÓN EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. • RESPALDO Y ASIENTO EN LÁMINA CALIBRE 16, CON PUNZONADO EN REDONDO DE 24 MILÍMETROS. • REFUERZOS EN TABULAR OVALADO DE 15 MILÍMETROS X 30 MILÍMETROS. • 2 PORTA ESPOSAS (1 POR CADA LADO). • ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. • TORNILLERÍA DE 3/8 DE PULGADA EN ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. • EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: • MARCO EN TUBO REDONDO DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14. • LÁMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE R36.	DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. BANCA CENTRAL CON RESPALDO PUNZONADA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: • ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. • 6 PUNTOS DE SUJECCIÓN EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. • RESPALDO Y ASIENTO EN LÁMINA CALIBRE 16, CON PUNZONADO EN REDONDO DE 24 MILÍMETROS. • REFUERZOS EN TABULAR OVALADO DE 15 MILÍMETROS X 30 MILÍMETROS. • 2 PORTA ESPOSAS (1 POR CADA LADO). • ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. • TORNILLERÍA DE 3/8 DE PULGADA EN ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. • EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: • MARCO EN TUBO REDONDO DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14. • LÁMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE R36.	
--	--	--	--	---	--

		• 2 PLACAS DE ¼ DE PULGADA INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECIÓN DEL HERRAJE. • 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14, Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. • ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECTOR ULTRAVIOLETA. • SE REQUIERE QUITAR LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL. • TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO. • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.	• 2 PLACAS DE ¼ DE PULGADA INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECIÓN DEL HERRAJE. • 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14, Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. • ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECTOR ULTRAVIOLETA. • SE REQUIERE QUITAR LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL. • TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO. • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.		
		GANCHO DE ARRASTRE MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: • FABRICADO CON PLACA ¼ DE PULGADA A-36 ROLADO CALIENTE. • ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. • SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO. • TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.	GANCHO DE ARRASTRE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: • FABRICADO CON PLACA ¼ DE PULGADA A-36 ROLADO CALIENTE. • ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. • SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO. • TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.		
		LONA SIN VENTANA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: • VINIL CALIBRE 610, REFORZADO EN COLOR AZUL.	LONA SIN VENTANA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: • VINIL CALIBRE 610, REFORZADO EN COLOR AZUL.		

		•COMPUESTA DE POLIÉSTER Y PVC. •COSTURA DE NYLON AL CENTRO. •RESISTENTE AL AGUA. •OJILLOS DE ACERO PARA AMARRE. •LAZO PARA MONTAJE. •PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA (RAYOS DEL SOL) PARA EVITAR DECOLORACIÓN. •LA LONA DEBE CUBRIR PARTE SUPERIOR DEL ROLL BAR, LATERALES Y MEDALLÓN, PARTE TRASERA QUEDA LIBRE. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. CONSOLA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •CAJONERA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 16. •TAPA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 14. •ORIFICIOS PARA BOTONES, SIRENA Y RADIO SEGÚN NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA. •DIMENSIONES DE ACUERDO A LA UNIDAD A INSTALAR. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •FABRICADA CON MÁQUINA LÁSER. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PORTA ARMAS EXTERNO MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS:	•COMPUESTA DE POLIÉSTER Y PVC. •COSTURA DE NYLON AL CENTRO. •RESISTENTE AL AGUA. •OJILLOS DE ACERO PARA AMARRE. •LAZO PARA MONTAJE. •PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA (RAYOS DEL SOL) PARA EVITAR DECOLORACIÓN. •LA LONA CUBRE PARTE SUPERIOR DEL ROLL BAR, LATERALES Y MEDALLÓN, PARTE TRASERA QUEDA LIBRE. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. CONSOLA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •CAJONERA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 16. •TAPA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 14. •ORIFICIOS PARA BOTONES, SIRENA Y RADIO SEGÚN NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA. •DIMENSIONES DE ACUERDO A LA UNIDAD A INSTALAR. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •FABRICADA CON MÁQUINA LÁSER. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PORTA ARMAS EXTERNO MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS:		
--	--	---	---	--	--

		•FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS Y 2 ¼ PULGADAS CALIBRE 16. •BASE PARA ARMA EN PLACA 3/16 PULGADAS. •SISTEMA ESPECIAL PARA PODER GIRAR 4 POSICIONES (ARRIBA, ABAJO, Y LATERALES). •SISTEMA PARA PODER CAMBIAR LA ALTURA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL OFICIAL. •PLACA DE ¼ DE PULGADA PARA SUJETARSE AL ROLL BAR. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PINTURA Y ROTULACIÓN CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. PINTURA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. CROMÁTICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. CONDICIONES GENERALES: -CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. -TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.		
		•FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS Y 2 ¼ PULGADAS CALIBRE 16. •BASE PARA ARMA EN PLACA 3/16 PULGADAS. •SISTEMA ESPECIAL PARA PODER GIRAR 4 POSICIONES (ARRIBA, ABAJO, Y LATERALES). •SISTEMA PARA PODER CAMBIAR LA ALTURA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL OFICIAL. •PLACA DE ¼ DE PULGADA PARA SUJETARSE AL ROLL BAR. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PINTURA Y ROTULACIÓN CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. PINTURA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. CROMÁTICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. CONDICIONES GENERALES: -CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. -TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.		

			-TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA LA CAMIONETA: SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA FALLA AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. -TIEMPO DE REPARACIÓN PARA LA CAMIONETA Y EQUIPAMIENTO: 5 DÍAS NATURALES PARA EL DIAGNÓSTICO. DEPENDIENDO LA NATURALEZA DE LA FALLA, SE DETERMINARÁ EL TIEMPO DE REPARACIÓN. -LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. AVENIDA LOS CONOS #105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS. -GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS O 100,000 HORAS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.		
			-TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA LA CAMIONETA: SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA FALLA A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. -TIEMPO DE REPARACIÓN PARA LA CAMIONETA Y EQUIPAMIENTO: 5 DÍAS NATURALES PARA EL DIAGNÓSTICO. DEPENDIENDO LA NATURALEZA DE LA FALLA, SE DETERMINARÁ EL TIEMPO DE REPARACIÓN. -LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. AVENIDA LOS CONOS #105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS. -GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS O 100,000 HORAS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.		

6	1	PIEZA	-GARANTÍA DE LA SIRENA Y DE LA BOCINA: 2 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE BURRERA, ROLL BAR, BANCA CENTRAL, DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, GANCHO DE ARRASTRE, DE LONA SIN VENTANA, CONSOLA Y PORTA ARMAS: 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA.	-GARANTÍA DE LA SIRENA Y DE LA BOCINA: 2 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE BURRERA, ROLL BAR, BANCA CENTRAL, DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, GANCHO DE ARRASTRE, DE LONA SIN VENTANA, CONSOLA Y PORTA ARMAS: 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA.	SI CUMPLE	NINGUNA
			CAMIONETA: VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 V8, AÑO 2024, COLOR BLANCO, EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. CABINA INTERIOR: •VOLANTE DE 3 BRAZOS CON EMBLEMA DE CHEVROLET AL CENTRO. •PRIMERA FILA DE ASIENTOS TIPO BANCA CON DESCANSABRAZOS CENTRAL PLEGABLE. •ASIENTO DEL PILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO ABATIBLE 60/40 Y BANCA PLEGABLE. •SEGUROS ELÉCTRICOS EN TODAS LAS PUERTAS.	CAMIONETA: VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 V8, AÑO 2024, COLOR BLANCO, EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. CABINA INTERIOR: •VOLANTE DE 3 BRAZOS CON EMBLEMA DE CHEVROLET AL CENTRO. •PRIMERA FILA DE ASIENTOS TIPO BANCA CON DESCANSABRAZOS CENTRAL PLEGABLE. •ASIENTO DEL PILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO ABATIBLE 60/40 Y BANCA PLEGABLE. •SEGUROS ELÉCTRICOS EN TODAS LAS PUERTAS.		

		•CRISTALES CON ABSORCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETAS. •AIRE ACONDICIONADO CON VENTILAS TRASERAS PARA LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. •GUÍA DE REMOLQUE CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD Y GUÍAS PROYECTADAS EN LA PANTALLA DEL RADIO PARA ASISTIR EN EL ANCLAJE DEL REMOLQUE. •PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS DE ALTA RESOLUCIÓN. •ONSTAR® CON ASISTENCIA DE VEHÍCULOS ROBADOS, RESPUESTA AUTOMÁTICA DE ACCIDENTES, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS SOLUCIONES. •HOTSPOT DE WI-FI INTEGRADO AL VEHÍCULO PARA 7 DISPOSITIVOS. •WIRELESS SMARTPHONE INTEGRATION CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO™. •CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DEL RADIO DE ALTA DEFINICIÓN. •CONTROL CRUCERO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO. •SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE 6 BOCINAS. •2 PUERTOS USB UBICADOS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS.	•CRISTALES CON ABSORCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETAS. •AIRE ACONDICIONADO CON VENTILAS TRASERAS PARA LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. •GUÍA DE REMOLQUE CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD Y GUÍAS PROYECTADAS EN LA PANTALLA DEL RADIO PARA ASISTIR EN EL ANCLAJE DEL REMOLQUE. •PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS DE ALTA RESOLUCIÓN. •ONSTAR® CON ASISTENCIA DE VEHÍCULOS ROBADOS, RESPUESTA AUTOMÁTICA DE ACCIDENTES, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS SOLUCIONES. •HOTSPOT DE WI-FI INTEGRADO AL VEHÍCULO PARA 7 DISPOSITIVOS. •WIRELESS SMARTPHONE INTEGRATION CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO™. •CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DEL RADIO DE ALTA DEFINICIÓN. •CONTROL CRUCERO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO. •SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE 6 BOCINAS. •2 PUERTOS USB UBICADOS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS.		
		RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KILÓMETROS/LITROS): •CIUDAD (KM/L): 8.6 KILÓMETROS/LITRO. •CARRETERA (KM/L): 13.3 KILÓMETROS/LITRO. •COMBINADO (KM/L): 10.2 KILÓMETROS/LITRO. CABINA EXTERIOR: •CAJA DE CARGA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TECNOLOGÍA DURABED,	RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KILÓMETROS/LITROS): •CIUDAD (KM/L): 8.6 KILÓMETROS/LITRO. •CARRETERA (KM/L): 13.3 KILÓMETROS/LITRO. •COMBINADO (KM/L): 10.2 KILÓMETROS/LITRO. CABINA EXTERIOR: •CAJA DE CARGA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TECNOLOGÍA DURABED,		

		SPRAY-ON BED LINER, 12 ARILLOS FIJOS PARA ATAR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN Y CON ESCALONES DE FÁCIL ACCESO EN ESQUINAS TRASERAS. • RINES DE ALUMINIO DE 20 PULGADAS. • 2 GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS. • PAQUETE DE ARRASTRE QUE INCLUYA GANCHO Y CONECTORES. • FAROS INTELLIBEAM®. • FAROS DELANTEROS DE NIEBLA. • ESCALÓN AUXILIAR EN ESQUINAS TRASERAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAJA. SEGURIDAD: • ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL. • SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FRENOS PARA MONITOREAR SU DESGASTE. • 6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO Y 2 TIPO CORTINA. • ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA. MOTOR/CHASIS/MECÁNICO • MOTOR 5.3 LITROS ECOTEC V8 (POTENCIA: 355 HP @5,600 RPM Y TORQUE: 383 LB-PIE @4,100 RPM) CON DYNAMIC FUEL MANAGEMENT DFM. • SUSPENSIÓN HIGH PERFORMANCE CAPACIDAD: • CAPACIDAD DE CARGA (KILOGRAMOS): 903. • CAPACIDAD DE ARRASTRE (KILOGRAMOS): 4,218. • TANQUE DE GASOLINA (LITROS): 91. • DISTANCIA ENTRE EJES (MILÍMETROS): 3,748.	SPRAY-ON BED LINER, 12 ARILLOS FIJOS PARA ATAR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN Y CON ESCALONES DE FÁCIL ACCESO EN ESQUINAS TRASERAS. • RINES DE ALUMINIO DE 17.3 PULGADAS. • 2 GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS. • PAQUETE DE ARRASTRE QUE INCLUYE GANCHO Y CONECTORES. • FAROS INTELLIBEAM®. • FAROS DELANTEROS DE NIEBLA. • ESCALÓN AUXILIAR EN ESQUINAS TRASERAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAJA. SEGURIDAD: • ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL. • SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FRENOS PARA MONITOREAR SU DESGASTE. • 6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO Y 2 TIPO CORTINA. • ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA. MOTOR/CHASIS/MECÁNICO • MOTOR 5.3 LITROS ECOTEC V8 (POTENCIA: 355 HP @5,600 RPM Y TORQUE: 383 LB-PIE @4,100 RPM) CON DYNAMIC FUEL MANAGEMENT DFM. • SUSPENSIÓN HIGH PERFORMANCE. CAPACIDAD: • CAPACIDAD DE CARGA (KILOGRAMOS): 903. • CAPACIDAD DE ARRASTRE (KILOGRAMOS): 4,218. • TANQUE DE GASOLINA (LITROS): 91. • DISTANCIA ENTRE EJES (MILÍMETROS): 3,745.	
--	--	--	---	--

		•LARGO (MILÍMETROS): 5,915. •ANCHO (MILÍMETROS): 2,063. •ALTO (MILÍMETROS): 1,990. •LARGO A NIVEL DE PISO (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,776. •ALTURA INTERIOR (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 569. •ANCHO DE LA COMPUERTA TRASERA (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,286. •VOLUMEN DE LA CAJA (LITROS): 1,781. •PESO VEHICULAR: 2,304. •PESO BRUTO VEHICULAR: 3,175. EQUIPAMIENTO: TORRETA LED MULTICOLOR MARCA ESEVE O SIMILAR, MODELO ESV3500MC-RB Ó SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: •TORRETA DE BAJO PERFIL Y AERODINÁMICA DISEÑADA PARA GENERAR MENOR RESISTENCIA DEL AIRE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - 47 PULGADAS (119-120 CENTÍMETROS) DE LARGO. - 12 PULGADAS (30.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO. - 2.28 PULGADAS (5.8 CENTÍMETROS) DE ALTO. •HASTA 46 PATRONES DE FLASHEO. •LEDS DUO DE 3 WATTS QUINTA GENERACIÓN (TOTAL 488 LEDS). •744 WATTS DE POTENTE ILUMINACIÓN (TECNOLOGÍA DE REFLECTOR TIR). •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTREMA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC. •CON 22 MÓDULOS DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) CADA UNO PARA UN	•LARGO (MILÍMETROS): 5,890. •ANCHO (MILÍMETROS): 2,063. •ALTO (MILÍMETROS): 1,918. •LARGO A NIVEL DE PISO (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,776. •ALTURA INTERIOR (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 569. •ANCHO DE LA COMPUERTA TRASERA (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,286. •VOLUMEN DE LA CAJA (LITROS): 1,781. •PESO VEHICULAR 2,295. •PESO BRUTO VEHICULAR 3,221. EQUIPAMIENTO: TORRETA LED MULTICOLOR MARCA ESEVE, MODELO ESV3500MC-RB. CARACTERÍSTICAS: •TORRETA DE BAJO PERFIL Y AERODINÁMICA DISEÑADA PARA GENERAR MENOR RESISTENCIA DEL AIRE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - 47 PULGADAS (119-120 CENTÍMETROS) DE LARGO. - 12 PULGADAS (30.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO. - 2.28 PULGADAS (5.8 CENTÍMETROS) DE ALTO. •HASTA 46 PATRONES DE FLASHEO. •LEDS DUO DE 3 WATTS QUINTA GENERACIÓN (TOTAL 488 LEDS). •744 WATTS DE POTENTE ILUMINACIÓN (TECNOLOGÍA DE REFLECTOR TIR). •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTREMA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC. •CON 22 MÓDULOS DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) CADA UNO PARA UN	
--	--	--	--	--

		TOTAL DE 488 LEDS CONFORMADOS POR LEDS DUO DE 3 WATTS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: - 8 MÓDULOS FRONTALES DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 8 MÓDULOS TRASEROS DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/ÁMBAR DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/ÁMBAR DEL LADO PASAJERO). CON FUNCIONES DE ARROW STICK. (BARRA DE TRAFICO): • IZQUIERDA A DERECHA. • DERECHA A IZQUIERDA. • DEL CENTRO HACIA AFUERA. - 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 12 LEDS DUO 48 LEDS (96 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (2 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 2 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 2 MÓDULOS LATERALES, UNO DEL LADO DEL PILOTO Y OTRO DEL LADO DEL PASAJERO, DE 4 LEDS CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR CLARO CON FUNCIONES DE LUCES DE CALLEJONERA (ALLEY) 8 LEDS EN TOTAL. • TODOS LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA TORRETA DE FORMA INDEPENDIENTE LO QUE FACILITA EL REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CADA MÓDULO.		
		TOTAL DE 488 LEDS CONFORMADOS POR LEDS DUO DE 3 WATTS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: - 8 MÓDULOS FRONTALES DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 8 MÓDULOS TRASEROS DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/ÁMBAR DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/ÁMBAR DEL LADO PASAJERO). CON FUNCIONES DE ARROW STICK. (BARRA DE TRÁFICO): • IZQUIERDA A DERECHA. • DERECHA A IZQUIERDA. • DEL CENTRO HACIA AFUERA. - 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 12 LEDS DUO 48 LEDS (96 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (2 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 2 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 2 MÓDULOS LATERALES, UNO DEL LADO DEL PILOTO Y OTRO DEL LADO DEL PASAJERO, DE 4 LEDS CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR CLARO CON FUNCIONES DE LUCES DE CALLEJONERA (ALLEY) 8 LEDS EN TOTAL. • TODOS LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA TORRETA DE FORMA INDEPENDIENTE LO QUE FACILITA EL REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CADA MÓDULO.		

		•TODOS LOS MÓDULOS ESTÁN CONECTADOS A UNA TARJETA CENTRAL. •BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO CON ESPESOR ADECUADO PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS TRANSMITIDOS A LA BARRA DE LUCES POR EL VEHÍCULO PATRULLA COMO: VIBRACIÓN, CLIMAS EXTREMOS, MEDIO AMBIENTE Y OTROS ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN A UNA PATRULLA. •CUBIERTA DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO/CLARO/AZUL CON SUJECIÓN DE TORNILLOS. •DOMOS DE POLICARBONATO CLAROS EN TRES SECCIONES REFORZADO PARA SOPORTAR LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y GOLPES. •SISTEMA DE SELLADO CON EMPAQUE QUE EVITA POLVO HUMEDAD O CUALQUIER AGENTE EXTERNO. •GANCHOS Y SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO QUE GARANTIZA LA SUJECIÓN Y EVITA LA VIBRACIÓN, EL CUAL PUEDE SER CON GANCHOS PARA EVITAR MAYOR DAÑO AL VEHÍCULO O PERMANENTE. •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTERNA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12 VDC. •GANCHOS TENSORES Y HERRAJES DE MONTAJE, OPCIONAL MONTAJE CON GANCHO, Y/O PERFORACIÓN EN EL TOLDO DE LA UNIDAD. CONTROLADOR: •LA TORRETA SE OPERA MEDIANTE EL USO DE UN CONTROLADOR CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - LARGO: 12.7 CENTÍMETROS (5 PULGADAS).	•TODOS LOS MÓDULOS ESTÁN CONECTADOS A UNA TARJETA CENTRAL. •BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO CON ESPESOR ADECUADO PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS TRANSMITIDOS A LA BARRA DE LUCES POR EL VEHÍCULO PATRULLA COMO: VIBRACIÓN, CLIMAS EXTREMOS, MEDIO AMBIENTE Y OTROS ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN A UNA PATRULLA. •CUBIERTA DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO/CLARO/AZUL CON SUJECIÓN DE TORNILLOS. •DOMOS DE POLICARBONATO CLAROS EN TRES SECCIONES REFORZADO PARA SOPORTAR LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y GOLPES. •SISTEMA DE SELLADO CON EMPAQUE QUE EVITA POLVO HUMEDAD O CUALQUIER AGENTE EXTERNO. •GANCHOS Y SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO QUE GARANTIZA LA SUJECIÓN Y EVITA LA VIBRACIÓN, EL CUAL PUEDE SER CON GANCHOS PARA EVITAR MAYOR DAÑO AL VEHÍCULO O PERMANENTE. •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTERNA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12 VDC. •GANCHOS TENSORES Y HERRAJES DE MONTAJE, OPCIONAL MONTAJE CON GANCHO, Y/O PERFORACIÓN EN EL TOLDO DE LA UNIDAD. CONTROLADOR: •LA TORRETA SE OPERA MEDIANTE EL USO DE UN CONTROLADOR CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES:	
--	--	--	---	--

			-ALTO: 6.4 CENTÍMETROS (2.52 PULGADAS). -ANCHO: 2.4 CENTÍMETROS (0.94 PULGADAS). •EL CONTROLADOR TIENE 12 BOTONES CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - ENCENDIDO Y APAGADO DE TODA LA TORRETA. - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE FRONTAL DE LA TORRETA. (FRONT). - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE TRASERA DE LA TORRETA (REAR). - ENCENDIDO DE CRUCERO (CRUISE). - BAJA INTENSIDAD (LOW POWER). - CAMBIO DE PATRÓN DE FLASHEO (FLASH PATTERNS). - LUCES DE ACERCAMIENTO (TAKE-DOWN). - CALLEJONERA IZQUIERDA (LEFT ALLEY). - CALLEJONERA DERECHA (RIGHT ALLEY). - 3 BOTONES PARA BARRA DE TRÁFICO CON FUNCIONES DE: *IZQUIERDA A DERECHA. *DERECHA A IZQUIERDA. *CENTRO HACIA AFUERA. •LA TORRETA DEBERÁ CONTAR CON EL CERTIFICADO DE LAS NORMAS SAE CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO: - SAE J595. - SAE J575. - SAE J576. - SAE J578. - SAE J845. SIRENA MARCA ESEVE O SIMILAR, MODELO ESV-310 O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS:		- LARGO: 12.7 CENTÍMETROS (5 PULGADAS). -ALTO: 6.4 CENTÍMETROS (2.52 PULGADAS). -ANCHO: 2.4 CENTÍMETROS (0.94 PULGADAS). •EL CONTROLADOR TIENE 12 BOTONES CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - ENCENDIDO Y APAGADO DE TODA LA TORRETA. - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE FRONTAL DE LA TORRETA. (FRONT). - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE TRASERA DE LA TORRETA (REAR). - ENCENDIDO DE CRUCERO (CRUISE). - BAJA INTENSIDAD (LOW POWER). - CAMBIO DE PATRÓN DE FLASHEO (FLASH PATTERNS). - LUCES DE ACERCAMIENTO (TAKE-DOWN). - CALLEJONERA IZQUIERDA (LEFT ALLEY). - CALLEJONERA DERECHA (RIGHT ALLEY). - 3 BOTONES PARA BARRA DE TRÁFICO CON FUNCIONES DE: *IZQUIERDA A DERECHA. *DERECHA A IZQUIERDA. *CENTRO HACIA AFUERA. •LA TORRETA CUENTA CON EL CERTIFICADO DE LAS NORMAS SAE CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO: - SAE J595. - SAE J575. - SAE J576. - SAE J578. - SAE J845. SIRENA MARCA ESEVE, MODELO ESV-310. CARACTERÍSTICAS:		
--	--	--	--	--	---	--	--

		•SIRENA COMPACTA DE 200 WATTS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: -16.2 CENTÍMETROS DE LARGO. - 14.4 CENTÍMETROS DE ANCHO. - 6.2 CENTÍMETROS DE ALTO. •QUE CUENTE CON LOS SIGUIENTES TONOS: WAIL/YELP/HILO/PHSR. •CORNETA DE AIRE ELECTRÓNICA. •POTENCIA DE 200 WATTS. •RETRANSMISIÓN DE RADIO (PA). •APAGADO INSTANTÁNEO DE SIRENA EN AUTOMÓVILES AUTOMÁTICOS (PARK KILL). •SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO. •CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE. •AJUSTE MANUAL DE VOLUMEN. BOCINA MARCA ESEVE Ó SIMILAR, MODELO ESV-18 Ó SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: •BOCINA COMPACTA DE DISEÑO ROBUSTO. •BOCINA DE USO RUDO. •ALTO RENDIMIENTO. •FÁCIL INSTALACIÓN BAJO EL COFRE. •SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO Y BASE DE ALUMINIO. •150 WATTS DE POTENCIA. •IMPEDANCIA DE 8.2-OHMS. •DISEÑO MODERNO Y COMPACTO. •DIMENSIONES DE LA BOCINA: -LARGO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ALTO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ANCHO: 3 PULGADAS (7.6 CENTÍMETROS). BURRERA CON CUBRE FAROS MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO.		
		•SIRENA COMPACTA DE 200 WATTS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: -16.2 CENTÍMETROS DE LARGO. - 14.4 CENTÍMETROS DE ANCHO. - 6.2 CENTÍMETROS DE ALTO. •QUE CUENTE CON LOS SIGUIENTES TONOS: WAIL/YELP/HILO/PHSR. •CORNETA DE AIRE ELECTRÓNICA. •POTENCIA DE 200 WATTS. •RETRANSMISIÓN DE RADIO (PA). •APAGADO INSTANTÁNEO DE SIRENA EN AUTOMÓVILES AUTOMÁTICOS (PARK KILL). •SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO. •CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE. •AJUSTE MANUAL DE VOLUMEN. BOCINA MARCA ESEVE, MODELO ESV-18. CARACTERÍSTICAS: •BOCINA COMPACTA DE DISEÑO ROBUSTO. •BOCINA DE USO RUDO. •ALTO RENDIMIENTO. •FÁCIL INSTALACIÓN BAJO EL COFRE. •SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO Y BASE DE ALUMINIO. •150 WATTS DE POTENCIA. •IMPEDANCIA DE 8.2-OHMS. •DISEÑO MODERNO Y COMPACTO. •DIMENSIONES DE LA BOCINA: -LARGO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ALTO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ANCHO: 3 PULGADAS (7.6 CENTÍMETROS). BURRERA CON CUBRE FAROS MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO.		

		•MARCO CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 CENTÍMETROS). •MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16. •4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS. •2 PORTA ESPOSAS LATERALES EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •3 PASAMANOS EN MARCO TRASERO EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES). •6 PLACAS DE ¼ DE PULGADA SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA. •6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. BANCA CENTRAL CON RESPALDO PUNZONADA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •6 PUNTOS DE SUJECCIÓN EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y PLACA DE ¼ DE PULGADA.	•MARCO DELANTERO CON UNA ALTURA DE 74 CENTÍMETROS. •MARCO CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95 CENTÍMETROS •MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16. •4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS. •2 PORTA ESPOSAS LATERALES EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •3 PASAMANOS EN MARCO TRASERO EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES). •6 PLACAS DE ¼ DE PULGADA SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA. •6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. BANCA CENTRAL CON RESPALDO PUNZONADA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16.	
--	--	---	---	--

		•RESPALDO Y ASIENTO EN LÁMINA CALIBRE 16, CON PUNZONADO EN REDONDO DE 24 MILÍMETROS. •REFUERZOS EN TABULAR OVALADO DE 15 MILÍMETROS X 30 MILÍMETROS. •2 PORTA ESPOSAS (1 POR CADA LADO). •ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE 3/8 DE PULGADA EN ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •MARCO EN TUBO REDONDO DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14. •LÁMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE R36. •2 PLACAS DE ¼ DE PULGADA INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECIÓN DEL HERRAJE. •2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14, Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECTOR ULTRAVIOLETA. •SE REQUIERE QUITAR LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO.	•6 PUNTOS DE SUJECIÓN EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •RESPALDO Y ASIENTO EN LÁMINA CALIBRE 16, CON PUNZONADO EN REDONDO DE 24 MILÍMETROS. •REFUERZOS EN TABULAR OVALADO DE 15 MILÍMETROS X 30 MILÍMETROS. •2 PORTA ESPOSAS (1 POR CADA LADO). •ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE 3/8 DE PULGADA EN ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •MARCO EN TUBO REDONDO DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14. •LÁMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE R36. •2 PLACAS DE ¼ DE PULGADA INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECIÓN DEL HERRAJE. •2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14, Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECTOR ULTRAVIOLETA. •SE REQUIERE QUITAR LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL.	
--	--	--	--	--

		•DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. GANCHO DE ARRASTRE MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO CON PLACA ¼ DE PULGADA A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. •SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. LONA SIN VENTANA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •VINIL CALIBRE 610, REFORZADO EN COLOR AZUL. •COMPUESTA DE POLIÉSTER Y PVC. •COSTURA DE NYLON AL CENTRO. •RESISTENTE AL AGUA. •OJILLOS DE ACERO PARA AMARRE. •LAZO PARA MONTAJE. •PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA (RAYOS DEL SOL) PARA EVITAR DECOLORACIÓN. •LA LONA DEBE CUBRIR PARTE SUPERIOR DEL ROLL BAR, LATERALES Y MEDALLÓN, PARTE TRASERA QUEDA LIBRE. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.	•TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. GANCHO DE ARRASTRE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO CON PLACA ¼ DE PULGADA A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. •SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. LONA SIN VENTANA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •VINIL CALIBRE 610, REFORZADO EN COLOR AZUL. •COMPUESTA DE POLIÉSTER Y PVC. •COSTURA DE NYLON AL CENTRO. •RESISTENTE AL AGUA. •OJILLOS DE ACERO PARA AMARRE. •LAZO PARA MONTAJE. •PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA (RAYOS DEL SOL) PARA EVITAR DECOLORACIÓN. •LA LONA CUBRE PARTE SUPERIOR DEL ROLL BAR, LATERALES Y MEDALLÓN, PARTE TRASERA QUEDA LIBRE.	
--	--	--	--	--

			CONSOLA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •CAJONERA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 16. •TAPA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 14. •ORIFICIOS PARA BOTONES, SIRENA Y RADIO SEGÚN NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA. •DIMENSIONES DE ACUERDO A LA UNIDAD A INSTALAR. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •FABRICADA CON MÁQUINA LÁSER. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PORTA ARMAS EXTERNO MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS Y 2 ¼ PULGADAS CALIBRE 16. •BASE PARA ARMA EN PLACA 3/16 PULGADAS. •SISTEMA ESPECIAL PARA PODER GIRAR 4 POSICIONES (ARRIBA, ABAJO, Y LATERALES). •SISTEMA PARA PODER CAMBIAR LA ALTURA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL OFICIAL. •PLACA DE ¼ DE PULGADA PARA SUJETARSE AL ROLL BAR. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.	•DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. CONSOLA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •CAJONERA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 16. •TAPA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 14. •ORIFICIOS PARA BOTONES, SIRENA Y RADIO SEGÚN NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA. •DIMENSIONES DE ACUERDO A LA UNIDAD A INSTALAR. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •FABRICADA CON MÁQUINA LÁSER. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PORTA ARMAS EXTERNO MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS Y 2 ¼ PULGADAS CALIBRE 16. •BASE PARA ARMA EN PLACA 3/16 PULGADAS. •SISTEMA ESPECIAL PARA PODER GIRAR 4 POSICIONES (ARRIBA, ABAJO, Y LATERALES). •SISTEMA PARA PODER CAMBIAR LA ALTURA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL OFICIAL. •PLACA DE ¼ DE PULGADA PARA SUJETARSE AL ROLL BAR.		
--	--	--	---	---	--	--

[illegible]

			-LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. AVENIDA LOS CONOS #105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS. -GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS O 100,000 HORAS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA SIRENA Y DE LA BOCINA: 2 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE BURRERA, ROLL BAR, BANCA CENTRAL, DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, GANCHO DE ARRASTRE, DE LONA SIN VENTANA, CONSOLA Y PORTA ARMAS: 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA.	-TIEMPO DE REPARACIÓN PARA LA CAMIONETA Y EQUIPAMIENTO: 5 DÍAS NATURALES PARA EL DIAGNÓSTICO. DEPENDIENDO LA NATURALEZA DE LA FALLA, SE DETERMINARÁ EL TIEMPO DE REPARACIÓN. -LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. AVENIDA LOS CONOS #105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS. -GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS O 100,000 HORAS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA SIRENA Y DE LA BOCINA: 2 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE BURRERA, ROLL BAR, BANCA CENTRAL, DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, GANCHO DE ARRASTRE, DE LONA SIN VENTANA, CONSOLA Y PORTA ARMAS: 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA		
--	--	--	--	--	--	--

				DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.		
				PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA.		
7	1	PIEZA	CAMIONETA:	VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET Ó SIMILAR, MODELO SILVERADO CUSTOM 4X4 Ó SIMILAR, AÑO 2024 Ó SUPERIOR, COLOR BLANCO, EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. CABINA INTERIOR: •VOLANTE DE 3 BRAZOS CON EMBLEMA DE CHEVROLET AL CENTRO. •PRIMERA FILA DE ASIENTOS TIPO BANCA CON DESCANSABRAZOS CENTRAL PLEGABLE. •ASIENTO DEL PILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO ABATIBLE 60/40 Y BANCA PLEGABLE. •SEGUROS ELÉCTRICOS EN TODAS LAS PUERTAS. •CRISTALES CON ABSORCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETAS. •AIRE ACONDICIONADO CON VENTILAS TRASERAS PARA LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. •GUÍA DE REMOLQUE CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD Y GUÍAS PROYECTADAS EN LA PANTALLA DEL RADIO PARA ASISTIR EN EL ANCLAJE DEL REMOLQUE.	SI CUMPLE	NINGUNA
				VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 V8, AÑO 2024, COLOR BLANCO, EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. CABINA INTERIOR: •VOLANTE DE 3 BRAZOS CON EMBLEMA DE CHEVROLET AL CENTRO. •PRIMERA FILA DE ASIENTOS TIPO BANCA CON DESCANSABRAZOS CENTRAL PLEGABLE. •ASIENTO DEL PILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO ABATIBLE 60/40 Y BANCA PLEGABLE. •SEGUROS ELÉCTRICOS EN TODAS LAS PUERTAS. •CRISTALES CON ABSORCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETAS. •AIRE ACONDICIONADO CON VENTILAS TRASERAS PARA LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. •GUÍA DE REMOLQUE CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD Y GUÍAS PROYECTADAS EN LA PANTALLA DEL RADIO PARA ASISTIR EN EL ANCLAJE DEL REMOLQUE.		

		•PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS DE ALTA RESOLUCIÓN. •ONSTAR® CON ASISTENCIA DE VEHÍCULOS ROBADOS, RESPUESTA AUTOMÁTICA DE ACCIDENTES, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS SOLUCIONES. •HOTSPOT DE WI-FI INTEGRADO AL VEHÍCULO PARA 7 DISPOSITIVOS. •WIRELESS SMARTPHONE INTEGRATION CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO™. •CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DEL RADIO DE ALTA DEFINICIÓN. •CONTROL CRUCERO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO. •SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE 6 BOCINAS. •2 PUERTOS USB UBICADOS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS.		
		•PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS DE ALTA RESOLUCIÓN. •ONSTAR® CON ASISTENCIA DE VEHÍCULOS ROBADOS, RESPUESTA AUTOMÁTICA DE ACCIDENTES, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS SOLUCIONES. •HOTSPOT DE WI-FI INTEGRADO AL VEHÍCULO PARA 7 DISPOSITIVOS. •WIRELESS SMARTPHONE INTEGRATION CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO™. •CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DEL RADIO DE ALTA DEFINICIÓN. •CONTROL CRUCERO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO. •SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE 6 BOCINAS. •2 PUERTOS USB UBICADOS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS.	RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KILÓMETROS/LITROS): •CIUDAD (KM/L): 8.6 KILÓMETROS/LITRO. •CARRETERA (KM/L): 13.3 KILÓMETROS/LITRO. •COMBINADO (KM/L): 10.2 KILÓMETROS/LITRO. CABINA EXTERIOR: •CAJA DE CARGA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TECNOLOGÍA DURABED, SPRAY-ON BED LINER, 12 ARILLOS FIJOS PARA ATAR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN Y CON ESCALONES DE FÁCIL ACCESO EN ESQUINAS TRASERAS. •RINES DE ALUMINIO DE 17.3 PULGADAS. •2 GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS. •PAQUETE DE ARRASTRE QUE INCLUYE GANCHO Y CONECTORES. •FAROS INTELLIBEAM®.	
		•PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS DE ALTA RESOLUCIÓN. •ONSTAR® CON ASISTENCIA DE VEHÍCULOS ROBADOS, RESPUESTA AUTOMÁTICA DE ACCIDENTES, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS SOLUCIONES. •HOTSPOT DE WI-FI INTEGRADO AL VEHÍCULO PARA 7 DISPOSITIVOS. •WIRELESS SMARTPHONE INTEGRATION CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO™. •CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DEL RADIO DE ALTA DEFINICIÓN. •CONTROL CRUCERO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO. •SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE 6 BOCINAS. •2 PUERTOS USB UBICADOS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS.	RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KILÓMETROS/LITROS): •CIUDAD (KM/L): 8.6 KILÓMETROS/LITRO. •CARRETERA (KM/L): 13.3 KILÓMETROS/LITRO. •COMBINADO (KM/L): 10.2 KILÓMETROS/LITRO. CABINA EXTERIOR: •CAJA DE CARGA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TECNOLOGÍA DURABED, SPRAY-ON BED LINER, 12 ARILLOS FIJOS PARA ATAR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN Y CON ESCALONES DE FÁCIL ACCESO EN ESQUINAS TRASERAS. •RINES DE ALUMINIO DE 20 PULGADAS. •2 GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS. •PAQUETE DE ARRASTRE QUE INCLUYA GANCHO Y CONECTORES. •FAROS INTELLIBEAM®.	

		•FAROS DELANTEROS DE NIEBLA. •ESCALÓN AUXILIAR EN ESQUINAS TRASERAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAJA. SEGURIDAD: •ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL. •SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FRENOS PARA MONITOREAR SU DESGASTE. •6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO Y 2 TIPO CORTINA. •ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA. MOTOR/CHASIS/MECÁNICO •MOTOR 5.3 LITROS ECOTEC V8 (POTENCIA: 355 HP @5,600 RPM Y TORQUE: 383 LB-PIE @4,100 RPM) CON DYNAMIC FUEL MANAGEMENT DFM. •SUSPENSIÓN HIGH PERFORMANCE. CAPACIDAD: •CAPACIDAD DE CARGA (KILOGRAMOS): 903. •CAPACIDAD DE ARRASTRE (KILOGRAMOS): 4,218. •TANQUE DE GASOLINA (LITROS): 91. •DISTANCIA ENTRE EJES (MILÍMETROS): 3,748. •LARGO (MILÍMETROS): 5,915. •ANCHO (MILÍMETROS): 2,063. •ALTO (MILÍMETROS): 1,990. •LARGO A NIVEL DE PISO (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,776. •ALTURA INTERIOR (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 569. •ANCHO DE LA COMPUERTA TRASERA (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,286.		
		•FAROS DELANTEROS DE NIEBLA. •ESCALÓN AUXILIAR EN ESQUINAS TRASERAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAJA. SEGURIDAD: •ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL. •SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FRENOS PARA MONITOREAR SU DESGASTE. •6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO Y 2 TIPO CORTINA. •ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA. MOTOR/CHASIS/MECÁNICO •MOTOR 5.3 LITROS ECOTEC V8 (POTENCIA: 355 HP @5,600 RPM Y TORQUE: 383 LB-PIE @4,100 RPM) CON DYNAMIC FUEL MANAGEMENT DFM. •SUSPENSIÓN HIGH PERFORMANCE. CAPACIDAD: •CAPACIDAD DE CARGA (KILOGRAMOS): 903. •CAPACIDAD DE ARRASTRE (KILOGRAMOS): 4,218. •TANQUE DE GASOLINA (LITROS): 91. •DISTANCIA ENTRE EJES (MILÍMETROS): 3,745. •LARGO (MILÍMETROS): 5,890. •ANCHO (MILÍMETROS): 2,063. •ALTO (MILÍMETROS): 1,918. •LARGO A NIVEL DE PISO (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,776. •ALTURA INTERIOR (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 569. •ANCHO DE LA COMPUERTA TRASERA (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,286.		

			•VOLUMEN DE LA CAJA (LITROS): 1,781. •PEO VEHICULAR: 2,304. •PEO BRUTO VEHICULAR: 3,175. EQUIPAMIENTO: TORRETA LED MULTICOLOR MARCA ESEVE O SIMILAR, MODELO ESV3500MC-RB Ó SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: •TORRETA DE BAJO PERFIL Y AERODINÁMICA DISEÑADA PARA GENERAR MENOR RESISTENCIA DEL AIRE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - 47 PULGADAS (119-120 CENTÍMETROS) DE LARGO. - 12 PULGADAS (30.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO. - 2.28 PULGADAS (5.8 CENTÍMETROS) DE ALTO. •HASTA 46 PATRONES DE FLASHO. •LEDS DUO DE 3 WATTS QUINTA GENERACIÓN (TOTAL 488 LEDS). •744 WATTS DE POTENTE ILUMINACIÓN (TECNOLOGÍA DE REFLECTOR TIR). •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTREMA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC. •CON 22 MÓDULOS DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) CADA UNO PARA UN TOTAL DE 488 LEDS CONFORMADOS POR LEDS DUO DE 3 WATTS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: - 8 MÓDULOS FRONTALES DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO).		
			•VOLUMEN DE LA CAJA (LITROS): 1,781. •PEO VEHICULAR 2,295. •PEO BRUTO VEHICULAR 3,221. EQUIPAMIENTO: TORRETA LED MULTICOLOR MARCA ESEVE, MODELO ESV3500MC-RB. CARACTERÍSTICAS: •TORRETA DE BAJO PERFIL Y AERODINÁMICA DISEÑADA PARA GENERAR MENOR RESISTENCIA DEL AIRE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - 47 PULGADAS (119-120 CENTÍMETROS) DE LARGO. - 12 PULGADAS (30.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO. - 2.28 PULGADAS (5.8 CENTÍMETROS) DE ALTO. •HASTA 46 PATRONES DE FLASHO. •LEDS DUO DE 3 WATTS QUINTA GENERACIÓN (TOTAL 488 LEDS). •744 WATTS DE POTENTE ILUMINACIÓN (TECNOLOGÍA DE REFLECTOR TIR). •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTREMA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC. •CON 22 MÓDULOS DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) CADA UNO PARA UN TOTAL DE 488 LEDS CONFORMADOS POR LEDS DUO DE 3 WATTS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: - 8 MÓDULOS FRONTALES DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO).		

			- 8 MÓDULOS TRASEROS DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/ÁMBAR DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/ÁMBAR DEL LADO PASAJERO). CON FUNCIONES DE ARROW STICK. (BARRA DE TRÁFICO): • IZQUIERDA A DERECHA. • DERECHA A IZQUIERDA. • DEL CENTRO HACIA AFUERA. - 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 12 LEDS DUO 48 LEDS (96 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (2 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 2 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 2 MÓDULOS LATERALES, UNO DEL LADO DEL PILOTO Y OTRO DEL LADO DEL PASAJERO, DE 4 LEDS CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR CLARO CON FUNCIONES DE LUCES DE CALLEJONERA (ALLEY) 8 LEDS EN TOTAL. • TODOS LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA TORRETA DE FORMA INDEPENDIENTE LO QUE FACILITA EL REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CADA MÓDULO. • TODOS LOS MÓDULOS ESTÁN CONECTADOS A UNA TARJETA CENTRAL. • BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO CON ESPESOR ADECUADO PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS TRANSMITIDOS A LA BARRA DE LUCES POR EL VEHÍCULO PATRULLA COMO: VIBRACIÓN, CLIMAS EXTREMOS, TRABAJO PESADO, MEDIO AMBIENTE Y OTROS ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN A UNA PATRULLA.		
			- 8 MÓDULOS TRASEROS DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/ÁMBAR DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/ÁMBAR DEL LADO PASAJERO). CON FUNCIONES DE ARROW STICK. (BARRA DE TRÁFICO): • IZQUIERDA A DERECHA. • DERECHA A IZQUIERDA. • DEL CENTRO HACIA AFUERA. - 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 12 LEDS DUO 48 LEDS (96 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (2 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 2 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 2 MÓDULOS LATERALES, UNO DEL LADO DEL PILOTO Y OTRO DEL LADO DEL PASAJERO, DE 4 LEDS CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR CLARO CON FUNCIONES DE LUCES DE CALLEJONERA (ALLEY) 8 LEDS EN TOTAL. • TODOS LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA TORRETA DE FORMA INDEPENDIENTE LO QUE FACILITA EL REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CADA MÓDULO. • TODOS LOS MÓDULOS ESTÁN CONECTADOS A UNA TARJETA CENTRAL. • BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO CON ESPESOR ADECUADO PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS TRANSMITIDOS A LA BARRA DE LUCES POR EL VEHÍCULO PATRULLA COMO: VIBRACIÓN, CLIMAS EXTREMOS, TRABAJO PESADO, MEDIO AMBIENTE Y OTROS ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN A UNA PATRULLA.		

		•CUBIERTA DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO/CLARO/AZUL CON SUJECIÓN DE TORNILLOS. •DOMOS DE POLICARBONATO CLAROS EN TRES SECCIONES REFORZADO PARA SOPORTAR LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y GOLPES. •SISTEMA DE SELLADO CON EMPAQUE QUE EVITA POLVO HUMEDAD O CUALQUIER AGENTE EXTERNO. •GANCHOS Y SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO QUE GARANTIZA LA SUJECIÓN Y EVITA LA VIBRACIÓN, EL CUAL PUEDE SER CON GANCHOS PARA EVITAR MAYOR DAÑO AL VEHÍCULO O PERMANENTE. •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTERNA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12 VDC. •GANCHOS TENSORES Y HERRAJES DE MONTAJE, OPCIONAL MONTAJE CON GANCHO, Y/O PERFORACIÓN EN EL TOLDO DE LA UNIDAD.	•CUBIERTA DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO/CLARO/AZUL CON SUJECIÓN DE TORNILLOS. •DOMOS DE POLICARBONATO CLAROS EN TRES SECCIONES REFORZADO PARA SOPORTAR LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y GOLPES. •SISTEMA DE SELLADO CON EMPAQUE QUE EVITA POLVO HUMEDAD O CUALQUIER AGENTE EXTERNO. •GANCHOS Y SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO QUE GARANTIZA LA SUJECIÓN Y EVITA LA VIBRACIÓN, EL CUAL PUEDE SER CON GANCHOS PARA EVITAR MAYOR DAÑO AL VEHÍCULO O PERMANENTE. •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTERNA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12 VDC. •GANCHOS TENSORES Y HERRAJES DE MONTAJE, OPCIONAL MONTAJE CON GANCHO, Y/O PERFORACIÓN EN EL TOLDO DE LA UNIDAD.		
		CONTROLADOR: •LA TORRETA SE OPERA MEDIANTE EL USO DE UN CONTROLADOR CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - LARGO: 12.7 CENTÍMETROS (5 PULGADAS). -ALTO: 6.4 CENTÍMETROS (2.52 PULGADAS). -ANCHO: 2.4 CENTÍMETROS (0.94 PULGADAS). •EL CONTROLADOR TIENE 12 BOTONES CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - ENCENDIDO Y APAGADO DE TODA LA TORRETA.	CONTROLADOR: •LA TORRETA SE OPERA MEDIANTE EL USO DE UN CONTROLADOR CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - LARGO: 12.7 CENTÍMETROS (5 PULGADAS). -ALTO: 6.4 CENTÍMETROS (2.52 PULGADAS). -ANCHO: 2.4 CENTÍMETROS (0.94 PULGADAS). •EL CONTROLADOR TIENE 12 BOTONES CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - ENCENDIDO Y APAGADO DE TODA LA TORRETA.		

		- ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE FRONTAL DE LA TORRETA. (FRONT). - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE TRASERA DE LA TORRETA (REAR). - ENCENDIDO DE CRUCERO (CRUISE). - BAJA INTENSIDAD (LOW POWER). - CAMBIO DE PATRÓN DE FLASHEO (FLASH PATERNS). - LUCES DE ACERCAMIENTO (TAKE-DOWN). - CALLEJONERA IZQUIERDA (LEFT ALLEY). - CALLEJONERA DERECHA (RIGHT ALLEY). - 3 BOTONES PARA BARRA DE TRÁFICO CON FUNCIONES DE: *IZQUIERDA A DERECHA. *DERECHA A IZQUIERDA. *CENTRO HACIA AFUERA.	- ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE FRONTAL DE LA TORRETA. (FRONT). - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE TRASERA DE LA TORRETA (REAR). - ENCENDIDO DE CRUCERO (CRUISE). - BAJA INTENSIDAD (LOW POWER). - CAMBIO DE PATRÓN DE FLASHEO (FLASH PATERNS). - LUCES DE ACERCAMIENTO (TAKE-DOWN). - CALLEJONERA IZQUIERDA (LEFT ALLEY). - CALLEJONERA DERECHA (RIGHT ALLEY). - 3 BOTONES PARA BARRA DE TRÁFICO CON FUNCIONES DE: *IZQUIERDA A DERECHA. *DERECHA A IZQUIERDA. *CENTRO HACIA AFUERA.		
		•LA TORRETA DEBERÁ CONTAR CON EL CERTIFICADO DE LAS NORMAS SAE CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO: - SAE J595. - SAE J575. - SAE J576. - SAE J578. - SAE J845.	•LA TORRETA CUENTA CON EL CERTIFICADO DE LAS NORMAS SAE CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO: - SAE J595. - SAE J575. - SAE J576. - SAE J578. - SAE J845.		
		SIRENA MARCA ESEVE O SIMILAR, MODELO ESV-310 O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: •SIRENA COMPACTA DE 200 WATTS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: -16.2 CENTÍMETROS DE LARGO. -14.4 CENTÍMETROS DE ANCHO. - 6.2 CENTÍMETROS DE ALTO. •QUE CUENTE CON LOS SIGUIENTES TONOS: WAIL/YELP/HILO/PHSR. •CORNETA DE AIRE ELECTRÓNICA.	SIRENA MARCA ESEVE, MODELO ESV-310. CARACTERÍSTICAS: •SIRENA COMPACTA DE 200 WATTS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: -16.2 CENTÍMETROS DE LARGO. - 14.4 CENTÍMETROS DE ANCHO. - 6.2 CENTÍMETROS DE ALTO. •QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES TONOS: WAIL/YELP/HILO/PHSR. •CORNETA DE AIRE ELECTRÓNICA.		

		•POTENCIA DE 200 WATTS. •RETRANSMISIÓN DE RADIO (PA). •APAGADO INSTANTÁNEO DE SIRENA EN AUTOMÓVILES AUTOMÁTICOS (PARK KILL). •SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO. •CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE. •AJUSTE MANUAL DE VOLUMEN. BOCINA MARCA ESEVE, MODELO ESV-18. CARACTERÍSTICAS: •BOCINA COMPACTA DE DISEÑO ROBUSTO. •BOCINA DE USO RUDO. •ALTO RENDIMIENTO. •FÁCIL INSTALACIÓN BAJO EL COFRE. •SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO Y BASE DE ALUMINIO. •150 WATTS DE POTENCIA. •IMPEDANCIA DE 8.2-OHMS. •DISEÑO MODERNO Y COMPACTO. •DIMENSIONES DE LA BOCINA: -LARGO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ALTO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ANCHO: 3 PULGADAS (7.6 CENTÍMETROS). BURRERA CON CUBRE FAROS MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS. •1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2 PULGADAS CALIBRE 14.		
		•POTENCIA DE 200 WATTS. •RETRANSMISIÓN DE RADIO (PA). •APAGADO INSTANTÁNEO DE SIRENA EN AUTOMÓVILES AUTOMÁTICOS (PARK KILL). •SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO. •CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE. •AJUSTE MANUAL DE VOLUMEN. BOCINA MARCA ESEVE Ó SIMILAR, MODELO ESV-18 Ó SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: •BOCINA COMPACTA DE DISEÑO ROBUSTO. •BOCINA DE USO RUDO. •ALTO RENDIMIENTO. •FÁCIL INSTALACIÓN BAJO EL COFRE. •SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO Y BASE DE ALUMINIO. •150 WATTS DE POTENCIA. •IMPEDANCIA DE 8.2-OHMS. •DISEÑO MODERNO Y COMPACTO. •DIMENSIONES DE LA BOCINA: -LARGO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ALTO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ANCHO: 3 PULGADAS (7.6 CENTÍMETROS). BURRERA CON CUBRE FAROS MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS. •1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2 PULGADAS CALIBRE 14.		

		•1 TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14. •1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SÓLIDO REDONDO DE 3/8 PULGADAS (1 POR LADO). •DOS CUBRE FAROS EN TUBULAR REDONDO DE 1 ½ DE PULGADA CALIBRE 16, CON PULIDO DE 3/8 DE PULGADA COMO PROTECCIÓN. •2 TOPE DE PVC CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES. •HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. ROLL BAR TIPO COMANDO TRIPLE MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •3 MARCOS EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS EN CALIBRE 14. •MARCO DELANTERO CON UNA ALTURA DE 74 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 CENTÍMETROS). •MARCO CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 CENTÍMETROS). •MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16.		
		•1 TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14. •1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SÓLIDO REDONDO DE 3/8 PULGADAS (1 POR LADO). •DOS CUBRE FAROS EN TUBULAR REDONDO DE 1 ½ DE PULGADA CALIBRE 16, CON PULIDO DE 3/8 DE PULGADA COMO PROTECCIÓN. •2 TOPE DE PVC CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES. •HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. ROLL BAR TIPO COMANDO TRIPLE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •3 MARCOS EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS EN CALIBRE 14. •MARCO DELANTERO CON UNA ALTURA DE 74 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 CENTÍMETROS). •MARCO CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95 CENTÍMETROS •MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 1		

			•4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS. •2 PORTA ESPOSAS LATERALES EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •3 PASAMANOS EN MARCO TRASERO EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES). •6 PLACAS DE ¼ DE PULGADA SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA. •6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. BANCA CENTRAL CON RESPALDO PUNZONADA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •6 PUNTOS DE SUJECCIÓN EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •RESPALDO Y ASIENTO EN LÁMINA CALIBRE 16, CON PUNZONADO EN REDONDO DE 24 MILÍMETROS. •REFUERZOS EN TABULAR OVALADO DE 15 MILÍMETROS X 30 MILÍMETROS. •2 PORTA ESPOSAS (1 POR CADA LADO).			PULGADA CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16. •4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS. •2 PORTA ESPOSAS LATERALES EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •3 PASAMANOS EN MARCO TRASERO EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES). •6 PLACAS DE ¼ DE PULGADA SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA. •6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. BANCA CENTRAL CON RESPALDO PUNZONADA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •6 PUNTOS DE SUJECCIÓN EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •RESPALDO Y ASIENTO EN LÁMINA CALIBRE 16, CON PUNZONADO EN REDONDO DE 24 MILÍMETROS. •REFUERZOS EN TABULAR OVALADO DE 15 MILÍMETROS X 30 MILÍMETROS. •2 PORTA ESPOSAS (1 POR CADA LADO).		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

		•ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE 3/8 DE PULGADA EN ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE 1/4 DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.	•ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE 3/8 DE PULGADA EN ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE 1/4 DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.		
		DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •MARCO EN TUBO REDONDO DE 1 1/2 PULGADAS CALIBRE 14. •LÁMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE R36. •2 PLACAS DE 1/4 DE PULGADA INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECCIÓN DEL HERRAJE. •2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2 PULGADAS CALIBRE 14, Y PLACA DE 1/4 DE PULGADA. •ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECTOR ULTRAVIOLETA. •SE REQUIERE QUITAR LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.	DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •MARCO EN TUBO REDONDO DE 1 1/2 PULGADAS CALIBRE 14. •LÁMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE R36. •2 PLACAS DE 1/4 DE PULGADA INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECCIÓN DEL HERRAJE. •2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2 PULGADAS CALIBRE 14, Y PLACA DE 1/4 DE PULGADA. •ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECTOR ULTRAVIOLETA. •SE REQUIERE QUITAR LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.		
		GANCHO DE ARRASTRE MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO.	GANCHO DE ARRASTRE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO.		

			CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO CON PLACA ¼ DE PULGADA A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. •SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. LONA SIN VENTANA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •VINIL CALIBRE 610, REFORZADO EN COLOR AZUL. •COMPUESTA DE POLIÉSTER Y PVC. •COSTURA DE NYLON AL CENTRO. •RESISTENTE AL AGUA. •OJILLOS DE ACERO PARA AMARRE. •LAZO PARA MONTAJE. •PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA (RAYOS DEL SOL) PARA EVITAR DECOLORACIÓN. •LA LONA CUBRE PARTE SUPERIOR DEL ROLL BAR, LATERALES Y MEDALLÓN, PARTE TRASERA QUEDA LIBRE. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. CONSOLA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS:		
			CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO CON PLACA ¼ DE PULGADA A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. •SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. LONA SIN VENTANA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •VINIL CALIBRE 610, REFORZADO EN COLOR AZUL. •COMPUESTA DE POLIÉSTER Y PVC. •COSTURA DE NYLON AL CENTRO. •RESISTENTE AL AGUA. •OJILLOS DE ACERO PARA AMARRE. •LAZO PARA MONTAJE. •PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA (RAYOS DEL SOL) PARA EVITAR DECOLORACIÓN. •LA LONA DEBE CUBRIR PARTE SUPERIOR DEL ROLL BAR, LATERALES Y MEDALLÓN, PARTE TRASERA QUEDA LIBRE. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. CONSOLA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS:		

			•CAJONERA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 16. •TAPA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 14. •ORIFICIOS PARA BOTONES, SIRENA Y RADIO SEGÚN NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA. •DIMENSIONES DE ACUERDO A LA UNIDAD A INSTALAR. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •FABRICADA CON MÁQUINA LÁSER. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PORTA ARMAS EXTERNO MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS Y 2 ¼ PULGADAS CALIBRE 16. •BASE PARA ARMA EN PLACA 3/16 PULGADAS. •SISTEMA ESPECIAL PARA PODER GIRAR 4 POSICIONES (ARRIBA, ABAJO, Y LATERALES). •SISTEMA PARA PODER CAMBIAR LA ALTURA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL OFICIAL. •PLACA DE ¼ DE PULGADA PARA SUJETARSE AL ROLL BAR. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PINTURA Y ROTULACIÓN CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.		
			•CAJONERA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 16. •TAPA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 14. •ORIFICIOS PARA BOTONES, SIRENA Y RADIO SEGÚN NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA. •DIMENSIONES DE ACUERDO A LA UNIDAD A INSTALAR. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •FABRICADA CON MÁQUINA LÁSER. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PORTA ARMAS EXTERNO MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS Y 2 ¼ PULGADAS CALIBRE 16. •BASE PARA ARMA EN PLACA 3/16 PULGADAS. •SISTEMA ESPECIAL PARA PODER GIRAR 4 POSICIONES (ARRIBA, ABAJO, Y LATERALES). •SISTEMA PARA PODER CAMBIAR LA ALTURA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL OFICIAL. •PLACA DE ¼ DE PULGADA PARA SUJETARSE AL ROLL BAR. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PINTURA Y ROTULACIÓN CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.		

			PINTURA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. CROMÁTICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. CONDICIONES GENERALES: -CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. -TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA LA CAMIONETA: SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA FALLA A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. -TIEMPO DE REPARACIÓN PARA LA CAMIONETA Y EQUIPAMIENTO: 5 DÍAS NATURALES PARA EL DIAGNÓSTICO. DEPENDIENDO LA NATURALEZA DE LA FALLA, SE DETERMINARÁ EL TIEMPO DE REPARACIÓN. -LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. AVENIDA LOS CONOS		
			PINTURA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. CROMÁTICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. CONDICIONES GENERALES: -CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. -TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA LA CAMIONETA: SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA FALLA AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. -TIEMPO DE REPARACIÓN PARA LA CAMIONETA Y EQUIPAMIENTO: 5 DÍAS NATURALES PARA EL DIAGNÓSTICO. DEPENDIENDO LA NATURALEZA DE LA FALLA, SE DETERMINARÁ EL TIEMPO DE REPARACIÓN. -LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. AVENIDA LOS CONOS		

		#105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS. -GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS O 100,000 HORAS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA SIRENA Y DE LA BOCINA: 2 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE BURRERA, ROLL BAR, BANCA CENTRAL, DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, GANCHO DE ARRASTRE, DE LONA SIN VENTANA, CONSOLA Y PORTA ARMAS: 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS.			
8	1	PIEZA CAMIONETA: VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET O SIMILAR, MODELO SILVERADO CUSTOM 4X4 Ó SIMILAR, AÑO 2024 Ó	CAMIONETA: VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 V8, AÑO 2024, COLOR BLANCO,	SI CUMPLE	NINGUNA

			SUPERIOR, COLOR BLANCO, EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. CABINA INTERIOR: •VOLANTE DE 3 BRAZOS CON EMBLEMA DE CHEVROLET AL CENTRO. •PRIMERA FILA DE ASIENTOS TIPO BANCA CON DESCANSABRAZOS CENTRAL PLEGABLE. •ASIENTO DEL PILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO ABATIBLE 60/40 Y BANCA PLEGABLE. •SEGUROS ELÉCTRICOS EN TODAS LAS PUERTAS. •CRISTALES CON ABSORCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETAS. •AIRE ACONDICIONADO CON VENTILAS TRASERAS PARA LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. •GUÍA DE REMOLQUE CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD Y GUÍAS PROYECTADAS EN LA PANTALLA DEL RADIO PARA ASISTIR EN EL ANCLAJE DEL REMOLQUE. •PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS DE ALTA RESOLUCIÓN. •ONSTAR® CON ASISTENCIA DE VEHÍCULOS ROBADOS, RESPUESTA AUTOMÁTICA DE ACCIDENTES, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS SOLUCIONES. •HOTSPOT DE WI-FI INTEGRADO AL VEHÍCULO PARA 7 DISPOSITIVOS. •WIRELESS SMARTPHONE INTEGRATION CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO™.	EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. CABINA INTERIOR: •VOLANTE DE 3 BRAZOS CON EMBLEMA DE CHEVROLET AL CENTRO. •PRIMERA FILA DE ASIENTOS TIPO BANCA CON DESCANSABRAZOS CENTRAL PLEGABLE. •ASIENTO DEL PILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO ABATIBLE 60/40 Y BANCA PLEGABLE. •SEGUROS ELÉCTRICOS EN TODAS LAS PUERTAS. •CRISTALES CON ABSORCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETAS. •AIRE ACONDICIONADO CON VENTILAS TRASERAS PARA LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. •GUÍA DE REMOLQUE CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD Y GUÍAS PROYECTADAS EN LA PANTALLA DEL RADIO PARA ASISTIR EN EL ANCLAJE DEL REMOLQUE. •PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS DE ALTA RESOLUCIÓN. •ONSTAR® CON ASISTENCIA DE VEHÍCULOS ROBADOS, RESPUESTA AUTOMÁTICA DE ACCIDENTES, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS SOLUCIONES. •HOTSPOT DE WI-FI INTEGRADO AL VEHÍCULO PARA 7 DISPOSITIVOS. •WIRELESS SMARTPHONE INTEGRATION CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO™.	
--	--	--	---	---	--

		•CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DEL RADIO DE ALTA DEFINICIÓN. •CONTROL CRUCERO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO. •SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE 6 BOCINAS. •2 PUERTOS USB UBICADOS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS. RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KILÓMETROS/LITROS): •CIUDAD (KM/L): 8.6 KILÓMETROS/LITRO. •CARRETERA (KM/L): 13.3 KILÓMETROS/LITRO. •COMBINADO (KM/L): 10.2 KILÓMETROS/LITRO. CABINA EXTERIOR: •CAJA DE CARGA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TECNOLOGÍA DURABED, SPRAY-ON BED LINER, 12 ARILLOS FIJOS PARA ATAR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN Y CON ESCALONES DE FÁCIL ACCESO EN ESQUINAS TRASERAS. •RINES DE ALUMINIO DE 20 PULGADAS. •2 GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS. •PAQUETE DE ARRASTRE QUE INCLUYA GANCHO Y CONECTORES. •FAROS INTELLIBEAM®. •FAROS DELANTEROS DE NIEBLA. •ESCALÓN AUXILIAR EN ESQUINAS TRASERAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAJA. SEGURIDAD: •ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL. •SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FRENOS PARA MONITOREAR SU DESGASTE.		•CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DEL RADIO DE ALTA DEFINICIÓN •CONTROL CRUCERO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO. •SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE 6 BOCINAS. •2 PUERTOS USB UBICADOS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS. RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KILÓMETROS/LITROS): •CIUDAD (KM/L): 8.6 KILÓMETROS/LITRO. •CARRETERA (KM/L): 13.3 KILÓMETROS/LITRO. •COMBINADO (KM/L): 10.2 KILÓMETROS/LITRO. CABINA EXTERIOR: •CAJA DE CARGA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TECNOLOGÍA DURABED, SPRAY-ON BED LINER, 12 ARILLOS FIJOS PARA ATAR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN Y CON ESCALONES DE FÁCIL ACCESO EN ESQUINAS TRASERAS. •RINES DE ALUMINIO DE 17.3 PULGADAS. •2 GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS. •PAQUETE DE ARRASTRE QUE INCLUYE GANCHO Y CONECTORES. •FAROS INTELLIBEAM®. •FAROS DELANTEROS DE NIEBLA. •ESCALÓN AUXILIAR EN ESQUINAS TRASERAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAJA. SEGURIDAD: •ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL. •SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FRENOS PARA MONITOREAR SU DESGASTE.	
--	--	--	--	---	--

		•6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO Y 2 TIPO CORTINA. •ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA. MOTOR/CHASIS/MECÁNICO •MOTOR 5.3 LITROS ECOTEC V8 (POTENCIA: 355 HP @5,600 RPM Y TORQUE: 383 LB-PIE @4,100 RPM) CON DYNAMIC FUEL MANAGEMENT DFM. •SUSPENSIÓN HIGH PERFORMANCE. CAPACIDAD: •CAPACIDAD DE CARGA (KILOGRAMOS): 903. •CAPACIDAD DE ARRASTRE (KILOGRAMOS): 4,218. •TANQUE DE GASOLINA (LITROS): 91. •DISTANCIA ENTRE EJES (MILÍMETROS): 3,745. •LARGO (MILÍMETROS): 5,890. •ANCHO (MILÍMETROS): 2,063. •ALTO (MILÍMETROS): 1,918. •LARGO A NIVEL DE PISO (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,776. •ALTURA INTERIOR (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 569. •ANCHO DE LA COMPUERTA TRASERA (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,286. •VOLUMEN DE LA CAJA (LITROS): 1,781. •PESO VEHICULAR 2,295. •PESO BRUTO VEHICULAR 3,221. EQUIPAMIENTO: TORRETA LED MULTICOLOR MARCA ESEVE, MODELO ESV3500MC-RB.	
		•6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO Y 2 TIPO CORTINA. •ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA. MOTOR/CHASIS/MECÁNICO •MOTOR 5.3 LITROS ECOTEC V8 (POTENCIA: 355 HP @5,600 RPM Y TORQUE: 383 LB-PIE @4,100 RPM) CON DYNAMIC FUEL MANAGEMENT DFM. •SUSPENSIÓN HIGH PERFORMANCE. CAPACIDAD: •CAPACIDAD DE CARGA (KILOGRAMOS): 903. •CAPACIDAD DE ARRASTRE (KILOGRAMOS): 4,218. •TANQUE DE GASOLINA (LITROS): 91. •DISTANCIA ENTRE EJES (MILÍMETROS): 3,748. •LARGO (MILÍMETROS): 5,915. •ANCHO (MILÍMETROS): 2,063. •ALTO (MILÍMETROS): 1,990. •LARGO A NIVEL DE PISO (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,776. •ALTURA INTERIOR (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 569. •ANCHO DE LA COMPUERTA TRASERA (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,286. •VOLUMEN DE LA CAJA (LITROS): 1,781. •PESO VEHICULAR: 2,304. •PESO BRUTO VEHICULAR: 3,175. EQUIPAMIENTO: TORRETA LED MULTICOLOR MARCA ESEVE O SIMILAR, MODELO ESV3500MC-RB Ó SIMILAR.	

[illegible]

		• IZQUIERDA A DERECHA. • DERECHA A IZQUIERDA. • DEL CENTRO HACIA AFUERA. - 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 12 LEDS DUO 48 LEDS (96 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (2 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 2 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 2 MÓDULOS LATERALES, UNO DEL LADO DEL PILOTO Y OTRO DEL LADO DEL PASAJERO, DE 4 LEDS CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR CLARO CON FUNCIONES DE LUCES DE CALLEJONERA (ALLEY) 8 LEDS EN TOTAL. • TODOS LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA TORRETA DE FORMA INDEPENDIENTE LO QUE FACILITA EL REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CADA MÓDULO. • TODOS LOS MÓDULOS ESTÁN CONECTADOS A UNA TARJETA CENTRAL. • BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO CON ESPESOR ADECUADO PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS TRANSMITIDOS A LA BARRA DE LUCES POR EL VEHÍCULO PATRULLA COMO: VEHÍCULO PATRULLA COMO: VIBRACIÓN, CLIMAS EXTREMOS, TRABAJO PESADO, MEDIO AMBIENTE Y OTROS ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN A UNA PATRULLA. • CUBIERTA DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO/CLARO/AZUL CON SUJECIÓN DE TORNILLOS. • DOMOS DE POLICARBONATO CLAROS EN TRES SECCIONES REFORZADO PARA SOPORTAR LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y GOLPES. • SISTEMA DE SELLADO CON EMPAQUE QUE EVITA POLVO HUMEDAD O CUALQUIER AGENTE EXTERNO.		
		• IZQUIERDA A DERECHA. • DERECHA A IZQUIERDA. • DEL CENTRO HACIA AFUERA. - 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 12 LEDS DUO 48 LEDS (96 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (2 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 2 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 2 MÓDULOS LATERALES, UNO DEL LADO DEL PILOTO Y OTRO DEL LADO DEL PASAJERO, DE 4 LEDS CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR CLARO CON FUNCIONES DE LUCES DE CALLEJONERA (ALLEY) 8 LEDS EN TOTAL. • TODOS LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA TORRETA DE FORMA INDEPENDIENTE LO QUE FACILITA EL REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CADA MÓDULO. • TODOS LOS MÓDULOS ESTÁN CONECTADOS A UNA TARJETA CENTRAL. • BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO CON ESPESOR ADECUADO PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS TRANSMITIDOS A LA BARRA DE LUCES POR EL VEHÍCULO PATRULLA COMO: VIBRACIÓN, CLIMAS EXTREMOS, TRABAJO PESADO, MEDIO AMBIENTE Y OTROS ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN A UNA PATRULLA. • CUBIERTA DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO/CLARO/AZUL CON SUJECIÓN DE TORNILLOS. • DOMOS DE POLICARBONATO CLAROS EN TRES SECCIONES REFORZADO PARA SOPORTAR LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y GOLPES.	• IZQUIERDA A DERECHA. • DERECHA A IZQUIERDA. • DEL CENTRO HACIA AFUERA. - 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 12 LEDS DUO 48 LEDS (96 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (2 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 2 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 2 MÓDULOS LATERALES, UNO DEL LADO DEL PILOTO Y OTRO DEL LADO DEL PASAJERO, DE 4 LEDS CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR CLARO CON FUNCIONES DE LUCES DE CALLEJONERA (ALLEY) 8 LEDS EN TOTAL. • TODOS LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA TORRETA DE FORMA INDEPENDIENTE LO QUE FACILITA EL REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CADA MÓDULO. • TODOS LOS MÓDULOS ESTÁN CONECTADOS A UNA TARJETA CENTRAL. • BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO CON ESPESOR ADECUADO PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS TRANSMITIDOS A LA BARRA DE LUCES POR EL VEHÍCULO PATRULLA COMO: VIBRACIÓN, CLIMAS EXTREMOS, TRABAJO PESADO, MEDIO AMBIENTE Y OTROS ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN A UNA PATRULLA. • CUBIERTA DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO/CLARO/AZUL CON SUJECIÓN DE TORNILLOS. • DOMOS DE POLICARBONATO CLAROS EN TRES SECCIONES REFORZADO PARA SOPORTAR LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y GOLPES.	

		•GANCHOS Y SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO QUE GARANTIZA LA SUJECCIÓN Y EVITA LA VIBRACIÓN, EL CUAL PUEDE SER CON GANCHOS PARA EVITAR MAYOR DAÑO AL VEHÍCULO O PERMANENTE. •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTERNA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12 VDC. •GANCHOS TENSORES Y HERRAJES DE MONTAJE, OPCIONAL MONTAJE CON GANCHO, Y/O PERFORACIÓN EN EL TOLDO DE LA UNIDAD. CONTROLADOR: •LA TORRETA SE OPERA MEDIANTE EL USO DE UN CONTROLADOR CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: -LARGO: 12.7 CENTÍMETROS (5 PULGADAS). -ALTO: 6.4 CENTÍMETROS (2.52 PULGADAS). -ANCHO: 2.4 CENTÍMETROS (0.94 PULGADAS). •EL CONTROLADOR TIENE 12 BOTONES CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - ENCENDIDO Y APAGADO DE TODA LA TORRETA. - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE FRONTAL DE LA TORRETA. (FRONT). - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE TRASERA DE LA TORRETA (REAR). - ENCENDIDO DE CRUCERO (CRUISE). - BAJA INTENSIDAD (LOW POWER). - CAMBIO DE PATRÓN DE FLASH (FLASH PATTERNS). - LUCES DE ACERCAMIENTO (TAKE-DOWN). - CALLEJONERA IZQUIERDA (LEFT ALLEY). - CALLEJONERA DERECHA (RIGHT ALLEY).		
		•SISTEMA DE SELLADO CON EMPAQUE QUE EVITA POLVO HUMEDAD O CUALQUIER AGENTE EXTERNO. •GANCHOS Y SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO QUE GARANTIZA LA SUJECCIÓN Y EVITA LA VIBRACIÓN, EL CUAL PUEDE SER CON GANCHOS PARA EVITAR MAYOR DAÑO AL VEHÍCULO O PERMANENTE. •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTERNA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12 VDC. •GANCHOS TENSORES Y HERRAJES DE MONTAJE, OPCIONAL MONTAJE CON GANCHO, Y/O PERFORACIÓN EN EL TOLDO DE LA UNIDAD. CONTROLADOR: •LA TORRETA SE OPERA MEDIANTE EL USO DE UN CONTROLADOR CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - LARGO: 12.7 CENTÍMETROS (5 PULGADAS). -ALTO: 6.4 CENTÍMETROS (2.52 PULGADAS). -ANCHO: 2.4 CENTÍMETROS (0.94 PULGADAS). •EL CONTROLADOR TIENE 12 BOTONES CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - ENCENDIDO Y APAGADO DE TODA LA TORRETA. - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE FRONTAL DE LA TORRETA. (FRONT). - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE TRASERA DE LA TORRETA (REAR). - ENCENDIDO DE CRUCERO (CRUISE). - BAJA INTENSIDAD (LOW POWER). - CAMBIO DE PATRÓN DE FLASH (FLASH PATTERNS). - BAJA INTENSIDAD (LOW POWER). - CAMBIO DE PATRÓN DE FLASH (FLASH PATTERNS).		

			- 3 BOTONES PARA BARRA DE TRÁFICO CON FUNCIONES DE: *IZQUIERDA A DERECHA. *DERECHA A IZQUIERDA. *CENTRO HACIA AFUERA. •LA TORRETA DEBERÁ CONTAR CON EL CERTIFICADO DE LAS NORMAS SAE CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO: - SAE J595. - SAE J575. - SAE J576. - SAE J578. - SAE J845. - SIRENA MARCA ESEVE O SIMILAR, MODELO ESV-310 O SIMILAR. - CARACTERÍSTICAS: •SIRENA COMPACTA DE 200 WATTS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - 16.2 CENTÍMETROS DE LARGO. - 14.4 CENTÍMETROS DE ANCHO. - 6.2 CENTÍMETROS DE ALTO. •QUE CUENTE CON LOS SIGUIENTES TONOS: WAIL/YELP/HILO/PHSR. •CORNETA DE AIRE ELECTRÓNICA. •POTENCIA DE 200 WATTS. •RETRANSMISIÓN DE RADIO (PA). •APAGADO INSTANTÁNEO DE SIRENA EN AUTOMÓVILES AUTOMÁTICOS (PARK KILL). •SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO. •CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE. •AJUSTE MANUAL DE VOLUMEN.	- LUCES DE ACERCAMIENTO (TAKE-DOWN). - CALLEJONERA IZQUIERDA (LEFT ALLEY). - CALLEJONERA DERECHA (RIGHT ALLEY). - 3 BOTONES PARA BARRA DE TRÁFICO CON FUNCIONES DE: *IZQUIERDA A DERECHA. *DERECHA A IZQUIERDA. *CENTRO HACIA AFUERA. •LA TORRETA CUENTA CON EL CERTIFICADO DE LAS NORMAS SAE CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO: - SAE J595. - SAE J575. - SAE J576. - SAE J578. - SAE J845. - SIRENA MARCA ESEVE, MODELO ESV-310. - CARACTERÍSTICAS: •SIRENA COMPACTA DE 200 WATTS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - 16.2 CENTÍMETROS DE LARGO. - 14.4 CENTÍMETROS DE ANCHO. - 6.2 CENTÍMETROS DE ALTO. •QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES TONOS: WAIL/YELP/HILO/PHSR. •CORNETA DE AIRE ELECTRÓNICA. •POTENCIA DE 200 WATTS. •RETRANSMISIÓN DE RADIO (PA). •APAGADO INSTANTÁNEO DE SIRENA EN AUTOMÓVILES AUTOMÁTICOS (PARK KILL). •SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO. •CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE.		
--	--	--	---	---	--	--

		BOCINA MARCA ESEVE Ó SIMILAR, MODELO ESV-18 Ó SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: • BOCINA COMPACTA DE DISEÑO ROBUSTO. • BOCINA DE USO RUDO. • ALTO RENDIMIENTO. • FÁCIL INSTALACIÓN BAJO EL COFRE. • SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO Y BASE DE ALUMINIO. • 150 WATTS DE POTENCIA. • IMPEDANCIA DE 8.2-OHMS. • DISEÑO MODERNO Y COMPACTO. • DIMENSIONES DE LA BOCINA: - LARGO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). - ALTO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). - ANCHO: 3 PULGADAS (7.6 CENTÍMETROS). BURRERA CON CUBRE FAROS MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: • DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS. • 1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2 PULGADAS CALIBRE 14. • 1 TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14. • 1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SÓLIDO REDONDO DE 3/8 PULGADAS (1 POR LADO). • DOS CUBRE FAROS EN TUBULAR REDONDO DE 1 ½ DE PULGADA CALIBRE 16, CON PULIDO DE 3/8 DE PULGADA COMO PROTECCIÓN.	• AJUSTE MANUAL DE VOLUMEN. BOCINA MARCA ESEVE, MODELO ESV-18. CARACTERÍSTICAS: • BOCINA COMPACTA DE DISEÑO ROBUSTO. • BOCINA DE USO RUDO. • ALTO RENDIMIENTO. • FÁCIL INSTALACIÓN BAJO EL COFRE. • SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO Y BASE DE ALUMINIO. • 150 WATTS DE POTENCIA. • IMPEDANCIA DE 8.2-OHMS. • DISEÑO MODERNO Y COMPACTO. • DIMENSIONES DE LA BOCINA: - LARGO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). - ALTO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). - ANCHO: 3 PULGADAS (7.6 CENTÍMETROS). BURRERA CON CUBRE FAROS MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: • DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS. • 1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2 PULGADAS CALIBRE 14. • 1 TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14. • 1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SÓLIDO REDONDO DE 3/8 PULGADAS (1 POR LADO).	
--	--	---	---	--


			•2 TOPE DE PVC CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES. •HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE 1/4 DE PULGADA EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. ROLL BAR TIPO COMANDO TRIPLE MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •3 MARCOS EN TUBULAR REDONDO DE 2 1/2 PULGADAS EN CALIBRE 14. •MARCO DELANTERO CON UNA ALTURA DE 74 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 CENTÍMETROS). •MARCO CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 CENTÍMETROS). •MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16. •4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 1/2 PULGADAS CALIBRE 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS. •2 PORTA ESPOSAS LATERALES EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES).	•DOS CUBRE FAROS EN TUBULAR REDONDO DE 1 1/2 DE PULGADA CALIBRE 16, CON PULIDO DE 3/8 DE PULGADA COMO PROTECCIÓN. •2 TOPE DE PVC CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES. •HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE 1/4 DE PULGADA EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. ROLL BAR TIPO COMANDO TRIPLE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •3 MARCOS EN TUBULAR REDONDO DE 2 1/2 PULGADAS EN CALIBRE 14. •MARCO DELANTERO CON UNA ALTURA DE 74 CENTÍMETROS. •MARCO CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95 CENTÍMETROS. •MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16. •4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 1/2 PULGADAS CALIBRE 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS. •2 PORTA ESPOSAS LATERALES EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16.		
--	--	--	---	---	--	--



		•6 PLACAS DE ¼ DE PULGADA SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA. •6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. BANCA CENTRAL CON RESPALDO PUNZONADA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •6 PUNTOS DE SUJECCIÓN EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •RESPALDO Y ASIENTO EN LÁMINA CALIBRE 16, CON PUNZONADO EN REDONDO DE 24 MILÍMETROS. •REFUERZOS EN TABULAR OVALADO DE 15 MILÍMETROS X 30 MILÍMETROS. •2 PORTA ESPOSAS (1 POR CADA LADO). •ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE 3/8 DE PULGADA EN ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.		
		•3 PASAMANOS EN MARCO TRASERO EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES). •6 PLACAS DE ¼ DE PULGADA SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA. •6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. BANCA CENTRAL CON RESPALDO PUNZONADA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •6 PUNTOS DE SUJECCIÓN EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •RESPALDO Y ASIENTO EN LÁMINA CALIBRE 16, CON PUNZONADO EN REDONDO DE 24 MILÍMETROS. •REFUERZOS EN TABULAR OVALADO DE 15 MILÍMETROS X 30 MILÍMETROS. •2 PORTA ESPOSAS (1 POR CADA LADO). •ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE 3/8 DE PULGADA EN ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN.		

			DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •MARCO EN TUBO REDONDO DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14. •LÁMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE R36. •2 PLACAS DE ¼ DE PULGADA INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECIÓN DEL HERRAJE. •2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14, Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECTOR ULTRAVIOLETA. •SE REQUIERE QUITAR LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. GANCHO DE ARRASTRE MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO CON PLACA ¼ DE PULGADA A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. •SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO.	•DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •MARCO EN TUBO REDONDO DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14. •LÁMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE R36. •2 PLACAS DE ¼ DE PULGADA INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECIÓN DEL HERRAJE. •2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14, Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECTOR ULTRAVIOLETA. •SE REQUIERE QUITAR LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. GANCHO DE ARRASTRE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO CON PLACA ¼ DE PULGADA A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. •SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO.	
--	--	--	--	--	--

		•DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. LONA SIN VENTANA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •VINIL CALIBRE 610, REFORZADO EN COLOR AZUL. •COMPUESTA DE POLIÉSTER Y PVC. •COSTURA DE NYLON AL CENTRO. •RESISTENTE AL AGUA. •OJILLOS DE ACERO PARA AMARRE. •LAZO PARA MONTAJE. •PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA (RAYOS DEL SOL) PARA EVITAR DECOLORACIÓN. •LA LONA DEBE CUBRIR PARTE SUPERIOR DEL ROLL BAR, LATERALES Y MEDALLÓN, PARTE TRASERA QUEDA LIBRE. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. CONSOLA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •CAJONERA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 16. •TAPA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 14. •ORIFICIOS PARA BOTONES, SIRENA Y RADIO SEGÚN NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA. •DIMENSIONES DE ACUERDO A LA UNIDAD A INSTALAR. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO.	•TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. LONA SIN VENTANA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •VINIL CALIBRE 610, REFORZADO EN COLOR AZUL. •COMPUESTA DE POLIÉSTER Y PVC. •COSTURA DE NYLON AL CENTRO. •RESISTENTE AL AGUA. •OJILLOS DE ACERO PARA AMARRE. •LAZO PARA MONTAJE. •PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA (RAYOS DEL SOL) PARA EVITAR DECOLORACIÓN. •LA LONA CUBRE PARTE SUPERIOR DEL ROLL BAR, LATERALES Y MEDALLÓN, PARTE TRASERA QUEDA LIBRE. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. CONSOLA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •CAJONERA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 16. •TAPA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 14. •ORIFICIOS PARA BOTONES, SIRENA Y RADIO SEGÚN NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA. •DIMENSIONES DE ACUERDO A LA UNIDAD A INSTALAR. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA.		
--	--	---	---	--	--

		•FABRICADA CON MÁQUINA LÁSER. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PORTA ARMAS EXTERNO MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS Y 2 ¼ PULGADAS CALIBRE 16. •BASE PARA ARMA EN PLACA 3/16 PULGADAS. •SISTEMA ESPECIAL PARA PODER GIRAR 4 POSICIONES (ARRIBA, ABAJO, Y LATERALES). •SISTEMA PARA PODER CAMBIAR LA ALTURA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL OFICIAL. •PLACA DE ¼ DE PULGADA PARA SUJETARSE AL ROLL BAR. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PINTURA Y ROTULACIÓN CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. PINTURA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. CROMÁTICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. CONDICIONES GENERALES:	•TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •FABRICADA CON MÁQUINA LÁSER. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PORTA ARMAS EXTERNO MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS Y 2 ¼ PULGADAS CALIBRE 16. •BASE PARA ARMA EN PLACA 3/16 PULGADAS. •SISTEMA ESPECIAL PARA PODER GIRAR 4 POSICIONES (ARRIBA, ABAJO, Y LATERALES). •SISTEMA PARA PODER CAMBIAR LA ALTURA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL OFICIAL. •PLACA DE ¼ DE PULGADA PARA SUJETARSE AL ROLL BAR. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PINTURA Y ROTULACIÓN CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. PINTURA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. CROMÁTICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL.	
--	--	--	--	--



			-CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. -TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA LA CAMIONETA: SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA FALLA AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. -TIEMPO DE REPARACIÓN PARA LA CAMIONETA Y EQUIPAMIENTO: 5 DÍAS NATURALES PARA EL DIAGNÓSTICO. DEPENDIENDO LA NATURALEZA DE LA FALLA, SE DETERMINARÁ EL TIEMPO DE REPARACIÓN. -LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. AVENIDA LOS CONOS #105 FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS. -GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO,	CONDICIONES GENERALES: -CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. -TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA LA CAMIONETA: SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA FALLA A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. -TIEMPO DE REPARACIÓN PARA LA CAMIONETA Y EQUIPAMIENTO: 5 DÍAS NATURALES PARA EL DIAGNÓSTICO. DEPENDIENDO LA NATURALEZA DE LA FALLA, SE DETERMINARÁ EL TIEMPO DE REPARACIÓN. -LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. AVENIDA LOS CONOS #105 FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS. -GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	
--	--	--	---	--	--

9	1	PIEZA	CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS O 100,000 HORAS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA SIRENA Y DE LA BOCINA: 2 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE BURRERA, ROLL BAR, BANCA CENTRAL, DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, GANCHO DE ARRASTRE, DE LONA SIN VENTANA, CONSOLA Y PORTA ARMAS: 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.	-GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILOMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS O 100,000 HORAS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA SIRENA Y DE LA BOCINA: 2 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE BURRERA, ROLL BAR, BANCA CENTRAL, DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, GANCHO DE ARRASTRE, DE LONA SIN VENTANA, CONSOLA Y PORTA ARMAS: 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS.	SI CUMPLE	NINGUNA
			CAMIONETA: VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 V8, AÑO 2024, COLOR BLANCO, EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. CABINA INTERIOR: •VOLANTE DE 3 BRAZOS CON EMBLEMA DE CHEVROLET AL CENTRO.	CAMIONETA: VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 V8, AÑO 2024, COLOR BLANCO, EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. CABINA INTERIOR: •VOLANTE DE 3 BRAZOS CON EMBLEMA DE CHEVROLET AL CENTRO.		

		•PRIMERA FILA DE ASIENTOS TIPO BANCA CON DESCANSABRAZOS CENTRAL PLEGABLE. •ASIENTO DEL PILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO ABATIBLE 60/40 Y BANCA PLEGABLE. •SEGUROS ELÉCTRICOS EN TODAS LAS PUERTAS. •CRISTALES CON ABSORCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETAS. •AIRE ACONDICIONADO CON VENTILAS TRASERAS PARA LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. •GUÍA DE REMOLQUE CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD Y GUÍAS PROYECTADAS EN LA PANTALLA DEL RADIO PARA ASISTIR EN EL ANCLAJE DEL REMOLQUE. •PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS DE ALTA RESOLUCIÓN. •ONSTAR® CON ASISTENCIA DE VEHÍCULOS ROBADOS, RESPUESTA AUTOMÁTICA DE ACCIDENTES, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS SOLUCIONES. •HOTSPOT DE WI-FI INTEGRADO AL VEHÍCULO PARA 7 DISPOSITIVOS. •WIRELESS SMARTPHONE INTEGRATION CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO™. •CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DEL RADIO DE ALTA DEFINICIÓN. •CONTROL CRUCERO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO. •SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE 6 BOCINAS. •2 PUERTOS USB UBICADOS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS.		•PRIMERA FILA DE ASIENTOS TIPO BANCA CON DESCANSABRAZOS CENTRAL PLEGABLE. •ASIENTO DEL PILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO ABATIBLE 60/40 Y BANCA PLEGABLE. •SEGUROS ELÉCTRICOS EN TODAS LAS PUERTAS. •CRISTALES CON ABSORCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETAS. •AIRE ACONDICIONADO CON VENTILAS TRASERAS PARA LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. •GUÍA DE REMOLQUE CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD Y GUÍAS PROYECTADAS EN LA PANTALLA DEL RADIO PARA ASISTIR EN EL ANCLAJE DEL REMOLQUE. •PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS DE ALTA RESOLUCIÓN. •ONSTAR® CON ASISTENCIA DE VEHÍCULOS ROBADOS, RESPUESTA AUTOMÁTICA DE ACCIDENTES, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS SOLUCIONES. •HOTSPOT DE WI-FI INTEGRADO AL VEHÍCULO PARA 7 DISPOSITIVOS. •WIRELESS SMARTPHONE INTEGRATION CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO™. •CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DEL RADIO DE ALTA DEFINICIÓN. •CONTROL CRUCERO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO. •SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE 6 BOCINAS. •2 PUERTOS USB UBICADOS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS.
--	--	--	--	--

			@4,100 RPM) CON DYNAMIC FUEL MANAGEMENT DFM. •SUSPENSIÓN HIGH PERFORMANCE. CAPACIDAD: •CAPACIDAD DE CARGA (KILOGRAMOS): 903. •CAPACIDAD DE ARRASTRE (KILOGRAMOS): 4,218. •TANQUE DE GASOLINA (LITROS): 91. •DISTANCIA ENTRE EJES (MILÍMETROS): 3,745. •LARGO (MILÍMETROS): 5,890. •ANCHO (MILÍMETROS): 2,063. •ALTO (MILÍMETROS): 1,918. •LARGO A NIVEL DE PISO (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,776. •ALTURA INTERIOR (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 569. •ANCHO DE LA COMPUERTA TRASERA (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,286. •VOLUMEN DE LA CAJA (LITROS): 1,781. •PESO VEHICULAR: 2,304. •PESO BRUTO VEHICULAR: 3,175. EQUIPAMIENTO: TORRETA LED MULTICOLOR MARCA ESEVE O SIMILAR, MODELO ESV3500MC-RB Ó SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: •TORRETA DE BAJO PERFIL Y AERODINÁMICA DISEÑADA PARA GENERAR MENOR RESISTENCIA DEL AIRE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - 47 PULGADAS (119-120 CENTÍMETROS) DE LARGO. - 12 PULGADAS (30.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO.	@4,100 RPM) CON DYNAMIC FUEL MANAGEMENT DFM. •SUSPENSIÓN HIGH PERFORMANCE. CAPACIDAD: •CAPACIDAD DE CARGA (KILOGRAMOS): 903. •CAPACIDAD DE ARRASTRE (KILOGRAMOS): 4,218. •TANQUE DE GASOLINA (LITROS): 91. •DISTANCIA ENTRE EJES (MILÍMETROS): 3,745. •LARGO (MILÍMETROS): 5,890. •ANCHO (MILÍMETROS): 2,063. •ALTO (MILÍMETROS): 1,918. •LARGO A NIVEL DE PISO (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,776. •ALTURA INTERIOR (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 569. •ANCHO DE LA COMPUERTA TRASERA (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,286. •VOLUMEN DE LA CAJA (LITROS): 1,781. •PESO VEHICULAR: 2,295. •PESO BRUTO VEHICULAR: 3,221. EQUIPAMIENTO: TORRETA LED MULTICOLOR MARCA ESEVE, MODELO ESV3500MC-RB. CARACTERÍSTICAS: •TORRETA DE BAJO PERFIL Y AERODINÁMICA DISEÑADA PARA GENERAR MENOR RESISTENCIA DEL AIRE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - 47 PULGADAS (119-120 CENTÍMETROS) DE LARGO. - 12 PULGADAS (30.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO.	
--	--	--	---	---	--

			- 2.28 PULGADAS (5.8 CENTÍMETROS) DE ALTO. •HASTA 46 PATRONES DE FLASHEO. •LEDS DUO DE 3 WATTS QUINTA GENERACIÓN (TOTAL 488 LEDS). •744 WATTS DE POTENTE ILUMINACIÓN (TECNOLOGÍA DE REFLECTOR TIR). •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTREMA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC. •CON 22 MÓDULOS DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) CADA UNO PARA UN TOTAL DE 488 LEDS CONFORMADOS POR DUO DE 3 WATTS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: - 8 MÓDULOS FRONTALES DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 8 MÓDULOS TRASEROS DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/ÁMBAR DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/ÁMBAR DEL LADO PASAJERO). CON FUNCIONES DE ARROW STICK. (BARRA DE TRAFICO): • IZQUIERDA A DERECHA. • DERECHA A IZQUIERDA. • DEL CENTRO HACIA AFUERA. - 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 12 LEDS DUO 48 LEDS (96 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (2 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 2 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO).		
			- 2.28 PULGADAS (5.8 CENTÍMETROS) DE ALTO. •HASTA 46 PATRONES DE FLASHEO. •LEDS DUO DE 3 WATTS QUINTA GENERACIÓN (TOTAL 488 LEDS). •744 WATTS DE POTENTE ILUMINACIÓN (TECNOLOGÍA DE REFLECTOR TIR). •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTREMA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC. •CON 22 MÓDULOS DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) CADA UNO PARA UN TOTAL DE 488 LEDS CONFORMADOS POR LEDS DUO DE 3 WATTS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: - 8 MÓDULOS FRONTALES DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 8 MÓDULOS TRASEROS DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/ÁMBAR DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/ÁMBAR DEL LADO PASAJERO). CON FUNCIONES DE ARROW STICK. (BARRA DE TRÁFICO): • IZQUIERDA A DERECHA. • DERECHA A IZQUIERDA. • DEL CENTRO HACIA AFUERA. - 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 12 LEDS DUO 48 LEDS (96 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (2 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 2 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO).		

			- 2 MÓDULOS LATERALES, UNO DEL LADO DEL PILOTO Y OTRO DEL LADO DEL PASAJERO, DE 4 LEDS CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR CLARO CON FUNCIONES DE LUCES DE CALLEJONERA (ALLEY) 8 LEDS EN TOTAL. •TODOS LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA TORRETA DE FORMA INDEPENDIENTE LO QUE FACILITA EL REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CADA MÓDULO. •TODOS LOS MÓDULOS ESTÁN CONECTADOS A UNA TARJETA CENTRAL. •BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO CON ESPESOR ADECUADO PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS TRANSMITIDOS A LA BARRA DE LUCES POR EL VEHÍCULO PATRULLA COMO: VIBRACIÓN, CLIMAS EXTREMOS, TRABAJO PESADO, MEDIO AMBIENTE Y OTROS ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN A UNA PATRULLA. •CUBIERTA DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO/CLARO/AZUL CON SUJECCIÓN DE TORNILLOS. •DOMOS DE POLICARBONATO CLAROS EN TRES SECCIONES REFORZADO PARA SOPORTAR LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y GOLPES. •SISTEMA DE SELLADO CON EMPAQUE QUE EVITA POLVO HUMEDAD O CUALQUIER AGENTE EXTERNO. •GANCHOS Y SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO QUE GARANTIZA LA SUJECCIÓN Y EVITA LA VIBRACIÓN, EL CUAL PUEDE SER CON GANCHOS PARA EVITAR MAYOR DAÑO AL VEHÍCULO O PERMANENTE. •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTERNA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12 VDC. •GANCHOS TENSORES Y HERRAJES DE MONTAJE, OPCIONAL MONTAJE CON GANCHO,		
			- 2 MÓDULOS LATERALES, UNO DEL LADO DEL PILOTO Y OTRO DEL LADO DEL PASAJERO, DE 4 LEDS CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR CLARO CON FUNCIONES DE LUCES DE CALLEJONERA (ALLEY) 8 LEDS EN TOTAL. •TODOS LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA TORRETA DE FORMA INDEPENDIENTE LO QUE FACILITA EL REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CADA MÓDULO. •TODOS LOS MÓDULOS ESTÁN CONECTADOS A UNA TARJETA CENTRAL. •BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO CON ESPESOR ADECUADO PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS TRANSMITIDOS A LA BARRA DE LUCES POR EL VEHÍCULO PATRULLA COMO: VIBRACIÓN, CLIMAS EXTREMOS, TRABAJO PESADO, MEDIO AMBIENTE Y OTROS ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN A UNA PATRULLA. •CUBIERTA DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO/CLARO/AZUL CON SUJECCIÓN DE TORNILLOS. •DOMOS DE POLICARBONATO CLAROS EN TRES SECCIONES REFORZADO PARA SOPORTAR LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y GOLPES. •SISTEMA DE SELLADO CON EMPAQUE QUE EVITA POLVO HUMEDAD O CUALQUIER AGENTE EXTERNO. •GANCHOS Y SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO QUE GARANTIZA LA SUJECCIÓN Y EVITA LA VIBRACIÓN, EL CUAL PUEDE SER CON GANCHOS PARA EVITAR MAYOR DAÑO AL VEHÍCULO O PERMANENTE. •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTERNA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12 VDC. •GANCHOS TENSORES Y HERRAJES DE MONTAJE, OPCIONAL MONTAJE CON GANCHO,		

			Y/O PERFORACIÓN EN EL TOLDO DE LA UNIDAD. CONTROLADOR: •LA TORRETA SE OPERA MEDIANTE EL USO DE UN CONTROLADOR CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - LARGO: 12.7 CENTÍMETROS (5 PULGADAS). - ALTO: 6.4 CENTÍMETROS (2.52 PULGADAS). - ANCHO: 2.4 CENTÍMETROS (0.94 PULGADAS). •EL CONTROLADOR TIENE 12 BOTONES CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - ENCENDIDO Y APAGADO DE TODA LA TORRETA. - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE FRONTAL DE LA TORRETA. (FRONT). - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE TRASERA DE LA TORRETA (REAR). - ENCENDIDO DE CRUCERO (CRUISE). - BAJA INTENSIDAD (LOW POWER). - CAMBIO DE PATRÓN DE FLASH (FLASH PATTERNS). - LUCES DE ACERCAMIENTO (TAKE-DOWN). - CALLEJONERA IZQUIERDA (LEFT ALLEY). - CALLEJONERA DERECHA (RIGHT ALLEY). - 3 BOTONES PARA BARRA DE TRÁFICO CON FUNCIONES DE: *IZQUIERDA A DERECHA. *DERECHA A IZQUIERDA. *CENTRO HACIA AFUERA. •LA TORRETA DEBERÁ CONTAR CON EL CERTIFICADO DE LAS NORMAS SAE CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO: - SAE J595.	•GANCHOS TENSORES Y HERRAJES DE MONTAJE, OPCIONAL MONTAJE CON GANCHO, Y/O PERFORACIÓN EN EL TOLDO DE LA UNIDAD. CONTROLADOR: •LA TORRETA SE OPERA MEDIANTE EL USO DE UN CONTROLADOR CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - LARGO: 12.7 CENTÍMETROS (5 PULGADAS). - ALTO: 6.4 CENTÍMETROS (2.52 PULGADAS). - ANCHO: 2.4 CENTÍMETROS (0.94 PULGADAS). •EL CONTROLADOR TIENE 12 BOTONES CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - ENCENDIDO Y APAGADO DE TODA LA TORRETA. - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE FRONTAL DE LA TORRETA. (FRONT). - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE TRASERA DE LA TORRETA (REAR). - ENCENDIDO DE CRUCERO (CRUISE). - BAJA INTENSIDAD (LOW POWER). - CAMBIO DE PATRÓN DE FLASH (FLASH PATTERNS). - LUCES DE ACERCAMIENTO (TAKE-DOWN). - CALLEJONERA IZQUIERDA (LEFT ALLEY). - CALLEJONERA DERECHA (RIGHT ALLEY). - 3 BOTONES PARA BARRA DE TRÁFICO CON FUNCIONES DE: *IZQUIERDA A DERECHA. *DERECHA A IZQUIERDA. *CENTRO HACIA AFUERA.		
--	--	--	--	--	--	--

			- SAE J575. - SAE J576. - SAE J578. - SAE J845. SIRENA MARCA ESEVE O SIMILAR, MODELO ESV-310 O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: •SIRENA COMPACTA DE 200 WATTS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: -16.2 CENTÍMETROS DE LARGO. -14.4 CENTÍMETROS DE ANCHO. - 6.2 CENTÍMETROS DE ALTO. •QUE CUENTE CON LOS SIGUIENTES TONOS: WAIL/YELP/HILO/PHSR. •CORNETA DE AIRE ELECTRÓNICA. •POTENCIA DE 200 WATTS. •RETRANSMISIÓN DE RADIO (PA). •APAGADO INSTANTÁNEO DE SIRENA EN AUTOMÓVILES AUTOMÁTICOS (PARK KILL). •SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO. •CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE. •AJUSTE MANUAL DE VOLUMEN. BOCINA MARCA ESEVE Ó SIMILAR, MODELO ESV-18 Ó SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: •BOCINA COMPACTA DE DISEÑO ROBUSTO. •BOCINA DE USO RUDO. •ALTO RENDIMIENTO. •FÁCIL INSTALACIÓN BAJO EL COFRE. •SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO Y BASE DE ALUMINIO. •150 WATTS DE POTENCIA.	•LA TORRETA CUENTA CON EL CERTIFICADO DE LAS NORMAS SAE CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO: - SAE J595. - SAE J575. - SAE J576. - SAE J578. - SAE J845. SIRENA MARCA ESEVE, MODELO ESV-310. CARACTERÍSTICAS: •SIRENA COMPACTA DE 200 WATTS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: -16.2 CENTÍMETROS DE LARGO. - 14.4 CENTÍMETROS DE ANCHO. - 6.2 CENTÍMETROS DE ALTO. •QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES TONOS: WAIL/YELP/HILO/PHSR. •CORNETA DE AIRE ELECTRÓNICA. •POTENCIA DE 200 WATTS. •RETRANSMISIÓN DE RADIO (PA). •APAGADO INSTANTÁNEO DE SIRENA EN AUTOMÓVILES AUTOMÁTICOS (PARK KILL). •SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO. •CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE. •AJUSTE MANUAL DE VOLUMEN. BOCINA MARCA ESEVE, MODELO ESV-18. CARACTERÍSTICAS: •BOCINA COMPACTA DE DISEÑO ROBUSTO. •BOCINA DE USO RUDO. •ALTO RENDIMIENTO.		
--	--	--	--	--	--	--

		•IMPEDANCIA DE 8.2-OHMS. •DISEÑO MODERNO Y COMPACTO. •DIMENSIONES DE LA BOCINA: -LARGO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ALTO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ANCHO: 3 PULGADAS (7.6 CENTÍMETROS). BURRERA CON CUBRE FAROS MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS. •1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2 PULGADAS CALIBRE 14. •1 TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14. •1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SÓLIDO REDONDO DE 3/8 PULGADAS (1 POR LADO). •DOS CUBRE FAROS EN TUBULAR REDONDO DE 1 ½ DE PULGADA CALIBRE 16, CON PULIDO DE 3/8 DE PULGADA COMO PROTECCIÓN. •2 TOPE DE PVC CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES. •HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.	•FÁCIL INSTALACIÓN BAJO EL COFRE. •SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO Y BASE DE ALUMINIO. •150 WATTS DE POTENCIA. •IMPEDANCIA DE 8.2-OHMS. •DISEÑO MODERNO Y COMPACTO. •DIMENSIONES DE LA BOCINA: -LARGO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ALTO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ANCHO: 3 PULGADAS (7.6 CENTÍMETROS). BURRERA CON CUBRE FAROS MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS. •1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2 PULGADAS CALIBRE 14. •1 TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14. •1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SÓLIDO REDONDO DE 3/8 PULGADAS (1 POR LADO). •DOS CUBRE FAROS EN TUBULAR REDONDO DE 1 ½ DE PULGADA CALIBRE 16, CON PULIDO DE 3/8 DE PULGADA COMO PROTECCIÓN. •2 TOPE DE PVC CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES. •HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE ¼ DE PULGADA EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA.		
--	--	---	--	--	--




			ROLL BAR TIPO COMANDO TRIPLE MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •3 MARCOS EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS EN CALIBRE 14. •MARCO DELANTERO CON UNA ALTURA DE 74 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 CENTÍMETROS). •MARCO CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 CENTÍMETROS). •MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16. •4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS. •2 PORTA ESPOSAS LATERALES EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •3 PASAMANOS EN MARCO TRASERO EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES). •6 PLACAS DE ¼ DE PULGADA SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA. •6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.	•TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. ROLL BAR TIPO COMANDO TRIPLE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •3 MARCOS EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS EN CALIBRE 14. •MARCO DELANTERO CON UNA ALTURA DE 74 CENTÍMETROS. •MARCO CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95 CENTÍMETROS •MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16. •4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS. •2 PORTA ESPOSAS LATERALES EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •3 PASAMANOS EN MARCO TRASERO EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES). •6 PLACAS DE ¼ DE PULGADA SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA. •6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO.	
--	--	--	--	---	--

		BANCA CENTRAL CON RESPALDO PUNZONADA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: • ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. • 6 PUNTOS DE SUJECIÓN EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. • RESPALDO Y ASIEN TO EN LÁMINA CALIBRE 16, CON PUNZONADO EN REDONDO DE 24 MILÍMETROS. • REFUERZOS EN TABULAR OVALADO DE 15 MILÍMETROS X 30 MILÍMETROS. • 2 PORTA ESPOSAS (1 POR CADA LADO). • ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. • TORNILLERÍA DE 3/8 DE PULGADA EN ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. • EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: • MARCO EN TUBO REDONDO DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14. • LÁMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE R36.	BANCA CENTRAL CON RESPALDO PUNZONADA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: • ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. • 6 PUNTOS DE SUJECIÓN EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. • RESPALDO Y ASIEN TO EN LÁMINA CALIBRE 16, CON PUNZONADO EN REDONDO DE 24 MILÍMETROS. • REFUERZOS EN TABULAR OVALADO DE 15 MILÍMETROS X 30 MILÍMETROS. • 2 PORTA ESPOSAS (1 POR CADA LADO). • ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. • TORNILLERÍA DE 3/8 DE PULGADA EN ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. • EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: • MARCO EN TUBO REDONDO DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14. • LÁMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE R36.	• DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.	
--	--	--	--	--	--

		•2 PLACAS DE ¼ DE PULGADA INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECIÓN DEL HERRAJE. •2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14, Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECTOR ULTRAVIOLETA. •SE REQUIERE QUITAR LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. GANCHO DE ARRASTRE MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO CON PLACA ¼ DE PULGADA A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. •SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. LONA SIN VENTANA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO CARACTERÍSTICAS: •VINIL CALIBRE 610, REFORZADO EN COLOR AZUL.	•2 PLACAS DE ¼ DE PULGADA INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECIÓN DEL HERRAJE. •2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14, Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECTOR ULTRAVIOLETA. •SE REQUIERE QUITAR LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. GANCHO DE ARRASTRE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO CON PLACA ¼ DE PULGADA A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. •SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. LONA SIN VENTANA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •VINIL CALIBRE 610, REFORZADO EN COLOR AZUL.		
--	--	--	---	--	--

		•COMPUESTA DE POLIÉSTER Y PVC. •COSTURA DE NYLON AL CENTRO. •RESISTENTE AL AGUA. •OJILLOS DE ACERO PARA AMARRE. •LAZO PARA MONTAJE. •PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA (RAYOS DEL SOL) PARA EVITAR DECOLORACIÓN. •LA LONA DEBE CUBRIR PARTE SUPERIOR DEL ROLL BAR, LATERALES Y MEDALLÓN, PARTE TRASERA QUEDA LIBRE. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.	•COMPUESTA DE POLIÉSTER Y PVC. •COSTURA DE NYLON AL CENTRO. •RESISTENTE AL AGUA. •OJILLOS DE ACERO PARA AMARRE. •LAZO PARA MONTAJE. •PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA (RAYOS DEL SOL) PARA EVITAR DECOLORACIÓN. •LA LONA CUBRE PARTE SUPERIOR DEL ROLL BAR, LATERALES Y MEDALLÓN, PARTE TRASERA QUEDA LIBRE. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.		
		CONSOLA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO CARACTERÍSTICAS: •CAJONERA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 16. •TAPA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 14. •ORIFICIOS PARA BOTONES, SIRENA Y RADIO SEGÚN NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA. •DIMENSIONES DE ACUERDO A LA UNIDAD A INSTALAR. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •FABRICADA CON MÁQUINA LÁSER. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.	CONSOLA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •CAJONERA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 16. •TAPA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 14. •ORIFICIOS PARA BOTONES, SIRENA Y RADIO SEGÚN NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA. •DIMENSIONES DE ACUERDO A LA UNIDAD A INSTALAR. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •FABRICADA CON MÁQUINA LÁSER. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.		
		PORTA ARMAS EXTERNO MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS:	PORTA ARMAS EXTERNO MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS:		

			•FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS Y 2 ¼ PULGADAS CALIBRE 16. •BASE PARA ARMA EN PLACA 3/16 PULGADAS. •SISTEMA ESPECIAL PARA PODER GIRAR 4 POSICIONES (ARRIBA, ABAJO, Y LATERALES). •SISTEMA PARA PODER CAMBIAR LA ALTURA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL OFICIAL. •PLACA DE ¼ DE PULGADA PARA SUJETARSE AL ROLL BAR. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PINTURA Y ROTULACIÓN CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. PINTURA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. CROMÁTICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. CONDICIONES GENERALES: -CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. -TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.		
			•FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS Y 2 ¼ PULGADAS CALIBRE 16. •BASE PARA ARMA EN PLACA 3/16 PULGADAS. •SISTEMA ESPECIAL PARA PODER GIRAR 4 POSICIONES (ARRIBA, ABAJO, Y LATERALES). •SISTEMA PARA PODER CAMBIAR LA ALTURA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL OFICIAL. •PLACA DE ¼ DE PULGADA PARA SUJETARSE AL ROLL BAR. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PINTURA Y ROTULACIÓN CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. PINTURA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. CROMÁTICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. CONDICIONES GENERALES: -CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. -TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.		

			-TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA LA CAMIONETA: SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA FALLA AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. -TIEMPO DE REPARACIÓN PARA LA CAMIONETA Y EQUIPAMIENTO: 5 DÍAS NATURALES PARA EL DIAGNÓSTICO. DEPENDIENDO LA NATURALEZA DE LA FALLA, SE DETERMINARÁ EL TIEMPO DE REPARACIÓN. -LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. AVENIDA LOS CONOS #105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS. -GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS O 100,000 HORAS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.		
--	--	--	--	--	--

10	1	PIEZA	-GARANTÍA DE LA SIRENA Y DE LA BOCINA: 2 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE BURRERA, ROLL BAR, BANCA CENTRAL, DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, GANCHO DE ARRASTRE, DE LONA SIN VENTANA, CONSOLA Y PORTA ARMAS: 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA.	-GARANTÍA DE LA SIRENA Y DE LA BOCINA: 2 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE BURRERA, ROLL BAR, BANCA CENTRAL, DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, GANCHO DE ARRASTRE, DE LONA SIN VENTANA, CONSOLA Y PORTA ARMAS: 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA.	SI CUMPLE	NINGUNA
			CAMIONETA: VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 V8, AÑO 2024, COLOR BLANCO, EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. CABINA INTERIOR: •VOLANTE DE 3 BRAZOS CON EMBLEMA DE CHEVROLET AL CENTRO. •PRIMERA FILA DE ASIENTOS TIPO BANCA CON DESCANSABRAZOS CENTRAL PLEGABLE. •ASIENTO DEL PILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO ABATIBLE 60/40 Y BANCA PLEGABLE. •SEGUROS ELÉCTRICOS EN TODAS LAS PUERTAS.	CAMIONETA: VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 V8, AÑO 2024, COLOR BLANCO, EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. CABINA INTERIOR: •VOLANTE DE 3 BRAZOS CON EMBLEMA DE CHEVROLET AL CENTRO. •PRIMERA FILA DE ASIENTOS TIPO BANCA CON DESCANSABRAZOS CENTRAL PLEGABLE. •ASIENTO DEL PILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO ABATIBLE 60/40 Y BANCA PLEGABLE. •SEGUROS ELÉCTRICOS EN TODAS LAS PUERTAS.		

		•CRISTALES CON ABSORCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETAS. •AIRE ACONDICIONADO CON VENTILAS TRASERAS PARA LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. •GUÍA DE REMOLQUE CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD Y GUÍAS PROYECTADAS EN LA PANTALLA DEL RADIO PARA ASISTIR EN EL ANCLAJE DEL REMOLQUE. •PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS DE ALTA RESOLUCIÓN. •ONSTAR® CON ASISTENCIA DE VEHÍCULOS ROBADOS, RESPUESTA AUTOMÁTICA DE ACCIDENTES, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS SOLUCIONES. •HOTSPOT DE WI-FI INTEGRADO AL VEHÍCULO PARA 7 DISPOSITIVOS. •WIRELESS SMARTPHONE INTEGRATION CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO™. •CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DEL RADIO DE ALTA DEFINICIÓN. •CONTROL CRUCERO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO. •SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE 6 BOCINAS. •2 PUERTOS USB UBICADOS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS.	•CRISTALES CON ABSORCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETAS. •AIRE ACONDICIONADO CON VENTILAS TRASERAS PARA LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. •GUÍA DE REMOLQUE CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD Y GUÍAS PROYECTADAS EN LA PANTALLA DEL RADIO PARA ASISTIR EN EL ANCLAJE DEL REMOLQUE. •PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS DE ALTA RESOLUCIÓN. •ONSTAR® CON ASISTENCIA DE VEHÍCULOS ROBADOS, RESPUESTA AUTOMÁTICA DE ACCIDENTES, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS SOLUCIONES. •HOTSPOT DE WI-FI INTEGRADO AL VEHÍCULO PARA 7 DISPOSITIVOS. •WIRELESS SMARTPHONE INTEGRATION CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO™. •CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DEL RADIO DE ALTA DEFINICIÓN. •CONTROL CRUCERO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO. •SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE 6 BOCINAS. •2 PUERTOS USB UBICADOS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS.	
		RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KILÓMETROS/LITROS): •CIUDAD (KM/L): 8.6 KILÓMETROS/LITRO. •CARRETERA (KM/L): 13.3 KILÓMETROS/LITRO. •COMBINADO (KM/L): 10.2 KILÓMETROS/LITRO.	RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KILÓMETROS/LITROS): •CIUDAD (KM/L): 8.6 KILÓMETROS/LITRO. •CARRETERA (KM/L): 13.3 KILÓMETROS/LITRO. •COMBINADO (KM/L): 10.2 KILÓMETROS/LITRO.	
		CABINA EXTERIOR: •CAJA DE CARGA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TECNOLOGÍA DURABED,	CABINA EXTERIOR: •CAJA DE CARGA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TECNOLOGÍA DURABED,	

		SPRAY-ON BED LINER, 12 ARILLOS FIJOS PARA ATAR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN Y CON ESCALONES DE FÁCIL ACCESO EN ESQUINAS TRASERAS. • RINES DE ALUMINIO DE 20 PULGADAS. • 2 GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS. • PAQUETE DE ARRASTRE QUE INCLUYA GANCHO Y CONECTORES. • FAROS INTELLIBEAM®. • FAROS DELANTEROS DE NIEBLA. • ESCALÓN AUXILIAR EN ESQUINAS TRASERAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAJA. SEGURIDAD: • ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL. • SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FRENO PARA MONITOREAR SU DESGASTE. • 6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO Y 2 TIPO CORTINA. • ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA. MOTOR/CHASIS/MECÁNICO • MOTOR 5.3 LITROS ECOTEC V8 (POTENCIA: 355 HP @5,600 RPM Y TORQUE: 383 LB-PIE @4,100 RPM) CON DYNAMIC FUEL MANAGEMENT DFM. • SUSPENSIÓN HIGH PERFORMANCE. CAPACIDAD: • CAPACIDAD DE CARGA (KILOGRAMOS): 903. • CAPACIDAD DE ARRASTRE (KILOGRAMOS): 4,218. • TANQUE DE GASOLINA (LITROS): 91. • DISTANCIA ENTRE EJES (MILÍMETROS): 3,748.		
		SPRAY-ON BED LINER, 12 ARILLOS FIJOS PARA ATAR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN Y CON ESCALONES DE FÁCIL ACCESO EN ESQUINAS TRASERAS. • RINES DE ALUMINIO DE 17.3 PULGADAS. • 2 GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS. • PAQUETE DE ARRASTRE QUE INCLUYE GANCHO Y CONECTORES. • FAROS INTELLIBEAM®. • FAROS DELANTEROS DE NIEBLA. • ESCALÓN AUXILIAR EN ESQUINAS TRASERAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAJA. SEGURIDAD: • ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL. • SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FRENO PARA MONITOREAR SU DESGASTE. • 6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO Y 2 TIPO CORTINA. • ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA. MOTOR/CHASIS/MECÁNICO • MOTOR 5.3 LITROS ECOTEC V8 (POTENCIA: 355 HP @5,600 RPM Y TORQUE: 383 LB-PIE @4,100 RPM) CON DYNAMIC FUEL MANAGEMENT DFM. • SUSPENSIÓN HIGH PERFORMANCE. CAPACIDAD: • CAPACIDAD DE CARGA (KILOGRAMOS): 903. • CAPACIDAD DE ARRASTRE (KILOGRAMOS): 4,218. • TANQUE DE GASOLINA (LITROS): 91. • DISTANCIA ENTRE EJES (MILÍMETROS): 3,745.		

		•LARGO (MILÍMETROS): 5,915. •ANCHO (MILÍMETROS): 2,063. •ALTO (MILÍMETROS): 1,990. •LARGO A NIVEL DE PISO (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,776. •ALTURA INTERIOR (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 569. •ANCHO DE LA COMPUERTA TRASERA (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,286. •VOLUMEN DE LA CAJA (LITROS): 1,781. •PESO VEHICULAR: 2,304. •PESO BRUTO VEHICULAR: 3,175. EQUIPAMIENTO: TORRETA LED MULTICOLOR MARCA ESEVE O SIMILAR, MODELO ESV3500MC-RB Ó SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: •TORRETA DE BAJO PERFIL Y AERODINÁMICA DISEÑADA PARA GENERAR MENOR RESISTENCIA DEL AIRE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - 47 PULGADAS (119-120 CENTÍMETROS) DE LARGO. - 12 PULGADAS (30.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO. - 2.28 PULGADAS (5.8 CENTÍMETROS) DE ALTO. •HASTA 46 PATRONES DE FLASHEO. •LEDS DUO DE 3 WATTS QUINTA GENERACIÓN (TOTAL 488 LEDS). •744 WATTS DE POTENTE ILUMINACIÓN (TECNOLOGÍA DE REFLECTOR TIR). •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTREMA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC. •CON 22 MÓDULOS DE 5TA GENERACIÓN TECNOLÓGIA LINEAL (TL) CADA UNO PARA UN		
		•LARGO (MILÍMETROS): 5,890. •ANCHO (MILÍMETROS): 2,063. •ALTO (MILÍMETROS): 1,918. •LARGO A NIVEL DE PISO (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,776. •ALTURA INTERIOR (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 569. •ANCHO DE LA COMPUERTA TRASERA (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,286. •VOLUMEN DE LA CAJA (LITROS): 1,781. •PESO VEHICULAR 2,295. •PESO BRUTO VEHICULAR 3,221. EQUIPAMIENTO: TORRETA LED MULTICOLOR MARCA ESEVE, MODELO ESV3500MC-RB. CARACTERÍSTICAS: •TORRETA DE BAJO PERFIL Y AERODINÁMICA DISEÑADA PARA GENERAR MENOR RESISTENCIA DEL AIRE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - 47 PULGADAS (119-120 CENTÍMETROS) DE LARGO. - 12 PULGADAS (30.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO. - 2.28 PULGADAS (5.8 CENTÍMETROS) DE ALTO. •HASTA 46 PATRONES DE FLASHEO. •LEDS DUO DE 3 WATTS QUINTA GENERACIÓN (TOTAL 488 LEDS). •744 WATTS DE POTENTE ILUMINACIÓN (TECNOLOGÍA DE REFLECTOR TIR). •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTREMA. •VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC. •CON 22 MÓDULOS DE 5TA GENERACIÓN TECNOLÓGIA LINEAL (TL) CADA UNO PARA UN		

		TOTAL DE 488 LEDS CONFORMADOS POR LEDS DUO DE 3 WATTS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: - 8 MÓDULOS FRONTALES DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 8 MÓDULOS TRASEROS DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/ÁMBAR DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/ÁMBAR DEL LADO PASAJERO). CON FUNCIONES DE ARROW STICK. (BARRA DE TRAFICO): • IZQUIERDA A DERECHA. • DERECHA A IZQUIERDA. • DEL CENTRO HACIA AFUERA. - 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 12 LEDS DUO 48 LEDS (96 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (2 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 2 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 2 MÓDULOS LATERALES, UNO DEL LADO DEL PILOTO Y OTRO DEL LADO DEL PASAJERO, DE 4 LEDS CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR CLARO CON FUNCIONES DE LUCES DE CALLEJONERA (ALLEY) 8 LEDS EN TOTAL. • TODOS LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA TORRETA DE FORMA INDEPENDIENTE LO QUE FACILITA EL REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CADA MÓDULO.		
		TOTAL DE 488 LEDS CONFORMADOS POR LEDS DUO DE 3 WATTS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: - 8 MÓDULOS FRONTALES DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 8 MÓDULOS TRASEROS DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/ÁMBAR DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/ÁMBAR DEL LADO PASAJERO). CON FUNCIONES DE ARROW STICK. (BARRA DE TRÁFICO): • IZQUIERDA A DERECHA. • DERECHA A IZQUIERDA. • DEL CENTRO HACIA AFUERA. - 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 12 LEDS DUO 48 LEDS (96 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (2 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 2 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 2 MÓDULOS LATERALES, UNO DEL LADO DEL PILOTO Y OTRO DEL LADO DEL PASAJERO, DE 4 LEDS CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR CLARO CON FUNCIONES DE LUCES DE CALLEJONERA (ALLEY) 8 LEDS EN TOTAL. • TODOS LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA TORRETA DE FORMA INDEPENDIENTE LO QUE FACILITA EL REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CADA MÓDULO.		TOTAL DE 488 LEDS CONFORMADOS POR LEDS DUO DE 3 WATTS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: - 8 MÓDULOS FRONTALES DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 8 MÓDULOS TRASEROS DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/ÁMBAR DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/ÁMBAR DEL LADO PASAJERO). CON FUNCIONES DE ARROW STICK. (BARRA DE TRÁFICO): • IZQUIERDA A DERECHA. • DERECHA A IZQUIERDA. • DEL CENTRO HACIA AFUERA. - 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 12 LEDS DUO 48 LEDS (96 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (2 ROJO/CLARO DEL LADO DEL PILOTO Y 2 AZUL/CLARO DEL LADO DEL PASAJERO). - 2 MÓDULOS LATERALES, UNO DEL LADO DEL PILOTO Y OTRO DEL LADO DEL PASAJERO, DE 4 LEDS CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR CLARO CON FUNCIONES DE LUCES DE CALLEJONERA (ALLEY) 8 LEDS EN TOTAL. • TODOS LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA TORRETA DE FORMA INDEPENDIENTE LO QUE FACILITA EL REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CADA MÓDULO.

		•TODOS LOS MÓDULOS ESTÁN CONECTADOS A UNA TARJETA CENTRAL. •BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO CON ESPESOR ADECUADO PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS TRANSMITIDOS A LA BARRA DE LUCES POR EL VEHÍCULO PATRULLA COMO: VIBRACIÓN, CLIMAS EXTREMOS, TRABAJO PESADO, MEDIO AMBIENTE Y OTROS ELEMENTOS QUE AFECTAN A UNA PATRULLA. •CUBIERTA DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO/CLARO/AZUL CON SUJECIÓN DE TORNILLOS. •DOMOS DE POLICARBONATO CLAROS EN TRES SECCIONES REFORZADO PARA SOPORTAR LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y GOLPES. •SISTEMA DE SELLADO CON EMPAQUE QUE EVITA POLVO HUMEDAD O CUALQUIER AGENTE EXTERNO. •GANCHOS Y SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO QUE GARANTIZA LA SUJECIÓN Y EVITA LA VIBRACIÓN, EL CUAL PUEDE SER CON GANCHOS PARA EVITAR MAYOR DAÑO AL VEHÍCULO O PERMANENTE. •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTERNA. •VOLTAGE DE OPERACIÓN 12 VDC. •GANCHOS TENSORES Y HERRAJES DE MONTAJE, OPCIONAL MONTAJE CON GANCHO, Y /O PERFORACIÓN EN EL TOLDO DE LA UNIDAD. CONTROLADOR: •LA TORRETA SE OPERA MEDIANTE EL USO DE UN CONTROLADOR CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: -LARGO: 12.7 CENTÍMETROS (5 PULGADAS).
--	--	--

•TODOS LOS MÓDULOS ESTÁN CONECTADOS A UNA TARJETA CENTRAL. •BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO CON ESPESOR ADECUADO PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS TRANSMITIDOS A LA BARRA DE LUCES POR EL VEHÍCULO PATRULLA COMO: VIBRACIÓN, CLIMAS EXTREMOS, TRABAJO PESADO, MEDIO AMBIENTE Y OTROS ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN A UNA PATRULLA. •CUBIERTA DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO/CLARO/AZUL CON SUJECIÓN DE TORNILLOS. •DOMOS DE POLICARBONATO CLAROS EN TRES SECCIONES REFORZADO PARA SOPORTAR LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y GOLPES. •SISTEMA DE SELLADO CON EMPAQUE QUE EVITA POLVO HUMEDAD O CUALQUIER AGENTE EXTERNO. •GANCHOS Y SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO QUE GARANTIZA LA SUJECIÓN Y EVITA LA VIBRACIÓN, EL CUAL PUEDE SER CON GANCHOS PARA EVITAR MAYOR DAÑO AL VEHÍCULO O PERMANENTE. •QUE CUMPLA CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTERNA. •VOLTAGE DE OPERACIÓN 12 VDC. •GANCHOS TENSORES Y HERRAJES DE MONTAJE, OPCIONAL MONTAJE CON GANCHO, Y/O PERFORACIÓN EN EL TOLDO DE LA UNIDAD. CONTROLADOR: •LA TORRETA SE OPERA MEDIANTE EL USO DE UN CONTROLADOR CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES:		
---	--	--

		-ALTO: 6.4 CENTÍMETROS (2.52 PULGADAS). -ANCHO: 2.4 CENTÍMETROS (0.94 PULGADAS). •EL CONTROLADOR TIENE 12 BOTONES CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - ENCENDIDO Y APAGADO DE TODA LA TORRETA. - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE FRONTAL DE LA TORRETA. (FRONT). - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE TRASERA DE LA TORRETA (REAR). - ENCENDIDO DE CRUCERO (CRUISE). - BAJA INTENSIDAD (LOW POWER). - CAMBIO DE PATRÓN DE FLASHEO (FLASH PATTERNS). - LUCES DE ACERCAMIENTO (TAKE-DOWN). - CALLEJONERA IZQUIERDA (LEFT ALLEY). - CALLEJONERA DERECHA (RIGHT ALLEY). - 3 BOTONES PARA BARRA DE TRÁFICO CON FUNCIONES DE: *IZQUIERDA A DERECHA. *DERECHA A IZQUIERDA. *CENTRO HACIA AFUERA. •LA TORRETA DEBERÁ CONTAR CON EL CERTIFICADO DE LAS NORMAS SAE CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO: - SAE J595. - SAE J575. - SAE J576. - SAE J578. - SAE J845. SIRENA MARCA ESEVE O SIMILAR, MODELO ESV-310 O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS:		- LARGO: 12.7 CENTÍMETROS (5 PULGADAS). -ALTO: 6.4 CENTÍMETROS (2.52 PULGADAS). -ANCHO: 2.4 CENTÍMETROS (0.94 PULGADAS). •EL CONTROLADOR TIENE 12 BOTONES CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - ENCENDIDO Y APAGADO DE TODA LA TORRETA. - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE FRONTAL DE LA TORRETA. (FRONT). - ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE TRASERA DE LA TORRETA (REAR). - ENCENDIDO DE CRUCERO (CRUISE). - BAJA INTENSIDAD (LOW POWER). - CAMBIO DE PATRÓN DE FLASHEO (FLASH PATTERNS). - LUCES DE ACERCAMIENTO (TAKE-DOWN). - CALLEJONERA IZQUIERDA (LEFT ALLEY). - CALLEJONERA DERECHA (RIGHT ALLEY). - 3 BOTONES PARA BARRA DE TRÁFICO CON FUNCIONES DE: *IZQUIERDA A DERECHA. *DERECHA A IZQUIERDA. *CENTRO HACIA AFUERA. •LA TORRETA CUENTA CON EL CERTIFICADO DE LAS NORMAS SAE CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO: - SAE J595. - SAE J575. - SAE J576. - SAE J578. - SAE J845. SIRENA MARCA ESEVE, MODELO ESV-310. CARACTERÍSTICAS:	
--	--	--	--	---	--

			•SIRENA COMPACTA DE 200 WATTS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: -16.2 CENTÍMETROS DE LARGO. -14.4 CENTÍMETROS DE ANCHO. - 6.2 CENTÍMETROS DE ALTO. •QUE CUENTE CON LOS SIGUIENTES TONOS: WAIL/YELP/HILO/PHSR. •CORNETA DE AIRE ELECTRÓNICA. •POTENCIA DE 200 WATTS. •RETRANSMISIÓN DE RADIO (PA). •APAGADO INSTANTÁNEO DE SIRENA EN AUTOMÓVILES AUTOMÁTICOS (PARK KILL). •SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO. •CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE. •AJUSTE MANUAL DE VOLUMEN. BOCINA MARCA ESEVE Ó SIMILAR, MODELO ESV-18 Ó SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: •BOCINA COMPACTA DE DISEÑO ROBUSTO. •BOCINA DE USO RUDO. •ALTO RENDIMIENTO. •FÁCIL INSTALACIÓN BAJO EL COFRE. •SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO Y BASE DE ALUMINIO. •150 WATTS DE POTENCIA. •IMPEDANCIA DE 8.2-OHMS. •DISEÑO MODERNO Y COMPACTO. •DIMENSIONES DE LA BOCINA: -LARGO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ALTO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ANCHO: 3 PULGADAS (7.6 CENTÍMETROS). BURRERA CON CUBRE FAROS MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO.	•SIRENA COMPACTA DE 200 WATTS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: -16.2 CENTÍMETROS DE LARGO. -14.4 CENTÍMETROS DE ANCHO. - 6.2 CENTÍMETROS DE ALTO. •QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES TONOS: WAIL/YELP/HILO/PHSR. •CORNETA DE AIRE ELECTRÓNICA. •POTENCIA DE 200 WATTS. •RETRANSMISIÓN DE RADIO (PA). •APAGADO INSTANTÁNEO DE SIRENA EN AUTOMÓVILES AUTOMÁTICOS (PARK KILL). •SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO. •CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE. •AJUSTE MANUAL DE VOLUMEN. BOCINA MARCA ESEVE, MODELO ESV-18. CARACTERÍSTICAS: •BOCINA COMPACTA DE DISEÑO ROBUSTO. •BOCINA DE USO RUDO. •ALTO RENDIMIENTO. •FÁCIL INSTALACIÓN BAJO EL COFRE. •SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO Y BASE DE ALUMINIO. •150 WATTS DE POTENCIA. •IMPEDANCIA DE 8.2-OHMS. •DISEÑO MODERNO Y COMPACTO. •DIMENSIONES DE LA BOCINA: -LARGO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ALTO: 6.4 PULGADAS (16.3 CENTÍMETROS). -ANCHO: 3 PULGADAS (7.6 CENTÍMETROS). BURRERA CON CUBRE FAROS MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO.		
--	--	--	---	---	--	--

		•MARCO CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 CENTÍMETROS). •MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16. •4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS. •2 PORTA ESPOSAS LATERALES EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •3 PASAMANOS EN MARCO TRASERO EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES). •6 PLACAS DE ¼ DE PULGADA SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA. •6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. BANCA CENTRAL CON RESPALDO PUNZONADA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •6 PUNTOS DE SUJECCIÓN EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y PLACA DE ¼ DE PULGADA.	•MARCO DELANTERO CON UNA ALTURA DE 74 CENTÍMETROS. •MARCO CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95 CENTÍMETROS. •MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16. •4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS. •2 PORTA ESPOSAS LATERALES EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16. •3 PASAMANOS EN MARCO TRASERO EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES). •6 PLACAS DE ¼ DE PULGADA SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA. •6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. BANCA CENTRAL CON RESPALDO PUNZONADA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16.		
--	--	---	--	--	--

		•RESPALDO Y ASIENTO EN LÁMINA CALIBRE 16, CON PUNZONADO EN REDONDO DE 24 MILÍMETROS. •REFUERZOS EN TABULAR OVALADO DE 15 MILÍMETROS X 30 MILÍMETROS. •2 PORTA ESPOSAS (1 POR CADA LADO). •ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE 3/8 DE PULGADA EN ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •MARCO EN TUBO REDONDO DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14. •LÁMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE R36. •2 PLACAS DE ¼ DE PULGADA INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECIÓN DEL HERRAJE. •2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14, Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECTOR ULTRAVIOLETA. •SE REQUIERE QUITAR LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO.	•6 PUNTOS DE SUJECIÓN EN TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA CALIBRE 16 Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •RESPALDO Y ASIENTO EN LÁMINA CALIBRE 16, CON PUNZONADO EN REDONDO DE 24 MILÍMETROS. •REFUERZOS EN TABULAR OVALADO DE 15 MILÍMETROS X 30 MILÍMETROS. •2 PORTA ESPOSAS (1 POR CADA LADO). •ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •TORNILLERÍA DE 3/8 DE PULGADA EN ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼ DE PULGADA PARA SU INSTALACIÓN. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •MARCO EN TUBO REDONDO DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14. •LÁMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE R36. •2 PLACAS DE ¼ DE PULGADA INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECIÓN DEL HERRAJE. •2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 14, Y PLACA DE ¼ DE PULGADA. •ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECTOR ULTRAVIOLETA. •SE REQUIERE QUITAR LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL.		
--	--	--	--	--	--

		•DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. GANCHO DE ARRASTRE MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO CON PLACA ¼ DE PULGADA A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. •SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. LONA SIN VENTANA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •VINIL CALIBRE 610, REFORZADO EN COLOR AZUL. •COMPUESTA DE POLIÉSTER Y PVC. •COSTURA DE NYLON AL CENTRO. •RESISTENTE AL AGUA. •OJILLOS DE ACERO PARA AMARRE. •LAZO PARA MONTAJE. •PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA (RAYOS DEL SOL) PARA EVITAR DECOLORACIÓN. •LA LONA DEBE CUBRIR PARTE SUPERIOR DEL ROLL BAR, LATERALES Y MEDALLÓN, PARTE TRASERA QUEDA LIBRE. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.	•TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. GANCHO DE ARRASTRE MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO CON PLACA ¼ DE PULGADA A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. •SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. LONA SIN VENTANA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •VINIL CALIBRE 610, REFORZADO EN COLOR AZUL. •COMPUESTA DE POLIÉSTER Y PVC. •COSTURA DE NYLON AL CENTRO. •RESISTENTE AL AGUA. •OJILLOS DE ACERO PARA AMARRE. •LAZO PARA MONTAJE. •PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA (RAYOS DEL SOL) PARA EVITAR DECOLORACIÓN. •LA LONA CUBRE PARTE SUPERIOR DEL ROLL BAR, LATERALES Y MEDALLÓN, PARTE TRASERA QUEDA LIBRE.	
--	--	--	--	--

			CONSOLA MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •CAJONERA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 16. •TAPA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 14. •ORIFICIOS PARA BOTONES, SIRENA Y RADIO SEGÚN NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA. •DIMENSIONES DE ACUERDO A LA UNIDAD A INSTALAR. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •FABRICADA CON MÁQUINA LÁSER. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PORTA ARMAS EXTERNO MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS Y 2 ¼ PULGADAS CALIBRE 16. •BASE PARA ARMA EN PLACA 3/16 PULGADAS. •SISTEMA ESPECIAL PARA PODER GIRAR 4 POSICIONES (ARRIBA, ABAJO, Y LATERALES). •SISTEMA PARA PODER CAMBIAR LA ALTURA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL OFICIAL. •PLACA DE ¼ DE PULGADA PARA SUJETARSE AL ROLL BAR. •TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.	•DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. CONSOLA MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •CAJONERA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 16. •TAPA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 14. •ORIFICIOS PARA BOTONES, SIRENA Y RADIO SEGÚN NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA. •DIMENSIONES DE ACUERDO A LA UNIDAD A INSTALAR. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •FABRICADA CON MÁQUINA LÁSER. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PORTA ARMAS EXTERNO MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS: •FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 2 ½ PULGADAS Y 2 ¼ PULGADAS CALIBRE 16. •BASE PARA ARMA EN PLACA 3/16 PULGADAS. •SISTEMA ESPECIAL PARA PODER GIRAR 4 POSICIONES (ARRIBA, ABAJO, Y LATERALES). •SISTEMA PARA PODER CAMBIAR LA ALTURA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL OFICIAL. •PLACA DE ¼ DE PULGADA PARA SUJETARSE AL ROLL BAR.		
--	--	--	---	---	--	--

			PINTURA Y ROTULACIÓN CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. PINTURA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. CROMÁTICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. CONDICIONES GENERALES: -CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. -TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA LA CAMIONETA: SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA FALLA AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. -TIEMPO DE REPARACIÓN PARA LA CAMIONETA Y EQUIPAMIENTO: 5 DÍAS NATURALES PARA EL DIAGNÓSTICO. DEPENDIENDO LA NATURALEZA DE LA FALLA, SE DETERMINARÁ EL TIEMPO DE REPARACIÓN.	•TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA Y PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PINTURA Y ROTULACIÓN CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. PINTURA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. CROMÁTICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES: •ACORDE A MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL. CONDICIONES GENERALES: -CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. -TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA LA CAMIONETA: SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA FALLA A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA O VÍA CORREO ELECTRÓNICO.		
--	--	--	--	--	--	--

			-LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. AVENIDA LOS CONOS #105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS. -GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS O 100,000 HORAS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA SIRENA Y DE LA BOCINA: 2 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE BURRERA, ROLL BAR, BANCA CENTRAL, DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, GANCHO DE ARRASTRE, DE LONA SIN VENTANA, CONSOLA Y PORTA ARMAS: 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.	-TIEMPO DE REPARACIÓN PARA LA CAMIONETA Y EQUIPAMIENTO: 5 DÍAS NATURALES PARA EL DIAGNÓSTICO. DEPENDIENDO LA NATURALEZA DE LA FALLA, SE DETERMINARÁ EL TIEMPO DE REPARACIÓN. -LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. AVENIDA LOS CONOS #105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS. -GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS O 100,000 HORAS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE LA SIRENA Y DE LA BOCINA: 2 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA DE BURRERA, ROLL BAR, BANCA CENTRAL, DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, GANCHO DE ARRASTRE, DE LONA SIN VENTANA, CONSOLA Y PORTA ARMAS: 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA	
--	--	--	--	---	--

			DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.		
11	7	PIEZA	CAMIONETA: VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET Ó SIMILAR, MODELO SILVERADO DOBLE CABINA CUSTOM 4X4 Ó SIMILAR, AÑO 2024 Ó SUPERIOR, COLOR BLANCO, EQUIPADO COMO UNIDAD ENCUBIERTA, CON LUCES ESTROBOSCÓPICAS, SIRENA, Y CÓDIGOS AZUL ROJO. CABINA INTERIOR: •VOLANTE DE 3 BRAZOS CON EMBLEMA DE CHEVROLET AL CENTRO. •PRIMERA FILA DE ASIENTOS TIPO BANCA CON DESCANSABRAZOS CENTRAL PLEGABLE. •ASIENTO DEL PILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO ABATIBLE 60/40 Y BANCA PLEGABLE. •SEGUROS ELÉCTRICOS EN TODAS LAS PUERTAS. •CRISTALES CON ABSORCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETAS. •AIRE ACONDICIONADO CON VENTILAS TRASERAS PARA LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. •GUÍA DE REMOLQUE CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD Y GUÍAS PROYECTADAS EN LA PANTALLA DEL RADIO PARA ASISTIR EN EL ANCLAJE DEL REMOLQUE.	SI CUMPLE	NINGUNA
			CAMIONETA: VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 V8, AÑO 2024, COLOR BLANCO, EQUIPADO COMO UNIDAD ENCUBIERTA, CON LUCES ESTROBOSCÓPICAS, SIRENA, Y CÓDIGOS AZUL ROJO. CABINA INTERIOR: •VOLANTE DE 3 BRAZOS CON EMBLEMA DE CHEVROLET AL CENTRO. •PRIMERA FILA DE ASIENTOS TIPO BANCA CON DESCANSABRAZOS CENTRAL PLEGABLE. •ASIENTO DEL PILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO ABATIBLE 60/40 Y BANCA PLEGABLE. •SEGUROS ELÉCTRICOS EN TODAS LAS PUERTAS. •CRISTALES CON ABSORCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETAS. •AIRE ACONDICIONADO CON VENTILAS TRASERAS PARA LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. •GUÍA DE REMOLQUE CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD Y GUÍAS PROYECTADAS EN LA PANTALLA DEL RADIO PARA ASISTIR EN EL ANCLAJE DEL REMOLQUE.		

		•PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS DE ALTA RESOLUCIÓN. •ONSTAR® CON ASISTENCIA DE VEHÍCULOS ROBADOS, RESPUESTA AUTOMÁTICA DE ACCIDENTES, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS SOLUCIONES. •HOTSPOT DE WI-FI INTEGRADO AL VEHÍCULO PARA 7 DISPOSITIVOS. •WIRELESS SMARTPHONE INTEGRATION CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO. •CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DEL RADIO DE ALTA DEFINICIÓN •CONTROL CRUCERO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO. •SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE 6 BOCINAS. •2 PUERTOS USB UBICADOS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS. SEGURIDAD: •ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL. •SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FRENOS PARA MONITOREAR SU DESGASTE. •6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO Y 2 TIPO CORTINA. •ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA. CABINA EXTERIOR: •CAJA DE CARGA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TECNOLOGÍA DURABED, SPRAY-ON BED LINER, 12 ARILLOS FIJOS PARA ATAR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN Y CON ESCALONES DE FÁCIL ACCESO EN ESQUINAS TRASERAS. •RINES DE ALUMINIO DE 17.3 PULGADAS.		
		•PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS DE ALTA RESOLUCIÓN. •ONSTAR® CON ASISTENCIA DE VEHÍCULOS ROBADOS, RESPUESTA AUTOMÁTICA DE ACCIDENTES, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS SOLUCIONES. •HOTSPOT DE WI-FI INTEGRADO AL VEHÍCULO PARA 7 DISPOSITIVOS. •WIRELESS SMARTPHONE INTEGRATION CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO. •CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DEL RADIO DE ALTA DEFINICIÓN •CONTROL CRUCERO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO. •SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE 6 BOCINAS. •2 PUERTOS USB UBICADOS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS. SEGURIDAD: •ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL. •SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FRENOS PARA MONITOREAR SU DESGASTE. •6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO Y 2 TIPO CORTINA. •ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA. CABINA EXTERIOR: •CAJA DE CARGA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TECNOLOGÍA DURABED, SPRAY-ON BED LINER, 12 ARILLOS FIJOS PARA ATAR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN Y CON ESCALONES DE FÁCIL ACCESO EN ESQUINAS TRASERAS. •RINES DE ALUMINIO DE 20 PULGADAS.		

	•2 GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS. •PAQUETE DE ARRASTRE QUE INCLUYE GANCHO Y CONECTORES. •FAROS INTELLIBEAM®. •FAROS DELANTEROS DE NIEBLA. •ESCALÓN AUXILIAR EN ESQUINAS TRASERAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAJA.	•2 GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS. •PAQUETE DE ARRASTRE QUE INCLUYE GANCHO Y CONECTORES. •FAROS INTELLIBEAM®. •FAROS DELANTEROS DE NIEBLA. •ESCALÓN AUXILIAR EN ESQUINAS TRASERAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAJA.	
	RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KILÓMETROS/LITROS): •CIUDAD: 8.6 KILÓMETROS/LITRO. •CARRETERA: 13.3 KILÓMETROS/LITRO. •COMBINADO: 10.2 KILÓMETROS/LITRO. MOTOR/CHASIS/MECÁNICO •MOTOR 5.3 LITROS ECOTEC V8 (POTENCIA: 355 HP @5,600 RPM Y TORQUE: 383 LB-PIE @4,100 RPM) CON DYNAMIC FUEL MANAGEMENT DFM. •SUSPENSIÓN HIGH PERFORMANCE. CAPACIDAD: •CAPACIDAD DE CARGA (KILOGRAMOS): 903. •CAPACIDAD DE ARRASTRE (KILOGRAMOS): 4,218. •TANQUE DE GASOLINA (LITROS): 91. •DISTANCIA ENTRE EJES (MILÍMETROS): 3,745. •LARGO (MILÍMETROS): 5,890. •ANCHO (MILÍMETROS): 2,063. •ALTO (MILÍMETROS): 1,918. •LARGO A NIVEL DE PISO (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,776. •ALTURA INTERIOR (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 569. •ANCHO DE LA COMPUERTA TRASERA (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,286.	RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KILÓMETROS/LITROS): •CIUDAD: 8.6 KILÓMETROS/LITRO. •CARRETERA: 13.3 KILÓMETROS/LITRO. •COMBINADO: 10.2 KILÓMETROS/LITRO. MOTOR/CHASIS/MECÁNICO •MOTOR 5.3 LITROS ECOTEC V8 (POTENCIA: 355 HP @5,600 RPM Y TORQUE: 383 LB-PIE @4,100 RPM) CON DYNAMIC FUEL MANAGEMENT DFM. •SUSPENSIÓN HIGH PERFORMANCE. CAPACIDAD: •CAPACIDAD DE CARGA (KILOGRAMOS): 903. •CAPACIDAD DE ARRASTRE (KILOGRAMOS): 4,218. •TANQUE DE GASOLINA (LITROS): 91. •DISTANCIA ENTRE EJES (MILÍMETROS): 3,745. •LARGO (MILÍMETROS): 5,890. •ANCHO (MILÍMETROS): 2,063. •ALTO (MILÍMETROS): 1,918. •LARGO A NIVEL DE PISO (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,776. •ALTURA INTERIOR (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 569. •ANCHO DE LA COMPUERTA TRASERA (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,286.	

		•VOLUMEN DE LA CAJA (LITROS): 1,781. •PESO VEHICULAR: 2,304. •PESO BRUTO VEHICULAR: 3,175. EQUIPAMIENTO: SIRENA H2 MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO COVERT3599L5 Ó SIMILAR. CARACTERÍSTICAS GENERALES: •DIMENSIONES DE LA CABEZA DE CONTROL: 15 CENTÍMETROS (5.9 PULGADAS) DE LARGO X 6 CENTÍMETROS (2.4 PULGADAS) DE ALTO X 3.1 CENTÍMETROS (1.2 PULGADAS) DE FONDO. •CON OPCIÓN A CABLE DE EXTENSIÓN DE 25 PIES (APROXIMADAMENTE 8 METROS). •POTENCIA CON OPCIÓN A 100 O 200 WATTS. •TONOS: WAIL / YELP/ HI-LO / HYPER-YELP / HYPER HI-LO / MANUAL WAIL. •DOS TONOS DE LA CORNETA DE AIRE PROGRAMABLES (AIR HORN). •RETRANSMISIÓN DE RADIO (PA). •MICRÓFONO CON BOTÓN DE CANCELACIÓN DE SONIDO. •CONTROLADOR DE LUCES QUE CUENTA CON UN INTERRUPTOR PROGRESIVO DE TRES NIVELES Y SEIS INTERRUPTORES DE PRESIÓN. •OPCIÓN DE CANCELACIÓN DE SIRENA EN EL NIVEL TRES DEL INTERRUPTOR PROGRESIVO. •PANEL ILUMINADO PARA UNA FÁCIL OPERACIÓN NOCTURNA. •CAMBIO DE TONOS DESDE EL CLAXON DEL VEHÍCULO (SCROLL). •APAGADO INSTANTÁNEO DE SIRENA EN AUTOMÓVILES AUTOMÁTICOS (PARK KILL). •CIRCUITO DE ESTADO SÓLIDO Y GENERACIÓN DE TONOS A BASE DE MICROPROCESADOR.	•VOLUMEN DE LA CAJA (LITROS): 1,781. •PESO VEHICULAR 2,295. •PESO BRUTO VEHICULAR 3,221. EQUIPAMIENTO: SIRENA H2 MARCA CODE3, MODELO COVERT3599L5. CARACTERÍSTICAS GENERALES: •DIMENSIONES DE LA CABEZA DE CONTROL: 15 CENTÍMETROS (5.9 PULGADAS) DE LARGO X 6 CENTÍMETROS (2.4 PULGADAS) DE ALTO X 3.1 CENTÍMETROS (1.2 PULGADAS) DE FONDO. •CON OPCIÓN A CABLE DE EXTENSIÓN DE 25 PIES (APROXIMADAMENTE 8 METROS). •POTENCIA CON OPCIÓN A 100 O 200 WATTS. •TONOS: WAIL / YELP/ HI-LO / HYPER-YELP / HYPER HI-LO / MANUAL WAIL. •DOS TONOS DE LA CORNETA DE AIRE PROGRAMABLES (AIR HORN). •RETRANSMISIÓN DE RADIO (PA). •MICRÓFONO CON BOTÓN DE CANCELACIÓN DE SONIDO. •CONTROLADOR DE LUCES QUE CUENTA CON UN INTERRUPTOR PROGRESIVO DE TRES NIVELES Y SEIS INTERRUPTORES DE PRESIÓN. •OPCIÓN DE CANCELACIÓN DE SIRENA EN EL NIVEL TRES DEL INTERRUPTOR PROGRESIVO. •PANEL ILUMINADO PARA UNA FÁCIL OPERACIÓN NOCTURNA. •CAMBIO DE TONOS DESDE EL CLAXON DEL VEHÍCULO (SCROLL). •APAGADO INSTANTÁNEO DE SIRENA EN AUTOMÓVILES AUTOMÁTICOS (PARK KILL).	
--	--	--	---	--

			•SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO. •ENCENDIDO INSTANTÁNEO AL ENCENDER LAS FUNCIONES ELÉCTRICAS DEL AUTOMÓVIL. •10-16 VOLTS CD. • DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS SAE J1849 Y CALIFORNIA TITULO 13. BOCINA MARCA ESEVE Ó SIMILAR, MODELO ESV-18 Ó SIMILAR. CARACTERÍSTICAS GENERALES: BOCINA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 16.3 CENTÍMETROS (6.4 PULGADAS) DE LARGO, 16.3 CENTÍMETROS (6.4 PULGADAS) DE ALTO Y 7.6 CENTÍMETROS (3.0 PULGADAS) DE ANCHO. • 150 WATTS DE POTENCIA. • INSTALACIÓN BAJO EL COFRE. • DISEÑO MODERNO Y COMPACTO. • 12 VOLTS. LUZ PARA VISERA MARCA ESEVE Ó SIMILAR, MODELO VFP502RB Ó SIMILAR CARACTERÍSTICAS GENERALES: • DIMENSIONES 11.25 PULGADAS X 5 PULGADAS X 1.5 PULGADAS. • POTENCIA TOTAL 42 WATTS. • 14 LEDS DE 3 WATTS DE 5TA GENERACIÓN, 7 ROJOS, 7 AZUL. • 12 VDC. • 15 PATRONES DE FLASHEO. • CABLE Y CONECTOR PARA ENCENDEDOR. • SWITCH DE CAMBIO DE PATRÓN EN EL FRENTE.	•CIRCUITO DE ESTADO SÓLIDO Y GENERACIÓN DE TONOS A BASE DE MICROPROCESADOR. •SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO. •ENCENDIDO INSTANTÁNEO AL ENCENDER LAS FUNCIONES ELÉCTRICAS DEL AUTOMÓVIL. • 10-16 VOLTS CD. • CUMPLE CON LAS NORMAS SAE J1849 Y CALIFORNIA TITULO 13. BOCINA MARCA ESEVE, MODELO ESV-18. CARACTERÍSTICAS GENERALES: BOCINA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 16.3 CENTÍMETROS (6.4 PULGADAS) DE LARGO, 16.3 CENTÍMETROS (6.4 PULGADAS) DE ALTO Y 7.6 CENTÍMETROS (3.0 PULGADAS) DE ANCHO. • 150 WATTS DE POTENCIA. • INSTALACIÓN BAJO EL COFRE. • DISEÑO MODERNO Y COMPACTO. • 12 VOLTS. LUZ PARA VISERA MARCA ESEVE, MODELO VFP502RB CARACTERÍSTICAS GENERALES: • DIMENSIONES 11.25 PULGADAS X 5 PULGADAS X 1.5 PULGADAS. • POTENCIA TOTAL 42 WATTS. • 14 LEDS DE 3 WATTS DE 5TA GENERACIÓN, 7 ROJOS, 7 AZUL. • 12 VDC. • 15 PATRONES DE FLASHEO.	
--	--	--	--	---	--

		LUZ PARA FAROS MARCA ESEVE Ó SIMILAR, MODELO LIF12 Ó SIMILAR. CARACTERÍSTICAS GENERALES: • CABEZAL DE 4 CENTÍMETROS (1.57 PULGADAS) DE DIÁMETRO. • CABLE DE 2.75 METROS (108 PULGADAS) DE LARGO. • CUENTA CON 12 LEDS DE 5TA GENERACIÓN. • 20 DIFERENTES TIPOS DE FLASHEO DISPONIBLES. • DISPONIBLE EN COLOR ROJO, AMBAR, AZUL Y BLANCO. • CUALQUIER COMBINACIÓN DE DOS COLORES. • BISEL COLOR NEGRO INCLUIDO. • CONSUMO MÍNIMO DE AMPERAJE. • RESISTENTE AL AGUA Y POLVO. • 12 VOLTS. MODULO MARCA SOUND OFF SIGNAL Ó SIMILAR, MODELO BOLT 2 Ó SIMILAR, DE 18 LEDS. CARACTERÍSTICAS GENERALES: • DIMENSIONES: LARGO: 5.5 PULGADAS O 14 CENTÍMETROS. • ALTO: 1.6 PULGADAS O 4.1 CENTÍMETROS • ANCHO: 0.48 PULGADAS O 1.22 CENTÍMETROS. • LEDS DUAL (BICOLOR) DE 3 WATTS DE 5TA GENERACIÓN. • CUMPLE CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIONES. • VOLTAJE: 10-30 VDC. • RANGO DE TEMPERATURA -°40 CENTÍGRADOS A +°65 CENTÍGRADOS.	• CABLE Y CONECTOR PARA ENCENDEDOR. • SWITCH DE CAMBIO DE PATRÓN EN EL FRENTE. LUZ PARA FAROS MARCA ESEVE, MODELO LIF12. CARACTERÍSTICAS GENERALES: • CABEZAL DE 4 CENTÍMETROS (1.57 PULGADAS) DE DIÁMETRO. • CABLE DE 2.75 METROS (108 PULGADAS) DE LARGO. • CUENTA CON 12 LEDS DE 5TA GENERACIÓN. • 20 DIFERENTES TIPOS DE FLASHEO DISPONIBLES. • DISPONIBLE EN COLOR ROJO, AMBAR, AZUL Y BLANCO. • CUALQUIER COMBINACIÓN DE DOS COLORES. • BISEL COLOR NEGRO INCLUIDO. • CONSUMO MÍNIMO DE AMPERAJE. • RESISTENTE AL AGUA Y POLVO. • 12 VOLTS. MODULO MARCA SOUND OFF SIGNAL, MODELO BOLT 2, DE 18 LEDS. CARACTERÍSTICAS GENERALES: • DIMENSIONES: LARGO: 5.5 PULGADAS O 14 CENTÍMETROS. • ALTO: 1.6 PULGADAS O 4.1 CENTÍMETROS • ANCHO: 0.48 PULGADAS O 1.22 CENTÍMETROS. • LEDS DUAL (BICOLOR) DE 3 WATTS DE 5TA GENERACIÓN.	
--	--	---	--	--

			• CONSUMO DE CORRIENTE 1.1 AMPERIOS A 12.8 VCC. • 8 PATRONES DE DESTELLO. • 18 LEDS DUAL DE POTENTE ILUMINACIÓN. • OPCIONES DE COLOR COMBINADO: ROJO/AZUL O ÁMBAR/CLARO. • MONTAJE PARA SUPERFICIES. • DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES: SAE J845 CLASE1, CA TITULO 13, ECE R65 CLASE 2 Y ECE R10. BURRERA CON CUBRE FAROS MARCA THUNDER Ó SIMILAR, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS GENERALES: • DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE ¼ EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS. • 1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2 PULGADAS CALIBRE 14. • 1 TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14. • 1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SÓLIDO REDONDO DE 3/8 PULGADAS (1 POR LADO). • DOS CUBRE FAROS EN TUBULAR REDONDO DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 16, CON PULIDO DE 3/8 PULGADAS COMO PROTECCIÓN. • 2 TOPE DE PVC CON PROTECCIÓN UV DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES. • HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE ¼ PULGADAS EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE. • ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRA VIOLETA.	• CUMPLE CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIONES. • VOLTAJE: 10-30 VDC. • RANGO DE TEMPERATURA -°40 CENTÍGRADOS A +°65 CENTÍGRADOS. • CONSUMO DE CORRIENTE 1.1 AMPERIOS A 12.8 VCC. • 8 PATRONES DE DESTELLO. • 18 LEDS DUAL DE POTENTE ILUMINACIÓN. • OPCIONES DE COLOR COMBINADO: ROJO/AZUL O ÁMBAR/CLARO. • MONTAJE PARA SUPERFICIES. • CUMPLE CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES: SAE J845 CLASE1, CA TITULO 13, ECE R65 CLASE 2 Y ECE R10. BURRERA CON CUBRE FAROS MARCA THUNDER, MODELO INDISTINTO. CARACTERÍSTICAS GENERALES: • DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE ¼ EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS. • 1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2 PULGADAS CALIBRE 14. • 1 TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ PULGADAS CALIBRE 14. • 1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SÓLIDO REDONDO DE 3/8 PULGADAS (1 POR LADO). • DOS CUBRE FAROS EN TUBULAR REDONDO DE 1 ½ PULGADAS CALIBRE 16, CON PULIDO DE 3/8 PULGADAS COMO PROTECCIÓN. • 2 TOPE DE PVC CON PROTECCIÓN UV DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES.	
--	--	--	---	---	--

		•TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. CONDICIONES GENERALES: -CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. -TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA LA CAMIONETA: SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. -TIEMPO DE REPARACIÓN PARA LA CAMIONETA Y EQUIPAMIENTO: 5 DÍAS NATURALES PARA EL DIAGNÓSTICO. DEPENDIENDO LA NATURALEZA DE LA FALLA, SE DETERMINARÁ EL TIEMPO DE REPARACIÓN. -LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AVENIDA HÉROE DE NACÓZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CÓDIGO POSTAL 20259 DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS. -GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO,	•HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE ¼ PULGADAS EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN ULTRA VIOLETA. •TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. CONDICIONES GENERALES: -CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. -TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA LA CAMIONETA: SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. -TIEMPO DE REPARACIÓN PARA LA CAMIONETA Y EQUIPAMIENTO: 5 DÍAS NATURALES PARA EL DIAGNÓSTICO. DEPENDIENDO LA NATURALEZA DE LA FALLA, SE DETERMINARÁ EL TIEMPO DE REPARACIÓN. -LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AVENIDA	
--	--	--	---	--

		CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	HÉROE DE NACAZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, CÓDIGO POSTAL 20259 DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.	
		-GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	-GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	
		-GARANTÍA DE LA SIRENA Y BOCINA: 2 AÑOS CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	-GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	
		-GARANTÍA DE LA LUZ DE VISERA Y LUCES EXTERIORES: 5 AÑOS CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	-GARANTÍA DE LA SIRENA Y BOCINA: 2 AÑOS CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	
		-GARANTÍA DEL MODULO: 3 AÑOS CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	-GARANTÍA DE LA LUZ DE VISERA Y LUCES EXTERIORES: 5 AÑOS CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	
		-GARANTÍA DE LA BURRERA: 1 AÑO CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	-GARANTÍA DEL MODULO: 3 AÑOS CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	
		PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	-GARANTÍA DE LA BURRERA: 1 AÑO CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	
			PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	
12	2	PIEZA	CAMIONETA: VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET Ó SIMILAR, MODELO SILVERADO CABINA 4X4 V8, AÑO 2024, COLOR BLANCO.	SI CUMPLE
			CAMIONETA: VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 V8, AÑO 2024, COLOR BLANCO.	NINGUNA

			DOBLE CABINA CUSTOM 4X4 Ó SIMILAR, AÑO 2024 Ó SUPERIOR, COLOR BLANCO. CABINA INTERIOR: •VOLANTE DE 3 BRAZOS CON EMBLEMA DE CHEVROLET AL CENTRO. •PRIMERA FILA DE ASIENTOS TIPO BANCA CON DESCANSABRAZOS CENTRAL PLEGABLE. •ASIENTO DEL PILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO ABATIBLE 60/40 Y BANCA PLEGABLE. •SEGUROS ELÉCTRICOS EN TODAS LAS PUERTAS. •CRISTALES CON ABSORCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETAS. •AIRE ACONDICIONADO CON VENTILAS TRASERAS PARA LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. •GUÍA DE REMOLQUE CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD Y GUÍAS PROYECTADAS EN LA PANTALLA DEL RADIO PARA ASISTIR EN EL ANCLAJE DEL REMOLQUE. •PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS DE ALTA RESOLUCIÓN. •ONSTAR® CON ASISTENCIA DE VEHÍCULOS ROBADOS, RESPUESTA AUTOMÁTICA DE ACCIDENTES, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS SOLUCIONES. •HOTSPOT DE WI-FI INTEGRADO AL VEHÍCULO PARA 7 DISPOSITIVOS. •WIRELESS SMARTPHONE INTEGRATION CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO. •CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DEL RADIO DE ALTA DEFINICIÓN.		
			CABINA INTERIOR: •VOLANTE DE 3 BRAZOS CON EMBLEMA DE CHEVROLET AL CENTRO. •PRIMERA FILA DE ASIENTOS TIPO BANCA CON DESCANSABRAZOS CENTRAL PLEGABLE. •ASIENTO DEL PILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO ABATIBLE 60/40 Y BANCA PLEGABLE. •SEGUROS ELÉCTRICOS EN TODAS LAS PUERTAS. •CRISTALES CON ABSORCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETAS. •AIRE ACONDICIONADO CON VENTILAS TRASERAS PARA LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. •GUÍA DE REMOLQUE CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD Y GUÍAS PROYECTADAS EN LA PANTALLA DEL RADIO PARA ASISTIR EN EL ANCLAJE DEL REMOLQUE. •PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS DE ALTA RESOLUCIÓN. •ONSTAR® CON ASISTENCIA DE VEHÍCULOS ROBADOS, RESPUESTA AUTOMÁTICA DE ACCIDENTES, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS SOLUCIONES. •HOTSPOT DE WI-FI INTEGRADO AL VEHÍCULO PARA 7 DISPOSITIVOS. •WIRELESS SMARTPHONE INTEGRATION CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO. •CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DEL RADIO DE ALTA DEFINICIÓN.		

		•CONTROL CRUCERO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO. •SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE 6 BOCINAS. •2 PUERTOS USB UBICADOS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS. RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KILÓMETROS/LITROS): •CIUDAD: 8.6 KILÓMETROS/LITRO. •CARRETERA: 13.3 KILÓMETROS/LITRO. •COMBINADO: 10.2 KILÓMETROS/LITRO. CABINA EXTERIOR: •CAJA DE CARGA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TECNOLOGÍA DURABED, SPRAY-ON BED LINER, 12 ARILLOS FIJOS PARA ATAR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN Y CON ESCALONES DE FÁCIL ACCESO EN ESQUINAS TRASERAS. •RINES DE ALUMINIO DE 20 PULGADAS. •2 GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS. •PAQUETE DE ARRASTRE QUE INCLUYE GANCHO Y CONECTORES. •FAROS INTELLIBEAM®. •FAROS DELANTEROS DE NIEBLA. •ESCALÓN AUXILIAR EN ESQUINAS TRASERAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAJA. SEGURIDAD: •ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL. •SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FRENOS PARA MONITOREAR SU DESGASTE. •6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO Y 2 TIPO CORTINA.		
		•CONTROL CRUCERO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO. •SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE 6 BOCINAS. •2 PUERTOS USB UBICADOS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS. RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KILÓMETROS/LITROS): •CIUDAD: 8.6 KILÓMETROS/LITRO. •CARRETERA: 13.3 KILÓMETROS/LITRO. •COMBINADO: 10.2 KILÓMETROS/LITRO. CABINA EXTERIOR: •CAJA DE CARGA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TECNOLOGÍA DURABED, SPRAY-ON BED LINER, 12 ARILLOS FIJOS PARA ATAR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN Y CON ESCALONES DE FÁCIL ACCESO EN ESQUINAS TRASERAS. •RINES DE ALUMINIO DE 17.3 PULGADAS. •2 GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS. •PAQUETE DE ARRASTRE QUE INCLUYE GANCHO Y CONECTORES. •FAROS INTELLIBEAM®. •FAROS DELANTEROS DE NIEBLA. •ESCALÓN AUXILIAR EN ESQUINAS TRASERAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAJA. SEGURIDAD: •ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL. •SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FRENOS PARA MONITOREAR SU DESGASTE. •6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO Y 2 TIPO CORTINA.		

		•ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA. MOTOR/CHASIS/MECÁNICO •MOTOR 5.3 LITROS ECOTEC V8 (POTENCIA: 355 HP @5,600 RPM Y TORQUE: 383 LB-PIE @4,100 RPM) CON DYNAMIC FUEL MANAGEMENT DFM. •SUSPENSIÓN HIGH PERFORMANCE. CAPACIDAD: •CAPACIDAD DE CARGA (KILOGRAMOS): 903. •CAPACIDAD DE ARRASTRE (KILOGRAMOS): 4,218. •TANQUE DE GASOLINA (LITROS): 91. •DISTANCIA ENTRE EJES (MILÍMETROS): 3,745. •LARGO (MILÍMETROS): 5,890. •ANCHO (MILÍMETROS): 2,063. •ALTO (MILÍMETROS): 1,918. •LARGO A NIVEL DE PISO (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,776. •ALTURA INTERIOR (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 569. •ANCHO DE LA COMPUERTA TRASERA (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,286. •VOLUMEN DE LA CAJA (LITROS): 1,781. •PESO VEHICULAR 2,295. •PESO BRUTO VEHICULAR 3,221. CONDICIONES GENERALES: -CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. -TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.		
		•ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA. MOTOR/CHASIS/MECÁNICO •MOTOR 5.3 LITROS ECOTEC V8 (POTENCIA: 355 HP @5,600 RPM Y TORQUE: 383 LB-PIE @4,100 RPM) CON DYNAMIC FUEL MANAGEMENT DFM. •SUSPENSIÓN HIGH PERFORMANCE. CAPACIDAD: •CAPACIDAD DE CARGA (KILOGRAMOS): 903. •CAPACIDAD DE ARRASTRE (KILOGRAMOS): 4,218. •TANQUE DE GASOLINA (LITROS): 91. •DISTANCIA ENTRE EJES (MILÍMETROS): 3,748. •LARGO (MILÍMETROS): 5,915. •ANCHO (MILÍMETROS): 2,063. •ALTO (MILÍMETROS): 1,990. •LARGO A NIVEL DE PISO (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,776. •ALTURA INTERIOR (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 569. •ANCHO DE LA COMPUERTA TRASERA (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,286. •VOLUMEN DE LA CAJA (LITROS): 1,781. •PESO VEHICULAR 2,304. •PESO BRUTO VEHICULAR 3,175. CONDICIONES GENERALES: -CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. -TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.		

13	1	PIEZA	-TIEMPO DE REPOSICIÓN: SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN. -TIEMPO DE REPARACIÓN: 5 DÍAS NATURALES PARA EL DIAGNÓSTICO. DEPENDIENDO LA NATURALEZA DE LA FALLA, SE DETERMINARÁ EL TIEMPO DE REPARACIÓN. -LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AVENIDA HÉROE DE NACÓZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CÓDIGO POSTAL 20259 DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS. -GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	-TIEMPO DE REPOSICIÓN: SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN. -TIEMPO DE REPARACIÓN: 5 DÍAS NATURALES PARA EL DIAGNÓSTICO. DEPENDIENDO LA NATURALEZA DE LA FALLA, SE DETERMINARÁ EL TIEMPO DE REPARACIÓN. -LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AVENIDA HÉROE DE NACÓZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CÓDIGO POSTAL 20259 DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS. -GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	SI CUMPLE	NINGUNA
			VEHÍCULO MARCA NISSAN Ó SIMILAR, MODELO SENTRA SENSE CVT, AÑO 2024, COLOR GRIS OXFORD. EQUIPAMIENTO: INTERIOR: • AIRE ACONDICIONADO MANUAL.	VEHÍCULO MARCA NISSAN, MODELO SENTRA SENSE CVT, AÑO 2024, COLOR BLANCO. EQUIPAMIENTO: INTERIOR: • AIRE ACONDICIONADO MANUAL.		

		•AJUSTE MANUAL DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR: DESLIZABLE, RECLINABLE Y ALTURA. •AJUSTE MANUAL DEL ASIENTO DEL PASAJERO: DESLIZABLE Y RECLINABLE. • ASIENTO TRASERO ABATIBLE 60:40. • ASIENTOS FORRADOS CON TELA. •CONSOLA CENTRAL CON DESCANSA BRAZOS Y COMPARTIMENTO. • CRISTALES ELÉCTRICOS FRONTALES CON APERTURA Y CIERRE DE UN SOLO TOQUE (CONDUCTOR), CON TEMPORIZADOR. •PORTA LENTES SUPERIOR •AUDIO CON AM, FM, AUX, RDS Y BLUETOOTH® CON RECONOCIMIENTO DE VOZ. • LIMPIA PARABRISAS CON VELOCIDAD INTERMITENTE Y SENSIBLE A LA VELOCIDAD. • SISTEMA DE AUDIO CON 4 BOCINAS. • SEGUROS ELÉCTRICOS CENTRALIZADOS CON BOTÓN DE APERTURA EN PUERTA DE CONDUCTOR Y PASAJERO. AUTOMÁTICOS SENSIBLES A LA VELOCIDAD. •VISERA CON ESPEJO DE VANIDAD, EXTENSIÓN Y PORTA TARJETAS. •VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD. EXTERIOR: •ANTENA EN MEDALLÓN. •ESPEJOS EXTERIORES AL COLOR DE LA CARROCERÍA CON AJUSTE ELÉCTRICO. •SEÑAL DE PARADA DE EMERGENCIA (AUTO HAZARD AT CRASH). •TERCERA LUZ DE FRENO (LED). •VIDRIOS LAMINADOS CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. CONFORT Y TECNOLOGÍA:		
		•AJUSTE MANUAL DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR: DESLIZABLE, RECLINABLE Y ALTURA. •AJUSTE MANUAL DEL ASIENTO DEL PASAJERO: DESLIZABLE Y RECLINABLE. • ASIENTO TRASERO ABATIBLE 60:40. • ASIENTOS FORRADOS CON TELA. •CONSOLA CENTRAL CON DESCANSA BRAZOS Y COMPARTIMENTO. • CRISTALES ELÉCTRICOS FRONTALES CON APERTURA Y CIERRE DE UN SOLO TOQUE (CONDUCTOR), CON TEMPORIZADOR. •PORTA LENTES SUPERIOR •AUDIO CON AM, FM, AUX, RDS Y BLUETOOTH® CON RECONOCIMIENTO DE VOZ. • LIMPIA PARABRISAS CON VELOCIDAD INTERMITENTE Y SENSIBLE A LA VELOCIDAD. • SISTEMA DE AUDIO CON 4 BOCINAS. • SEGUROS ELÉCTRICOS CENTRALIZADOS CON BOTÓN DE APERTURA EN PUERTA DE CONDUCTOR Y PASAJERO. AUTOMÁTICOS SENSIBLES A LA VELOCIDAD. •VISERA CON ESPEJO DE VANIDAD, EXTENSIÓN Y PORTA TARJETAS. •VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD. EXTERIOR: •ANTENA EN MEDALLÓN. •ESPEJOS EXTERIORES AL COLOR DE LA CARROCERÍA CON AJUSTE ELÉCTRICO. •SEÑAL DE PARADA DE EMERGENCIA (AUTO HAZARD AT CRASH). •TERCERA LUZ DE FRENO (LED). •VIDRIOS LAMINADOS CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. CONFORT Y TECNOLOGÍA:		
		•AJUSTE MANUAL DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR: DESLIZABLE, RECLINABLE Y ALTURA. •AJUSTE MANUAL DEL ASIENTO DEL PASAJERO: DESLIZABLE Y RECLINABLE. • ASIENTO TRASERO ABATIBLE 60:40. • ASIENTOS FORRADOS CON TELA. •CONSOLA CENTRAL CON DESCANSA BRAZOS Y COMPARTIMENTO. • CRISTALES ELÉCTRICOS FRONTALES CON APERTURA Y CIERRE DE UN SOLO TOQUE (CONDUCTOR), CON TEMPORIZADOR. •PORTA LENTES SUPERIOR •AUDIO CON AM, FM, AUX, RDS Y BLUETOOTH® CON RECONOCIMIENTO DE VOZ. • LIMPIA PARABRISAS CON VELOCIDAD INTERMITENTE Y SENSIBLE A LA VELOCIDAD. • SISTEMA DE AUDIO CON 4 BOCINAS. • SEGUROS ELÉCTRICOS CENTRALIZADOS CON BOTÓN DE APERTURA EN PUERTA DE CONDUCTOR Y PASAJERO. AUTOMÁTICOS SENSIBLES A LA VELOCIDAD. •VISERA CON ESPEJO DE VANIDAD, EXTENSIÓN Y PORTA TARJETAS. •VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD. EXTERIOR: •ANTENA EN MEDALLÓN. •ESPEJOS EXTERIORES AL COLOR DE LA CARROCERÍA CON AJUSTE ELÉCTRICO. •SEÑAL DE PARADA DE EMERGENCIA (AUTO HAZARD AT CRASH). •TERCERA LUZ DE FRENO (LED). •VIDRIOS LAMINADOS CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. CONFORT Y TECNOLOGÍA:		

			PANTALLA MULTI TOUCH DE 7 PULGADAS COMPATIBLE CON APPLE CARPLAY® & ANDROID AUTO®. • SENSORES DE REVERSA. • BOTÓN DE ENCENDIDO DE MOTOR (PUSH ENGINE START) • MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA PARA CONDUCTOR A COLOR (TFT) DE 4.2 PULGADAS. • CONTROLES DE AUDIO AL VOLANTE Y MANOS LIBRES VÍA BLUETOOTH®. • MODO DE MANEJO ECO-DRIVE. SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: • ALARMA ANTIRROBO E INMÓVILIZADOR. • ALERTA DE OLVIDO EN ASIENTO TRASERO. • ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA). • SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN (TCS). • BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, LATERALES (2) Y TIPO CORTINA (2). • RECORDATORIO DE CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES Y TRASEROS. • CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC). • CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE TRES PUNTOS (ELR) CON PRETENSIONADOR, LIMITADOR DE OPRESIÓN Y AJUSTE DE ALTURA. • CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS DE TRES PUNTOS (AELR). • FRENADO INTELIGENTE DE EMERGENCIA (FEB). • ALERTA INTELIGENTE DE COLISIÓN FRONTAL (I-FCW). • MONITOR INTELIGENTE DE ALERTA AL CONDUCTOR (I-DA).		
			PANTALLA MULTI TOUCH DE 7 PULGADAS COMPATIBLE CON APPLE CARPLAY® & ANDROID AUTO®. • SENSORES DE REVERSA. • BOTÓN DE ENCENDIDO DE MOTOR (PUSH ENGINE START) • MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA PARA EL CONDUCTOR A COLOR (TFT) DE 4.2 PULGADAS. • CONTROLES DE AUDIO AL VOLANTE Y MANOS LIBRES VÍA BLUETOOTH®. • MODO DE MANEJO ECO-DRIVE. SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: • ALARMA ANTIRROBO E INMÓVILIZADOR. • ALERTA DE OLVIDO EN ASIENTO TRASERO. • ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA). • SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN (TCS). • BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, LATERALES (2) Y TIPO CORTINA (2). • RECORDATORIO DE CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES Y TRASEROS. • CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC). • CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE TRES PUNTOS (ELR) CON PRETENSIONADOR, LIMITADOR DE OPRESIÓN Y AJUSTE DE ALTURA. • CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS DE TRES PUNTOS (AELR). • FRENADO INTELIGENTE DE EMERGENCIA (FEB). • ALERTA INTELIGENTE DE COLISIÓN FRONTAL (I-FCW). • MONITOR INTELIGENTE DE ALERTA AL CONDUCTOR (I-DA).		

		• SISTEMA DE ANCLAJE PARA SILLA DE BEBÉ EN ASIENTO TRASERO (ISOFIX). • SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) CON ALERTA INDIVIDUAL DE INFLADO DE LLANTAS. ESPECIFICACIONES: • MOTOR: MR20DD. • DESPLAZAMIENTO (LITROS): 2.0. • NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS: 4 LITROS. • NÚMERO DE VÁLVULAS: 16. • PISTÓN DIÁMETRO Y CARRERA (MILIMETROS): 80 X 90.1. • POTENCIA NETA (HP @ RPM): 145 @ 6,000. • TORQUE NETO (LB-PIE @ RPM): 145 @ 4,000. • RELACIÓN DE COMPRESIÓN (:1): 11.7. • SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE: DIG (DIRECT INJECTION GASOLINE). TRANSMISIÓN: • TIPO: CVT. • TRACCIÓN: TIPO DELANTERA. • DIRECCIÓN: TIPO DIRECCIÓN ELÉCTRICAMENTE ASISTIDA DE DOBLE PIÑÓN (DP - EPS). • SUSPENSIÓN: DELANTERA MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, TRASERA MULTI LINK. • FRENOS: ASISTENCIAS ABS, EBD, BA; DELANTEROS DISCO VENTILADO; TRASEROS DISCO. • DIMENSIONES EXTERIORES: LARGO (MILIMETROS). 4,646; ANCHO (MILIMETROS) 1,815, ALTO (MILIMETROS) 1,457; DISTANCIA ENTRE EJES (MILIMETROS) 2,710.	
		• SISTEMA DE ANCLAJE PARA SILLA DE BEBÉ EN ASIENTO TRASERO (ISOFIX). • SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) CON ALERTA INDIVIDUAL DE INFLADO DE LLANTAS. ESPECIFICACIONES: • MOTOR: MR20DD. • DESPLAZAMIENTO (LITROS): 2.0. • NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS: 4 LITROS. • NÚMERO DE VÁLVULAS: 16. • PISTÓN DIÁMETRO Y CARRERA (MILIMETROS): 80 X 90.1. • POTENCIA NETA (HP @ RPM): 145 @ 6,000. • TORQUE NETO (LB-PIE @ RPM): 145 @ 4,000. • RELACIÓN DE COMPRESIÓN (:1): 11.7. • SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE: DIG (DIRECT INJECTION GASOLINE). TRANSMISIÓN: • TIPO: CVT. • TRACCIÓN: TIPO DELANTERA. • DIRECCIÓN: TIPO DIRECCIÓN ELÉCTRICAMENTE ASISTIDA DE DOBLE PIÑÓN (DP - EPS). • SUSPENSIÓN: DELANTERA MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, TRASERA MULTI LINK. • FRENOS: ASISTENCIAS ABS, EBD, BA; DELANTEROS DISCO VENTILADO; TRASEROS DISCO. • DIMENSIONES EXTERIORES: LARGO (MILIMETROS). 4,646; ANCHO (MILIMETROS) 1,815, ALTO (MILIMETROS) 1,457; DISTANCIA ENTRE EJES (MILIMETROS) 2,710.	
		• SISTEMA DE ANCLAJE PARA SILLA DE BEBÉ EN ASIENTO TRASERO (ISOFIX). • SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) CON ALERTA INDIVIDUAL DE INFLADO DE LLANTAS. ESPECIFICACIONES: • MOTOR: MR20DD. • DESPLAZAMIENTO (LITROS): 2.0. • NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS: 4 LITROS. • NÚMERO DE VÁLVULAS: 16. • PISTÓN DIÁMETRO Y CARRERA (MILIMETROS): 80 X 90.1. • POTENCIA NETA (HP @ RPM): 145 @ 6,000. • TORQUE NETO (LB-PIE @ RPM): 145 @ 4,000. • RELACIÓN DE COMPRESIÓN (:1): 11.7. • SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE: DIG (DIRECT INJECTION GASOLINE). TRANSMISIÓN: • TIPO: CVT. • TRACCIÓN: TIPO DELANTERA. • DIRECCIÓN: TIPO DIRECCIÓN ELÉCTRICAMENTE ASISTIDA DE DOBLE PIÑÓN (DP - EPS). • SUSPENSIÓN: DELANTERA MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, TRASERA MULTI LINK. • FRENOS: ASISTENCIAS ABS, EBD, BA; DELANTEROS DISCO VENTILADO; TRASEROS DISCO. • DIMENSIONES EXTERIORES: LARGO (MILIMETROS). 4,646; ANCHO (MILIMETROS) 1,815, ALTO (MILIMETROS) 1,457; DISTANCIA ENTRE EJES (MILIMETROS) 2,710.	

		• KIT DE EMERGENCIA: ACCESORIO INSTALADO. • TAPETES DE ALFOMBRA: ACCESORIO INSTALADO. • BIRLOS DE SEGURIDAD: ACCESORIO INSTALADO. CONDICIONES GENERALES: -CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. -TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN: SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN. -TIEMPO DE REPARACIÓN: 5 DÍAS NATURALES PARA EL DIAGNÓSTICO. DEPENDIENDO LA NATURALEZA DE LA FALLA, SE DETERMINARÁ EL TIEMPO DE REPARACIÓN. -LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AVENIDA HÉROE DE NACAZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CÓDIGO POSTAL 20259 DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS. -GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO,	• KIT DE EMERGENCIA: ACCESORIO INSTALADO. • TAPETES DE ALFOMBRA: ACCESORIO INSTALADO. • BIRLOS DE SEGURIDAD: ACCESORIO INSTALADO. CONDICIONES GENERALES: -CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. -TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN: SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN. -TIEMPO DE REPARACIÓN: 5 DÍAS NATURALES PARA EL DIAGNÓSTICO. DEPENDIENDO LA NATURALEZA DE LA FALLA, SE DETERMINARÁ EL TIEMPO DE REPARACIÓN. -LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AVENIDA HÉROE DE NACAZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CÓDIGO POSTAL 20259 DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS. -GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO,		
--	--	---	---	--	--

			CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	
14	2	PIEZA	PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. CAMIONETA: VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET Ó SIMILAR, MODELO SILVERADO DOBLE CABINA CUSTOM 4X4 Ó SIMILAR, AÑO 2024 Ó SUPERIOR, COLOR BLANCO. CABINA INTERIOR: •VOLANTE DE 3 BRAZOS CON EMBLEMA DE CHEVROLET AL CENTRO. •PRIMERA FILA DE ASIENTOS TIPO BANCA CON DESCANSABRAZOS CENTRAL PLEGABLE. •ASIENTO DEL PILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO ABATIBLE 60/40 Y BANCA PLEGABLE. •SEGUROS ELÉCTRICOS EN TODAS LAS PUERTAS. •CRISTALES CON ABSORCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETAS. •AIRE ACONDICIONADO CON VENTILAS TRASERAS PARA LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. •GUÍA DE REMOLQUE CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD Y GUÍAS PROYECTADAS EN LA PANTALLA DEL RADIO PARA ASISTIR EN EL ANCLAJE DEL REMOLQUE. •PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS DE ALTA RESOLUCIÓN. •ONSTAR® CON ASISTENCIA DE VEHÍCULOS ROBADOS, RESPUESTA AUTOMÁTICA DE	PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. CAMIONETA: VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 V8, AÑO 2024, COLOR BLANCO. CABINA INTERIOR: •VOLANTE DE 3 BRAZOS CON EMBLEMA DE CHEVROLET AL CENTRO. •PRIMERA FILA DE ASIENTOS TIPO BANCA CON DESCANSABRAZOS CENTRAL PLEGABLE. •ASIENTO DEL PILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES. •ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO ABATIBLE 60/40 Y BANCA PLEGABLE. •SEGUROS ELÉCTRICOS EN TODAS LAS PUERTAS. •CRISTALES CON ABSORCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETAS. •AIRE ACONDICIONADO CON VENTILAS TRASERAS PARA LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS. •GUÍA DE REMOLQUE CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD Y GUÍAS PROYECTADAS EN LA PANTALLA DEL RADIO PARA ASISTIR EN EL ANCLAJE DEL REMOLQUE. •PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS DE ALTA RESOLUCIÓN. •ONSTAR® CON ASISTENCIA DE VEHÍCULOS ROBADOS, RESPUESTA AUTOMÁTICA DE	NINGUNA

		ACCIDENTES, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS SOLUCIONES. •HOTSPOT DE WI-FI INTEGRADO AL VEHÍCULO PARA 7 DISPOSITIVOS. •WIRELESS SMARTPHONE INTEGRATION CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO. •CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DEL RADIO DE ALTA DEFINICIÓN •CONTROL CRUCERO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO. •SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE 6 BOCINAS. •2 PUERTOS USB UBICADOS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS. RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KILÓMETROS/LITROS): •CIUDAD: 8.6 KILÓMETROS/LITRO. •CARRETERA: 13.3 KILÓMETROS/LITRO. •COMBINADO: 10.2 KILÓMETROS/LITRO. CABINA EXTERIOR: •CAJA DE CARGA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TECNOLOGÍA DURABED, SPRAY-ON BED LINER, 12 ARILLOS FIJOS PARA ATAR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN Y CON ESCALONES DE FÁCIL ACCESO EN ESQUINAS TRASERAS. •RINES DE ALUMINIO DE 20 PULGADAS. •2 GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS. •PAQUETE DE ARRASTRE QUE INCLUYE GANCHO Y CONECTORES. •FAROS INTELLIBEAM®. •FAROS DELANTEROS DE NIEBLA. •ESCALÓN AUXILIAR EN ESQUINAS TRASERAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAJA.		
		ACCIDENTES, SERVICIOS DE EMERGENCIA Y OTRAS SOLUCIONES. •HOTSPOT DE WI-FI INTEGRADO AL VEHÍCULO PARA 7 DISPOSITIVOS. •WIRELESS SMARTPHONE INTEGRATION CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO. •CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DEL RADIO DE ALTA DEFINICIÓN •CONTROL CRUCERO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO. •SISTEMA DE AUDIO QUE INCLUYE 6 BOCINAS. •2 PUERTOS USB UBICADOS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS. RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KILÓMETROS/LITROS): •CIUDAD: 8.6 KILÓMETROS/LITRO. •CARRETERA: 13.3 KILÓMETROS/LITRO. •COMBINADO: 10.2 KILÓMETROS/LITRO. CABINA EXTERIOR: •CAJA DE CARGA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TECNOLOGÍA DURABED, SPRAY-ON BED LINER, 12 ARILLOS FIJOS PARA ATAR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN Y CON ESCALONES DE FÁCIL ACCESO EN ESQUINAS TRASERAS. •RINES DE ALUMINIO DE 17.3 PULGADAS. •2 GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS. •PAQUETE DE ARRASTRE QUE INCLUYE GANCHO Y CONECTORES. •FAROS INTELLIBEAM®. •FAROS DELANTEROS DE NIEBLA. •ESCALÓN AUXILIAR EN ESQUINAS TRASERAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAJA.		

			SEGURIDAD: •ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL. •SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FRENO PARA MONITOREAR SU DESGASTE. •6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO Y 2 TIPO CORTINA. •ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA. MOTOR/CHASIS/MECÁNICO •MOTOR 5.3 LITROS ECOTEC V8 (POTENCIA: 355 HP @5,600 RPM Y TORQUE: 383 LB-PIE @4,100 RPM) CON DYNAMIC FUEL MANAGEMENT DFM. •SUSPENSIÓN HIGH PERFORMANCE. CAPACIDAD: •CAPACIDAD DE CARGA (KILOGRAMOS): 903. •CAPACIDAD DE ARRASTRE (KILOGRAMOS): 4,218. •TANQUE DE GASOLINA (LITROS): 91. •DISTANCIA ENTRE EJES (MILÍMETROS): 3,745. •LARGO (MILÍMETROS): 5,915. •ANCHO (MILÍMETROS): 2,063. •ALTO (MILÍMETROS): 1,990. •LARGO A NIVEL DE PISO (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,776. •ALTURA INTERIOR (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 569. •ANCHO DE LA COMPUERTA TRASERA (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,286. •VOLUMEN DE LA CAJA (LITROS): 1,781. •PESO VEHICULAR 2,304. •PESO BRUTO VEHICULAR 3,175.	
			SEGURIDAD: •ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL. •SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FRENO PARA MONITOREAR SU DESGASTE. •6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO Y 2 TIPO CORTINA. •ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA. MOTOR/CHASIS/MECÁNICO •MOTOR 5.3 LITROS ECOTEC V8 (POTENCIA: 355 HP @5,600 RPM Y TORQUE: 383 LB-PIE @4,100 RPM) CON DYNAMIC FUEL MANAGEMENT DFM. •SUSPENSIÓN HIGH PERFORMANCE. CAPACIDAD: •CAPACIDAD DE CARGA (KILOGRAMOS): 903. •CAPACIDAD DE ARRASTRE (KILOGRAMOS): 4,218. •TANQUE DE GASOLINA (LITROS): 91. •DISTANCIA ENTRE EJES (MILÍMETROS): 3,745. •LARGO (MILÍMETROS): 5,890. •ANCHO (MILÍMETROS): 2,063. •ALTO (MILÍMETROS): 1,918. •LARGO A NIVEL DE PISO (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,776. •ALTURA INTERIOR (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 569. •ANCHO DE LA COMPUERTA TRASERA (CAJA DE CARGA) (MILÍMETROS): 1,286. •VOLUMEN DE LA CAJA (LITROS): 1,781. •PESO VEHICULAR 2,295. •PESO BRUTO VEHICULAR 3,221.	

15	8	PIEZA	CONDICIONES GENERALES: -CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. -TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN: SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN. -TIEMPO DE REPARACIÓN: 5 DÍAS NATURALES PARA EL DIAGNÓSTICO. DEPENDIENDO LA NATURALEZA DE LA FALLA, SE DETERMINARÁ EL TIEMPO DE REPARACIÓN. -LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AVENIDA HÉROE DE NACAZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, CÓDIGO POSTAL 20259 DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS. -GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. VEHÍCULO:	CONDICIONES GENERALES: -CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. -TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN: SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN. -TIEMPO DE REPARACIÓN: 5 DÍAS NATURALES PARA EL DIAGNÓSTICO. DEPENDIENDO LA NATURALEZA DE LA FALLA, SE DETERMINARÁ EL TIEMPO DE REPARACIÓN. -LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AVENIDA HÉROE DE NACAZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, CÓDIGO POSTAL 20259 DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS. -GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. VEHÍCULO:	SI CUMPLE	NINGUNA
----	---	-------	---	---	-----------	---------

		VEHÍCULO MARCA NISSAN Ó SIMILAR, MODELO SENTRA SENSE CVT, AÑO 2024, COLOR BLANCO. EQUIPAMIENTO: INTERIOR: • AIRE ACONDICIONADO MANUAL. • AJUSTE MANUAL DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR: DESLIZABLE, RECLINABLE Y ALTURA. • AJUSTE MANUAL DEL ASIENTO DEL PASAJERO: DESLIZABLE Y RECLINABLE. • ASIENTO TRASERO ABATIBLE 60:40. • ASIENTOS FORRADOS CON TELA. • CONSOLA CENTRAL CON DESCANSA BRAZOS Y COMPARTIMENTO. • CRISTALES ELÉCTRICOS FRONTALES CON APERTURA Y CIERRE DE UN SOLO TOQUE (CONDUCTOR), CON TEMPORIZADOR. • PORTA LENTES SUPERIOR • AUDIO CON AM, FM, AUX, RDS Y BLUETOOTH® CON RECONOCIMIENTO DE VOZ. • LIMPIA PARABRISAS CON VELOCIDAD INTERMITENTE Y SENSIBLE A LA VELOCIDAD. • SISTEMA DE AUDIO CON 4 BOCINAS. • SEGUROS ELÉCTRICOS CENTRALIZADOS CON BOTÓN DE APERTURA EN PUERTA DE CONDUCTOR Y PASAJERO. AUTOMÁTICOS SENSIBLES A LA VELOCIDAD. • VISERA CON ESPEJO DE VANIDAD, EXTENSIÓN Y PORTA TARJETAS. • VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD. EXTERIOR: • ANTENA EN MEDALLÓN.		
		VEHÍCULO MARCA NISSAN SENSE CVT Ó SIMILAR, AÑO 2024 Ó SUPERIOR, COLOR GRIS OXFORD. EQUIPAMIENTO: INTERIOR: • AIRE ACONDICIONADO MANUAL. • AJUSTE MANUAL DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR: DESLIZABLE, RECLINABLE Y ALTURA. • AJUSTE MANUAL DEL ASIENTO DEL PASAJERO: DESLIZABLE Y RECLINABLE. • ASIENTO TRASERO ABATIBLE 60:40. • ASIENTOS FORRADOS CON TELA. • CONSOLA CENTRAL CON DESCANSA BRAZOS Y COMPARTIMENTO. • CRISTALES ELÉCTRICOS FRONTALES CON APERTURA Y CIERRE DE UN SOLO TOQUE (CONDUCTOR), CON TEMPORIZADOR. • PORTA LENTES SUPERIOR. • AUDIO CON AM, FM, AUX, RDS Y BLUETOOTH® CON RECONOCIMIENTO DE VOZ. • LIMPIA PARABRISAS CON VELOCIDAD INTERMITENTE Y SENSIBLE A LA VELOCIDAD. • SISTEMA DE AUDIO CON 4 BOCINAS. • SEGUROS ELÉCTRICOS CENTRALIZADOS CON BOTÓN DE APERTURA EN PUERTA DE CONDUCTOR Y PASAJERO. AUTOMÁTICOS SENSIBLES A LA VELOCIDAD. • VISERA CON ESPEJO DE VANIDAD, EXTENSIÓN Y PORTA TARJETAS. • VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD. EXTERIOR: • ANTENA EN MEDALLÓN.		

		• ESPEJOS EXTERIORES AL COLOR DE LA CARROCERÍA CON AJUSTE ELÉCTRICO. • SEÑAL DE PARADA DE EMERGENCIA (AUTO HAZARD AT CRASH). • TERCERA LUZ DE FRENO (LED). • VIDRIOS LAMINADOS CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. CONFORT Y TECNOLOGÍA: PANTALLA MULTI TOUCH DE 7 PULGADAS COMPATIBLE CON APPLE CARPLAY® & ANDROID AUTO®. • SENSORES DE REVERSA. • BOTÓN DE ENCENDIDO DE MOTOR (PUSH ENGINE START). • MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA PARA EL CONDUCTOR A COLOR (TFT) DE 4.2 PULGADAS. • CONTROLES DE AUDIO AL VOLANTE Y MANOS LIBRES VÍA BLUETOOTH®. • MODO DE MANEJO ECO-DRIVE. SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: • ALARMA ANTIRROBO E INMOVILIZADOR. • ALERTA DE OLVIDO EN ASIENTO TRASERO. • ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA). • SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN (TCS). • BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, LATERALES (2) Y TIPO CORTINA (2). • RECORDATORIO DE CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES Y TRASEROS. • CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC). • CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE TRES PUNTOS (ELR) CON PRETENSIONADOR, LIMITADOR DE OPRESIÓN Y AJUSTE DE ALTURA.	• ESPEJOS EXTERIORES AL COLOR DE LA CARROCERÍA CON AJUSTE ELÉCTRICO. • SEÑAL DE PARADA DE EMERGENCIA (AUTO HAZARD AT CRASH). • TERCERA LUZ DE FRENO (LED). • VIDRIOS LAMINADOS CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA. CONFORT Y TECNOLOGÍA: PANTALLA MULTI TOUCH DE 7 PULGADAS COMPATIBLE CON APPLE CARPLAY® & ANDROID AUTO®. • SENSORES DE REVERSA. • BOTÓN DE ENCENDIDO DE MOTOR (PUSH ENGINE START). • MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA PARA EL CONDUCTOR A COLOR (TFT) DE 4.2 PULGADAS. • CONTROLES DE AUDIO AL VOLANTE Y MANOS LIBRES VÍA BLUETOOTH®. • MODO DE MANEJO ECO-DRIVE. SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: • ALARMA ANTIRROBO E INMOVILIZADOR. • ALERTA DE OLVIDO EN ASIENTO TRASERO. • ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA). • SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN (TCS). • BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, LATERALES (2) Y TIPO CORTINA (2). • RECORDATORIO DE CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES Y TRASEROS. • CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC). • CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE TRES PUNTOS (ELR) CON	
--	--	---	---	--

		•CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS DE TRES PUNTOS (AELR). • FRENADO INTELIGENTE DE EMERGENCIA (FEB). • ALERTA INTELIGENTE DE COLISIÓN FRONTAL (I-FCW). • MONITOR INTELIGENTE DE ALERTA AL CONDUCTOR (I-DA). • SISTEMA DE ANCLAJE PARA SILLA DE BEBÉ EN ASIENTO TRASERO (ISOFIX). •SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) CON ALERTA INDIVIDUAL DE INFLADO DE LLANTAS. ESPECIFICACIONES: • MOTOR: MR20DD. • DESPLAZAMIENTO (LITROS): 2.0. • NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS: 4 LITROS. • NÚMERO DE VÁLVULAS: 16. • PISTÓN DIÁMETRO Y CARRERA (MILIMETROS): 80 X 90.1. • POTENCIA NETA (HP @ RPM): 145 @ 6,000. • TORQUE NETO (LB-PIE @ RPM): 145 @ 4,000. • RELACIÓN DE COMPRESIÓN (:1): 11.7. • SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE: DIG (DIRECT INJECTION GASOLINE). TRANSMISIÓN: • TIPO: CV • TRACCIÓN: TIPO DELANTERA. • DIRECCIÓN: TIPO DIRECCIÓN ELÉCTRICAMENTE ASISTIDA DE DOBLE PIÑÓN (DP - EPS).		
		PRETENSIONADOR, LIMITADOR DE OPRESIÓN Y AJUSTE DE ALTURA. •CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS DE TRES PUNTOS (AELR). •FRENADO INTELIGENTE DE EMERGENCIA (FEB). •ALERTA INTELIGENTE DE COLISIÓN FRONTAL (I-FCW). •MONITOR INTELIGENTE DE ALERTA AL CONDUCTOR (I-DA). •SISTEMA DE ANCLAJE PARA SILLA DE BEBÉ EN ASIENTO TRASERO (ISOFIX). •SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) CON ALERTA INDIVIDUAL DE INFLADO DE LLANTAS. ESPECIFICACIONES: • MOTOR: MR20DD. • DESPLAZAMIENTO (LITROS): 2.0. • NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS: 4 LITROS. • NÚMERO DE VÁLVULAS: 16. • PISTÓN DIÁMETRO Y CARRERA (MILIMETROS): 80 X 90.1. • POTENCIA NETA (HP @ RPM): 145 @ 6,000. • TORQUE NETO (LB-PIE @ RPM): 145 @ 4,000. • RELACIÓN DE COMPRESIÓN (:1): 11.7. • SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE: DIG (DIRECT INJECTION GASOLINE). TRANSMISIÓN: • TIPO: CV. • TRACCIÓN: TIPO DELANTERA. • DIRECCIÓN: TIPO DIRECCIÓN ELÉCTRICAMENTE ASISTIDA DE DOBLE PIÑÓN (DP - EPS).		

		• SUSPENSIÓN: DELANTERA MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, TRASERA MULTI LINK. • FRENOS: ASISTENCIAS ABS, EBD, BA; DELANTEROS DISCO VENTILADO; TRASEROS DISCO. • DIMENSIONES EXTERIORES: LARGO (MILIMETROS) 4,646; ANCHO (MILIMETROS) 1,815. ALTO (MILIMETROS) 1,457; DISTANCIA ENTRE EJES (MILIMETROS) 2,710. LLANTAS: • LLANTAS: 205/60 R16. RINES: • RINES: ALUMINIO 16 PULGADAS. CAPACIDADES: • CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS): 47. • CAPACIDAD DE CAJUELA (LITROS): 466. PESO (KILOGRAMOS): • PESO VEHICULAR: 1,363 • PESO BRUTO VEHICULAR: 1,757 CARROCERÍA: • CARROCERÍA: SEDÁN. RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KILÓMETROS/LITROS): • CIUDAD: 17.2. • CARRETERA: 24.4.		• SUSPENSIÓN: DELANTERA MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, TRASERA MULTI LINK. • FRENOS: ASISTENCIAS ABS, EBD, BA; DELANTEROS DISCO VENTILADO; TRASEROS DISCO. • DIMENSIONES EXTERIORES: LARGO (MILIMETROS) 4,646; ANCHO (MILIMETROS) 1,815. ALTO (MILIMETROS) 1,457; DISTANCIA ENTRE EJES (MILIMETROS) 2,710. LLANTAS: • LLANTAS: 205/60 R16. RINES: • RINES: ALUMINIO 16 PULGADAS. CAPACIDADES: • CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS): 47. • CAPACIDAD DE CAJUELA (LITROS): 466. PESO (KILOGRAMOS): • PESO VEHICULAR: 1,363 • PESO BRUTO VEHICULAR: 1,757 CARROCERÍA: • CARROCERÍA: SEDÁN RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KILÓMETROS/LITROS): • CIUDAD: 17.2. • CARRETERA: 24.4.	
--	--	--	--	---	--

			• COMBINADO: 19.8. COMBUSTIBLE: • TIPO DE COMBUSTIBLE RECOMENDADO: REGULAR. PAQUETE DE ACCESORIOS: • KIT DE EMERGENCIA: ACCESORIO INSTALADO. • TAPETES DE ALFOMBRA: ACCESORIO INSTALADO. • BIRLOS DE SEGURIDAD: ACCESORIO INSTALADO. CONDICIONES GENERALES: -CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. -TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN: SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN. -TIEMPO DE REPARACIÓN: 5 DÍAS NATURALES PARA EL DIAGNÓSTICO. DEPENDIENDO LA NATURALEZA DE LA FALLA, SE DETERMINARÁ EL TIEMPO DE REPARACIÓN. -LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AVENIDA HÉROE DE NACAZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CÓDIGO POSTAL 20259 DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.			
			• COMBINADO: 19.8. COMBUSTIBLE: • TIPO DE COMBUSTIBLE RECOMENDADO: REGULAR. PAQUETE DE ACCESORIOS: • KIT DE EMERGENCIA: ACCESORIO INSTALADO. • TAPETES DE ALFOMBRA: ACCESORIO INSTALADO. • BIRLOS DE SEGURIDAD: ACCESORIO INSTALADO. CONDICIONES GENERALES: -CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. -TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. -TIEMPO DE REPOSICIÓN: SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN. -TIEMPO DE REPARACIÓN: 5 DÍAS NATURALES PARA EL DIAGNÓSTICO. DEPENDIENDO LA NATURALEZA DE LA FALLA, SE DETERMINARÁ EL TIEMPO DE REPARACIÓN. -LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AVENIDA HÉROE DE NACAZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CÓDIGO POSTAL 20259 DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.			

			-GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	-GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. -GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	
--	--	--	--	--	--

La descripción señalada respecto a los requisitos 1, 18, 19, 20 21, 22 y 23 del apartado 2.4 de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la(s) PARTIDA(S); deberá venir firmada de manera autógrafa por el representante legal o persona física en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en los Anexos B de la CONVOCATORIA. Además, el LICITANTE deberá presentar su oferta técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o persona física en formato PDF y dentro del mismo sobre. <u>Contratos:</u> El LICITANTE deberá presentar original o copia certificada y copia simple fiel legible para cotejo de al menos dos contratos terminados no mayor a 24 meses contados hacia atrás a partir de la fecha de apertura de Contratos: proposiciones del presente procedimiento de BIENES iguales o similares a los requeridos en el apartado 2.2.) de la presente CONVOCATORIA, con la finalidad de acreditar su experiencia en el giro. <u>Ficha Técnica:</u> El LICITANTE deberá presentar Fichas Técnicas de los BIENES ofertados, mismas que se utilizaran para identificar si los BIENES que se requieren cumplen con las especificaciones y características solicitadas en el apartado 2.2) de la presente CONVOCATORIA.	SI CUMPLE	NINGUNA
18.	<u>Contratos:</u> El LICITANTE deberá presentar original o copia certificada y copia simple fiel legible para cotejo de al menos dos contratos terminados no mayor a 24 meses contados hacia atrás a partir de la fecha de apertura de Contratos: proposiciones del presente procedimiento de BIENES iguales o similares a los requeridos en el apartado 2.2.) de la presente CONVOCATORIA, con la finalidad de acreditar su experiencia en el giro. <u>Ficha Técnica:</u> El LICITANTE deberá presentar Fichas Técnicas de los BIENES ofertados, mismas que se utilizaran para identificar si los BIENES que se requieren cumplen con las especificaciones y características solicitadas en el apartado 2.2) de la presente CONVOCATORIA.	SI CUMPLE	NINGUNA
19.	<u>Contratos:</u> El LICITANTE deberá presentar original o copia certificada y copia simple fiel legible para cotejo de al menos dos contratos terminados no mayor a 24 meses contados hacia atrás a partir de la fecha de apertura de Contratos: proposiciones del presente procedimiento de BIENES iguales o similares a los requeridos en el apartado 2.2.) de la presente CONVOCATORIA, con la finalidad de acreditar su experiencia en el giro. <u>Ficha Técnica:</u> El LICITANTE deberá presentar Fichas Técnicas de los BIENES ofertados, mismas que se utilizaran para identificar si los BIENES que se requieren cumplen con las especificaciones y características solicitadas en el apartado 2.2) de la presente CONVOCATORIA.	SI CUMPLE	NINGUNA

20.	<u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u> El LICITANTE deberá presentar manifiesto bajo protesta de decir verdad, que es fabricante, mayorista o distribuidor autorizado de los BIENES que oferta o podrán presentar carta de apoyo y capacidad debidamente rubricada y membretada, de la empresa fabricante de los BIENES ofertados y/o del distribuidor del fabricante en México y/o del distribuidor primario y/o del distribuidor mayorista y/o del distribuidor autorizado por el fabricante, la cual deberá reunir los siguientes requisitos: Estar dirigida a la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, señalar el nombre y número de LICITACIÓN, señalar el número o números de las PARTIDAS de los BIENES solicitados, las cantidades que oferta y establecer que es fabricante o distribuidor de los bienes de los cuales brinda el apoyo y que cuenta con la capacidad de respuesta para suministrar los bienes dentro de los plazos y condiciones que se establecen.	SI CUMPLE	NINGUNA
21.	<u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u> El LICITANTE deberá presentar manifiesto bajo protesta de decir verdad en donde indique que los BIENES requeridos en las PARTIDAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 cumplen con las características y especificaciones establecidas en el apartado 2.2.) de la CONVOCATORIA y conforme a lo establecido en el Manual de identidad para la Seguridad Pública, emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	SI CUMPLE	NINGUNA
22.	<u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u> Para las PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El LICITANTE deberá presentar manifiesto bajo protesta de decir verdad en donde indique que la torreta se encuentra en cumplimiento con la Norma IP67 a prueba de agua, polvo y vibración externa, así mismo deberá manifestar que cuenta con el certificado de las normas siguientes: SAE J595. SAE J575. SAE J576. SAE J578. SAE J845.	SI CUMPLE	NINGUNA
23.	<u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u> Para la PARTIDA 11. El LICITANTE deberá presentar manifiesto bajo protesta de decir verdad, en donde indique que cumple con las siguientes Normas: IP67 a prueba de agua, polvo y vibraciones, J1849 y R10. Así mismo deberá manifestar que cuenta con el certificado de las normas siguientes:	SI CUMPLE	NINGUNA

SAE J845, CLASE 1. CA TITULO 13. ECE R65 CLASE 2. ECE R10.		
---	--	--

ENTE REQUIRENTE:

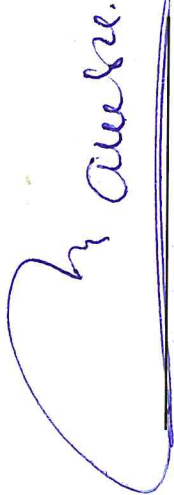
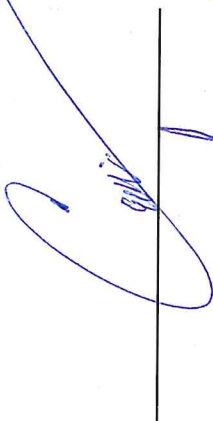
LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:

SUBINSPECTOR LIC. CESAR EDUARDO MUÑOZ IÑIGUEZ
COORDINADOR DE POLICIAS MUNICIPALES.

LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ DELGADO.
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA FISCALÍA
GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

ING. JAIME DURÓN VALADEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR DE LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.



FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO

Aguascalientes, Ags., a 23 de septiembre del 2024.