El gigante de México

RESULTADO DE LA EVALUACION TÉCNICA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA NÚMERO LA-60-N51-901004997-N-5-2024. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, INSIGNIAS Y CALZADO, REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA PARTIDA	DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V.	
	SI CUMPLE	NO CUMPLE
ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO, MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE SEA CONFECCIONADO EN 100% PIEL, COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. QUE CUENTE CON CORTE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20. FORMADO DE 4 PIEZAS: CHINELA DE FORRO DE PORCINO Y SINTÉTICO MATE, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE.	**SI CUMPLE**	

OJILLOS: CUATRO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE.

AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES.

PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS.

PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS.

CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC.

CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC.

CERCO: DE PVC CON STRONG.

ENTRE SUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MILÍMETROS, QUE CUENTE CON SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA.		
BOTA TÁCTICA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE ESTÉ FABRICADA EN PIEL DE FLOR ENTERA PULIBLE Y PANELES DE NYLON 100%, QUE CUENTE CON SUELA EXTERNA DE CAUCHO Y PLANTILLA ORTHOLITE O SIMILAR. QUE SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. QUE CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIESTER. QUE CUENTE CON ENTRE SUELA QUE REFLEJE EL CALOR INFRARROJO RADIANTE DEL SUELO MANTENIENDO EL INTERIOR DEL ZAPATO MÁS FRESCO. QUE CUENTE CON CAÑA DE 8 PULGADAS DE ALTO, QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA YKK O SIMILAR AL TONO DE LA BOTA, LATERAL INTERNA DE 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO Y CINTURONCILLO DE AJUSTE DE 3.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) CON CIERRE TIPO VELCRO. AL INTERIOR DEL CIERRE QUE CUENTE CON UNA ALETILLA DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO PARA EVITAR EL ROCE DE LA CREMALLERA CON EL CALCETÍN O LA PIEL DEL USUARIO. EN LA PARTE POSTERIOR TENGA UNA JALADERA DE NYLON DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO QUE VA DESDE EL TALÓN HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA CAÑA. QUE CUENTE CON AGUJETAS SUPER RESISTENTES DE NYLON Y PUNTA DE PLASTICO, 14 OJILLOS DE METAL Y LENGÜETA DE MALLA DE ALTA ABRASIÓN PARA MAYOR TRANSPIRABILIDAD Y DURABILIDAD. LA SUELA SEA TERMO FIJADA AL CUERPO SUPERIOR Y QUE CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO EN LA PUNTERA Y EN TALÓN. QUE CUENTE CON UNA CINTA TEJIDA DE 1 CENTÍMETRO (TOLERANCIA +/- 0.1 CENTÍMETROS) DE ANCHO, ARRIBA DEL TOBILLO PARA MAYOR SOPORTE, PROTECCIÓN Y DURABILIDAD. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN SEA DE 35 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) CON ACOJINAMIENTO EVA Y EL GROSOR EN LA PUNTA SEA DE 19 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS). INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. QUE EL CALZADO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 - RESISTENCIA AL DESGARRE. 2. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - ABSORCIÓN DE AGUA. 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - DES ABSORCIÓN DE AGUA. 4. NMX-A-214-SCFI-2003- PRUEBA DE ESPESOR. 5. NOM-A-230-1982- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO.	**SI CUMPLE**	

6. APÉNDICE C NOM-113-STPS-2009 – DETERMINACIÓN DEL PH. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA.		
PLAYERA: PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA TEJIDO PIQUÉ 100% ALGODÓN DE 230 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS CON TRATAMIENTO PARA RESISTENCIA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUELLO: QUE SEA TIPO POLO QUE CUENTE CON UNA TECNOLOGÍA ANTI-BALANCEO QUÉ MANTENGA EL COLLAR LIBRE DE ARRUGAS Y TORSIONES. DELANTERO: QUE SEA DE UNA PIEZA. AMIGABLE CON BORDADOS Y ESTAMPADOS. QUE LLEVE ABERTURAS EN COSTADOS DE DOBLADILLO PARA BRINDAR VENTILACIÓN AÑADIDA.	**SI CUMPLE**	

CONSTRUCCIÓN DE MEDIA LUNA EN ZONA BAJO EL CUELLO TRASERO QUE BRINDE COMODIDAD. TALLAS GRANDES AGREGAN 2 PULGADAS AL LARGO DE LA BATA.

MANGAS: DE UNA PIEZA ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. BOLSILLOS PORTA BOLÍGRAFOS DOBLE DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, EN MANGA IZQUIERDA.

COSTURAS: QUE SEAN DURADERAS CON 10 A 12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS SEPARACIONES.

CIERRES: QUE CUENTE CON 3 BOTONES DE MELAMINA EN TAPETA FRONTAL QUE NO SE QUIEBREN, DERRITAN O QUEMEN ANTE ALTAS TEMPERATURAS.

MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA L.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE

DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E

INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. NMX-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %- MÉTODO DE ENSAYO.

2. NMX-A-5077-INNTEX-2015 - DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO.

3. NMX-A-3801-INNTEX-2012 (MÉTODO 5) - DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA.

4. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B) - TEJIDOS CALADA- MÉTODO DE ENSAYO * PARTE 2 - DETERMINACIÓN DE NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

5. NMX-A-059/2-INNTEX-2019 - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MAXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB.

6. NMX-A-109-INNTEX-2012 - TEJIDOS DE CALADA- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE - MÉTODO DE PRUEBA.

7. NMX-A-12945-3-INNTEX-2020 - DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO- PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.

8. NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, MÉTODO: 5 -ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02- SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENON.

9. NMX-A-073-INNTEX-2005 - SOLIDEZ DEL COLOR- DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA.

10. NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 - MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE C06- SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL.

11. NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE E04 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA.		
CHAMARRA: CHAMARRA PROXIMIDAD, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY. QUE ESTÉ FABRICADA EN NYLON 100% DE 165 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, CON ACABADO REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO, FORRO DEBERÁ SER POLAR 100%, CON POLIÉSTER DE 190 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, CON CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A LA FORMACIÓN DE MOTAS, LA PIEZA DE ASILAMIENTO SEA DE TAFETA 100% POLIÉSTER EN FIBRA DE 80 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES ULTRAVIOLETA 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE EL CUELLO SEA TIPO TORTUGA DE 9.7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/-0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 58 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (CONSIDERANDO LA TALLA MEDIANA). QUE CUENTE CON REVESTIMIENTO DE FORRO POLAR. EN LA PARTE DELANTERA SEA DE 2 PIEZAS, CON BOLSAS LATERALES DE 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON FORRO DE TELA POLIESTER. QUE CIERRE POR	**SI CUMPLE**	

MEDIO DE CIERRE DE CREMALLERA Y CON UNA JALADERA DE TELA. QUE CUENTE CON FORRO TÉRMICO. EN LA PARTE DE LA ESPALDA SEA DE UNA SOLA PIEZA. QUE EL ÁREA DE LAS MANGAS SEA DE UNA SOLA PIEZA CON PUÑOS DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 27 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (CONSIDERANDO LA TALLA MEDIANA) QUE SE AJUSTEN CON RESORTE Y CINTURONCILLO CONFECCIONADOS DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON PARCHES TIPO VELCRO CON UN PESPUNTE EN MAQUINA RECTA. QUE EN LA ZONA DE LA AXILA CUENTE CON ABERTURAS DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON CREMALLERA PARA VENTILACIÓN, Y EN LA MANGA IZQUIERDA PEGADA AL PUÑO CUENTE CON UNA BOLSA CON ABERTURA DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA Y RIBETE SENCILLO. QUE CUENTE CON PANELES LATERALES Y CON ABERTURA DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ACCESO RÁPIDO AL ARMA, QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA DE 2 VÍAS Y CINTURONCILLO CON BROCHE DE PRESIÓN. LA CREMALLERA FRONTAL AUTOASEGURABLE DE PRETINA A CUELLO PARA CIERRE Y PRETINA DE RESORTE CON UNA JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA. QUE TENGA UNA BOLSA EN EL INTERIOR DE 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO CON CIERRE DE CREMALLERA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA		

CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. NMX-A-084-INNTEX-2015 INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100%- MÉTODO DE ENSAYO

2. INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO. NMX-A-5077-INNTEX- 2015.

3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

4. INDUSTRIA TEXTIL-TEJIDOS DE CALADA-MÉTODO DE ENSAYO- PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B).

5. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN -

PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

6. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

7. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA.		
CINTURON: CINTURÓN TÁCTICO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE ESTÉ FABRICADO EN LONA 100% NYLON DE 44.45 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) DE ANCHO, MATERIAL ANTI DESGARRO. QUE LA REATA ESTÉ ELABORADA EN RESISTENTE NYLON ANTI DESGARRO QUE PROPORCIONE UNA LARGA VIDA ÚTIL SIN NINGUNA DEFORMACIÓN. QUE SEA DE UNA SOLA PIEZA CON LA HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA DURAFLEX CON UN POSTE INTERIOR, Y SEA RESISTENTE A ARAÑAZOS, Y NO SE CORRA. QUE EL MATERIAL SEA SILENCIOSO: QUE NO CUENTE CON PIEZAS METÁLICAS SUELTAS A PIEL QUE RECHINE. CHAPA DE PLÁSTICO DURAFLEX QUE NO ACTIVE LOS DETECTORES DE METALES POR LO QUE SEA IDEAL PARA VIAJES AÉREOS.	**SI CUMPLE**	

LA PIEZA SEA DE ALTA RESISTENCIA Y VAYA UNIDA A LA REATA CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO, QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA. QUE NO REQUIERA MANTENIMIENTO Y SE PUEDA LIMPIAR CON JABÓN Y AGUA. QUE CUENTE CON SUTILES IDENTIFICADORES DE MARCA. COSTURAS: QUE CUENTE CON COSTURAS CON HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO EL LARGO. PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO Y QUE EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR SU DESHILACHE. QUE CUENTE CON REFUERZO CON COSTURA TIPO CAJA Y CUÁDRUPLE COSTURA EN "X" PARA ASEGURAR LA HEBILLA EN EL EXTREMO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA S. QUE CUENTE CON ETIQUETAS COSIDAS A LA PRENDA DONDE INDIQUE LA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA.		
PLAYERA:	**SI CUMPLE**	

PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA.

QUE ESTÉ FABRICADA CON 100% ALGODÓN PIQUÉ, 230 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, 100% ALGODÓN TRATADO PARA RESISTIR LA DECOLORACIÓN, EL ENCOGIMIENTO Y LAS ARRUGAS.

QUE TENGA BOTONES DE MELAMINA RESISTENTES.

QUE CUENTE CON CUELLO QUE NO SE ENROLLE; CUELLO FLEXIBLE QUE SE MANTENGA CON PIEZAS QUE SE TEJAN EN LOS EXTREMOS DEL CUELLO.

QUE ACEPTE BIEN EL BORDADO Y LA SERIGRAFÍA.

QUE CUENTE CON ABERTURAS LATERALES EN EL DOBLADILLO. QUE TENGA CONSTRUCCIÓN DE BOLSILLO PARA BOLÍGRAFO DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, DE FÁCIL DE BORDAR EN LA MANGA IZQUIERDA DEL USUARIO.

QUE TENGA CUELLO DE MEDIA LUNA EN ESPALDA PARA MAYOR COMODIDAD.

QUE CUENTE CON MANGAS ELABORADAS DE LA MISMA TELA EN FRENTE Y ESPALDA. QUE CUENTE CON UNA BANDA EN LA PARTE INFERIOR DE LA MANGA.

QUE SE UTILICEN LOS SIGUIENTES PUNTOS: AGUJA SIMPLE DE PESPUNTE DE ¼ DE PULGADA EN LA BANDA DE LA MANGA; COBERTURA DE 2 AGUJAS EN EL DOBLADILLO INFERIOR Y PESPUNTE DE UNA AGUJA, PUNTADA DE ORILLO.

QUE CUENTE CON 3 BOTONES DE MELAMINA QUE NO SE DERRITAN, AGRIETEN O QUEMEN ANTE ALTAS TEMPERATURAS. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA L.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA

100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS

EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. NMX-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %- MÉTODO DE ENSAYO.

2. NMX-A-5077-INNTEX-2015 - DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO.

3. NMX-A-3801-INNTEX-2012 (MÉTODO 5) - DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA.

4. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B) - TEJIDOS CALADA- METODO DE ENSAYO * PARTE 2 - DETERMINACIÓN DE NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

5. NMX-A-059/2-INNTEX-2019 - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MAXIMA POR EL METODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB.

6. NMX-A-109-INNTEX-2012 - TEJIDOS DE CALADA- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE - MÉTODO DE PRUEBA.

7. NMX-A-12945-3-INNTEX-2020 - DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO- PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.

8. NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, MÉTODO: 5 -ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02- SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENON.

9. NMX-A-073-INNTEX-2005 - SOLIDEZ DEL COLOR-

DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA.

10. NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 - MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE C06- SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL.

11. NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE E04 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA DE - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA DE - 5%) ALGODÓN, QUE TENGA TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS, QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE CONTENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, QUE EN CADA HOMBRO CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS.	**SI CUMPLE**	

QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE CONTENGA DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON SOLAPA DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (EN SU PARTE MAS ALTA), Y APERTURA DE 1 ½ PULGADAS PARA BOLÍGRAFO (CONSIDERANDO LA TALLA S).

QUE ESTÉ REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, QUE CUENTE CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 35 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA S), PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 1 CENTIMETRO (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, QUE CUENTE CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL COSTADO, QUE CUENTE CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGA COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES, QUE TENGA COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO, QUE CUENTE CON PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO; QUE CUENTE CON PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO, QUE CUENTE CON PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS, DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS, PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS, REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO, QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE APERTURA DE BOLSILLOS.

QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUÉ NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS, QUE LOS BOTONES SEAN DE 20L, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA DE LOS CUALES 4 SEAN COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES, QUE SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; QUE CUENTE CON UN BOTÓN DE REPUESTO.

QUE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS CUENTEN CON 2 BOTONES QUE SEAN DE 14L NO FUNCIONALES Y CREMALLERA YKK O SIMILAR, QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO

OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.		

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA.		
CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN), MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 65% (TOLERANCIA DE -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA DE -5 %) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.4 ONZAS, QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. CUELLO: QUE CUENTE CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE, QUE CUENTE CON PRESILLA PARA COLGAR EN CASILLERO, PEGADA AL INTERIOR DE LA UNIÓN PIE CUELLO CANESÚ. DELANTERO: QUE CUENTE CON 2 PIEZAS Y 2 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A CADA LADO DEL PECHO DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 35 CENTIMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA M), CON ABERTURA VERTICAL DE 20 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO DE 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS), DOS EN CADA BOLSA, QUE TENGA 2 BOLSAS TIPO PARCHE, UNA A CADA LADO DEL PECHO DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA+/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON TAPETA DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, (CONSIDERANDO LA TALLA M) Y QUE CUENTE CON DOS CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO, QUE CADA BOLSA TIPO PARCHE CUENTE CON FUELLE VERTICAL INTERIOR PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y CON UNA ABERTURA DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA BOLÍGRAFO, CARGADAS AL CENTRO. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON UNA MALLA INTERIOR. MANGAS: DE 2 PIEZAS, LA PIEZA SUPERIOR DE HOMBRO A MITAD DE BÍCEPS Y LA PIEZA INFERIOR DE LA MITAD DEL BÍCEPS AL PUÑO, REFUERZO DE LA MISMA TELA EN LA ZONA DE LOS CODOS; QUE CUENTE CON LA OPCIÓN DE CONVERTIRSE A MANGA ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE	**SI CUMPLE**	

ASEGURE A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS; QUE CUENTE CON SARDINETA DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO, POR 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON UN BOTÓN Y PUÑO DE MANGA DE 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO, CON CIERRE AJUSTABLE DE OJAL Y 2 BOTONES AL TONO DE LA PRENDA UNO EN PUÑO Y OTRO EN ALETILLA, CON DOBLE PESPUNTE CON ALETILLA,QUE EN LA MANGA IZQUIERDA EN BÍCEPS CUENTE CON UNA BOLSA DOBLE PARA BOLÍGRAFO DE 4.7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON DOBLE RIBETE. QUE CUENTE CON TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE LA AXILA, QUE CUENTE CON DOS OJILLOS PARA VENTILACIÓN.

COSTURAS: DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS UNIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUILLA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLOS DE PECHO A AMBOS LADOS DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. QUE CUENTE CON 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADAS POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO.

BOTONES: BOTONES DE MELANINA.

BOTONES 20L: 1 A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO DEL CUELLO; 1 BOTÓN EN EL CENTRO DEL CUELLO MÁS 6 EN LA ALETILLA FRONTAL; 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTAR EL CIERRE, MÁS 1 EN LA ALETILLA DEL PUÑO: 1 BOTON EN CADA BÍCEPS SOBRE LAS LENGÜETAS PARA FIJAR LA MANGA ENROLLADA; 2 BOTONES DE REPUESTO Y 2 BOTONES POR SEPARADO PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES.

BOTONES 14L: 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO. QUE CUENTE CON CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO. POR SEPARADO DEBERÁ CONTAR CON 1 JUEGO DE CHARRETERAS PARA HOMBROS, CON COSTURAS TRIPLES, CON OJAL Y BOTÓN Y PORTA PLACA CON 2 ORIFICIOS METÁLICOS CON SEPARACIÓN DE 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DESDE SUS CENTROS. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN DEL MISMO TONO DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA.		

CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS. QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE CUENTE CON PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE TENGA DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 12.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON SOLAPA DE 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA L) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE CUENTE CON DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 25 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 36.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO (CONSIDERANDO LA TALLA L), QUE CIERRE POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 2 PULGADAS, CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL COSTADO, CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGA COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES. Y QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO. PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. QUE CUENTE CON PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO Y ABERTURA DE MANGA, PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS, PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS, QUE ESTÉ REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO, QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE ABERTURA DE BOLSILLOS; QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS.	**SI CUMPLE**	

LOS BOTONES SEAN DE 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES QUE SEAN BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; QUE CUENTE CON 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTE, 1 BOTON EN ALETILLA Y 1 BOTÓN DE REPUESTO. QUE CUENTE CON BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS Y CREMALLERA YKK O SIMILAR CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.		

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6.PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS, QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE TENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON SOLAPA DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA XL) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y QUE CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, QUE TENGA UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 40.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, (CONSIDERANDO LA TALLA XL) PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 2 PULGADAS, QUE CUENTE CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL	**SI CUMPLE**	

COSTADO, CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGAN COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES.

QUE TENGAN COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO, PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO, PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. QUE CUENTE CON DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADA PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS. REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE APERTURA DE BOLSILLOS; QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS. BOTONES 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; UN BOTÓN DE REPUESTO, BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS Y CREMALLERA YKK O SIMILAR QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE

CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA.		
CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN), MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA -5 %) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.4 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA.	**SI CUMPLE**	

CUELLO: QUE CUENTE CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE. QUE CUENTE CON PRESILLA PARA COLGAR EN CASILLERO, PEGADA AL INTERIOR DE LA UNIÓN PIE CUELLO CANESÚ.

DELANTERO: QUE CIERRE POR MEDIO DE 7 BOTONES Y OJALES BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, QUE CUENTE CON 2 PIEZAS Y 2 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A CADA LADO DEL PECHO DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO POR 38.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON ABERTURA VERTICAL DE 20 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) (CONSIDERANDO LA TALLA XL) CON CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO DE 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO POR 1.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON 2 EN CADA BOLSA. DEBERÁ CONTAR CON 2 BOLSAS TIPO PARCHE, UNA A CADA LADO DEL PECHO DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON TAPETA DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA XL) Y CON 2 CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO, CADA BOLSA TIPO PARCHE QUE CUENTE CON FUELLE VERTICAL INTERIOR PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y CON UNA ABERTURA DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) PARA BOLÍGRAFO, CARGADAS AL CENTRO.

ESPALDA: DE DOS PIEZAS, Y QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON UNA MALLA INTERIOR.

MANGAS: DE 2 PIEZAS, LA PIEZA SUPERIOR DE HOMBRO A MITAD DE BÍCEPS Y LA PIEZA INFERIOR DE LA MITAD DEL BÍCEPS AL PUÑO, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA EN LA ZONA DE LOS CODOS PARA MAYOR DURABILIDAD; QUE CUENTE CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A MANGA ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS; QUE CUENTE CON SARDINETA DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO POR 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON UN BOTÓN Y PUÑO DE 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 28.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO, CON CIERRE AJUSTABLE DE OJAL Y 2 BOTONES. EN LA MANGA IZQUIERDA EN BÍCEPS, QUE CUENTE CON UNA BOLSA DOBLE PARA BOLÍGRAFO DE DOBLE RIBETE DE 4.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO CADA RIBETE. QUE CUENTE CON TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE LA AXILA, CON DOS OJILLOS PARA VENTILACIÓN.

COSTURAS: DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS UNIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUILLA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLOS DE PECHO, A AMBOS LADOS DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. QUE CUENTE CON 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADAS POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA

DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA.

BOTONES: BOTONES DE MELANINA. QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS.

BOTONES 20L: QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN EL CENTRO DEL CUELLO MÁS 6 EN LA ALETILLA FRONTAL; DOS BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTAR EL CIERRE, MÁS UNO EN LA ALETILLA DEL PUÑO AL TONO DE LA PRENDA; 1 BOTÓN EN CADA BÍCEPS SOBRE LAS LENGÜETAS PARA FIJAR LA MANGA ENROLLADA; 2 BOTONES DE REPUESTO Y 2 BOTONES POR SEPARADO PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES.

BOTONES 14L: 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO. QUE TODOS LOS BOTONES Y OJALES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA.

QUE CUENTE CON CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO.

POR SEPARADO, QUE CUENTE CON 1 JUEGO DE CHARRETERAS PARA HOMBROS, CON COSTURAS TRIPLES, CON OJAL Y BOTÓN Y PORTA PLACA CON 2 ORIFICIOS METÁLICOS CON SEPARACIÓN DE 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DESDE SUS CENTROS.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE

ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6.PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.		

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS.QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CUELLO FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE TENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE CUENTE CON DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO. QUE	**SI CUMPLE**	

CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON SOLAPA DE 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA L) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS. QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO. QUE CUENTE CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 27.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 40 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA L), PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 1 CENTIMETRO (TOLERANCIA +/-0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, QUE CUENTE CON COSTURAS REFORZADAS.

COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES.

QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO. PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO Y APERTURA DE MANGA. PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. QUE TENGA DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS. REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO. CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE ABERTURA DE BOLSILLOS. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA.

QUE TODOS LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS. BOTONES 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE

MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES BORDADOS AL MISMO TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; 2 BOTONES EN CADA PUÑO, 1 EN LA ALETILLA PARA AJUSTE Y UN BOTÓN DE REPUESTO. BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS, Y CREMALLERA YKK O SIMILAR QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE LOS BOTONES SEAN DEL MISMO TONO DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU

REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.		

PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA.		
PANTALON: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO) MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 6.14 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. PRETINA: QUE SEA AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS, 4 DE ELLAS DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, LAS OTRAS 3 SEAN DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA(CONSIDERANDO LA TALLA 38), QUE CUENTE CON UN ANILLO EN "D" PARA COLGAR GORRA. DELANTERO: DE 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON UN REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA, QUE CUENTE CON REFUERZO DE LA MISMA TELA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. EL DELANTERO CON UNA BOLSA A LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/-0.5 CENTÍMETROS) DE ABERTURA CON RIBETE DE 1.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS). DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 7 CENTÍMETROS DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO CONTANDO TAPETA, IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA. TRASERO: DE 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MÁS ANCHA) POR 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA) CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN CINCHO RESISTENTE DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA), POR 18 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA), PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. QUE CUENTE CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO. LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON SOLAPA, DEBERÁN ESTAR PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON CIERRE	**SI CUMPLE**	

EN VELCRO, CADA UNO DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO.

COSTURAS: QUE CUENTE CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y FABRICACIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. QUE CUENTE CON PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES, CON ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN, CON COSTURA DOBLE. QUE CUENTE CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS.

CIERRES: QUE CUENTE CON CREMALLERA DE BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD, QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR ESTABILIDAD. QUE CUENTE CON CREMALLERA METÁLICA CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO. QUE CUENTE CON BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. QUE CUENTE CON VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -

TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE MX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA.		
PANTALON: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA RIPSTOP, CON PESO DE 6.14 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PRENDA SEA REALIZADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS, AL TONO DE LA PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD DE MÁQUINA RECTA. QUE CUENTE CON PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. QUE CUENTE CON PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT. QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA, QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE UN BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN Y QUE EN EL TIRO DELANTERO LLEVE CIERRE DE METAL REFORZADO. QUE CUENTE EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO CON UN BOTÓN DE REFUERZO, CON CINTURA AUTO AJUSTABLE CON TÚNEL Y CINTURÓN DE AGARRE PARA QUE NO SE DESFAJE LA CAMISA. QUE TENGA INSERTO DE	**SI CUMPLE**	

DIAMANTE EN LA ENTREPIERNA PARA MAYOR DURABILIDAD Y RANGO DE MOVIMIENTO, CON PLIEGUE PERMANENTE MILITAR Y CREMALLERAS YKK O SIMILAR Y BROCHES DE PRESIÓN PRYM O SIMILAR, BOLSILLOS OCULTOS EN LATERALES Y PORTA MONEDAS DENTRO DEL BOLSILLO DERECHO DEL PORTADOR. QUE CUENTE CON CONSTRUCCIÓN DURABLE DE 5 A 7 COSTURAS DE HILO CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, DESPUNTE QUE NO SE DESHILACHE, CON PUNTADAS DE BLOQUEO. QUE LA PRENDA CUENTE CON REFUERZO DE 3 HILOS UBICADOS EN LA LENGÜETA INTERNA DE IZQUIERDA Y DERECHA, TIRO FRONTAL, COSTURAS LATERALES, ENTREPIERNA, ASÍ COMO COSTURA DE PESPUNTE DE SEGURIDAD UBICADA EN EL CINTURÓN, TIRO TRASERO, COSTURAS LATERALES, BOLSILLOS, EN EL INSERTO DE DIAMANTE DE LA ENTREPIERNA. QUE TENGA PESPUNTE INDIVIDUAL EN LAS TRABILLAS ADHERIDAS ARRIBA Y ABAJO EN EL CONTORNO DE LA LENGÜETA. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CINTURÓN, LENGÜETA DERECHA, EN LOS EXTREMOS DE LAS TRABILLAS, EN EL FILO DE LA PESTAÑA DERECHA, ALREDEDOR DE LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA, A LA IZQUIERDA DEL TIRO TRASERO, ALREDEDOR DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS, AMBOS FILOS DE LOS OJALES DE LOS BOTONES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, EN TODOS LOS ACABADOS DE LOS BOLSILLOS VISIBLES, EN EL RIBETE DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, EN AMBOS DEL INSERTO DE DIAMANTE. QUE TENGA PESPUNTE INDIVIDUAL DE ¼ DE PULGADA EN LOS EXTREMOS DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y DE DOBLE PUNTADA DE ¼ DE PULGADA DE GUAJE DE ESPESOR DE LOS ELÁSTICOS ANEXOS AL CINTURÓN, TIRO FRONTAL, CIERRE DE LOS BOLSILLOS DE LAS CARGAS FRONTALES, COSTURAS EN LOS BOLSILLOS LATERALES DE CARGA Y BOLSILLOS TRASEROS DE CARGA. QUE CUENTE CON COSTURA DE SEGURIDAD EN LA APERTURA DEL CINTURÓN, EN LAS TRABILLAS, EN LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, DELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE Y EN LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA. QUE LA PRENDA TENGA COSTURAS DE SEGURIDAD EN EL TRIÁNGULO DE LA PARTE BAJA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y AL FINAL DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS.

QUE CUENTE CON ORIFICIO DE LA LLAVE Y BOTÓN UBICADO EN EL CENTRO DE LA LENGÜETA DE LA PESTAÑA, EN LA LENGÜETA QUE CUENTE CON CIERRE DE METAL YKK O SIMILAR CON ANTI DESLIZANTE, EN LOS BOLSILLOS LATERALES INVISIBLES, CON CREMALLERA YKK O SIMILAR REVERSIBLE Y BOTÓN DE CHASQUIDO PRYM O SIMILAR EN LA CINTURA.

QUE CUENTE CON BOTÓN DENTRO DE LA LENGÜETA, BOLSILLOS TRASEROS Y DE REPUESTO UBICADOS EN EL BOLSILLO DE CARGO IZQUIERDO DEL PORTADOR, MELAMÍNICOS DE ACABADO SATINADO DE 4 ORIFICIOS Y ADHERIDOS EN CRUZ.

PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO COLOR AZUL REY, LA MEDIDA DEL BIES DEBERÁ DE SER DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO.

MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 32.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA.		
GORRA:	**SI CUMPLE**	

GORRA TIPO BEISBOLERA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.7 ONZAS, QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO, QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE CUENTE CON 6 GAJOS, QUE CUENTE CON BANDA DE SUDOR DE TELA DE JERSEY ABSORBENTE CON INSERTOS DE ESPUMA PARA CONFORT. QUE CUENTE CON OJILLOS BORDADOS UNO EN CADA GAJO, A TONO DE LA PRENDA, PARA VENTILACIÓN. QUE LOS 2 PANELES FRONTALES ESTÉN HECHOS DE ENTRETELA DE BUCARÁN GRUESO PARA AYUDAR A MANTENER LA FORMA DE LA CORONA, QUE CUENTE CON ALA PREFORMADA CON PESPUNTES MULTIAGUJA. QUE LA VISERA ESTE UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON UN PESPUNTE DE MÁQUINA RECTA. QUE EN EL INTERIOR DE LA PRENDA SE COLOQUE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE GAJO CON PESPUNTE. COSTURAS: QUE LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ABERTURA TRASERA ESTÉN TERMINADAS EN LIMPIO CON CINTA DE BIES COLOR NEGRO. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.		

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA.		
PLAYERA: PLAYERA INTERIOR, MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO. QUE ESTÉ CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, PESO 195 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, TEJIDO CHIFÓN EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA. COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.	**SI CUMPLE**	

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA.		
PANTALON: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA RIPSTOP ENTRE 6.14 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER (TOLERANCIA - 5%), 35% ALGODÓN, (TOLERANCIA - 5%), QUE LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PRENDA SEA REALIZADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD DE MÁQUINA RECTA. QUE CUENTE CON PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE TRASERO DE CADA PIERNA. QUE CUENTE CON PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE UN BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN Y QUE EN EL TIRO DELANTERO LLEVE CIERRE DE METAL REFORZADO, QUE CUENTE EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO CON UN BOTÓN DE REFUERZO. QUE LOS TUBOS INFERIORES DE LAS PIERNAS TERMINEN CON COSTURAS OVERLOCK. QUE CUENTE CON CINTURA AUTO AJUSTABLE CON TÚNEL Y CINTURÓN DE AGARRE PARA QUE NO SE DESFAJE LA CAMISA, QUE TENGA INSERTO DE DIAMANTE EN LA ENTREPIERNA PARA MAYOR DURABILIDAD Y RANGO DE MOVIMIENTO. PLIEGUE PERMANENTE MILITAR Y CREMALLERAS YKK O SIMILAR Y BROCHES DE PRESIÓN PRYM O SIMILAR, BOLSILLOS RECTOS OCULTOS EN LOS COSTADOS Y PORTA MONEDAS DENTRO DEL BOLSILLO DERECHO DEL PORTADOR. CONSTRUCCIÓN DURABLE DE 5 A 7 COSTURAS DE HILO CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, PESPUNTE QUE NO SE DESHILACHE, CON PUNTADAS DE BLOQUEO. LA PRENDA TENGA REFUERZO DE 3 HILOS UBICADOS EN LA LENGÜETA INTERNA DE IZQUIERDA Y DERECHA, TIRO FRONTAL, COSTURAS LATERALES, ENTRE PIERNA Y DOBLADILLO INFERIOR, TENGA COSTURA DE PESPUNTE DE SEGURIDAD UBICADA EN EL CINTURÓN, TIRO TRASERO, COSTURAS LATERALES, BOLSILLOS, EN EL INSERTO DE DIAMANTE DE LA ENTREPIERNA. QUE CUENTE CON PESPUNTE INDIVIDUAL EN LAS TRABILLAS ADHERIDAS ARRIBA Y ABAJO EN EL CONTORNO DE LA LENGÜETA. QUE CUENTE CON PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CINTURÓN, LENGÜETA DERECHA, EN LOS EXTREMOS DE LAS TRABILLAS, EN EL FILO DE LA PESTAÑA DERECHA, ALREDEDOR DE LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA, A LA IZQUIERDA DEL TIRO TRASERO, ALREDEDOR DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS, AMBOS FILOS DE LOS OJALES DE LOS BOTONES	**SI CUMPLE**	

DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, EN TODOS LOS ACABADOS DE LOS BOLSILLOS VISIBLES, EN EL RIBETE DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, EN AMBOS DEL INSERTO DE DIAMANTE. QUE CUENTE CON PESPUNTE INDIVIDUAL DE ¼ DE PULGADA EN LOS EXTREMOS DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y DE DOBLE PUNTADA DE ¼ DE PULGADA DE GUAJE DE ESPESOR DE LOS ELÁSTICOS ANEXOS AL CINTURÓN, TIRO FRONTAL, CIERRE DE LOS BOLSILLOS DE LAS CARGAS FRONTALES, COSTURAS EN LOS BOLSILLOS LATERALES DE CARGA Y BOLSILLOS TRASEROS DE CARGA. COSTURA DE SEGURIDAD EN LA APERTURA DEL CINTURÓN, EN LAS TRABILLAS, EN LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, DELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE Y EN LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA. QUE LA PRENDA CONTENGA COSTURAS DE SEGURIDAD EN EL TRIÁNGULO DE LA PARTE BAJA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y AL FINAL DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS Y BOTÓN UBICADO EN EL CENTRO DE LA LENGÜETA DE LA PESTAÑA. QUE CUENTE CON CIERRE YKK O SIMILAR CON ANTI DESLIZANTE, EN LOS BOLSILLOS LATERALES INVISIBLES. QUE TENGA CREMALLERA YKK O SIMILAR REVERSIBLE Y BOTÓN DE CHASQUIDO PRYM O SIMILAR EN LA CINTURA QUE CUENTE CON UN BOTÓN DENTRO DE LA LENGÜETA, BOLSILLOS TRASEROS Y DE REPUESTO UBICADOS EN EL INTERIOR DEL BOLSILLO IZQUIERDO DEL PORTADOR, MELAMÍNICOS DE ACABADO SATINADO DE 4 ORIFICIOS Y ADHERIDOS EN CRUZ. QUE CUENTE CON BIES EN LATERAL EN COLOR AZUL REY DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 4. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA" QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE		

CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE

LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (E.M.A). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA.		
PANTALON: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN-COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO, CON PESO DE 6.14 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. PRETINA: QUE SEA AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS CON PESPUNTE DOBLE, 4 DE ELLAS DE 4.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, LAS OTRAS 3 SEAN DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA (CONSIDERANDO LA TALLA 4), QUE CUENTE CON UN ANILLO	**SI CUMPLE**	

EN "D" PARA COLGAR GORRA. QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN.

DELANTERO: LLEVE 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZOS PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. QUE EL DELANTERO TENGA UNA BOLSA A LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO DE ABERTURA, CON RIBETE DE 1.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.1 CENTÍMETROS). DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTURA CONTANDO TAPETA Y 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA.

TRASERO: 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA) POR 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA) PARA MAYOR ERGONOMÍA CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. QUE EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO CUENTE CON UN CINCHO SÚPER RESISTENTE DE

2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE LARGO PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. QUE CUENTE CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO PARA AMPLIAR LA VIDA ÚTIL DEL PANTALÓN.

LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON SOLAPA PLISADOS PARA

EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO CONTANDO TAPETA, CON CIERRE EN VELCRO.

COSTURAS: CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS, COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES. QUE CUENTE CON ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. QUE CUENTE CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR

DEL PANTALÓN. QUE CUENTE CON COSTURA DOBLE PARA ALTO DESEMPEÑO. QUE CUENTE CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS. CIERRES: QUE CUENTE CON CREMALLERA DE BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD. QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR IMAGEN. CREMALLERA METÁLICA, CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO, BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. CON VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443- 3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.		

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA.		
BALACLAVA: BALACLAVA (PASA MONTAÑAS TÁCTICO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89430 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE ESTÉ FABRICADO EN 60% (TOLERANCIA + 5%) ALGODÓN, 40% (TOLERANCIA - 5%) NYLON, TEJIDO DE PUNTO DE 5.31 ONZAS. EN CONSTRUCCIÓN TIPO JERSEY. QUE EL TUBO DE TELA SEA DE UNA SOLA PIEZA, TRATAMIENTO PERSPIRABLE Y ANTIMICROBIAL QUE INHIBA EL CRECIMIENTO DE BACTERIAS QUE GENEREN OLORES. QUE CUENTE CON TELA QUE NO SE DERRITA Y NO GOTEÉ AL EXPONERSE A FLAMAS. QUE CUENTE CON APERTURA CON BISAGRAS QUE OFREZCA OPCIONES DE USO. QUE CUENTE CON PANEL DEL ROSTRO MOLDEADO PARA ÓPTIMO AJUSTE. QUE CUENTE CON COSTURAS PLANAS AL INTERIOR PARA COMODIDAD DEL USUARIO. QUE CUENTE CON DOBLADILLO CON TAPACOSTURAS DE DOBLE AGUJA. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN COSTURAS DE BISAGRA PARA DURABILIDAD. QUE INCLUYA ETIQUETA PRINCIPAL EN FORMA DE CLIP CON LOGOTIPO DE LA MARCA EN DOBLADILLO. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	**SI CUMPLE**	

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA.		
FUNDA PIERNERA: FUNDA LATERAL (PIERNERA), MARCA MILFORT O SIMILAR, MODELO BERETTA PX4, SIG SAGUER P320, GLOCK Y/O BERETTA 92FS O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE CUENTE CON 4 PUNTOS DE ANCLAJE AJUSTABLES, DOS EN EL MUSLO Y DOS QUE SE AJUSTEN AL CINTURÓN. LAS DOS CINTAS QUE SE AJUSTEN AL MUSLO DE POLIAMIDA Y ELÁSTICO, DEBERÁN CONTAR CON CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA. LAS DOS CINTAS QUE SE AJUSTEN AL CINTURÓN DEBERÁN SER DE POLIAMIDA Y SUJETARSE AL CINTURÓN MEDIANTE CIERRES DE VELCRO Y CIERRE CON BOTÓN DE PRESIÓN PARA AJUSTE AL CINTURÓN. LAS CINTAS DE AJUSTES DEBERÁN CONTAR CON MATERIAL ANTI DERRAPANTE. MATERIAL: 100% POLÍMERO INYECTADO, FLEXIBLE DE ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN. CORREAS: ELÁSTICAS CON COSTURA DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE, GRADUALES EN DIFERENTES MEDIDAS. LA PLATAFORMA QUE SUJETE LA FUNDA DEL ARMA DEBE ESTAR FABRICADA DE POLÍMERO. LA PLATAFORMA DEBE SER COMPATIBLE CON TODAS LAS FUNDAS DE POLÍMERO. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	**SI CUMPLE**	

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA.		
INSIGNIAS: INSIGNIAS Y DIVISAS, MARCA ORENDAIN O SIMILAR, MODELO METAL O SIMILAR. QUE ESTÉN FABRICADAS EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL. QUE INCLUYA: ESTRELLA, GAFETE PERSONALIZADO, PISA CUELLO Y SOBRE HOMBRERAS. QUE CONSTE DE GAFETE METÁLICO PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DEL ELEMENTO. QUE CUENTE CON CUBIERTA DE GEL EN TODO EL FRENTE. QUE CUENTE CON 2 PISA CUELLO CON LEYENDA DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN POR LA QUE SEA ADQUIRIDO. QUE CUENTE CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE. QUE CUENTE CON ESTRELLA DE 8.5 CENTÍMETROS O 6.5 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO (DEPENDIENDO DE LA TALLA DE LA PRENDA) EN PLACA METÁLICA TROQUELADA EN METAL BASE COBRE TERMINADO NIQUELADO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN EL ESCUDO. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	**SI CUMPLE**	

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA.		
CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN), MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA -5 %) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.4 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. CUELLO: QUE CUENTE CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE. QUE CUENTE CON PRESILLA PARA COLGAR EN CASILLERO, PEGADA AL INTERIOR DE LA UNIÓN PIE CUELLO CANESÚ. DELANTERO: QUE CIERRE POR MEDIO DE 7 BOTONES Y OJALES BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, QUE CUENTE CON 2 PIEZAS Y 2 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A CADA LADO DEL PECHO DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO POR 38.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON ABERTURA VERTICAL DE 20 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) (CONSIDERANDO LA TALLA XL) CON CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO DE 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO POR 1.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON 2 EN CADA BOLSA. DEBERÁ CONTAR CON 2 BOLSAS TIPO PARCHE, UNA A CADA LADO DEL PECHO DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON TAPETA DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA XL) Y CON 2 CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO, CADA BOLSA TIPO PARCHE QUE CUENTE CON FUELLE VERTICAL INTERIOR PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y CON UNA ABERTURA DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) PARA BOLÍGRAFO, CARGADAS AL CENTRO.	**SI CUMPLE**	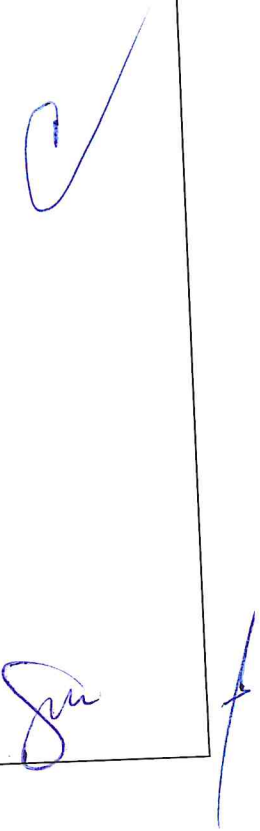

ESPALDA: DE DOS PIEZAS, Y QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON UNA MALLA INTERIOR. MANGAS: DE 2 PIEZAS, LA PIEZA SUPERIOR DE HOMBRO A MITAD DE BÍCEPS Y LA PIEZA INFERIOR DE LA MITAD DEL BÍCEPS AL PUÑO, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA EN LA ZONA DE LOS CODOS PARA MAYOR DURABILIDAD; QUE CUENTE CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A MANGA ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS; QUE CUENTE CON SARDINETA DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO POR 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON UN BOTÓN Y PUÑO DE 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 28.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO, CON CIERRE AJUSTABLE DE OJAL Y 2 BOTONES. EN LA MANGA IZQUIERDA EN BÍCEPS, QUE CUENTE CON UNA BOLSA DOBLE PARA BOLÍGRAFO DE DOBLE RIBETE DE 4.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO CADA RIBETE. QUE CUENTE CON TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE LA AXILA, CON DOS OJILLOS PARA VENTILACIÓN. COSTURAS: DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS UNIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUILLA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLOS DE PECHO, A AMBOS LADOS DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. QUE CUENTE CON 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADAS POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA. BOTONES: BOTONES DE MELANINA. QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS BOTONES 20L: QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN EL CENTRO DEL CUELLO MÁS 6 EN LA ALETILLA FRONTAL; DOS BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTAR EL CIERRE, MÁS UNO EN LA ALETILLA DEL PUÑO AL TONO DE LA PRENDA; 1 BOTÓN EN CADA BÍCEPS SOBRE LAS LENGÜETAS PARA FIJAR LA MANGA ENROLLADA; 2 BOTONES DE REPUESTO Y 2 BOTONES POR SEPARADO PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES. BOTONES 14L: 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO. QUE TODOS LOS BOTONES Y OJALES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE CUENTE CON CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO.		

POR SEPARADO, QUE CUENTE CON 1 JUEGO DE CHARRETERAS PARA HOMBROS, CON COSTURAS TRIPLES, CON OJAL Y BOTÓN Y PORTA PLACA CON 2 ORIFICIOS METÁLICOS CON SEPARACIÓN DE 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DESDE SUS CENTROS.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.		

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		
PANTALÓN: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN-COMANDO), MARCA 5.11 Ó SIMILAR, MODELO 74369 Ó SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA DE TEJIDO RIPSTOP 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN DE 6.76 ONZAS. EN CONSTRUCCIÓN DE ELASTICIDAD MECÁNICA CON ACABADO REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO. QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE LA TELA DE LOS BOLSILLOS SEA 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO DE 4.8 ONZAS. QUE DEBE ESTAR PRELAVADO PARA MEJORAR EL TACTO Y CONTROLAR EL ENCOGIMIENTO. PRETINA: QUE SEA DE TIPO TÚNEL AUTOAJUSTABLE CON 7 TRABILLAS PARA CINTURÓN. LAS DOS PRESILLAS DELANTERAS DE 4.7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO POR 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO Y 5 PRESILLAS DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, QUE CUENTE CON PORTA PLACA. QUE CUENTE CON BRAGUETA FRANCESA PARA MAYOR SEGURIDAD. DELANTERO: QUE SEA DE DOS PIEZAS CON REFUERZOS DE LA MISMA TELA EN RODILLAS DE 26 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA) POR 25 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA). ENTRE PRETINA Y MUSLO QUE CUENTE CON UN BOLSILLO DE 8.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO. POR 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO A CADA LADO PARA NAVAJA O TELÉFONO CELULAR, CONSTRUIDOS CON TELA EXTREMADAMENTE DURABLE Y RESISTENTE CON ABERTURA DE 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE RIBETE SENCILLO. QUE LOS BOLSILLOS LATERALES TENGAN VISTA CON LA MISMA TELA Y TELA DE REFUERZO EN ZONA DE CLIP DE NAVAJA Y TENGAN ABERTURA DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) MIDIÉNDOLA EN COSTURA LATERAL. QUE CUENTE CON BOLSILLOS TIPO CARGO DE 18 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO SIN CONTAR TAPETA, CON ABERTURAS DE 18 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5	**SI CUMPLE**	

CENTÍMETROS) QUÉ TENGAN FUELLES CENTRALES Y AMPLIAS SOLAPAS CON CIERRE DE PARCHE TIPO VELCRO.

TRASERO: DE CUATRO PIEZAS, DOS EN CADA PIERNA. QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS DE 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO CONSTRUIDOS EN LA MISMA TELA, CON SOLAPA QUE CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO; LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS TRASEROS SEAN DE 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON RIBETE SENCILLO.

QUE CUENTE CON FUELLE EN ENTREPIERNA PARA MEJORAR LA MOVILIDAD.

COSTURAS: QUE CUENTE CON COSTURAS DURADERAS CON 10 PUNTOS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN DE 5 HILOS DE USO RUDO EN TODAS LAS OPERACIONES. QUE CUENTE CON COSTURAS DE CANDADO, SUAVE AL TACTO Y QUE NO SE ENREDE AL INTERIOR DEL PANTALÓN. QUE CUENTE CON PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN COSTURAS LATERALES, ASIENTO, TIRO FRONTAL, CONTORNO DE LA BRAGUETA, ABERTURA DE LOS BOLSILLOS DE MANO, PARCHES DE RODILLA, BOLSILLOS CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE BOLSILLOS. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO (DOBLE COSTURA) EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS, INCLUYENDO ENTREPIERNA, TRABILLAS PARA CINTURÓN EN TODAS SUS ESQUINAS, SOLAPAS DE BOLSILLOS CARGO, ASÍ COMO ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (CONTORNO Y CRUZ) EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. QUE CUENTE CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE PIERNAS.

CIERRES: QUE CUENTE CON CREMALLERA METÁLICA YKK O SIMILAR CON SEGURO DE DESLIZAMIENTO. QUE CUENTE CON BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA RESISTENCIA CON BOTÓN DE MELAMINA AL INTERIOR DE LA ALETILLA DE 4 ORIFICIOS, QUE CUENTE CON MATERIAL QUE NO SE DERRITA, QUIEBRE O QUEME A ALTAS TEMPERATURAS.

MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 34.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4

BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.		

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		
GORRA: GORRA TIPO BEISBOLERA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.7 ONZAS, QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO, QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE CUENTE CON 6 GAJOS, QUE CUENTE CON BANDA DE SUDOR DE TELA DE JERSEY ABSORBENTE CON INSERTOS DE ESPUMA PARA CONFORT. QUE CUENTE CON OJILLOS BORDADOS UNO EN CADA GAJO, A TONO DE LA PRENDA, PARA VENTILACIÓN. QUE LOS 2	**SI CUMPLE**	

PANELES FRONTALES ESTÉN HECHOS DE ENTRETELA DE BUCARÁN GRUESO PARA AYUDAR A MANTENER LA FORMA DE LA CORONA, QUE CUENTE CON ALA PREFORMADA CON PESPUNTES MULTIAGUJA. QUE LA VISERA ESTE UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON UN PESPUNTE DE MÁQUINA RECTA. QUE EN EL INTERIOR DE LA PRENDA SE COLOQUE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE GAJO CON PESPUNTE. COSTURAS: QUE LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ABERTURA TRASERA ESTÉN TERMINADAS EN LIMPIO CON CINTA DE BIES COLOR NEGRO. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		
ZAPATO:	**SI CUMPLE**	

ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO, MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE SEA CONFECCIONADO EN 100% PIEL, COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. QUE CUENTE CON CORTE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20. FORMADO DE 4 PIEZAS: CHINELA DE FORRO DE PORCINO Y SINTETICO MATE, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CUATRO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRE SUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MILÍMETROS, QUE CUENTE CON SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.		

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO.		
BOTAS: BOTA TÁCTICA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE ESTÉ FABRICADA EN PIEL DE FLOR ENTERA PULIBLE Y PANELES DE NYLON 100%, QUE CUENTE CON SUELA EXTERNA DE CAUCHO Y PLANTILLA ORTHOLITE O SIMILAR. QUE SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. QUE CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIESTER. QUE CUENTE CON ENTRE SUELA QUE REFLEJE EL CALOR INFRARROJO RADIANTE DEL SUELO MANTENIENDO EL INTERIOR DEL ZAPATO MÁS FRESCO. QUE CUENTE CON CAÑA DE 8 PULGADAS DE ALTO, QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA YKK O SIMILAR AL TONO DE LA BOTA, LATERAL INTERNA DE 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO Y CINTURONCILLO DE AJUSTE DE 3.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) CON CIERRE TIPO VELCRO. AL INTERIOR DEL CIERRE QUE CUENTE CON UNA ALETILLA DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO PARA EVITAR EL ROCE DE LA CREMALLERA CON EL CALCETÍN O LA PIEL DEL USUARIO. EN LA PARTE POSTERIOR TENGA UNA JALADERA DE NYLON DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO QUE VA DESDE EL TALÓN HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA CAÑA. QUE CUENTE CON AGUJETAS SUPER RESISTENTES DE NYLON Y PUNTA DE PLASTICO, 14 OJILLOS DE METAL Y LENGÜETA DE MALLA DE ALTA ABRASIÓN PARA MAYOR TRANSPIRABILIDAD Y DURABILIDAD. LA SUELA SEA TERMO FIJADA AL CUERPO SUPERIOR Y QUE CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO EN LA PUNTERA Y EN TALÓN. QUE CUENTE CON UNA CINTA TEJIDA DE 1 CENTÍMETRO (TOLERANCIA +/- 0.1 CENTÍMETROS) DE ANCHO, ARRIBA DEL TOBILLO PARA MAYOR SOPORTE, PROTECCIÓN Y DURABILIDAD. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN SEA DE 35 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) CON ACOJINAMIENTO EVA Y EL GROSOR EN LA PUNTA SEA DE 19 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS).	**SI CUMPLE**	

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. QUE EL CALZADO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 - RESISTENCIA AL DESGARRE. 2. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - ABSORCIÓN DE AGUA. 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - DES ABSORCIÓN DE AGUA. 4. NMX-A-214-SCFI-2003- PRUEBA DE ESPESOR. 5. NOM-A-230-1982- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO. 6. APÉNDICE C NOM-113-STPS-2009 – DETERMINACIÓN DEL PH. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.		

PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO.		
CHAMARRA: CHAMARRA PROXIMIDAD, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY. QUE ESTÉ FABRICADA EN NYLON 100% DE 165 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, CON ACABADO REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO, FORRO DEBERÁ SER POLAR 100%, CON POLIÉSTER DE 190 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, CON CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A LA FORMACIÓN DE MOTAS, LA PIEZA DE ASILAMIENTO SEA DE TAFETA 100% POLIÉSTER EN FIBRA DE 80 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES ULTRAVIOLETA 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE EL CUELLO SEA TIPO TORTUGA DE 9.7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 58 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (CONSIDERANDO LA TALLA MEDIANA). QUE CUENTE CON REVESTIMIENTO DE FORRO POLAR. EN LA PARTE DELANTERA SEA DE 2 PIEZAS, CON BOLSAS LATERALES DE 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON FORRO DE TELA POLIESTER. QUE CIERRE POR MEDIO DE CIERRE DE CREMALLERA Y CON UNA JALADERA DE TELA. QUE CUENTE CON FORRO TÉRMICO. EN LA PARTE DE LA ESPALDA SEA DE UNA SOLA PIEZA. QUE EL ÁREA DE LAS MANGAS SEA DE UNA SOLA PIEZA CON PUÑOS DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 27 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (CONSIDERANDO LA TALLA MEDIANA) QUE SE AJUSTEN CON RESORTE Y CINTURONCILLO CONFECCIONADOS DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON PARCHES TIPO VELCRO CON UN PESPUNTE EN MAQUINA RECTA. QUE EN LA ZONA DE LA AXILA CUENTE CON ABERTURAS DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON CREMALLERA PARA VENTILACIÓN, Y EN LA MANGA IZQUIERDA PEGADA AL PUÑO CUENTE CON UNA BOLSA CON ABERTURA DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA Y RIBETE SENCILLO. QUE CUENTE CON PANELES LATERALES Y CON ABERTURA DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ACCESO RÁPIDO AL ARMA, QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA DE 2 VÍAS Y CINTURONCILLO CON BROCHE DE PRESIÓN. LA CREMALLERA FRONTAL AUTOASEGURABLE DE PRETINA A CUELLO PARA CIERRE Y PRETINA DE RESORTE CON UNA JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA. QUE TENGA UNA BOLSA EN EL INTERIOR DE 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO CON CIERRE DE CREMALLERA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	**SI CUMPLE**	

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. NMX-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %- MÉTODO DE ENSAYO.

2. INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO. NMX-A-5077-INNTEX-2015.

3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

4. INDUSTRIA TEXTIL-TEJIDOS DE CALADA-MÉTODO DE ENSAYO- PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B).

5. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

6. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

7. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO.		

CINTURON: CINTURÓN TÁCTICO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE ESTÉ FABRICADO EN LONA 100% NYLON DE 44.45 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) DE ANCHO, MATERIAL ANTI DESGARRO. QUE LA REATA ESTÉ ELABORADA EN RESISTENTE NYLON ANTI DESGARRO QUE PROPORCIONE UNA LARGA VIDA ÚTIL SIN NINGUNA DEFORMACIÓN. QUE SEA DE UNA SOLA PIEZA CON LA HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA DURAFLEX CON UN POSTE INTERIOR, Y SEA RESISTENTE A ARAÑAZOS, Y NO SE CORRA. QUE EL MATERIAL SEA SILENCIOSO: QUE NO CUENTE CON PIEZAS METÁLICAS SUELTAS A PIEL QUE RECHINE. CHAPA DE PLÁSTICO DURAFLEX QUE NO ACTIVE LOS DETECTORES DE METALES POR LO QUE SEA IDEAL PARA VIAJES AÉREOS. LA PIEZA SEA DE ALTA RESISTENCIA Y VAYA UNIDA A LA REATA CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO, QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA. QUE NO REQUIERA MANTENIMIENTO Y SE PUEDA LIMPIAR CON JABÓN Y AGUA. QUE CUENTE CON SUTILES IDENTIFICADORES DE MARCA. COSTURAS: QUE CUENTE CON COSTURAS CON HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO EL LARGO. PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO Y QUE EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR SU DESHILACHE. QUE CUENTE CON REFUERZO CON COSTURA TIPO CAJA Y CUÁDRUPLE COSTURA EN "X" PARA ASEGURAR LA HEBILLA EN EL EXTREMO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLAS. QUE CUENTE CON ETIQUETAS COSIDAS A LA PRENDA DONDE INDIQUE LA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	**SI CUMPLE**	

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA DE - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA DE - 5%) ALGODÓN, QUE TENGA TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS, QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE CONTENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, QUE EN CADA HOMBRO CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS. QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE CONTENGA DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON SOLAPA DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (EN SU PARTE MAS ALTA), Y APERTURA DE 1 ½ PULGADAS PARA BOLÍGRAFO (CONSIDERANDO LA TALLA S). QUE ESTÉ REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, QUE CUENTE CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 35 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA S), PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 1 CENTIMETRO (TOLERANCIA +/-0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5	**SI CUMPLE**	

CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, QUE CUENTE CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL COSTADO, QUE CUENTE CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGA COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES, QUE TENGA COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO, QUE CUENTE CON PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO; QUE CUENTE CON PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO, QUE CUENTE CON PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS, DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS, PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS, REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO, QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE APERTURA DE BOLSILLOS.

QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUÉ NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS, QUE LOS BOTONES SEAN DE 20L, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA DE LOS CUALES 4 SEAN COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES, QUE SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; QUE CUENTE CON UN BOTÓN DE REPUESTO.

QUE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS CUENTEN CON 2 BOTONES QUE SEAN DE 14L NO FUNCIONALES Y CREMALLERA YKK O SIMILAR, QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE

CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO.

- 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO.		
CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN), MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 65% (TOLERANCIA DE -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA DE -5 %) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.4 ONZAS, QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO.	**SI CUMPLE**	

QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA.

CUELLO: QUE CUENTE CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE, QUE CUENTE CON PRESILLA PARA COLGAR EN CASILLERO, PEGADA AL INTERIOR DE LA UNIÓN PIE CUELLO CANESÚ.

DELANTERO: QUE CUENTE CON 2 PIEZAS Y 2 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A CADA LADO DEL PECHO DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 35 CENTIMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA M), CON ABERTURA VERTICAL DE 20 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO DE 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS), DOS EN CADA BOLSA, QUE TENGA 2 BOLSAS TIPO PARCHE, UNA A CADA LADO DEL PECHO DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA+/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON TAPETA DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, (CONSIDERANDO LA TALLA M) Y QUE CUENTE CON DOS CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO, QUE CADA BOLSA TIPO PARCHE CUENTE CON FUELLE VERTICAL INTERIOR PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y CON UNA ABERTURA DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA BOLÍGRAFO, CARGADAS AL CENTRO.

ESPALDA: DE DOS PIEZAS, QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON UNA MALLA INTERIOR.

MANGAS: DE 2 PIEZAS, LA PIEZA SUPERIOR DE HOMBRO A MITAD DE BÍCEPS Y LA PIEZA INFERIOR DE LA MITAD DEL BÍCEPS AL PUÑO, REFUERZO DE LA MISMA TELA EN LA ZONA DE LOS CODOS; QUE CUENTE CON LA OPCIÓN DE CONVERTIRSE A MANGA ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS; QUE CUENTE CON SARDINETA DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO, POR 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON UN BOTÓN Y PUÑO DE MANGA DE 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO, CON CIERRE AJUSTABLE DE OJAL Y 2 BOTONES AL TONO DE LA PRENDA UNO EN PUÑO Y OTRO EN ALETILLA, CON DOBLE PESPUNTE CON ALETILLA,QUE EN LA MANGA IZQUIERDA EN BÍCEPS CUENTE CON UNA BOLSA DOBLE PARA BOLÍGRAFO DE 4.7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON DOBLE RIBETE. QUE CUENTE CON TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE LA AXILA, QUE CUENTE CON DOS OJILLOS PARA VENTILACIÓN. COSTURAS: DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS UNIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUILLA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLOS DE PECHO A AMBOS LADOS DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. QUE CUENTE CON 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADAS POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E

INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. BOTONES: BOTONES DE MELANINA. BOTONES 20L: 1 A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO DEL CUELLO; 1 BOTÓN EN EL CENTRO DEL CUELLO MÁS 6 EN LA ALETILLA FRONTAL; 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTAR EL CIERRE, MÁS 1 EN LA ALETILLA DEL PUÑO: 1 BOTON EN CADA BÍCEPS SOBRE LAS LENGÜETAS PARA FIJAR LA MANGA ENROLLADA; 2 BOTONES DE REPUESTO Y 2 BOTONES POR SEPARADO PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES. BOTONES 14L: 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO. QUE CUENTE CON CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO. POR SEPARADO DEBERÁ CONTAR CON 1 JUEGO DE CHARRETERAS PARA HOMBROS, CON COSTURAS TRIPLES, CON OJAL Y BOTÓN Y PORTA PLACA CON 2 ORIFICIOS METÁLICOS CON SEPARACIÓN DE 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DESDE SUS CENTROS. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN DEL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA		

REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS. QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE CUENTE CON PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE TENGA DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 12.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO,CON SOLAPA DE 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA L) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y	**SI CUMPLE**	

CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS.

QUE CUENTE CON DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 25 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 36.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO (CONSIDERANDO LA TALLA L), QUE CIERRE POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 2 PULGADAS, CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL COSTADO, CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGA COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES. Y QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO. PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. QUE CUENTE CON PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO Y ABERTURA DE MANGA, PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS, PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS, QUE ESTÉ REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO, QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE ABERTURA DE BOLSILLOS; QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS.

QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS.

LOS BOTONES SEAN DE 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES QUE SEAN BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; QUE CUENTE CON 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTE, 1 BOTON EN ALETILLA Y 1 BOTÓN DE REPUESTO. QUE CUENTE CON BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS Y CREMALLERA YKK O SIMILAR CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS,

CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO.		
CAMISA:		

CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS, QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE TENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON SOLAPA DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA XL) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y QUE CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, QUE TENGA UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 40.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, (CONSIDERANDO LA TALLA XL) PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 2 PULGADAS, QUE CUENTE CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL COSTADO, CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGAN COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES. QUE TENGAN COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO, PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO, PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. QUE CUENTE CON DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADA PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS. REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE APERTURA DE BOLSILLOS; QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS. BOTONES 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; UN BOTÓN DE REPUESTO, BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS	**SI CUMPLE**	

PORTA DOCUMENTOS OCULTOS Y CREMALLERA YKK O SIMILAR QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.		

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO.		
CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN), MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA -5 %) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.4 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. CUELLO: QUE CUENTE CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE. QUE CUENTE CON PRESILLA PARA COLGAR EN CASILLERO, PEGADA AL INTERIOR DE LA UNIÓN PIE CUELLO CANESÚ. DELANTERO: QUE CIERRE POR MEDIO DE 7 BOTONES Y OJALES BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, QUE CUENTE CON 2 PIEZAS Y 2 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A CADA LADO DEL PECHO DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO POR 38.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON ABERTURA VERTICAL DE 20 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) (CONSIDERANDO LA TALLA XL) CON CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO DE 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO POR 1.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON 2 EN CADA BOLSA. DEBERÁ CONTAR CON 2 BOLSAS TIPO PARCHE, UNA A CADA LADO DEL PECHO DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON TAPETA DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA XL) Y CON 2 CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO, CADA BOLSA TIPO PARCHE QUE CUENTE CON FUELLE VERTICAL INTERIOR PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y CON UNA ABERTURA DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) PARA BOLÍGRAFO, CARGADAS AL CENTRO. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, Y QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON UNA MALLA INTERIOR.	**SI CUMPLE**	

MANGAS: DE 2 PIEZAS, LA PIEZA SUPERIOR DE HOMBRO A MITAD DE BÍCEPS Y LA PIEZA INFERIOR DE LA MITAD DEL BÍCEPS AL PUÑO, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA EN LA ZONA DE LOS CODOS PARA MAYOR DURABILIDAD; QUE CUENTE CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A MANGA ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS; QUE CUENTE CON SARDINETA DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO POR 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON UN BOTÓN Y PUÑO DE 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 28.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO, CON CIERRE AJUSTABLE DE OJAL Y 2 BOTONES. EN LA MANGA IZQUIERDA EN BÍCEPS, QUE CUENTE CON UNA BOLSA DOBLE PARA BOLÍGRAFO DE DOBLE RIBETE DE 4.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO CADA RIBETE. QUE CUENTE CON TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE LA AXILA, CON DOS OJILLOS PARA VENTILACIÓN.

COSTURAS: DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS UNIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUILLA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLOS DE PECHO, A AMBOS LADOS DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. QUE CUENTE CON 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADAS POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA.

BOTONES: BOTONES DE MELANINA. QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS.

BOTONES 20L: QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN EL CENTRO DEL CUELLO MÁS 6 EN LA ALETILLA FRONTAL; DOS BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTAR EL CIERRE, MÁS UNO EN LA ALETILLA DEL PUÑO AL TONO DE LA PRENDA; 1 BOTÓN EN CADA BÍCEPS SOBRE LAS LENGÜETAS PARA FIJAR LA MANGA ENROLLADA; 2 BOTONES DE REPUESTO Y 2 BOTONES POR SEPARADO PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES.

BOTONES 14L: 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO. QUE TODOS LOS BOTONES Y OJALES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA.

QUE CUENTE CON CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO.

POR SEPARADO, QUE CUENTE CON 1 JUEGO DE CHARRETERAS PARA HOMBROS, CON COSTURAS TRIPLES, CON OJAL Y BOTÓN Y PORTA PLACA CON 2 ORIFICIOS METÁLICOS CON SEPARACIÓN DE 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DESDE SUS CENTROS.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.		

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS.QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CUELLO FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE TENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE CUENTE CON DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO. QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON SOLAPA DE 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA L) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS. QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO. QUE CUENTE CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 27.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 40 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA L), PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 1 CENTIMETRO (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, QUE CUENTE CON COSTURAS REFORZADAS. COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO. PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO Y APERTURA DE MANGA. PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. QUE TENGA DOS COSTURAS	**SI CUMPLE**	

DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS. REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO. CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE ABERTURA DE BOLSILLOS. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS. BOTONES 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES BORDADOS AL MISMO TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; 2 BOTONES EN CADA PUÑO, 1 EN LA ALETILLA PARA AJUSTE Y UN BOTÓN DE REPUESTO. BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS, Y CREMALLERA YKK O SIMILAR QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE LOS BOTONES SEAN DEL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA		

REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO.		
PANTALON: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO) MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 6.14 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. PRETINA: QUE SEA AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS, 4 DE ELLAS DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, LAS OTRAS 3 SEAN DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA(CONSIDERANDO LA TALLA 38), QUE CUENTE CON UN ANILLO EN "D" PARA COLGAR GORRA. DELANTERO: DE 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON UN REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA, QUE CUENTE CON REFUERZO DE	**SI CUMPLE**	

LA MISMA TELA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. EL DELANTERO CON UNA BOLSA A LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ABERTURA CON RIBETE DE 1.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS). DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 7 CENTÍMETROS DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO CONTANDO TAPETA, IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA.

TRASERO: DE 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MÁS ANCHA) POR 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA) CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN CINCHO RESISTENTE DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA), POR 18 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA), PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. QUE CUENTE CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO.

LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON SOLAPA, DEBERÁN ESTAR PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON CIERRE EN VELCRO, CADA UNO DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO.

COSTURAS: QUE CUENTE CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y FABRICACIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. QUE CUENTE CON PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES, CON ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN, CON COSTURA DOBLE. QUE CUENTE CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS.

CIERRES: QUE CUENTE CON CREMALLERA DE BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD, QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR ESTABILIDAD. QUE CUENTE CON CREMALLERA METÁLICA CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO. QUE CUENTE CON BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. QUE

CUENTE CON VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.		

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.		

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO.		
PANTALON: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA RIPSTOP, CON PESO DE 6.14 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PRENDA SEA REALIZADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS, AL TONO DE LA PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD DE MÁQUINA RECTA. QUE CUENTE CON PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. QUE CUENTE CON PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT. QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA, QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE UN BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN Y QUE EN EL TIRO DELANTERO LLEVE CIERRE DE METAL REFORZADO. QUE CUENTE EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO CON UN BOTÓN DE REFUERZO, CON CINTURA AUTO AJUSTABLE CON TÚNEL Y CINTURÓN DE AGARRE PARA QUE NO SE DESFAJE LA CAMISA. QUE TENGA INSERTO DE DIAMANTE EN LA ENTREPIERNA PARA MAYOR DURABILIDAD Y RANGO DE MOVIMIENTO, CON PLIEGUE PERMANENTE MILITAR Y CREMALLERAS YKK O SIMILAR Y BROCHES DE PRESIÓN PRYM O SIMILAR, BOLSILLOS OCULTOS EN LATERALES Y PORTA MONEDAS DENTRO DEL BOLSILLO DERECHO DEL PORTADOR. QUE CUENTE CON CONSTRUCCIÓN DURABLE DE 5 A 7 COSTURAS DE HILO CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, DESPUNTE QUE NO SE DESHILACHE, CON PUNTADAS DE BLOQUEO. QUE LA PRENDA CUENTE CON REFUERZO DE 3 HILOS UBICADOS EN LA LENGÜETA INTERNA DE IZQUIERDA Y DERECHA, TIRO FRONTAL, COSTURAS LATERALES, ENTREPIERNA, ASÍ COMO COSTURA DE PESPUNTE DE SEGURIDAD UBICADA EN EL CINTURÓN, TIRO TRASERO, COSTURAS LATERALES, BOLSILLOS, EN EL INSERTO DE DIAMANTE DE LA ENTREPIERNA. QUE TENGA PESPUNTE INDIVIDUAL EN LAS TRABILLAS ADHERIDAS ARRIBA Y ABAJO EN EL CONTORNO DE LA LENGÜETA. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CINTURÓN, LENGÜETA DERECHA, EN LOS EXTREMOS DE LAS TRABILLAS, EN EL FILO DE LA PESTAÑA DERECHA, ALREDEDOR DE LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA, A LA IZQUIERDA DEL TIRO TRASERO, ALREDEDOR DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS, AMBOS FILOS DE LOS OJALES DE LOS BOTONES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, EN TODOS LOS ACABADOS DE LOS BOLSILLOS VISIBLES, EN EL RIBETE DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, EN AMBOS DEL INSERTO DE DIAMANTE. QUE TENGA PESPUNTE INDIVIDUAL DE ¼ DE PULGADA EN LOS EXTREMOS DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y DE DOBLE PUNTADA DE ¼ DE PULGADA DE GUAJE DE ESPESOR DE LOS ELÁSTICOS ANEXOS AL CINTURÓN, TIRO FRONTAL, CIERRE DE LOS BOLSILLOS DE LAS CARGAS FRONTALES, COSTURAS EN LOS BOLSILLOS LATERALES DE CARGA Y BOLSILLOS TRASEROS DE CARGA. QUE CUENTE CON COSTURA DE SEGURIDAD EN LA APERTURA DEL CINTURÓN, EN LAS TRABILLAS, EN LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, DELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE Y EN LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA. QUE LA PRENDA TENGA COSTURAS DE SEGURIDAD EN EL	**SI CUMPLE**	

TRIÁNGULO DE LA PARTE BAJA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y AL FINAL DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS.

QUE CUENTE CON ORIFICIO DE LA LLAVE Y BOTÓN UBICADO EN EL CENTRO DE LA LENGÜETA DE LA PESTAÑA, EN LA LENGÜETA QUE CUENTE CON CIERRE DE METAL YKK O SIMILAR CON ANTI DESLIZANTE, EN LOS BOLSILLOS LATERALES INVISIBLES, CON CREMALLERA YKK O SIMILAR REVERSIBLE Y BOTÓN DE CHASQUIDO PRYM O SIMILAR EN LA CINTURA.

QUE CUENTE CON BOTÓN DENTRO DE LA LENGÜETA, BOLSILLOS TRASEROS Y DE REPUESTO UBICADOS EN EL BOLSILLO DE CARGO IZQUIERDO DEL PORTADOR, MELAMÍNICOS DE ACABADO SATINADO DE 4 ORIFICIOS Y ADHERIDOS EN CRUZ.

PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO COLOR AZUL REY, LA MEDIDA DEL BIES DEBERÁ DE SER DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO.

MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 32.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO.		
FUNDA PIERNERA: FUNDA LATERAL (PIERNERA), MARCA MILFORT O SIMILAR, MODELO BERETTA PX4, SIG SAGUER P320, GLOCK Y/O BERETTA 92FS O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE CUENTE CON 4 PUNTOS DE ANCLAJE AJUSTABLES, DOS EN EL MUSLO Y DOS QUE SE AJUSTEN AL CINTURÓN. LAS DOS CINTAS QUE SE AJUSTEN AL MUSLO DE POLIAMIDA Y ELÁSTICO, DEBERÁN CONTAR CON CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA. LAS DOS CINTAS QUE SE AJUSTEN AL CINTURÓN DEBERÁN SER DE POLIAMIDA Y SUJETARSE AL CINTURÓN MEDIANTE CIERRES DE VELCRO Y CIERRE CON BOTÓN DE PRESIÓN PARA AJUSTE AL CINTURON. LAS CINTAS DE AJUSTES DEBERÁN CONTAR CON MATERIAL ANTI DERRAPANTE. MATERIAL: 100% POLÍMERO INYECTADO, FLEXIBLE DE ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN. CORREAS: ELÁSTICAS CON COSTURA DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE, GRADUALES EN DIFERENTES MEDIDAS. LA PLATAFORMA QUE SUJETE LA FUNDA DEL ARMA DEBE ESTAR FABRICADA DE POLÍMERO. LA PLATAFORMA DEBE SER COMPATIBLE CON TODAS LAS FUNDAS DE POLÍMERO. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.	**SI CUMPLE**	

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO.		
PLAYERA: PLAYERA INTERIOR, MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO. QUE ESTÉ CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, PESO 195 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, TEJIDO CHIFÓN EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA. COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	**SI CUMPLE**	

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO.		
PANTALÓN: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN-COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO, CON PESO DE 6.14 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. PRETINA: QUE SEA AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS CON PESPUNTE DOBLE, 4 DE ELLAS DE 4.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, LAS OTRAS 3 SEAN DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA (CONSIDERANDO LA TALLA 4), QUE CUENTE CON UN ANILLO EN "D" PARA COLGAR GORRA. QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. DELANTERO: LLEVE 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZOS PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. QUE EL DELANTERO TENGA UNA BOLSA A LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO DE ABERTURA, CON RIBETE DE 1.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.1 CENTÍMETROS). DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTURA CONTANDO TAPETA Y 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA. TRASERO: 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA) POR 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA) PARA MAYOR ERGONOMÍA CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5	**SI CUMPLE**	

CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. QUE EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO CUENTE CON UN CINCHO SÚPER RESISTENTE DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE LARGO PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. QUE CUENTE CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO PARA AMPLIAR LA VIDA ÚTIL DEL PANTALÓN.

LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON SOLAPA PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO CONTANDO TAPETA, CON CIERRE EN VELCRO. COSTURAS: CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS, COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES. QUE CUENTE CON ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. QUE CUENTE CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN. QUE CUENTE CON COSTURA DOBLE PARA ALTO DESEMPEÑO. QUE CUENTE CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS.

CIERRES: QUE CUENTE CON CREMALLERA DE BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD. QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR IMAGEN. CREMALLERA METÁLICA, CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO, BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. CON VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA

SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO.		
PANTALON: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA RIPSTOP ENTRE 6.14 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER (TOLERANCIA - 5%), 35% ALGODÓN, (TOLERANCIA - 5%), QUE LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PRENDA SEA REALIZADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD DE MÁQUINA RECTA. QUE CUENTE CON PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE TRASERO DE CADA PIERNA. QUE CUENTE CON PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR	**SI CUMPLE**	

CONFORT, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE UN BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN Y QUE EN EL TIRO DELANTERO LLEVE CIERRE DE METAL REFORZADO, QUE CUENTE EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO CON UN BOTÓN DE REFUERZO. QUE LOS TUBOS INFERIORES DE LAS PIERNAS TERMINEN CON COSTURAS OVERLOCK.

QUE CUENTE CON CINTURA AUTO AJUSTABLE CON TÚNEL Y CINTURÓN DE AGARRE PARA QUE NO SE DESFAJE LA CAMISA, QUE TENGA INSERTO DE DIAMANTE EN LA ENTREPIERNA PARA MAYOR DURABILIDAD Y RANGO DE MOVIMIENTO. PLIEGUE PERMANENTE MILITAR Y CREMALLERAS YKK O SIMILAR Y BROCHES DE PRESIÓN PRYM O SIMILAR, BOLSILLOS RECTOS OCULTOS EN LOS COSTADOS Y PORTA MONEDAS DENTRO DEL BOLSILLO DERECHO DEL PORTADOR.

CONSTRUCCIÓN DURABLE DE 5 A 7 COSTURAS DE HILO CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, PESPUNTE QUE NO SE DESHILACHE, CON PUNTADAS DE BLOQUEO.

LA PRENDA TENGA REFUERZO DE 3 HILOS UBICADOS EN LA LENGÜETA INTERNA DE IZQUIERDA Y DERECHA, TIRO FRONTAL, COSTURAS LATERALES, ENTRE PIERNA Y DOBLADILLO INFERIOR, TENGA COSTURA DE PESPUNTE DE SEGURIDAD UBICADA EN EL CINTURÓN, TIRO TRASERO, COSTURAS LATERALES, BOLSILLOS, EN EL INSERTO DE DIAMANTE DE LA ENTREPIERNA.

QUE CUENTE CON PESPUNTE INDIVIDUAL EN LAS TRABILLAS ADHERIDAS ARRIBA Y ABAJO EN EL CONTORNO DE LA LENGÜETA. QUE CUENTE CON PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CINTURÓN, LENGÜETA DERECHA, EN LOS EXTREMOS DE LAS TRABILLAS, EN EL FILO DE LA PESTAÑA DERECHA, ALREDEDOR DE LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA, A LA IZQUIERDA DEL TIRO TRASERO, ALREDEDOR DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS, AMBOS FILOS DE LOS OJALES DE LOS BOTONES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, EN TODOS LOS ACABADOS DE LOS BOLSILLOS VISIBLES, EN EL RIBETE DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, EN AMBOS DEL INSERTO DE DIAMANTE. QUE CUENTE CON PESPUNTE INDIVIDUAL DE ¼ DE PULGADA EN LOS EXTREMOS DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y DE DOBLE PUNTADA DE ¼ DE PULGADA DE GUAJE DE ESPESOR DE LOS ELÁSTICOS ANEXOS AL CINTURÓN, TIRO FRONTAL, CIERRE DE LOS BOLSILLOS DE LAS CARGAS FRONTALES, COSTURAS EN LOS BOLSILLOS LATERALES DE CARGA Y BOLSILLOS TRASEROS DE CARGA.

COSTURA DE SEGURIDAD EN LA APERTURA DEL CINTURÓN, EN LAS TRABILLAS, EN LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, DELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE Y EN LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA.

QUE LA PRENDA CONTENGA COSTURAS DE SEGURIDAD EN EL TRIÁNGULO DE LA PARTE BAJA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y AL FINAL DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS Y BOTÓN UBICADO EN EL CENTRO DE LA LENGÜETA DE LA PESTAÑA.

QUE CUENTE CON CIERRE YKK O SIMILAR CON ANTI DESLIZANTE, EN LOS BOLSILLOS LATERALES INVISIBLES. QUE TENGA CREMALLERA YKK O SIMILAR REVERSIBLE Y BOTÓN DE CHASQUIDO PRYM O SIMILAR EN LA CINTURA QUE CUENTE CON UN BOTÓN DENTRO DE LA LENGÜETA, BOLSILLOS TRASEROS Y DE REPUESTO UBICADOS EN EL INTERIOR DEL BOLSILLO

IZQUIERDO DEL PORTADOR, MELAMÍNICOS DE ACABADO SATINADO DE 4 ORIFICIOS Y ADHERIDOS EN CRUZ.

QUE CUENTE CON BIES EN LATERAL EN COLOR AZUL REY DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO.

MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 4.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO.		
GORRA: GORRA TIPO BEISBOLERA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.7 ONZAS, QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO, QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE CUENTE CON 6 GAJOS, QUE CUENTE CON BANDA DE SUDOR DE TELA DE JERSEY ABSORBENTE CON INSERTOS DE ESPUMA PARA CONFORT. QUE CUENTE CON OJILLOS BORDADOS UNO EN CADA GAJO, A TONO DE LA PRENDA, PARA VENTILACIÓN. QUE LOS 2 PANELES FRONTALES ESTÉN HECHOS DE ENTRETELA DE BUCARÁN GRUESO PARA AYUDAR A MANTENER LA FORMA DE LA CORONA, QUE CUENTE CON ALA PREFORMADA CON PESPUNTES MULTIAGUJA. QUE LA VISERA ESTE UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON UN PESPUNTE DE MÁQUINA RECTA. QUE EN EL INTERIOR DE LA PRENDA SE COLOQUE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE GAJO CON PESPUNTE. COSTURAS: QUE LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ABERTURA TRASERA ESTÉN TERMINADAS EN LIMPIO CON CINTA DE BIES COLOR NEGRO. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	**SI CUMPLE**	

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO.		
PLAYERA: PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA TEJIDO PIQUÉ 100% ALGODÓN DE 230 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS CON TRATAMIENTO PARA RESISTENCIA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUELLO: QUE SEA TIPO POLO QUE CUENTE CON UNA TECNOLOGÍA ANTI-BALANCEO QUÉ MANTENGA EL COLLAR LIBRE DE ARRUGAS Y TORSIONES. DELANTERO: QUE SEA DE UNA PIEZA. AMIGABLE CON BORDADOS Y ESTAMPADOS. QUE LLEVE ABERTURAS EN COSTADOS DE DOBLADILLO PARA BRINDAR VENTILACIÓN AÑADIDA. CONSTRUCCIÓN DE MEDIA LUNA EN ZONA BAJO EL CUELLO TRASERO QUE BRINDE COMODIDAD. TALLAS GRANDES AGREGAN 2 PULGADAS AL LARGO DE LA BATA. MANGAS: DE UNA PIEZA ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. BOLSILLOS PORTA BOLÍGRAFOS DOBLE DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, EN MANGA IZQUIERDA. COSTURAS: QUE SEAN DURADERAS CON 10 A 12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS SEPARACIONES. CIERRES: QUE CUENTE CON 3 BOTONES DE MELAMINA EN TAPETA FRONTAL QUE NO SE QUIEBREN, DERRITAN O QUEMEN ANTE ALTAS TEMPERATURAS. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA L.	**SI CUMPLE**	

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. NMX-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %- MÉTODO DE ENSAYO.

2. NMX-A-5077-INNTEX-2015 - DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO.

3. NMX-A-3801-INNTEX-2012 (MÉTODO 5) - DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA.

4. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B) - TEJIDOS CALADA- MÉTODO DE ENSAYO * PARTE 2 - DETERMINACIÓN DE NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

5. NMX-A-059/2-INNTEX-2019 - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MAXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB.

6. NMX-A-109-INNTEX-2012 - TEJIDOS DE CALADA- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE - MÉTODO DE PRUEBA. 7. NMX-A-12945-3-INNTEX-2020 - DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO- PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO. 8. NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, MÉTODO: 5 -ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02- SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENON. 9. NMX-A-073-INNTEX-2005 - SOLIDEZ DEL COLOR- DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA. 10. NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 - MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE C06- SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL. 11. NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE E04 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.		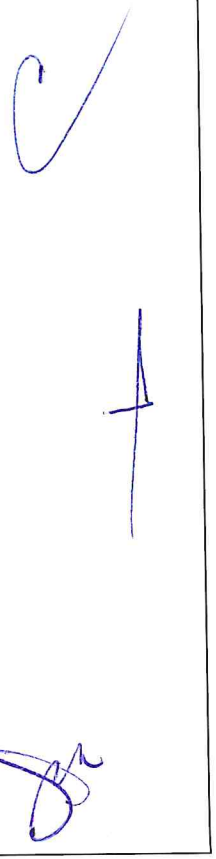

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO.		
PLAYERA: PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA CON 100% ALGODÓN PIQUÉ, 230 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, 100% ALGODÓN TRATADO PARA RESISTIR LA DECOLORACIÓN, EL ENCOGIMIENTO Y LAS ARRUGAS. QUE TENGA BOTONES DE MELAMINA RESISTENTES. QUE CUENTE CON CUELLO QUE NO SE ENROLLE; CUELLO FLEXIBLE QUE SE MANTENGA CON PIEZAS QUE SE TEJAN EN LOS EXTREMOS DEL CUELLO. QUE ACEPTE BIEN EL BORDADO Y LA SERIGRAFÍA. QUE CUENTE CON ABERTURAS LATERALES EN EL DOBLADILLO. QUE TENGA CONSTRUCCIÓN DE BOLSILLO PARA BOLÍGRAFO DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, DE FÁCIL DE BORDAR EN LA MANGA IZQUIERDA DEL USUARIO. QUE TENGA CUELLO DE MEDIA LUNA EN ESPALDA PARA MAYOR COMODIDAD. QUE CUENTE CON MANGAS ELABORADAS DE LA MISMA TELA EN FRENTE Y ESPALDA. QUE CUENTE CON UNA BANDA EN LA PARTE INFERIOR DE LA MANGA. QUE SE UTILICEN LOS SIGUIENTES PUNTOS: AGUJA SIMPLE DE PESPUNTE DE ¼ DE PULGADA EN LA BANDA DE LA MANGA; COBERTURA DE 2 AGUJAS EN EL DOBLADILLO INFERIOR Y PESPUNTE DE UNA AGUJA, PUNTADA DE ORILLO. QUE CUENTE CON 3 BOTONES DE MELAMINA QUE NO SE DERRITAN, AGRIETEN O QUEMEN ANTE ALTAS TEMPERATURAS. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA L. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106	**SI CUMPLE**	

KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %- MÉTODO DE ENSAYO. 2. NMX-A-5077-INNTEX-2015 - DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO. 3. NMX-A-3801-INNTEX-2012 (MÉTODO 5) - DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA. 4. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B) - TEJIDOS CALADA- METODO DE ENSAYO * PARTE 2 - DETERMINACIÓN DE NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD. 5. NMX-A-059/2-INNTEX-2019 - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MAXIMA POR EL METODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB. 6. NMX-A-109-INNTEX-2012 - TEJIDOS DE CALADA- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE - MÉTODO DE PRUEBA. 7. NMX-A-12945-3-INNTEX-2020 - DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓÑ DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO- PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.		

8. NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, MÉTODO: 5 -ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02- SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENON. 9. NMX-A-073-INNTEX-2005 - SOLIDEZ DEL COLOR- DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA. 10. NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 - MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE C06- SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL. 11. NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE E04 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO.		
IMPERMEABLE: IMPERMEABLE, TIPO CAPAMANGA, MARCA GIRAMSA O SIMILAR, COLOR NEGRO QUE SEA TIPO PONCHO DE 1.18 METROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 1.08 METROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO, QUE ESTÉ ELABORADO EN 100%	**SI CUMPLE**	

POLIÉSTER. LAMINADO CON PELÍCULA IMPERMEABLE DE POLIURETANO. DEBERÁ SER ELABORADO EN UNA SOLA HOJA DE TELA, CON 8 BROCHES A PRESIÓN EN LOS COSTADOS DEL IMPERMEABLE, AL CENTRO CUENTE CON UNA CAPUCHA DE LA MISMA TELA CON JARETA DE AJUSTE EN CUELLO. DOBLADILLO EN EL CONTORNO DE LA PRENDA DE 1.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN Y COMPOSICIÓN DE LA TELA Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-177-INNTEX-2005.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO.		
ZAPATO: ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO, MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE SEA CONFECCIONADO EN 100% PIEL, COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. QUE CUENTE CON CORTE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20. FORMADO DE 4 PIEZAS: CHINELA DE FORRO DE PORCINO Y SINTETICO MATE, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE.	**SI CUMPLE**	

FORRO: DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CUATRO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRE SUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MILÍMETROS, QUE CUENTE CON SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.		

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS.		
BOTAS: BOTA TÁCTICA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE ESTÉ FABRICADA EN PIEL DE FLOR ENTERA PULIBLE Y PANELES DE NYLON 100%, QUE CUENTE CON SUELA EXTERNA DE CAUCHO Y PLANTILLA ORTHOLITE O SIMILAR. QUE SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. QUE CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIESTER. QUE CUENTE CON ENTRE SUELA QUE REFLEJE EL CALOR INFRARROJO RADIANTE DEL SUELO MANTENIENDO EL INTERIOR DEL ZAPATO MÁS FRESCO. QUE CUENTE CON CAÑA DE 8 PULGADAS DE ALTO, QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA YKK O SIMILAR AL TONO DE LA BOTA, LATERAL INTERNA DE 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO Y CINTURONCILLO DE AJUSTE DE 3.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) CON CIERRE TIPO VELCRO. AL INTERIOR DEL CIERRE QUE CUENTE CON UNA ALETILLA DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO PARA EVITAR EL ROCE DE LA CREMALLERA CON EL CALCETÍN O LA PIEL DEL USUARIO. EN LA PARTE POSTERIOR TENGA UNA JALADERA DE NYLON DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO QUE VA DESDE EL TALÓN HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA CAÑA. QUE CUENTE CON AGUJETAS SUPER RESISTENTES DE NYLON Y PUNTA DE PLASTICO, 14 OJILLOS DE METAL Y LENGÜETA DE MALLA DE ALTA ABRASIÓN PARA MAYOR TRANSPIRABILIDAD Y DURABILIDAD. LA SUELA SEA TERMO FIJADA AL CUERPO SUPERIOR Y QUE CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO EN LA PUNTERA Y EN TALÓN. QUE CUENTE CON UNA CINTA TEJIDA DE 1 CENTÍMETRO (TOLERANCIA +/- 0.1 CENTÍMETROS) DE ANCHO, ARRIBA DEL TOBILLO PARA MAYOR SOPORTE, PROTECCIÓN Y DURABILIDAD. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN SEA DE 35 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) CON ACOJINAMIENTO EVA Y EL GROSOR EN LA PUNTA SEA DE 19 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS). INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. QUE EL CALZADO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 - RESISTENCIA AL DESGARRE. 2. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - ABSORCIÓN DE AGUA. 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - DES ABSORCIÓN DE AGUA.	**SI CUMPLE**	

4. NMX-A-214-SCFI-2003- PRUEBA DE ESPESOR. 5. NOM-A-230-1982- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO. 6. APÉNDICE C NOM-113-STPS-2009 – DETERMINACIÓN DEL PH. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS.		
PANTALON: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO) MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 6.14 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO.	**SI CUMPLE**	

PRETINA: QUE SEA AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS, 4 DE ELLAS DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, LAS OTRAS 3 SEAN DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA(CONSIDERANDO LA TALLA 38), QUE CUENTE CON UN ANILLO EN "D" PARA COLGAR GORRA. DELANTERO: DE 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON UN REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA, QUE CUENTE CON REFUERZO DE LA MISMA TELA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. EL DELANTERO CON UNA BOLSA A LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ABERTURA CON RIBETE DE 1.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS). DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 7 CENTÍMETROS DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO CONTANDO TAPETA, IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA.

TRASERO: DE 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MÁS ANCHA) POR 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA) CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN CINCHO RESISTENTE DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA), POR 18 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA), PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. QUE CUENTE CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO.

LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON SOLAPA, DEBERÁN ESTAR PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON CIERRE EN VELCRO, CADA UNO DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO.

COSTURAS: QUE CUENTE CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y FABRICACIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. QUE CUENTE CON PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES, CON ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE

LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN, CON COSTURA DOBLE. QUE CUENTE CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS. CIERRES: QUE CUENTE CON CREMALLERA DE BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD, QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR ESTABILIDAD. QUE CUENTE CON CREMALLERA METÁLICA CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO. QUE CUENTE CON BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. QUE CUENTE CON VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:		

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 -DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-

2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS.		
PANTALON: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA RIPSTOP, CON PESO DE 6.14 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PRENDA SEA REALIZADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS, AL TONO DE LA PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD DE MÁQUINA RECTA. QUE CUENTE CON PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. QUE CUENTE CON PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT. QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA, QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE UN BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN Y QUE EN EL TIRO DELANTERO LLEVE CIERRE DE METAL REFORZADO. QUE CUENTE EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO CON UN BOTÓN DE REFUERZO, CON CINTURA AUTO AJUSTABLE CON TÚNEL Y CINTURÓN DE AGARRE PARA QUE NO SE DESFAJE LA CAMISA. QUE TENGA INSERTO DE DIAMANTE EN LA ENTREPIERNA PARA MAYOR DURABILIDAD Y RANGO DE MOVIMIENTO, CON PLIEGUE PERMANENTE MILITAR Y CREMALLERAS YKK O SIMILAR Y BROCHES DE PRESIÓN PRYM O SIMILAR, BOLSILLOS OCULTOS EN LATERALES Y PORTA MONEDAS DENTRO DEL BOLSILLO DERECHO DEL PORTADOR. QUE CUENTE CON CONSTRUCCIÓN DURABLE DE 5 A 7 COSTURAS DE HILO CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, DESPUNTE QUE NO SE DESHILACHE, CON PUNTADAS DE BLOQUEO. QUE LA PRENDA CUENTE CON REFUERZO DE 3 HILOS UBICADOS EN LA LENGÜETA INTERNA DE IZQUIERDA Y DERECHA, TIRO FRONTAL, COSTURAS LATERALES, ENTREPIERNA, ASÍ COMO COSTURA DE PESPUNTE DE SEGURIDAD UBICADA EN EL CINTURÓN, TIRO TRASERO, COSTURAS LATERALES, BOLSILLOS, EN EL INSERTO DE DIAMANTE DE LA ENTREPIERNA. QUE TENGA PESPUNTE INDIVIDUAL EN LAS TRABILLAS ADHERIDAS ARRIBA Y ABAJO EN EL CONTORNO DE LA LENGÜETA. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE	**SI CUMPLE**	

SUPERIOR E INFERIOR DEL CINTURÓN, LENGÜETA DERECHA, EN LOS EXTREMOS DE LAS TRABILLAS, EN EL FILO DE LA PESTAÑA DERECHA, ALREDEDOR DE LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA, A LA IZQUIERDA DEL TIRO TRASERO, ALREDEDOR DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS, AMBOS FILOS DE LOS OJALES DE LOS BOTONES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, EN TODOS LOS ACABADOS DE LOS BOLSILLOS VISIBLES, EN EL RIBETE DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, EN AMBOS DEL INSERTO DE DIAMANTE. QUE TENGA PESPUNTE INDIVIDUAL DE ¼ DE PULGADA EN LOS EXTREMOS DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y DE DOBLE PUNTADA DE ¼ DE PULGADA DE GUAJE DE ESPESOR DE LOS ELÁSTICOS ANEXOS AL CINTURÓN, TIRO FRONTAL, CIERRE DE LOS BOLSILLOS DE LAS CARGAS FRONTALES, COSTURAS EN LOS BOLSILLOS LATERALES DE CARGA Y BOLSILLOS TRASEROS DE CARGA. QUE CUENTE CON COSTURA DE SEGURIDAD EN LA APERTURA DEL CINTURÓN, EN LAS TRABILLAS, EN LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, DELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE Y EN LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA. QUE LA PRENDA TENGA COSTURAS DE SEGURIDAD EN EL TRIÁNGULO DE LA PARTE BAJA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y AL FINAL DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS.

QUE CUENTE CON ORIFICIO DE LA LLAVE Y BOTÓN UBICADO EN

EL CENTRO DE LA LENGÜETA DE LA PESTAÑA, EN LA LENGÜETA QUE CUENTE CON CIERRE DE METAL YKK O SIMILAR CON ANTI DESLIZANTE, EN LOS BOLSILLOS LATERALES INVISIBLES, CON CREMALLERA YKK O SIMILAR REVERSIBLE Y BOTÓN DE CHASQUIDO PRYM O SIMILAR EN LA CINTURA.

QUE CUENTE CON BOTÓN DENTRO DE LA LENGÜETA, BOLSILLOS TRASEROS Y DE REPUESTO UBICADOS EN EL BOLSILLO DE CARGO IZQUIERDO DEL PORTADOR, MELAMÍNICOS DE ACABADO SATINADO DE 4 ORIFICIOS Y ADHERIDOS EN CRUZ.

PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO COLOR AZUL REY, LA MEDIDA DEL BIES DEBERÁ DE SER DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 32.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4

BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA

TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-

2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS.		
GORRA: GORRA TIPO BEISBOLERA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.7 ONZAS, QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO, QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE CUENTE CON 6 GAJOS, QUE CUENTE CON BANDA DE SUDOR DE TELA DE JERSEY ABSORBENTE CON INSERTOS DE ESPUMA PARA CONFORT. QUE CUENTE CON OJILLOS BORDADOS UNO EN CADA GAJO, A TONO DE LA PRENDA, PARA VENTILACIÓN. QUE LOS 2 PANELES FRONTALES ESTÉN HECHOS DE ENTRETELA DE BUCARÁN GRUESO PARA AYUDAR A	**SI CUMPLE**	

MANTENER LA FORMA DE LA CORONA, QUE CUENTE CON ALA PREFORMADA CON PESPUNTES MULTIAGUJA. QUE LA VISERA ESTE UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON UN PESPUNTE DE MÁQUINA RECTA. QUE EN EL INTERIOR DE LA PRENDA SE COLOQUE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE GAJO CON PESPUNTE. COSTURAS: QUE LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ABERTURA TRASERA ESTÉN TERMINADAS EN LIMPIO CON CINTA DE BIES COLOR NEGRO. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS.		
CAMISA:	**SI CUMPLE**	

CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA CABALLERO.

QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS, QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA.

QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE TENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON SOLAPA DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA XL) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y QUE CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, QUE TENGA UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS.

QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 40.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, (CONSIDERANDO LA TALLA XL) PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 2 PULGADAS, QUE CUENTE CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL COSTADO, CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGAN COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES.

QUE TENGAN COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO, PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO, PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. QUE CUENTE CON DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADA PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS. REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE APERTURA DE BOLSILLOS; QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS. BOTONES 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; UN BOTÓN DE REPUESTO, BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS

BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS Y CREMALLERA YKK O SIMILAR QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.		

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.		

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA DE - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA DE - 5%) ALGODÓN, QUE TENGA TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS, QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE CONTENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, QUE EN CADA HOMBRO CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS. QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE CONTENGA DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON SOLAPA DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (EN SU PARTE MAS ALTA), Y APERTURA DE 1 ½ PULGADAS PARA BOLÍGRAFO (CONSIDERANDO LA TALLA S). QUE ESTÉ REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, QUE CUENTE CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 35 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA S), PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE	**SI CUMPLE**	

CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 1 CENTIMETRO (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, QUE CUENTE CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL COSTADO, QUE CUENTE CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGA COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES, QUE TENGA COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO, QUE CUENTE CON PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO; QUE CUENTE CON PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO, QUE CUENTE CON PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS, DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS, PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS, REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO, QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE APERTURA DE BOLSILLOS.

QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUÉ NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS, QUE LOS BOTONES SEAN DE 20L, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA DE LOS CUALES 4 SEAN COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES, QUE SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; QUE CUENTE CON UN BOTÓN DE REPUESTO.

QUE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS CUENTEN CON 2 BOTONES QUE SEAN DE 14L NO FUNCIONALES Y CREMALLERA YKK O SIMILAR, QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON

IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN -PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-

2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS.QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA.	**SI CUMPLE**	

EL CUELLO FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE TENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE CUENTE CON DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO. QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON SOLAPA DE 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA L) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS. QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO. QUE CUENTE CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 27.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 40 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA L), PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 1 CENTIMETRO (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, QUE CUENTE CON COSTURAS REFORZADAS. COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO. PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO Y APERTURA DE MANGA. PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. QUE TENGA DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS. REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO. CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE ABERTURA DE BOLSILLOS. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS. BOTONES 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES BORDADOS AL MISMO TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; 2 BOTONES EN CADA PUÑO, 1 EN LA ALETILLA PARA AJUSTE Y UN BOTÓN DE REPUESTO. BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS, Y CREMALLERA YKK O SIMILAR QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE LOS BOTONES SEAN DEL MISMO TONO DE LA PRENDA.		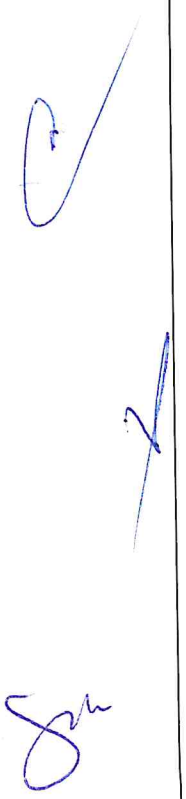

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS. QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE CUENTE CON PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE TENGA DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 12.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO,CON SOLAPA DE 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA L) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE CUENTE CON DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 25 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 36.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO (CONSIDERANDO LA TALLA L), QUE CIERRE POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 2 PULGADAS, CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL COSTADO, CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGA COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES. Y QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO. PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. QUE CUENTE CON PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO Y ABERTURA DE MANGA, PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS, PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS, QUE ESTÉ REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO, QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE ABERTURA DE BOLSILLOS; QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS.	**SI CUMPLE**	

QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS. LOS BOTONES SEAN DE 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES QUE SEAN BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; QUE CUENTE CON 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTE, 1 BOTÓN EN ALETILLA Y 1 BOTÓN DE REPUESTO. QUE CUENTE CON BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS Y CREMALLERA YKK O SIMILAR CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:		

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS.		
CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN), MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA -5 %) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.4 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. CUELLO: QUE CUENTE CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE. QUE CUENTE CON PRESILLA PARA COLGAR EN CASILLERO, PEGADA AL INTERIOR DE LA UNIÓN PIE CUELLO CANESÚ. DELANTERO: QUE CIERRE POR MEDIO DE 7 BOTONES Y OJALES BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, QUE CUENTE CON 2 PIEZAS Y 2 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A CADA LADO DEL PECHO DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO POR 38.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON ABERTURA VERTICAL DE 20 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) (CONSIDERANDO LA TALLA XL) CON CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO DE 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO POR 1.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON 2 EN CADA BOLSA. DEBERÁ CONTAR CON 2 BOLSAS TIPO PARCHE, UNA A CADA LADO DEL PECHO DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON TAPETA DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA XL) Y CON 2 CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO, CADA BOLSA TIPO PARCHE QUE CUENTE CON FUELLE VERTICAL INTERIOR PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA	**SI CUMPLE**	

Y CON UNA ABERTURA DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) PARA BOLÍGRAFO, CARGADAS AL CENTRO. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, Y QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON UNA MALLA INTERIOR.

MANGAS: DE 2 PIEZAS, LA PIEZA SUPERIOR DE HOMBRO A MITAD DE BÍCEPS Y LA PIEZA INFERIOR DE LA MITAD DEL BÍCEPS AL PUÑO, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA EN LA ZONA DE LOS CODOS PARA MAYOR DURABILIDAD; QUE CUENTE CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A MANGA ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS; QUE CUENTE CON SARDINETA DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO POR 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON UN BOTÓN Y PUÑO DE 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 28.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO, CON CIERRE AJUSTABLE DE OJAL Y 2 BOTONES. EN LA MANGA IZQUIERDA EN BÍCEPS, QUE CUENTE CON UNA BOLSA DOBLE PARA BOLÍGRAFO DE DOBLE RIBETE DE 4.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO CADA RIBETE. QUE CUENTE CON TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE LA AXILA, CON DOS OJILLOS PARA VENTILACIÓN.

COSTURAS: DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS UNIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUILLA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLOS DE PECHO, A AMBOS LADOS DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. QUE CUENTE CON 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADAS POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA.

BOTONES: BOTONES DE MELANINA. QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS BOTONES 20L: QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN EL CENTRO DEL CUELLO MÁS 6 EN LA ALETILLA FRONTAL; DOS BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTAR EL CIERRE, MÁS UNO EN LA ALETILLA DEL PUÑO AL TONO DE LA PRENDA; 1 BOTÓN EN CADA BÍCEPS SOBRE LAS LENGÜETAS PARA FIJAR LA MANGA ENROLLADA; 2 BOTONES DE REPUESTO Y 2 BOTONES POR SEPARADO PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES. BOTONES 14L: 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO. QUE TODOS LOS BOTONES Y OJALES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA.

QUE CUENTE CON CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO. POR SEPARADO, QUE CUENTE CON 1 JUEGO DE CHARRETERAS PARA HOMBROS, CON COSTURAS TRIPLES, CON OJAL Y BOTÓN Y PORTA PLACA CON 2 ORIFICIOS

METÁLICOS CON SEPARACIÓN DE 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DESDE SUS CENTROS. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.		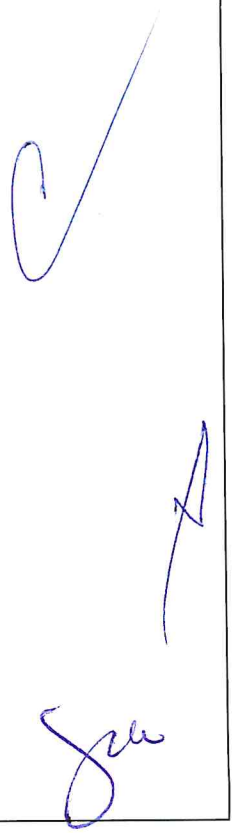

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-

2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS.		
CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN), MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 65% (TOLERANCIA DE -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA DE -5 %) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.4 ONZAS, QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. CUELLO: QUE CUENTE CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE, QUE CUENTE CON PRESILLA PARA COLGAR EN CASILLERO, PEGADA AL INTERIOR DE LA UNIÓN PIE CUELLO CANESÚ. DELANTERO: QUE CUENTE CON 2 PIEZAS Y 2 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A CADA LADO DEL PECHO DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 35 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA M), CON ABERTURA VERTICAL DE 20 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO DE 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS), DOS EN CADA BOLSA, QUE TENGA 2 BOLSAS TIPO PARCHE, UNA A CADA LADO DEL PECHO DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA+/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON TAPETA DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, (CONSIDERANDO LA TALLA M) Y QUE CUENTE CON DOS CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO, QUE CADA BOLSA TIPO PARCHE CUENTE CON FUELLE VERTICAL INTERIOR PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y CON UNA ABERTURA DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA BOLÍGRAFO, CARGADAS AL CENTRO. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON UNA MALLA INTERIOR.	**SI CUMPLE**	

MANGAS: DE 2 PIEZAS, LA PIEZA SUPERIOR DE HOMBRO A MITAD DE BÍCEPS Y LA PIEZA INFERIOR DE LA MITAD DEL BÍCEPS AL PUÑO, REFUERZO DE LA MISMA TELA EN LA ZONA DE LOS CODOS; QUE CUENTE CON LA OPCIÓN DE CONVERTIRSE A MANGA ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS; QUE CUENTE CON SARDINETA DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO, POR 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON UN BOTÓN Y PUÑO DE MANGA DE 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO, CON CIERRE AJUSTABLE DE OJAL Y 2 BOTONES AL TONO DE LA PRENDA UNO EN PUÑO Y OTRO EN ALETILLA, CON DOBLE PESPUNTE CON ALETILLA, QUE EN LA MANGA IZQUIERDA EN BÍCEPS CUENTE CON UNA BOLSA DOBLE PARA BOLÍGRAFO DE 4.7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON DOBLE RIBETE. QUE CUENTE CON TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE LA AXILA, QUE CUENTE CON DOS OJILLOS PARA VENTILACIÓN.

COSTURAS: DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS UNIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUILLA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLOS DE PECHO A AMBOS LADOS DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. QUE CUENTE CON 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADAS POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO.

BOTONES: BOTONES DE MELANINA. BOTONES 20L: 1 A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO DEL CUELLO; 1 BOTÓN EN EL CENTRO DEL CUELLO MÁS 6 EN LA ALETILLA FRONTAL; 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTAR EL CIERRE, MÁS 1 EN LA ALETILLA DEL PUÑO: 1 BOTÓN EN CADA BÍCEPS SOBRE LAS LENGÜETAS PARA FIJAR LA MANGA ENROLLADA; 2 BOTONES DE REPUESTO Y 2 BOTONES POR SEPARADO PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES. BOTONES 14L: 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO. QUE CUENTE CON CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO. POR SEPARADO DEBERÁ CONTAR CON 1 JUEGO DE CHARRETERAS PARA HOMBROS, CON COSTURAS TRIPLES, CON OJAL Y BOTÓN Y PORTA PLACA CON 2 ORIFICIOS METÁLICOS CON SEPARACIÓN DE 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DESDE SUS CENTROS. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN DEL MISMO TONO DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS.		

CINTURON: CINTURÓN TÁCTICO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE ESTÉ FABRICADO EN LONA 100% NYLON DE 44.45 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) DE ANCHO, MATERIAL ANTI DESGARRO. QUE LA REATA ESTÉ ELABORADA EN RESISTENTE NYLON ANTI DESGARRO QUE PROPORCIONE UNA LARGA VIDA ÚTIL SIN NINGUNA DEFORMACIÓN. QUE SEA DE UNA SOLA PIEZA CON LA HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA DURAFLEX CON UN POSTE INTERIOR, Y SEA RESISTENTE A ARAÑAZOS, Y NO SE CORRA. QUE EL MATERIAL SEA SILENCIOSO: QUE NO CUENTE CON PIEZAS METÁLICAS SUELTAS A PIEL QUE RECHINE. CHAPA DE PLÁSTICO DURAFLEX QUE NO ACTIVE LOS DETECTORES DE METALES POR LO QUE SEA IDEAL PARA VIAJES AÉREOS. LA PIEZA SEA DE ALTA RESISTENCIA Y VAYA UNIDA A LA REATA CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO, QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA. QUE NO REQUIERA MANTENIMIENTO Y SE PUEDA LIMPIAR CON JABÓN Y AGUA. QUE CUENTE CON SUTILES IDENTIFICADORES DE MARCA. COSTURAS: QUE CUENTE CON COSTURAS CON HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO EL LARGO. PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO Y QUE EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR SU DESHILACHE. QUE CUENTE CON REFUERZO CON COSTURA TIPO CAJA Y CUÁDRUPLE COSTURA EN "X" PARA ASEGURAR LA HEBILLA EN EL EXTREMO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA S. QUE CUENTE CON ETIQUETAS COSIDAS A LA PRENDA DONDE INDIQUE LA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.	**SI CUMPLE**	

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS.		
PANTALÓN: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA RIPSTOP ENTRE 6.14 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER (TOLERANCIA - 5%), 35% ALGODÓN, (TOLERANCIA - 5%), QUE LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PRENDA SEA REALIZADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD DE MÁQUINA RECTA. QUE CUENTE CON PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE TRASERO DE CADA PIERNA. QUE CUENTE CON PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE UN BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN Y QUE EN EL TIRO DELANTERO LLEVE CIERRE DE METAL REFORZADO, QUE CUENTE EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO CON UN BOTÓN DE REFUERZO. QUE LOS TUBOS INFERIORES DE LAS PIERNAS TERMINEN CON COSTURAS OVERLOCK. QUE CUENTE CON CINTURA AUTO AJUSTABLE CON TÚNEL Y CINTURÓN DE AGARRE PARA QUE NO SE DESFAJE LA CAMISA, QUE TENGA INSERTO DE DIAMANTE EN LA ENTREPIERNA PARA MAYOR DURABILIDAD Y RANGO DE MOVIMIENTO. PLIEGUE PERMANENTE MILITAR Y CREMALLERAS YKK O SIMILAR Y BROCHES DE PRESIÓN PRYM O SIMILAR, BOLSILLOS RECTOS OCULTOS EN LOS COSTADOS Y PORTA MONEDAS DENTRO DEL BOLSILLO DERECHO DEL PORTADOR. CONSTRUCCIÓN DURABLE DE 5 A 7 COSTURAS DE HILO CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, PESPUNTE QUE NO SE DESHILACHE, CON PUNTADAS DE BLOQUEO. LA PRENDA TENGA REFUERZO DE 3 HILOS UBICADOS EN LA LENGÜETA INTERNA DE IZQUIERDA Y DERECHA, TIRO FRONTAL, COSTURAS LATERALES, ENTRE PIERNA Y DOBLADILLO INFERIOR, TENGA COSTURA DE PESPUNTE DE SEGURIDAD UBICADA EN EL CINTURÓN, TIRO TRASERO, COSTURAS LATERALES, BOLSILLOS, EN EL INSERTO DE DIAMANTE DE LA ENTREPIERNA. QUE CUENTE CON PESPUNTE INDIVIDUAL EN LAS TRABILLAS ADHERIDAS ARRIBA Y ABAJO EN EL CONTORNO DE LA LENGÜETA. QUE CUENTE CON PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CINTURÓN, LENGÜETA DERECHA, EN LOS EXTREMOS DE LAS TRABILLAS, EN EL FILO DE LA PESTAÑA DERECHA, ALREDEDOR DE LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA, A LA IZQUIERDA DEL TIRO TRASERO, ALREDEDOR DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS, AMBOS FILOS DE LOS OJALES DE LOS BOTONES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, EN TODOS LOS ACABADOS DE LOS BOLSILLOS VISIBLES, EN EL RIBETE DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, EN AMBOS DEL INSERTO DE DIAMANTE. QUE CUENTE CON PESPUNTE INDIVIDUAL DE ¼ DE PULGADA EN LOS EXTREMOS DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y DE DOBLE PUNTADA DE ¼ DE PULGADA DE GUAJE DE ESPESOR DE LOS ELÁSTICOS ANEXOS AL CINTURÓN, TIRO FRONTAL, CIERRE DE LOS BOLSILLOS DE	**SI CUMPLE**	

LAS CARGAS FRONTALES, COSTURAS EN LOS BOLSILLOS LATERALES DE CARGA Y BOLSILLOS TRASEROS DE CARGA. COSTURA DE SEGURIDAD EN LA APERTURA DEL CINTURÓN, EN LAS TRABILLAS, EN LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, DELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE Y EN LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA. QUE LA PRENDA CONTENGA COSTURAS DE SEGURIDAD EN EL TRIÁNGULO DE LA PARTE BAJA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y AL FINAL DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS Y BOTÓN UBICADO EN EL CENTRO DE LA LENGÜETA DE LA PESTAÑA. QUE CUENTE CON CIERRE YKK O SIMILAR CON ANTI DESLIZANTE, EN LOS BOLSILLOS LATERALES INVISIBLES. QUE TENGA CREMALLERA YKK O SIMILAR REVERSIBLE Y BOTÓN DE CHASQUIDO PRYM O SIMILAR EN LA CINTURA QUE CUENTE CON UN BOTÓN DENTRO DE LA LENGÜETA, BOLSILLOS TRASEROS Y DE REPUESTO UBICADOS EN EL INTERIOR DEL BOLSILLO IZQUIERDO DEL PORTADOR, MELAMÍNICOS DE ACABADO SATINADO DE 4 ORIFICIOS Y ADHERIDOS EN CRUZ. QUE CUENTE CON BIES EN LATERAL EN COLOR AZUL REY DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 4. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA		

REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS.		
PANTALON: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN-COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO, CON PESO DE 6.14 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. PRETINA: QUE SEA AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS CON PESPUNTE DOBLE, 4 DE ELLAS DE 4.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, LAS OTRAS 3 SEAN DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA (CONSIDERANDO LA TALLA 4), QUE CUENTE CON UN ANILLO EN "D" PARA COLGAR GORRA. QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. DELANTERO: LLEVE 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZOS PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. QUE EL DELANTERO TENGA UNA BOLSA A LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO DE ABERTURA, CON RIBETE DE 1.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.1 CENTÍMETROS). DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTURA CONTANDO TAPETA Y 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, IDEAL PARA	**SI CUMPLE**	

PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA. TRASERO: 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA) POR 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA) PARA MAYOR ERGONOMÍA CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. QUE EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO CUENTE CON UN CINCHO SÚPER RESISTENTE DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE LARGO PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. QUE CUENTE CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO PARA AMPLIAR LA VIDA ÚTIL DEL PANTALÓN. LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON SOLAPA PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO CONTANDO TAPETA, CON CIERRE EN VELCRO. COSTURAS: CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS, COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES. QUE CUENTE CON ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. QUE CUENTE CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN. QUE CUENTE CON COSTURA DOBLE PARA ALTO DESEMPEÑO. QUE CUENTE CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS. CIERRES: QUE CUENTE CON CREMALLERA DE BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD. QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR IMAGEN. CREMALLERA METÁLICA, CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO, BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. CON VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS,

CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.		

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS.		
PLAYERA: PLAYERA INTERIOR, MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO. QUE ESTÉ CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, PESO 195 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, TEJIDO CHIFÓN EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS CON CÁRDIGAN EN	**SI CUMPLE**	

CUELLO Y TAPA. COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS.		
CHAMARRA: CHAMARRA PROXIMIDAD, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY. QUE ESTÉ FABRICADA EN NYLON 100% DE 165 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, CON ACABADO REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO, FORRO DEBERÁ SER POLAR 100%, CON POLIÉSTER DE 190 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, CON CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A LA FORMACIÓN DE MOTAS, LA PIEZA DE ASILAMIENTO SEA DE TAFETA 100% POLIÉSTER EN FIBRA DE 80 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES ULTRAVIOLETA 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE EL CUELLO SEA TIPO TORTUGA DE 9.7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 58 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS)	**SI CUMPLE**	

DE LARGO (CONSIDERANDO LA TALLA MEDIANA). QUE CUENTE CON REVESTIMIENTO DE FORRO POLAR. EN LA PARTE DELANTERA SEA DE 2 PIEZAS, CON BOLSAS LATERALES DE 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON FORRO DE TELA POLIESTER. QUE CIERRE POR MEDIO DE CIERRE DE CREMALLERA Y CON UNA JALADERA DE TELA. QUE CUENTE CON FORRO TÉRMICO. EN LA PARTE DE LA ESPALDA SEA DE UNA SOLA PIEZA. QUE EL ÁREA DE LAS MANGAS SEA DE UNA SOLA PIEZA CON PUÑOS DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 27 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (CONSIDERANDO LA TALLA MEDIANA) QUE SE AJUSTEN CON RESORTE Y CINTURONCILLO CONFECCIONADOS DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON PARCHES TIPO VELCRO CON UN PESPUNTE EN MAQUINA RECTA.

QUE EN LA ZONA DE LA AXILA CUENTE CON ABERTURAS DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON CREMALLERA PARA VENTILACIÓN, Y EN LA MANGA IZQUIERDA PEGADA AL PUÑO CUENTE CON UNA BOLSA CON ABERTURA DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA Y RIBETE SENCILLO.

QUE CUENTE CON PANELES LATERALES Y CON ABERTURA DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ACCESO RÁPIDO AL ARMA, QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA DE 2 VÍAS Y CINTURONCILLO CON BROCHE DE PRESIÓN. LA CREMALLERA FRONTAL AUTOASEGURABLE DE PRETINA A CUELLO PARA CIERRE Y PRETINA DE RESORTE CON UNA JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA. QUE TENGA UNA BOLSA EN EL INTERIOR DE 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO CON CIERRE DE CREMALLERA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO

PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %- MÉTODO DE ENSAYO.

2. INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO. NMX-A-5077-INNTEX-2015.

3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

4. INDUSTRIA TEXTIL-TEJIDOS DE CALADA-MÉTODO DE ENSAYO- PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B).

5. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

6. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

7. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA

DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS.		
INSIGNIAS: INSIGNIAS Y DIVISAS, MARCA ORENDAIN O SIMILAR, MODELO METAL O SIMILAR. QUE ESTÉN FABRICADAS EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL. QUE INCLUYA: ESTRELLA, GAFETE PERSONALIZADO, PISA CUELLO Y SOBRE HOMBRERAS. QUE CONSTE DE GAFETE METÁLICO PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DEL ELEMENTO. QUE CUENTE CON CUBIERTA DE GEL EN TODO EL FRENTE. QUE CUENTE CON 2 PISA CUELLO CON LEYENDA DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN POR LA QUE SEA ADQUIRIDO. QUE CUENTE CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE. QUE CUENTE CON ESTRELLA DE 8.5 CENTÍMETROS O 6.5 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO (DEPENDIENDO DE LA TALLA DE LA PRENDA) EN PLACA METÁLICA TROQUELADA EN METAL BASE COBRE TERMINADO NIQUELADO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN EL ESCUDO. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	**SI CUMPLE**	

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS.		
ZAPATO: ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO, MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE SEA CONFECCIONADO EN 100% PIEL, COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. QUE CUENTE CON CORTE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20. FORMADO DE 4 PIEZAS: CHINELA DE FORRO DE PORCINO Y SINTETICO MATE, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CUATRO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRE SUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MILÍMETROS, QUE CUENTE CON SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD.	**SI CUMPLE**	

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO.		
BOTAS: BOTA TÁCTICA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE ESTÉ FABRICADA EN PIEL DE FLOR ENTERA PULIBLE Y PANELES DE NYLON 100%, QUE CUENTE CON SUELA EXTERNA DE CAUCHO Y PLANTILLA ORTHOLITE O SIMILAR. QUE SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. QUE CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIESTER. QUE CUENTE CON ENTRE SUELA QUE REFLEJE EL CALOR INFRARROJO RADIANTE DEL SUELO MANTENIENDO EL INTERIOR DEL ZAPATO MÁS FRESCO. QUE CUENTE CON CAÑA DE 8 PULGADAS DE ALTO, QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA YKK O SIMILAR AL TONO DE LA BOTA, LATERAL INTERNA DE 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO Y CINTURONCILLO DE AJUSTE DE 3.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) CON CIERRE TIPO VELCRO. AL INTERIOR DEL CIERRE QUE CUENTE CON UNA ALETILLA DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO PARA EVITAR EL ROCE DE LA CREMALLERA CON EL CALCETÍN O LA PIEL DEL USUARIO. EN LA PARTE POSTERIOR TENGA UNA JALADERA DE NYLON DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO QUE VA DESDE EL TALÓN	**SI CUMPLE**	

HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA CAÑA. QUE CUENTE CON AGUJETAS SUPER RESISTENTES DE NYLON Y PUNTA DE PLASTICO, 14 OJILLOS DE METAL Y LENGÜETA DE MALLA DE ALTA ABRASIÓN PARA MAYOR TRANSPIRABILIDAD Y DURABILIDAD. LA SUELA SEA TERMO FIJADA AL CUERPO SUPERIOR Y QUE CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO EN LA PUNTERA Y EN TALÓN. QUE CUENTE CON UNA CINTA TEJIDA DE 1 CENTÍMETRO (TOLERANCIA +/- 0.1CENTÍMETROS) DE ANCHO, ARRIBA DEL TOBILLO PARA MAYOR SOPORTE, PROTECCIÓN Y DURABILIDAD. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN SEA DE 35 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) CON ACOJINAMIENTO EVA Y EL GROSOR EN LA PUNTA SEA DE 19 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS). INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. QUE EL CALZADO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 - RESISTENCIA AL DESGARRE. 2. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - ABSORCIÓN DE AGUA. 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - DES ABSORCIÓN DE AGUA. 4. NMX-A-214-SCFI-2003- PRUEBA DE ESPESOR. 5. NOM-A-230-1982- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO. 6. APÉNDICE C NOM-113-STPS-2009 – DETERMINACIÓN DEL PH. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.		

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO.		
PANTALÓN: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO) MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 6.14 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. PRETINA: QUE SEA AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS, 4 DE ELLAS DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, LAS OTRAS 3 SEAN DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA(CONSIDERANDO LA TALLA 38), QUE CUENTE CON UN ANILLO EN "D" PARA COLGAR GORRA. DELANTERO: DE 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON UN REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA, QUE CUENTE CON REFUERZO DE LA MISMA TELA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. EL DELANTERO CON UNA BOLSA A LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ABERTURA CON RIBETE DE 1.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS). DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 7 CENTÍMETROS DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO CONTANDO TAPETA, IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA. TRASERO: DE 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MÁS ANCHA) POR 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA) CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN CINCHO RESISTENTE DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA), POR 18 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA), PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. QUE CUENTE CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO.	**SI CUMPLE**	

LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON SOLAPA, DEBERÁN ESTAR PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON CIERRE EN VELCRO, CADA UNO DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO. COSTURAS: QUE CUENTE CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y FABRICACIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. QUE CUENTE CON PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES, CON ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN, CON COSTURA DOBLE. QUE CUENTE CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS. CIERRES: QUE CUENTE CON CREMALLERA DE BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD, QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR ESTABILIDAD. QUE CUENTE CON CREMALLERA METÁLICA CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO. QUE CUENTE CON BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. QUE CUENTE CON VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS

DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 -DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.		

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO.		
PANTALÓN: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA RIPSTOP, CON PESO DE 6.14 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PRENDA SEA REALIZADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS, AL TONO DE LA PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD DE MÁQUINA RECTA. QUE CUENTE CON PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. QUE CUENTE CON PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT. QUE CUENTE CON7 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA, QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE UN BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN Y QUE EN EL TIRO DELANTERO LLEVE CIERRE DE METAL REFORZADO. QUE CUENTE EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO CON UN BOTÓN DE REFUERZO, CON CINTURA AUTO AJUSTABLE CON TÚNEL Y CINTURÓN DE AGARRE PARA QUE NO SE DESFAJE LA CAMISA. QUE TENGA INSERTO DE DIAMANTE EN LA ENTREPIERNA PARA MAYOR DURABILIDAD Y RANGO DE MOVIMIENTO, CON	**SI CUMPLE**	

PLIEGUE PERMANENTE MILITAR Y CREMALLERAS YKK O SIMILAR Y BROCHES DE PRESIÓN PRYM O SIMILAR, BOLSILLOS OCULTOS EN LATERALES Y PORTA MONEDAS DENTRO DEL BOLSILLO DERECHO DEL PORTADOR. QUE CUENTE CON CONSTRUCCIÓN DURABLE DE 5 A 7 COSTURAS DE HILO CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, DESPUNTE QUE NO SE DESHILACHE, CON PUNTADAS DE BLOQUEO. QUE LA PRENDA CUENTE CON REFUERZO DE 3 HILOS UBICADOS EN LA LENGÜETA INTERNA DE IZQUIERDA Y DERECHA, TIRO FRONTAL, COSTURAS LATERALES, ENTREPIERNA, ASÍ COMO COSTURA DE PESPUNTE DE SEGURIDAD UBICADA EN EL CINTURÓN, TIRO TRASERO, COSTURAS LATERALES, BOLSILLOS, EN EL INSERTO DE DIAMANTE DE LA ENTREPIERNA. QUE TENGA PESPUNTE INDIVIDUAL EN LAS TRABILLAS ADHERIDAS ARRIBA Y ABAJO EN EL CONTORNO DE LA LENGÜETA. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CINTURÓN, LENGÜETA DERECHA, EN LOS EXTREMOS DE LAS TRABILLAS, EN EL FILO DE LA PESTAÑA DERECHA, ALREDEDOR DE LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA, A LA IZQUIERDA DEL TIRO TRASERO, ALREDEDOR DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS, AMBOS FILOS DE LOS OJALES DE LOS BOTONES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, EN TODOS LOS ACABADOS DE LOS BOLSILLOS VISIBLES, EN EL RIBETE DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, EN AMBOS DEL INSERTO DE DIAMANTE. QUE TENGA PESPUNTE INDIVIDUAL DE ¼ DE PULGADA EN LOS EXTREMOS DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y DE DOBLE PUNTADA DE ¼ DE PULGADA DE GUAJE DE ESPESOR DE LOS ELÁSTICOS ANEXOS AL CINTURÓN, TIRO FRONTAL, CIERRE DE LOS BOLSILLOS DE LAS CARGAS FRONTALES, COSTURAS EN LOS BOLSILLOS LATERALES DE CARGA Y BOLSILLOS TRASEROS DE CARGA. QUE CUENTE CON COSTURA DE SEGURIDAD EN LA APERTURA DEL CINTURÓN, EN LAS TRABILLAS, EN LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, DELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE Y EN LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA. QUE LA PRENDA TENGA COSTURAS DE SEGURIDAD EN EL TRIÁNGULO DE LA PARTE BAJA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y AL FINAL DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS.

QUE CUENTE CON ORIFICIO DE LA LLAVE Y BOTÓN UBICADO EN EL CENTRO DE LA LENGÜETA DE LA PESTAÑA, EN LA LENGÜETA QUE CUENTE CON CIERRE DE METAL YKK O SIMILAR CON ANTI DESLIZANTE, EN LOS BOLSILLOS LATERALES INVISIBLES, CON CREMALLERA YKK O SIMILAR REVERSIBLE Y BOTÓN DE CHASQUIDO PRYM O SIMILAR EN LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DENTRO DE LA LENGÜETA, BOLSILLOS TRASEROS Y DE REPUESTO UBICADOS EN EL BOLSILLO DE CARGO IZQUIERDO DEL PORTADOR, MELAMÍNICOS DE ACABADO SATINADO DE 4 ORIFICIOS Y ADHERIDOS EN CRUZ. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO COLOR AZUL REY, LA MEDIDA DEL BIES DEBERÁ DE SER DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 32. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE

ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 -DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.		

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO.		
GORRA: GORRA TIPO BEISBOLERA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.7 ONZAS, QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO, QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE CUENTE CON 6 GAJOS, QUE CUENTE CON BANDA DE SUDOR DE TELA DE JERSEY ABSORBENTE CON INSERTOS DE ESPUMA PARA CONFORT. QUE CUENTE CON OJILLOS	**SI CUMPLE**	

BORDADOS UNO EN CADA GAJO, A TONO DE LA PRENDA, PARA VENTILACIÓN. QUE LOS 2 PANELES FRONTALES ESTÉN HECHOS DE ENTRETELA DE BUCARÁN GRUESO PARA AYUDAR A MANTENER LA FORMA DE LA CORONA, QUE CUENTE CON ALA PREFORMADA CON PESPUNTES MULTIAGUJA. QUE LA VISERA ESTE UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON UN PESPUNTE DE MÁQUINA RECTA. QUE EN EL INTERIOR DE LA PRENDA SE COLOQUE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE GAJO CON PESPUNTE. COSTURAS: QUE LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ABERTURA TRASERA ESTÉN TERMINADAS EN LIMPIO CON CINTA DE BIES COLOR NEGRO. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO.		
IMPERMEABLE: IMPERMEABLE, TIPO CAPAMANGA, MARCA GIRAMSA O SIMILAR, COLOR NEGRO QUE SEA TIPO PONCHO DE 1.18 METROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 1.08 METROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO, QUE ESTÉ ELABORADO EN 100% POLIÉSTER. LAMINADO CON PELÍCULA IMPERMEABLE DE POLIURETANO. DEBERÁ SER	**SI CUMPLE**	

ELABORADO EN UNA SOLA HOJA DE TELA, CON 8 BROCHES A PRESIÓN EN LOS COSTADOS DEL IMPERMEABLE, AL CENTRO CUENTE CON UNA CAPUCHA DE LA MISMA TELA CON JARETA DE AJUSTE EN CUELLO. DOBLADILLO EN EL CONTORNO DE LA PRENDA DE 1.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN Y COMPOSICIÓN DE LA TELA Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %- MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 -DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-177-INNTEX-2005. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.		

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS.QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CUELLO FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE TENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE CUENTE CON DOS ABERTURAS	**SI CUMPLE**	

CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO. QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON SOLAPA DE 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA L) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS. QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO. QUE CUENTE CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS.

QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 27.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 40 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA L), PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 1 CENTIMETRO (TOLERANCIA +/-0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, QUE CUENTE CON COSTURAS REFORZADAS.COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO. PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO Y APERTURA DE MANGA. PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. QUE TENGA DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS. REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO. CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE ABERTURA DE BOLSILLOS. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS. BOTONES 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES BORDADOS AL MISMO TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; 2 BOTONES EN CADA PUÑO, 1 EN LA ALETILLA PARA AJUSTE Y UN BOTÓN DE REPUESTO. BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS, Y CREMALLERA YKK O SIMILAR QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE LOS BOTONES SEAN DEL MISMO TONO DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON

PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.		

PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS. QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE CUENTE CON PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE TENGA DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 12.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO,CON SOLAPA DE 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA L) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE CUENTE CON DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 25 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 36.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO (CONSIDERANDO LA TALLA L), QUE CIERRE POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 2 PULGADAS, CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL COSTADO, CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGA COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES. Y QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO. PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. QUE CUENTE CON PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO Y ABERTURA DE MANGA, PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS, PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS, QUE ESTÉ REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO, QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE ABERTURA DE BOLSILLOS; QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS. LOS BOTONES SEAN DE 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES QUE SEAN BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; QUE CUENTE	**SI CUMPLE**	

CON 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTE, 1 BOTON EN ALETILLA Y 1 BOTÓN DE REPUESTO. QUE CUENTE CON BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS Y CREMALLERA YKK O SIMILAR CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.		

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.		

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA DE - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA DE - 5%) ALGODÓN, QUE TENGA TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS, QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE CONTENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, QUE EN CADA HOMBRO CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS. QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE CONTENGA DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON SOLAPA DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (EN SU PARTE MAS ALTA), Y APERTURA DE 1 ½ PULGADAS PARA BOLÍGRAFO (CONSIDERANDO LA TALLA S). QUE ESTÉ REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, QUE CUENTE CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 35 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA S), PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 1 CENTIMETRO (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, QUE CUENTE CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL COSTADO, QUE CUENTE CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGA COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES, QUE TENGA COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO, QUE CUENTE CON PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO; QUE CUENTE CON PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO, QUE CUENTE CON PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ	**SI CUMPLE**	

FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS, DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS, PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS, REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO, QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE APERTURA DE BOLSILLOS.

QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUÉ NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS, QUE LOS BOTONES SEAN DE 20L, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA DE LOS CUALES 4 SEAN COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES, QUE SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; QUE CUENTE CON UN BOTÓN DE REPUESTO.

QUE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS CUENTEN CON 2 BOTONES QUE SEAN DE 14L NO FUNCIONALES Y CREMALLERA YKK O SIMILAR, QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE

DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 -DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3:MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS, QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE TENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON SOLAPA DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA XL) PARA BOLÍGRAFO	**SI CUMPLE**	

REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y QUE CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, QUE TENGA UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS.

QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 40.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, (CONSIDERANDO LA TALLA XL) PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 2 PULGADAS, QUE CUENTE CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL COSTADO, CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGAN COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES.

QUE TENGAN COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO, PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO, PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. QUE CUENTE CON DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADA PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS. REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE APERTURA DE BOLSILLOS; QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS. BOTONES 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; UN BOTÓN DE REPUESTO, BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS Y CREMALLERA YKK O SIMILAR QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO

DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 -DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.		

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO.		
CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN), MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO.	**SI CUMPLE**	

QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA -5 %) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.4 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. CUELLO: QUE CUENTE CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE. QUE CUENTE CON PRESILLA PARA COLGAR EN CASILLERO, PEGADA AL INTERIOR DE LA UNIÓN PIE CUELLO CANESÚ. DELANTERO: QUE CIERRE POR MEDIO DE 7 BOTONES Y OJALES BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, QUE CUENTE CON 2 PIEZAS Y 2 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A CADA LADO DEL PECHO DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO POR 38.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON ABERTURA VERTICAL DE 20 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) (CONSIDERANDO LA TALLA XL) CON CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO DE 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO POR 1.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON 2 EN CADA BOLSA. DEBERÁ CONTAR CON 2 BOLSAS TIPO PARCHE, UNA A CADA LADO DEL PECHO DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON TAPETA DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA XL) Y CON 2 CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO, CADA BOLSA TIPO PARCHE QUE CUENTE CON FUELLE VERTICAL INTERIOR PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y CON UNA ABERTURA DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) PARA BOLÍGRAFO, CARGADAS AL CENTRO. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, Y QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON UNA MALLA INTERIOR. MANGAS: DE 2 PIEZAS, LA PIEZA SUPERIOR DE HOMBRO A MITAD DE BÍCEPS Y LA PIEZA INFERIOR DE LA MITAD DEL BÍCEPS AL PUÑO, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA EN LA ZONA DE LOS CODOS PARA MAYOR DURABILIDAD; QUE CUENTE CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A MANGA ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS; QUE CUENTE CON SARDINETA DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO POR 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON UN BOTÓN Y PUÑO DE 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 28.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO, CON CIERRE AJUSTABLE DE OJAL Y 2 BOTONES. EN LA MANGA IZQUIERDA EN BÍCEPS, QUE CUENTE CON UNA BOLSA DOBLE PARA BOLÍGRAFO DE DOBLE RIBETE DE 4.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO CADA RIBETE. QUE CUENTE CON TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE LA AXILA, CON DOS OJILLOS PARA VENTILACIÓN. COSTURAS: DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS UNIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUILLA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLOS DE PECHO, A AMBOS LADOS DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. QUE CUENTE CON 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADAS POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE

SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA. BOTONES: BOTONES DE MELANINA. QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS BOTONES 20L: QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN EL CENTRO DEL CUELLO MÁS 6 EN LA ALETILLA FRONTAL; DOS BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTAR EL CIERRE, MÁS UNO EN LA ALETILLA DEL PUÑO AL TONO DE LA PRENDA; 1 BOTÓN EN CADA BÍCEPS SOBRE LAS LENGÜETAS PARA FIJAR LA MANGA ENROLLADA; 2 BOTONES DE REPUESTO Y 2 BOTONES POR SEPARADO PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES. BOTONES 14L: 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO. QUE TODOS LOS BOTONES Y OJALES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE CUENTE CON CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO. POR SEPARADO, QUE CUENTE CON 1 JUEGO DE CHARRETERAS PARA HOMBROS, CON COSTURAS TRIPLES, CON OJAL Y BOTÓN Y PORTA PLACA CON 2 ORIFICIOS METÁLICOS CON SEPARACIÓN DE 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DESDE SUS CENTROS. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DELECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN		

PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).		

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO.		
CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN), MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 65% (TOLERANCIA DE -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA DE -5 %) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.4 ONZAS, QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. CUELLO: QUE CUENTE CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE, QUE CUENTE CON PRESILLA PARA COLGAR EN CASILLERO, PEGADA AL INTERIOR DE LA UNIÓN PIE CUELLO CANESÚ. DELANTERO: QUE CUENTE CON 2 PIEZAS Y 2 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A CADA LADO DEL PECHO DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 35 CENTIMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA M), CON ABERTURA VERTICAL DE 20 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO DE 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS), DOS EN CADA BOLSA, QUE TENGA 2 BOLSAS TIPO PARCHE, UNA A CADA LADO DEL PECHO DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA+/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON TAPETA DE 13 CENTÍMETROS	**SI CUMPLE**	

(TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, (CONSIDERANDO LA TALLA M) Y QUE CUENTE CON DOS CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO, QUE CADA BOLSA TIPO PARCHE CUENTE CON FUELLE VERTICAL INTERIOR PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y CON UNA ABERTURA DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA BOLÍGRAFO, CARGADAS AL CENTRO. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON UNA MALLA INTERIOR. MANGAS: DE 2 PIEZAS, LA PIEZA SUPERIOR DE HOMBRO A MITAD DE BÍCEPS Y LA PIEZA INFERIOR DE LA MITAD DEL BÍCEPS AL PUÑO, REFUERZO DE LA MISMA TELA EN LA ZONA DE LOS CODOS; QUE CUENTE CON LA OPCIÓN DE CONVERTIRSE A MANGA ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS; QUE CUENTE CON SARDINETA DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO, POR 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON UN BOTÓN Y PUÑO DE MANGA DE 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO, CON CIERRE AJUSTABLE DE OJAL Y 2 BOTONES AL TONO DE LA PRENDA UNO EN PUÑO Y OTRO EN ALETILLA, CON DOBLE PESPUNTE CON ALETILLA,QUE EN LA MANGA IZQUIERDA EN BÍCEPS CUENTE CON UNA BOLSA DOBLE PARA BOLÍGRAFO DE 4.7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON DOBLE RIBETE. QUE CUENTE CON TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE LA AXILA, QUE CUENTE CON DOS OJILLOS PARA VENTILACIÓN. COSTURAS: DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS UNIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUILLA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLOS DE PECHO A AMBOS LADOS DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. QUE CUENTE CON 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADAS POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. BOTONES: BOTONES DE MELANINA.BOTONES 20L: 1 A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO DEL CUELLO; 1 BOTÓN EN EL CENTRO DEL CUELLO MÁS 6 EN LA ALETILLA FRONTAL; 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTAR EL CIERRE, MÁS 1 EN LA ALETILLA DEL PUÑO: 1 BOTON EN CADA BÍCEPS SOBRE LAS LENGÜETAS PARA FIJAR LA MANGA ENROLLADA; 2 BOTONES DE REPUESTO Y 2 BOTONES POR SEPARADO PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES. BOTONES 14L: 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO. QUE CUENTE CON CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO. POR SEPARADO DEBERÁ CONTAR CON 1 JUEGO DE CHARRETERAS PARA HOMBROS, CON COSTURAS TRIPLES, CON OJAL Y BOTÓN Y PORTA PLACA CON 2 ORIFICIOS METÁLICOS CON SEPARACIÓN DE 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DESDE SUS CENTROS. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN DEL MISMO TONO DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO

OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.		

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO.		
PANTALÓN: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA RIPSTOP ENTRE 6.14 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER (TOLERANCIA - 5%), 35% ALGODÓN, (TOLERANCIA - 5%), QUE LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PRENDA SEA REALIZADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD DE MÁQUINA RECTA. QUE CUENTE CON PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE TRASERO DE CADA PIERNA. QUE CUENTE CON PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE UN BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN Y QUE EN EL TIRO DELANTERO LLEVE CIERRE DE METAL REFORZADO, QUE CUENTE EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO CON UN BOTÓN DE REFUERZO. QUE LOS TUBOS INFERIORES DE LAS PIERNAS TERMINEN CON COSTURAS OVERLOCK. QUE CUENTE CON CINTURA AUTO AJUSTABLE CON TÚNEL Y CINTURÓN DE AGARRE PARA QUE NO SE DESFAJE LA CAMISA, QUE TENGA INSERTO DE DIAMANTE EN LA ENTREPIERNA PARA MAYOR DURABILIDAD Y RANGO DE MOVIMIENTO. PLIEGUE PERMANENTE MILITAR Y CREMALLERAS YKK O SIMILAR Y BROCHES DE PRESIÓN PRYM O SIMILAR, BOLSILLOS RECTOS OCULTOS EN LOS COSTADOS Y PORTA MONEDAS DENTRO DEL BOLSILLO DERECHO DEL PORTADOR. CONSTRUCCIÓN DURABLE DE 5 A 7 COSTURAS DE HILO CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, PESPUNTE QUE NO SE DESHILACHE, CON PUNTADAS DE BLOQUEO. LA PRENDA TENGA REFUERZO DE 3 HILOS UBICADOS EN LA LENGÜETA INTERNA DE IZQUIERDA Y DERECHA, TIRO FRONTAL, COSTURAS LATERALES, ENTRE PIERNA Y DOBLADILLO INFERIOR, TENGA COSTURA DE PESPUNTE DE SEGURIDAD UBICADA EN EL CINTURÓN, TIRO TRASERO, COSTURAS LATERALES, BOLSILLOS, EN EL INSERTO DE DIAMANTE DE LA ENTREPIERNA. QUE CUENTE CON PESPUNTE INDIVIDUAL EN LAS TRABILLAS ADHERIDAS ARRIBA Y ABAJO EN EL CONTORNO DE LA LENGÜETA. QUE CUENTE CON PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CINTURÓN, LENGÜETA DERECHA, EN LOS EXTREMOS DE LAS TRABILLAS, EN EL FILO DE LA PESTAÑA DERECHA, ALREDEDOR DE LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA, A LA IZQUIERDA DEL TIRO TRASERO, ALREDEDOR DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS, AMBOS FILOS DE LOS OJALES DE LOS BOTONES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, EN TODOS LOS ACABADOS DE LOS BOLSILLOS VISIBLES, EN EL RIBETE DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, EN AMBOS DEL INSERTO DE DIAMANTE. QUE CUENTE CON PESPUNTE INDIVIDUAL DE ¼ DE PULGADA EN LOS EXTREMOS DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y DE DOBLE PUNTADA DE ¼ DE PULGADA DE GUAJE DE ESPESOR DE LOS ELÁSTICOS ANEXOS AL CINTURÓN, TIRO FRONTAL, CIERRE DE LOS BOLSILLOS DE LAS CARGAS FRONTALES, COSTURAS EN LOS BOLSILLOS LATERALES DE CARGA Y BOLSILLOS TRASEROS DE CARGA. COSTURA DE SEGURIDAD EN LA APERTURA DEL CINTURÓN, EN LAS TRABILLAS, EN LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, DELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE	**SI CUMPLE**	

DIAMANTE Y EN LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA. QUE LA PRENDA CONTENGA COSTURAS DE SEGURIDAD EN EL TRIÁNGULO DE LA PARTE BAJA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y AL FINAL DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS Y BOTÓN UBICADO EN EL CENTRO DE LA LENGÜETA DE LA PESTAÑA. QUE CUENTE CON CIERRE YKK O SIMILAR CON ANTI DESLIZANTE, EN LOS BOLSILLOS LATERALES INVISIBLES. QUE TENGA CREMALLERA YKK O SIMILAR REVERSIBLE Y BOTÓN DE CHASQUIDO PRYM O SIMILAR EN LA CINTURA QUE CUENTE CON UN BOTÓN DENTRO DE LA LENGÜETA, BOLSILLOS TRASEROS Y DE REPUESTO UBICADOS EN EL INTERIOR DEL BOLSILLO IZQUIERDO DEL PORTADOR, MELAMÍNICOS DE ACABADO SATINADO DE 4 ORIFICIOS Y ADHERIDOS EN CRUZ. QUE CUENTE CON BIES EN LATERAL EN COLOR AZUL REY DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO.MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 4. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.		

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 -DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.		

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO.		
PANTALON: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN-COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO, CON PESO DE 6.14 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. PRETINA: QUE SEA AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS CON PESPUNTE DOBLE, 4 DE ELLAS DE 4.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, LAS OTRAS 3 SEAN DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA (CONSIDERANDO LA TALLA 4), QUE CUENTE CON UN ANILLO EN "D" PARA COLGAR GORRA. QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. DELANTERO: LLEVE 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZOS PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. QUE EL DELANTERO TENGA UNA BOLSA A LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO DE ABERTURA, CON RIBETE DE 1.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.1 CENTÍMETROS). DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTURA CONTANDO TAPETA Y 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA. TRASERO: 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA) POR 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA) PARA MAYOR ERGONOMÍA CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. QUE EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO CUENTE CON UN CINCHO SÚPER RESISTENTE DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 16.5	**SI CUMPLE**	

CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE LARGO PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. QUE CUENTE CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO PARA AMPLIAR LA VIDA ÚTIL DEL PANTALÓN. LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON SOLAPA PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO CONTANDO TAPETA, CON CIERRE EN VELCRO. COSTURAS: CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS, COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES. QUE CUENTE CON ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. QUE CUENTE CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN. QUE CUENTE CON COSTURA DOBLE PARA ALTO DESEMPEÑO. QUE CUENTE CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS. CIERRES: QUE CUENTE CON CREMALLERA DE BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD. QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR IMAGEN. CREMALLERA METÁLICA, CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO, BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. CON VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA		

CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 -DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO.		
KEPI: KEPÍ, MARCA ORENDAIN O SIMILAR, MODELO MOSCOVA O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN TELA 65% POLIÉSTER (TOLERANCIA - 5%) 35% ALGODÓN (TOLERANCIA - 5%) DISEÑO FORMAL CON OJAL DE METAL AL FRENTE PARA SOSTENER UNA PLACA METÁLICA. QUE CUENTE CON MAYA COLOR NEGRO EN LA PARTE SUPERIOR, EN EL INTERIOR LLEVE UN FORRO EN TAFETA EN COLOR NEGRO. LA ESTRUCTURA INTERNA ESTÉ FABRICADA EN PVC ULTRARRESISTENTE E INDEFORMABLE (NO MANGUERA). PROTECTOR INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA QUE BRINDE MAYOR COMODIDAD Y DURABILIDAD, AISLANDO SUDOR, GRASA Y POLVO. QUE CUENTE CON UNA VISERA CON ACABADO EN CHAROL, CON ALMA DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VISERA LLEVE UNA CINTILLA O CARRILLERA TEXTIL, EN COLOR PLATA Y EN SUS COSTADOS LLEVE DOS BOTONES METÁLICOS DE CORREA FRONTAL LOS CUALES TAMBIÉN SEAN COLOR PLATA, LLEVE OJILLOS METÁLICOS DE RESPIRACIÓN EN COSTADOS. QUE INCLUYA ESTRELLA DE LA CORPORACIÓN, FABRICADA EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL, DE 6.5 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, CON CUBIERTA DE	**SI CUMPLE**	

GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DE COLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015;

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO.		
CINTURON: CINTURÓN TÁCTICO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE ESTÉ FABRICADO EN LONA 100% NYLON DE 44.45 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) DE ANCHO, MATERIAL ANTI DESGARRO. QUE LA REATA ESTÉ ELABORADA EN RESISTENTE NYLON ANTI DESGARRO QUE PROPORCIONE UNA LARGA VIDA ÚTIL SIN NINGUNA DEFORMACIÓN. QUE SEA DE UNA SOLA PIEZA CON LA HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA DURAFLEX CON UN POSTE INTERIOR, Y SEA RESISTENTE A ARAÑAZOS, Y NO SE CORRA. QUE EL MATERIAL SEA SILENCIOSO: QUE NO CUENTE CON PIEZAS METÁLICAS SUELTAS A PIEL QUE RECHINE. CHAPA DE PLÁSTICO DURAFLEX QUE NO ACTIVE LOS DETECTORES DE METALES POR LO QUE SEA IDEAL PARA VIAJES AÉREOS. LA PIEZA SEA DE ALTA RESISTENCIA Y VAYA UNIDA A LA REATA CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO, QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE	**SI CUMPLE**	

CORRA. QUE NO REQUIERA MANTENIMIENTO Y SE PUEDA LIMPIAR CON JABÓN Y AGUA. QUE CUENTE CON SUTILES IDENTIFICADORES DE MARCA. COSTURAS: QUE CUENTE CON COSTURAS CON HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO EL LARGO. PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO Y QUE EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR SU DESHILACHE. QUE CUENTE CON REFUERZO CON COSTURA TIPO CAJA Y CUÁDRUPLE COSTURA EN "X" PARA ASEGURAR LA HEBILLA EN EL EXTREMO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA S. QUE CUENTE CON ETIQUETAS COSIDAS A LA PRENDA DONDE INDIQUE LA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO.		
ZAPATO: ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO, MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE SEA CONFECCIONADO EN 100% PIEL, COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. QUE CUENTE CON CORTE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20. FORMADO DE 4 PIEZAS: CHINELA DE FORRO DE PORCINO Y SINTETICO MATE, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: DE	**SI CUMPLE**	

CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CUATRO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRE SUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MILÍMETROS, QUE CUENTE CON SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA.		
BOTAS: BOTA TÁCTICA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE ESTÉ FABRICADA EN PIEL DE FLOR ENTERA PULIBLE Y PANELES DE NYLON 100%, QUE CUENTE CON SUELA EXTERNA DE CAUCHO Y PLANTILLA ORTHOLITE O SIMILAR. QUE SEA	**SI CUMPLE**	

REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. QUE CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIESTER. QUE CUENTE CON ENTRE SUELA QUE REFLEJE EL CALOR INFRARROJO RADIANTE DEL SUELO MANTENIENDO EL INTERIOR DEL ZAPATO MÁS FRESCO. QUE CUENTE CON CAÑA DE 8 PULGADAS DE ALTO, QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA YKK O SIMILAR AL TONO DE LA BOTA, LATERAL INTERNA DE 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO Y CINTURONCILLO DE AJUSTE DE 3.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) CON CIERRE TIPO VELCRO. AL INTERIOR DEL CIERRE QUE CUENTE CON UNA ALETILLA DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO PARA EVITAR EL ROCE DE LA CREMALLERA CON EL CALCETÍN O LA PIEL DEL USUARIO. EN LA PARTE POSTERIOR TENGA UNA JALADERA DE NYLON DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO QUE VA DESDE EL TALÓN HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA CAÑA. QUE CUENTE CON AGUJETAS SUPER RESISTENTES DE NYLON Y PUNTA DE PLASTICO, 14 OJILLOS DE METAL Y LENGÜETA DE MALLA DE ALTA ABRASIÓN PARA MAYOR TRANSPIRABILIDAD Y DURABILIDAD. LA SUELA SEA TERMO FIJADA AL CUERPO SUPERIOR Y QUE CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO EN LA PUNTERA Y EN TALÓN. QUE CUENTE CON UNA CINTA TEJIDA DE 1 CENTÍMETRO (TOLERANCIA +/- 0.1 CENTÍMETROS) DE ANCHO, ARRIBA DEL TOBILLO PARA MAYOR SOPORTE, PROTECCIÓN Y DURABILIDAD. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN SEA DE 35 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) CON ACOJINAMIENTO EVA Y EL GROSOR EN LA PUNTA SEA DE 19 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS). INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. QUE EL CALZADO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 - RESISTENCIA AL DESGARRE. 2. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - ABSORCIÓN DE AGUA. 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - DES ABSORCIÓN DE AGUA. 4. NMX-A-214-SCFI-2003- PRUEBA DE ESPESOR. 5. NOM-A-230-1982- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO. 6. APÉNDICE C NOM-113-STPS-2009 – DETERMINACIÓN DEL PH. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.		

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS, QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE TENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON SOLAPA DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA XL) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y QUE CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, QUE TENGA UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 40.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, (CONSIDERANDO LA TALLA XL) PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE	**SI CUMPLE**	

VELCRO DE 2 PULGADAS, QUE CUENTE CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL COSTADO, CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGAN COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES. QUE TENGAN COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO, PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO, PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. QUE CUENTE CON DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADA PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS. REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE APERTURA DE BOLSILLOS; QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS. BOTONES 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; UN BOTÓN DE REPUESTO, BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS Y CREMALLERA YKK O SIMILAR QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE

CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA DE - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA DE - 5%) ALGODÓN, QUE TENGA TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS, QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE CONTENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, QUE EN CADA HOMBRO CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS. QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE CONTENGA DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON SOLAPA DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE	**SI CUMPLE**	

ALTO (EN SU PARTE MAS ALTA), Y APERTURA DE 1 ½ PULGADAS PARA BOLÍGRAFO (CONSIDERANDO LA TALLA S). QUE ESTÉ REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, QUE CUENTE CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 35 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA S), PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 1 CENTIMETRO (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, QUE CUENTE CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL COSTADO, QUE CUENTE CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGA COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES, QUE TENGA COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO, QUE CUENTE CON PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO; QUE CUENTE CON PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO, QUE CUENTE CON PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS, DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS, PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS, REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO, QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE APERTURA DE BOLSILLOS. QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUÉ NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS, QUE LOS BOTONES SEAN DE 20L, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA DE LOS CUALES 4 SEAN COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES, QUE SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; QUE CUENTE CON UN BOTÓN DE REPUESTO. QUE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS CUENTEN CON 2 BOTONES QUE SEAN DE 14L NO FUNCIONALES Y CREMALLERA YKK O SIMILAR, QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS,		

PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 -DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.		

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA.		
CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN), MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO.	**SI CUMPLE**	

QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA -5 %) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.4 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. CUELLO: QUE CUENTE CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE. QUE CUENTE CON PRESILLA PARA COLGAR EN CASILLERO, PEGADA AL INTERIOR DE LA UNIÓN PIE CUELLO CANESÚ. DELANTERO: QUE CIERRE POR MEDIO DE 7 BOTONES Y OJALES BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, QUE CUENTE CON 2 PIEZAS Y 2 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A CADA LADO DEL PECHO DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO POR 38.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON ABERTURA VERTICAL DE 20 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) (CONSIDERANDO LA TALLA XL) CON CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO DE 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO POR 1.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON 2 EN CADA BOLSA. DEBERÁ CONTAR CON 2 BOLSAS TIPO PARCHE, UNA A CADA LADO DEL PECHO DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON TAPETA DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA XL) Y CON 2 CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO, CADA BOLSA TIPO PARCHE QUE CUENTE CON FUELLE VERTICAL INTERIOR PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y CON UNA ABERTURA DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) PARA BOLÍGRAFO, CARGADAS AL CENTRO. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, Y QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON UNA MALLA INTERIOR. MANGAS: DE 2 PIEZAS, LA PIEZA SUPERIOR DE HOMBRO A MITAD DE BÍCEPS Y LA PIEZA INFERIOR DE LA MITAD DEL BÍCEPS AL PUÑO, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA EN LA ZONA DE LOS CODOS PARA MAYOR DURABILIDAD; QUE CUENTE CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A MANGA ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS; QUE CUENTE CON SARDINETA DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO POR 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON UN BOTÓN Y PUÑO DE 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 28.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO, CON CIERRE AJUSTABLE DE OJAL Y 2 BOTONES. EN LA MANGA IZQUIERDA EN BÍCEPS, QUE CUENTE CON UNA BOLSA DOBLE PARA BOLÍGRAFO DE DOBLE RIBETE DE 4.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO CADA RIBETE. QUE CUENTE CON TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE LA AXILA, CON DOS OJILLOS PARA VENTILACIÓN. COSTURAS: DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS UNIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUILLA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLOS DE PECHO, A AMBOS LADOS DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. QUE CUENTE CON 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADAS POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR

DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA. BOTONES: BOTONES DE MELANINA. QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS BOTONES 20L: QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN EL CENTRO DEL CUELLO MÁS 6 EN LA ALETILLA FRONTAL; DOS BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTAR EL CIERRE, MÁS UNO EN LA ALETILLA DEL PUÑO AL TONO DE LA PRENDA; 1 BOTÓN EN CADA BÍCEPS SOBRE LAS LENGÜETAS PARA FIJAR LA MANGA ENROLLADA; 2 BOTONES DE REPUESTO Y 2 BOTONES POR SEPARADO PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES. BOTONES 14L: 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO. QUE TODOS LOS BOTONES Y OJALES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE CUENTE CON CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO. POR SEPARADO, QUE CUENTE CON 1 JUEGO DE CHARRETERAS PARA HOMBROS, CON COSTURAS TRIPLES, CON OJAL Y BOTÓN Y PORTA PLACA CON 2 ORIFICIOS METÁLICOS CON SEPARACIÓN DE 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DESDE SUS CENTROS. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.		

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3:MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR ELMÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.		

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA.		
CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN), MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 65% (TOLERANCIA DE -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA DE -5 %) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.4 ONZAS, QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. CUELLO: QUE CUENTE CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE, QUE CUENTE CON PRESILLA PARA COLGAR EN CASILLERO, PEGADA AL INTERIOR DE LA UNIÓN PIE CUELLO CANESÚ. DELANTERO: QUE CUENTE CON 2 PIEZAS Y 2 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A CADA LADO DEL PECHO DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 35 CENTIMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA M), CON ABERTURA VERTICAL DE 20 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO DE 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS), DOS EN CADA BOLSA, QUE TENGA 2 BOLSAS TIPO PARCHE, UNA A CADA LADO DEL PECHO DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA+/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON TAPETA DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, (CONSIDERANDO LA TALLA M) Y QUE CUENTE CON DOS CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO, QUE CADA BOLSA TIPO PARCHE CUENTE CON FUELLE	**SI CUMPLE**	

VERTICAL INTERIOR PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y CON UNA ABERTURA DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA BOLÍGRAFO, CARGADAS AL CENTRO. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON UNA MALLA INTERIOR. MANGAS: DE 2 PIEZAS, LA PIEZA SUPERIOR DE HOMBRO A MITAD DE BÍCEPS Y LA PIEZA INFERIOR DE LA MITAD DEL BÍCEPS AL PUÑO, REFUERZO DE LA MISMA TELA EN LA ZONA DE LOS CODOS; QUE CUENTE CON LA OPCIÓN DE CONVERTIRSE A MANGA ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS; QUE CUENTE CON SARDINETA DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO, POR 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON UN BOTÓN Y PUÑO DE MANGA DE 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO, CON CIERRE AJUSTABLE DE OJAL Y 2 BOTONES AL TONO DE LA PRENDA UNO EN PUÑO Y OTRO EN ALETILLA, CON DOBLE PESPUNTE CON ALETILLA,QUE EN LA MANGA IZQUIERDA EN BÍCEPS CUENTE CON UNA BOLSA DOBLE PARA BOLÍGRAFO DE 4.7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON DOBLE RIBETE. QUE CUENTE CON TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE LA AXILA, QUE CUENTE CON DOS OJILLOS PARA VENTILACIÓN. COSTURAS: DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS UNIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUILLA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLOS DE PECHO A AMBOS LADOS DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. QUE CUENTE CON 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADAS POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. BOTONES: BOTONES DE MELANINA. BOTONES 20L: 1 A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO DEL CUELLO; 1 BOTÓN EN EL CENTRO DEL CUELLO MÁS 6 EN LA ALETILLA FRONTAL; 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTAR EL CIERRE, MÁS 1 EN LA ALETILLA DEL PUÑO: 1 BOTON EN CADA BÍCEPS SOBRE LAS LENGÜETAS PARA FIJAR LA MANGA ENROLLADA; 2 BOTONES DE REPUESTO Y 2 BOTONES POR SEPARADO PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES. BOTONES 14L: 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO. QUE CUENTE CON CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO. POR SEPARADO DEBERÁ CONTAR CON 1 JUEGO DE CHARRETERAS PARA HOMBROS, CON COSTURAS TRIPLES, CON OJAL Y BOTÓN Y PORTA PLACA CON 2 ORIFICIOS METÁLICOS CON SEPARACIÓN DE 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DESDE SUS CENTROS. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN DEL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A

LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.		

7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.		

PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA.		
PANTALÓN: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO) MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 6.14 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. PRETINA: QUE SEA AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS, 4 DE ELLAS DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, LAS OTRAS 3 SEAN DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA(CONSIDERANDO LA TALLA 38), QUE CUENTE CON UN ANILLO EN "D" PARA COLGAR GORRA. DELANTERO: DE 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON UN REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA, QUE CUENTE CON REFUERZO DE LA MISMA TELA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. EL DELANTERO CON UNA BOLSA A LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ABERTURA CON RIBETE DE 1.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS). DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 7 CENTÍMETROS DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO CONTANDO TAPETA, IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA. TRASERO: DE 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MÁS ANCHA) POR 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA) CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN CINCHO RESISTENTE DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA), POR 18 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA), PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. QUE CUENTE CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO. LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON SOLAPA, DEBERÁN ESTAR PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON CIERRE EN VELCRO, CADA UNO DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO. COSTURAS: QUE CUENTE CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y FABRICACIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. QUE CUENTE CON PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. QUE	**SI CUMPLE**	

CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES, CON ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN, CON COSTURA DOBLE. QUE CUENTE CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS. CIERRES: QUE CUENTE CON CREMALLERA DE BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD, QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR ESTABILIDAD. QUE CUENTE CON CREMALLERA METÁLICA CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO. QUE CUENTE CON BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. QUE CUENTE CON VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA *REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN* ADQUIRENTE.		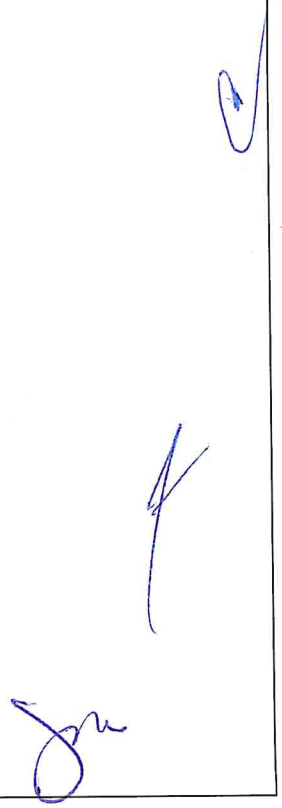

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN -PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA.		
PANTALÓN: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN-COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO, CON PESO DE 6.14 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. PRETINA: QUE SEA AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS CON PESPUNTE DOBLE, 4 DE ELLAS DE 4.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, LAS OTRAS 3 SEAN DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA (CONSIDERANDO LA TALLA 4), QUE CUENTE CON UN ANILLO EN "D" PARA COLGAR GORRA. QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. DELANTERO: LLEVE 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZOS PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. QUE EL DELANTERO TENGA UNA BOLSA A LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO DE ABERTURA, CON RIBETE DE 1.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.1 CENTÍMETROS). DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTURA CONTANDO TAPETA Y 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5	**SI CUMPLE**	

CENTÍMETROS) DE ANCHO, IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA. TRASERO: 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA) POR 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA) PARA MAYOR ERGONOMÍA CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. QUE EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO CUENTE CON UN CINCHO SÚPER RESISTENTE DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE LARGO PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. QUE CUENTE CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO PARA AMPLIAR LA VIDA ÚTIL DEL PANTALÓN. LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON SOLAPA PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO CONTANDO TAPETA, CON CIERRE EN VELCRO. COSTURAS: CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS, COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES. QUE CUENTE CON ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. QUE CUENTE CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN. QUE CUENTE CON COSTURA DOBLE PARA ALTO DESEMPEÑO. QUE CUENTE CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS. CIERRES: QUE CUENTE CON CREMALLERA DE BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD. QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR IMAGEN. CREMALLERA METÁLICA, CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO, BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. CON VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO

DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN -PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA.		
PANTALÓN: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA RIPSTOP, CON PESO DE 6.14 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PRENDA SEA REALIZADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS, AL TONO DE LA PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD DE MÁQUINA RECTA. QUE CUENTE CON PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. QUE CUENTE CON PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT. QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA, QUE EN	**SI CUMPLE**	

LA PRETINA SE COLOQUE UN BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN Y QUE EN EL TIRO DELANTERO LLEVE CIERRE DE METAL REFORZADO. QUE CUENTE EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO CON UN BOTÓN DE REFUERZO, CON CINTURA AUTO AJUSTABLE CON TÚNEL Y CINTURÓN DE AGARRE PARA QUE NO SE DESFAJE LA CAMISA. QUE TENGA INSERTO DE DIAMANTE EN LA ENTREPIERNA PARA MAYOR DURABILIDAD Y RANGO DE MOVIMIENTO, CON PLIEGUE PERMANENTE MILITAR Y CREMALLERAS YKK O SIMILAR Y BROCHES DE PRESIÓN PRYM O SIMILAR, BOLSILLOS OCULTOS EN LATERALES Y PORTA MONEDAS DENTRO DEL BOLSILLO DERECHO DEL PORTADOR. QUE CUENTE CON CONSTRUCCIÓN DURABLE DE 5 A 7 COSTURAS DE HILO CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, DESPUNTE QUE NO SE DESHILACHE, CON PUNTADAS DE BLOQUEO. QUE LA PRENDA CUENTE CON REFUERZO DE 3 HILOS UBICADOS EN LA LENGÜETA INTERNA DE IZQUIERDA Y DERECHA, TIRO FRONTAL, COSTURAS LATERALES, ENTREPIERNA, ASÍ COMO COSTURA DE PESPUNTE DE SEGURIDAD UBICADA EN EL CINTURÓN, TIRO TRASERO, COSTURAS LATERALES, BOLSILLOS, EN EL INSERTO DE DIAMANTE DE LA ENTREPIERNA. QUE TENGA PESPUNTE INDIVIDUAL EN LAS TRABILLAS ADHERIDAS ARRIBA Y ABAJO EN EL CONTORNO DE LA LENGÜETA. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CINTURÓN, LENGÜETA DERECHA, EN LOS EXTREMOS DE LAS TRABILLAS, EN EL FILO DE LA PESTAÑA DERECHA, ALREDEDOR DE LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA, A LA IZQUIERDA DEL TIRO TRASERO, ALREDEDOR DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS, AMBOS FILOS DE LOS OJALES DE LOS BOTONES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, EN TODOS LOS ACABADOS DE LOS BOLSILLOS VISIBLES, EN EL RIBETE DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, EN AMBOS DEL INSERTO DE DIAMANTE. QUE TENGA PESPUNTE INDIVIDUAL DE ¼ DE PULGADA EN LOS EXTREMOS DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y DE DOBLE PUNTADA DE ¼ DE PULGADA DE GUAJE DE ESPESOR DE LOS ELÁSTICOS ANEXOS AL CINTURÓN, TIRO FRONTAL, CIERRE DE LOS BOLSILLOS DE LAS CARGAS FRONTALES, COSTURAS EN LOS BOLSILLOS LATERALES DE CARGA Y BOLSILLOS TRASEROS DE CARGA. QUE CUENTE CON COSTURA DE SEGURIDAD EN LA APERTURA DEL CINTURÓN, EN LAS TRABILLAS, EN LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, DELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE Y EN LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA. QUE LA PRENDA TENGA COSTURAS DE SEGURIDAD EN EL TRIÁNGULO DE LA PARTE BAJA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y AL FINAL DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON ORIFICIO DE LA LLAVE Y BOTÓN UBICADO EN EL CENTRO DE LA LENGÜETA DE LA PESTAÑA, EN LA LENGÜETA QUE CUENTE CON CIERRE DE METAL YKK O SIMILAR CON ANTI DESLIZANTE, EN LOS BOLSILLOS LATERALES INVISIBLES, CON CREMALLERA YKK O SIMILAR REVERSIBLE Y BOTÓN DE CHASQUIDO PRYM O SIMILAR EN LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DENTRO DE LA LENGÜETA, BOLSILLOS TRASEROS Y DE REPUESTO UBICADOS EN EL BOLSILLO DE CARGO IZQUIERDO DEL PORTADOR, MELAMÍNICOS DE ACABADO SATINADO DE 4 ORIFICIOS Y ADHERIDOS EN CRUZ. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO COLOR AZUL REY, LA MEDIDA DEL BIES DEBERÁ DE SER DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 32.QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN		

SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA.		
PANTALON: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA RIPSTOP ENTRE 6.14 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER (TOLERANCIA - 5%), 35% ALGODÓN, (TOLERANCIA - 5%), QUE LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PRENDA SEA REALIZADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD DE MÁQUINA RECTA. QUE CUENTE CON	**SI CUMPLE**	

PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE TRASERO DE CADA PIERNA. QUE CUENTE CON PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE UN BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN Y QUE EN EL TIRO DELANTERO LLEVE CIERRE DE METAL REFORZADO, QUE CUENTE EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO CON UN BOTÓN DE REFUERZO. QUE LOS TUBOS INFERIORES DE LAS PIERNAS TERMINEN CON COSTURAS OVERLOCK. QUE CUENTE CON CINTURA AUTO AJUSTABLE CON TÚNEL Y CINTURÓN DE AGARRE PARA QUE NO SE DESFAJE LA CAMISA, QUE TENGA INSERTO DE DIAMANTE EN LA ENTREPIERNA PARA MAYOR DURABILIDAD Y RANGO DE MOVIMIENTO. PLIEGUE PERMANENTE MILITAR Y CREMALLERAS YKK O SIMILAR Y BROCHES DE PRESIÓN PRYM O SIMILAR, BOLSILLOS RECTOS OCULTOS EN LOS COSTADOS Y PORTA MONEDAS DENTRO DEL BOLSILLO DERECHO DEL PORTADOR. CONSTRUCCIÓN DURABLE DE 5 A 7 COSTURAS DE HILO CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, PESPUNTE QUE NO SE DESHILACHE, CON PUNTADAS DE BLOQUEO. LA PRENDA TENGA REFUERZO DE 3 HILOS UBICADOS EN LA LENGÜETA INTERNA DE IZQUIERDA Y DERECHA, TIRO FRONTAL, COSTURAS LATERALES, ENTRE PIERNA Y DOBLADILLO INFERIOR, TENGA COSTURA DE PESPUNTE DE SEGURIDAD UBICADA EN EL CINTURÓN, TIRO TRASERO, COSTURAS LATERALES, BOLSILLOS, EN EL INSERTO DE DIAMANTE DE LA ENTREPIERNA. QUE CUENTE CON PESPUNTE INDIVIDUAL EN LAS TRABILLAS ADHERIDAS ARRIBA Y ABAJO EN EL CONTORNO DE LA LENGÜETA. QUE CUENTE CON PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CINTURÓN, LENGÜETA DERECHA, EN LOS EXTREMOS DE LAS TRABILLAS, EN EL FILO DE LA PESTAÑA DERECHA, ALREDEDOR DE LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA, A LA IZQUIERDA DEL TIRO TRASERO, ALREDEDOR DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS, AMBOS FILOS DE LOS OJALES DE LOS BOTONES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, EN TODOS LOS ACABADOS DE LOS BOLSILLOS VISIBLES, EN EL RIBETE DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, EN AMBOS DEL INSERTO DE DIAMANTE. QUE CUENTE CON PESPUNTE INDIVIDUAL DE ¼ DE PULGADA EN LOS EXTREMOS DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y DE DOBLE PUNTADA DE ¼ DE PULGADA DE GUAJE DE ESPESOR DE LOS ELÁSTICOS ANEXOS AL CINTURÓN, TIRO FRONTAL, CIERRE DE LOS BOLSILLOS DE LAS CARGAS FRONTALES, COSTURAS EN LOS BOLSILLOS LATERALES DE CARGA Y BOLSILLOS TRASEROS DE CARGA. COSTURA DE SEGURIDAD EN LA APERTURA DEL CINTURÓN, EN LAS TRABILLAS, EN LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, DELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE Y EN LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA. QUE LA PRENDA CONTENGA COSTURAS DE SEGURIDAD EN EL TRIÁNGULO DE LA PARTE BAJA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y AL FINAL DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS Y BOTÓN UBICADO EN EL CENTRO DE LA LENGÜETA DE LA PESTAÑA. QUE CUENTE CON CIERRE YKK O SIMILAR CON ANTI DESLIZANTE, EN LOS BOLSILLOS LATERALES INVISIBLES. QUE TENGA CREMALLERA YKK O SIMILAR REVERSIBLE Y BOTÓN DE CHASQUIDO PRYM O SIMILAR EN LA CINTURA QUE CUENTE CON UN BOTÓN DENTRO DE LA LENGÜETA, BOLSILLOS TRASEROS Y DE REPUESTO UBICADOS EN EL INTERIOR DEL BOLSILLO IZQUIERDO DEL PORTADOR, MELAMÍNICOS DE ACABADO SATINADO DE 4 ORIFICIOS Y ADHERIDOS EN CRUZ. QUE CUENTE CON BIES EN LATERAL EN COLOR AZUL REY DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 4. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC,

FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.		

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA.		
GORRA: GORRA TIPO BEISBOLERA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY.	**SI CUMPLE**	

QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.7 ONZAS, QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO, QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE CUENTE CON 6 GAJOS, QUE CUENTE CON BANDA DE SUDOR DE TELA DE JERSEY ABSORBENTE CON INSERTOS DE ESPUMA PARA CONFORT. QUE CUENTE CON OJILLOS BORDADOS UNO EN CADA GAJO, A TONO DE LA PRENDA, PARA VENTILACIÓN. QUE LOS 2 PANELES FRONTALES ESTÉN HECHOS DE ENTRETELA DE BUCARÁN GRUESO PARA AYUDAR A MANTENER LA FORMA DE LA CORONA, QUE CUENTE CON ALA PREFORMADA CON PESPUNTES MULTIAGUJA. QUE LA VISERA ESTE UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON UN PESPUNTE DE MÁQUINA RECTA. QUE EN EL INTERIOR DE LA PRENDA SE COLOQUE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE GAJO CON PESPUNTE. COSTURAS: QUE LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ABERTURA TRASERA ESTÉN TERMINADAS EN LIMPIO CON CINTA DE BIES COLOR NEGRO. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA.		

PLAYERA: PLAYERA INTERIOR, MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO. QUE ESTÉ CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, PESO 195 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, TEJIDO CHIFÓN EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA. COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA.	**SI CUMPLE**	
PLAYERA: PLAYERA INTERIOR, MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO. QUE ESTÉ CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, PESO 195 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, TEJIDO CHIFÓN EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA. COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. QUE INCLUYA	**SI CUMPLE**	

ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA.		
CINTURÓN: CINTURÓN TÁCTICO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE ESTÉ FABRICADO EN LONA 100% NYLON DE 44.45 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) DE ANCHO, MATERIAL ANTI DESGARRO. QUE LA REATA ESTÉ ELABORADA EN RESISTENTE NYLON ANTI DESGARRO QUE PROPORCIONE UNA LARGA VIDA ÚTIL SIN NINGUNA DEFORMACIÓN. QUE SEA DE UNA SOLA PIEZA CON LA HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA DURAFLEX CON UN POSTE INTERIOR, Y SEA RESISTENTE A ARAÑAZOS, Y NO SE CORRA. QUE EL MATERIAL SEA SILENCIOSO: QUE NO CUENTE CON PIEZAS METÁLICAS SUELTAS A PIEL QUE RECHINE. CHAPA DE PLÁSTICO DURAFLEX QUE NO ACTIVE LOS DETECTORES DE METALES POR LO QUE SEA IDEAL PARA VIAJES AÉREOS. LA PIEZA SEA DE ALTA RESISTENCIA Y VAYA UNIDA A LA REATA CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO, QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA. QUE NO REQUIERA MANTENIMIENTO Y SE PUEDA LIMPIAR CON JABÓN Y AGUA. QUE CUENTE CON SUTILES IDENTIFICADORES DE MARCA. COSTURAS: QUE CUENTE CON COSTURAS CON HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO EL LARGO. PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO	**SI CUMPLE**	

RÍGIDO Y QUE EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR SU DESHILACHE. QUE CUENTE CON REFUERZO CON COSTURA TIPO CAJA Y CUÁDRUPLE COSTURA EN "X" PARA ASEGURAR LA HEBILLA EN EL EXTREMO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA S. QUE CUENTE CON ETIQUETAS COSIDAS A LA PRENDA DONDE INDIQUE LA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA.		
INSIGNIAS: INSIGNIAS Y DIVISAS, MARCA ORENDAIN O SIMILAR, MODELO METAL O SIMILAR. QUE ESTÉN FABRICADAS EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL. QUE INCLUYA: ESTRELLA, GAFETE PERSONALIZADO, PISA CUELLO Y SOBRE HOMBRERAS. QUE CONSTE DE GAFETE METÁLICO PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DEL ELEMENTO. QUE CUENTE CON CUBIERTA DE GEL EN TODO EL FRENTE. QUE CUENTE CON 2 PISA CUELLO CON LEYENDA DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN POR LA QUE SEA ADQUIRIDO. QUE CUENTE CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE. QUE CUENTE CON ESTRELLA DE 8.5 CENTÍMETROS O 6.5 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO (DEPENDIENDO DE LA TALLA DE LA PRENDA) EN PLACA METÁLICA TROQUELADA EN METAL BASE COBRE TERMINADO NIQUELADO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN EL ESCUDO.	**SI CUMPLE**	

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA.		
ZAPATO: ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO, MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE SEA CONFECCIONADO EN 100% PIEL, COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. QUE CUENTE CON CORTE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20. FORMADO DE 4 PIEZAS: CHINELA DE FORRO DE PORCINO Y SINTETICO MATE, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CUATRO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE.	**SI CUMPLE**	

AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRE SUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MILÍMETROS, QUE CUENTE CON SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.		

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.		
BOTAS: BOTA TÁCTICA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE ESTÉ FABRICADA EN PIEL DE FLOR ENTERA PULIBLE Y PANELES DE NYLON 100%, QUE CUENTE CON SUELA EXTERNA DE CAUCHO Y PLANTILLA ORTHOLITE O SIMILAR. QUE SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. QUE CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIESTER. QUE CUENTE CON ENTRE SUELA QUE REFLEJE EL CALOR INFRARROJO RADIANTE DEL SUELO MANTENIENDO EL INTERIOR DEL ZAPATO MÁS FRESCO. QUE CUENTE CON CAÑA DE 8 PULGADAS DE ALTO, QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA YKK O SIMILAR AL TONO DE LA BOTA, LATERAL INTERNA DE 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO Y CINTURONCILLO DE AJUSTE DE 3.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) CON CIERRE TIPO VELCRO. AL INTERIOR DEL CIERRE QUE CUENTE CON UNA ALETILLA DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO PARA EVITAR EL ROCE DE LA CREMALLERA CON EL CALCETÍN O LA PIEL DEL USUARIO. EN LA PARTE POSTERIOR TENGA UNA JALADERA DE NYLON DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO QUE VA DESDE EL TALÓN HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA CAÑA. QUE CUENTE CON AGUJETAS SUPER RESISTENTES DE NYLON Y PUNTA DE PLASTICO, 14 OJILLOS DE METAL Y LENGÜETA DE MALLA DE ALTA ABRASIÓN PARA MAYOR TRANSPIRABILIDAD Y DURABILIDAD. LA SUELA SEA TERMO FIJADA AL CUERPO SUPERIOR Y QUE CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO EN LA PUNTERA Y EN TALÓN. QUE CUENTE CON UNA CINTA TEJIDA DE 1 CENTÍMETRO (TOLERANCIA +/- 0.1 CENTÍMETROS) DE ANCHO, ARRIBA DEL TOBILLO PARA MAYOR SOPORTE, PROTECCIÓN Y DURABILIDAD. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN SEA DE 35 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) CON ACOJINAMIENTO EVA Y EL GROSOR EN LA PUNTA SEA DE 19 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS). INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. QUE EL CALZADO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 - RESISTENCIA AL DESGARRE. 2. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - ABSORCIÓN DE AGUA. 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - DES ABSORCIÓN DE AGUA. 4. NMX-A-214-SCFI-2003- PRUEBA DE ESPESOR. 5. NOM-A-230-1982- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO.	**SI CUMPLE**	

6. APÉNDICE C NOM-113-STPS-2009 – DETERMINACIÓN DEL PH. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.		
CHAMARRA: CHAMARRA PROXIMIDAD, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY. QUE ESTÉ FABRICADA EN NYLON 100% DE 165 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, CON ACABADO REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO, FORRO DEBERÁ SER POLAR 100%, CON POLIÉSTER DE 190 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, CON CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A LA FORMACIÓN DE MOTAS, LA PIEZA DE ASILAMIENTO SEA DE TAFETA 100% POLIÉSTER EN FIBRA DE 80 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES ULTRAVIOLETA 50+ PARA *PROTECCIÓN DEL USUARIO.* QUE EL CUELLO SEA TIPO TORTUGA DE 9.7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 58 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (CONSIDERANDO LA TALLA MEDIANA). QUE CUENTE CON REVESTIMIENTO	**SI CUMPLE**	

DE FORRO POLAR. EN LA PARTE DELANTERA SEA DE 2 PIEZAS, CON BOLSAS LATERALES DE 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON FORRO DE TELA POLIESTER. QUE CIERRE POR MEDIO DE CIERRE DE CREMALLERA Y CON UNA JALADERA DE TELA. QUE CUENTE CON FORRO TÉRMICO.

EN LA PARTE DE LA ESPALDA SEA DE UNA SOLA PIEZA. QUE EL ÁREA DE LAS MANGAS SEA DE UNA SOLA PIEZA CON PUÑOS DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 27 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (CONSIDERANDO LA TALLA MEDIANA) QUE SE AJUSTEN CON RESORTE Y CINTURONCILLO CONFECCIONADOS DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON PARCHES TIPO VELCRO CON UN PESPUNTE EN MAQUINA RECTA.

QUE EN LA ZONA DE LA AXILA CUENTE CON ABERTURAS DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON CREMALLERA PARA VENTILACIÓN, Y EN LA MANGA IZQUIERDA PEGADA AL PUÑO CUENTE CON UNA BOLSA CON ABERTURA DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA Y RIBETE SENCILLO.

QUE CUENTE CON PANELES LATERALES Y CON ABERTURA DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ACCESO RÁPIDO AL ARMA, QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA DE 2 VÍAS Y CINTURONCILLO CON BROCHE DE PRESIÓN.

LA CREMALLERA FRONTAL AUTOASEGURABLE DE PRETINA A CUELLO PARA CIERRE Y PRETINA DE RESORTE CON UNA JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA. QUE TENGA UNA BOLSA EN EL INTERIOR DE 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO CON CIERRE DE CREMALLERA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO

LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %- MÉTODO DE ENSAYO.

2.INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO. NMX-A-5077-INNTEX-2015.

3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

4. INDUSTRIA TEXTIL-TEJIDOS DE CALADA-MÉTODO DE ENSAYO- PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B).

5. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

6. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

7. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.		
CINTURON: CINTURÓN TÁCTICO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE ESTÉ FABRICADO EN LONA 100% NYLON DE 44.45 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) DE ANCHO, MATERIAL ANTI DESGARRO. QUE LA REATA ESTÉ ELABORADA EN RESISTENTE NYLON ANTI DESGARRO QUE PROPORCIONE UNA LARGA VIDA ÚTIL SIN NINGUNA DEFORMACIÓN. QUE SEA DE UNA SOLA PIEZA CON LA HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA DURAFLEX CON UN POSTE INTERIOR, Y SEA RESISTENTE A ARAÑAZOS, Y NO SE CORRA. QUE EL MATERIAL SEA SILENCIOSO: QUE NO CUENTE CON PIEZAS METÁLICAS SUELTAS A PIEL QUE RECHINE. CHAPA DE PLÁSTICO DURAFLEX QUE NO ACTIVE LOS DETECTORES DE METALES POR LO QUE SEA IDEAL PARA VIAJES AÉREOS. LA PIEZA SEA DE ALTA RESISTENCIA Y VAYA UNIDA A LA REATA CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO, QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA. QUE NO REQUIERA	**SI CUMPLE**	

MANTENIMIENTO Y SE PUEDA LIMPIAR CON JABÓN Y AGUA. QUE CUENTE CON SUTILES IDENTIFICADORES DE MARCA. COSTURAS: QUE CUENTE CON COSTURAS CON HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO EL LARGO. PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO Y QUE EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR SU DESHILACHE. QUE CUENTE CON REFUERZO CON COSTURA TIPO CAJA Y CUÁDRUPLE COSTURA EN "X" PARA ASEGURAR LA HEBILLA EN EL EXTREMO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA S. QUE CUENTE CON ETIQUETAS COSIDAS A LA PRENDA DONDE INDIQUE LA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA DE - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA DE - 5%) ALGODÓN, QUE TENGA TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS, QUE EL CUELLO	**SI CUMPLE**	

ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE CONTENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, QUE EN CADA HOMBRO CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS. QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE CONTENGA DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON SOLAPA DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (EN SU PARTE MAS ALTA), Y APERTURA DE 1 ½ PULGADAS PARA BOLÍGRAFO (CONSIDERANDO LA TALLA S).

QUE ESTÉ REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, QUE CUENTE CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 35 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA S), PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 1 CENTIMETRO (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, QUE CUENTE CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL COSTADO, QUE CUENTE CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGA COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES, QUE TENGA COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO, QUE CUENTE CON PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO; QUE CUENTE CON PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO, QUE CUENTE CON PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS, DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS, PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS, REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO, QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE APERTURA DE BOLSILLOS.

QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUÉ NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS, QUE LOS BOTONES SEAN DE 20L, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA DE LOS CUALES 4 SEAN COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES, QUE SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; QUE CUENTE CON UN BOTÓN DE REPUESTO.

QUE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS CUENTEN CON 2 BOTONES QUE SEAN DE 14L NO FUNCIONALES Y CREMALLERA YKK O SIMILAR, QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE LA UNIÓN DE

FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.		

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.		
CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN), MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 65% (TOLERANCIA DE -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA DE -5 %) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.4 ONZAS, QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. CUELLO: QUE CUENTE CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE, QUE CUENTE CON PRESILLA PARA COLGAR EN CASILLERO, PEGADA AL INTERIOR DE LA UNIÓN PIE CUELLO CANESÚ. DELANTERO: QUE CUENTE CON 2 PIEZAS Y 2 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A CADA LADO DEL PECHO DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 35 CENTIMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA M), CON ABERTURA VERTICAL DE 20 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO DE 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS), DOS EN CADA BOLSA, QUE TENGA 2 BOLSAS TIPO PARCHE, UNA A CADA LADO DEL PECHO DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA+/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON TAPETA DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, (CONSIDERANDO LA TALLA M) Y QUE CUENTE CON DOS CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO, QUE CADA BOLSA TIPO PARCHE CUENTE CON FUELLE VERTICAL INTERIOR PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y CON UNA ABERTURA DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA BOLÍGRAFO, CARGADAS AL CENTRO. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON UNA MALLA INTERIOR. MANGAS: DE 2 PIEZAS, LA PIEZA SUPERIOR DE HOMBRO A MITAD DE BÍCEPS Y LA PIEZA INFERIOR DE LA MITAD DEL BÍCEPS AL PUÑO, REFUERZO DE LA MISMA TELA EN LA ZONA DE LOS CODOS; QUE CUENTE CON LA OPCIÓN DE CONVERTIRSE A MANGA ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS; QUE CUENTE CON SARDINETA DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO, POR 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON UN BOTÓN Y PUÑO DE MANGA DE 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO, CON CIERRE AJUSTABLE DE OJAL Y 2 BOTONES AL TONO DE LA PRENDA UNO EN PUÑO Y OTRO EN ALETILLA, CON DOBLE	**SI CUMPLE**	

PESPUNTE CON ALETILLA,QUE EN LA MANGA IZQUIERDA EN BÍCEPS CUENTE CON UNA BOLSA DOBLE PARA BOLÍGRAFO DE 4.7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON DOBLE RIBETE. QUE CUENTE CON TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE LA AXILA, QUE CUENTE CON DOS OJILLOS PARA VENTILACIÓN.

COSTURAS: DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS UNIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUILLA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLOS DE PECHO A AMBOS LADOS DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. QUE CUENTE CON 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADAS POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO.

BOTONES: BOTONES DE MELANINA. BOTONES 20L: 1 A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO DEL CUELLO; 1 BOTÓN EN EL CENTRO DEL CUELLO MÁS 6 EN LA ALETILLA FRONTAL; 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTAR EL CIERRE, MÁS 1 EN LA ALETILLA DEL PUÑO: 1 BOTON EN CADA BÍCEPS SOBRE LAS LENGÜETAS PARA FIJAR LA MANGA ENROLLADA; 2 BOTONES DE REPUESTO Y 2 BOTONES POR SEPARADO PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES.

BOTONES 14L: 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO. QUE CUENTE CON CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO. POR SEPARADO DEBERÁ CONTAR CON 1 JUEGO DE CHARRETERAS PARA HOMBROS, CON COSTURAS TRIPLES, CON OJAL Y BOTÓN Y PORTA PLACA CON 2 ORIFICIOS METÁLICOS CON SEPARACIÓN DE 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DESDE SUS CENTROS. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN DEL MISMO TONO DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC

AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS. QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE CUENTE CON PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS	**SI CUMPLE**	

FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE TENGA DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 12.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO,CON SOLAPA DE 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA L) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS.

QUE CUENTE CON DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 25 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 36.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO (CONSIDERANDO LA TALLA L), QUE CIERRE POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 2 PULGADAS, CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL COSTADO, CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGA COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES. Y QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO. PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. QUE CUENTE CON PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO Y ABERTURA DE MANGA, PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS, PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS, QUE ESTÉ REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO, QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE ABERTURA DE BOLSILLOS; QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS.

QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS.

LOS BOTONES SEAN DE 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES QUE SEAN BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; QUE CUENTE CON 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTE, 1 BOTON EN ALETILLA Y 1 BOTÓN DE REPUESTO. QUE CUENTE CON BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS Y CREMALLERA YKK O SIMILAR CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO

OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3:MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS, QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE TENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON SOLAPA DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA XL) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y QUE CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, QUE TENGA UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 40.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, (CONSIDERANDO LA TALLA XL) PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 2 PULGADAS, QUE CUENTE CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL COSTADO, CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGAN COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES. QUE TENGAN COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO, PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO, PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. QUE CUENTE CON DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADA PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS. REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS	**SI CUMPLE**	

PARCHES TIPO VELCRO DE APERTURA DE BOLSILLOS; QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS. BOTONES 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; UN BOTÓN DE REPUESTO, BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS Y CREMALLERA YKK O SIMILAR QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN -PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.		
CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN), MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA -5 %) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.4 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. CUELLO: QUE CUENTE CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE. QUE CUENTE CON PRESILLA PARA COLGAR EN CASILLERO, PEGADA AL INTERIOR DE LA UNIÓN PIE CUELLO CANESÚ. DELANTERO: QUE CIERRE POR MEDIO DE 7 BOTONES Y OJALES BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, QUE CUENTE CON 2 PIEZAS Y 2 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A CADA LADO DEL PECHO DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO POR 38.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON ABERTURA VERTICAL DE 20 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) (CONSIDERANDO LA TALLA XL) CON CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO DE 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO POR 1.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON 2 EN CADA BOLSA. DEBERÁ CONTAR CON 2 BOLSAS TIPO PARCHE, UNA A CADA LADO DEL PECHO DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON TAPETA DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA XL) Y CON 2 CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO, CADA BOLSA TIPO PARCHE QUE CUENTE CON FUELLE VERTICAL INTERIOR PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y CON UNA ABERTURA DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) PARA BOLÍGRAFO, CARGADAS AL CENTRO. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, Y QUE CUENTE CON UN	**SI CUMPLE**	

SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON UNA MALLA INTERIOR. MANGAS: DE 2 PIEZAS, LA PIEZA SUPERIOR DE HOMBRO A MITAD DE BÍCEPS Y LA PIEZA INFERIOR DE LA MITAD DEL BÍCEPS AL PUÑO, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA EN LA ZONA DE LOS CODOS PARA MAYOR DURABILIDAD; QUE CUENTE CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A MANGA ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS; QUE CUENTE CON SARDINETA DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO POR 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON UN BOTÓN Y PUÑO DE 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 28.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO, CON CIERRE AJUSTABLE DE OJAL Y 2 BOTONES. EN LA MANGA IZQUIERDA EN BÍCEPS, QUE CUENTE CON UNA BOLSA DOBLE PARA BOLÍGRAFO DE DOBLE RIBETE DE 4.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO CADA RIBETE. QUE CUENTE CON TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE LA AXILA, CON DOS OJILLOS PARA VENTILACIÓN. COSTURAS: DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS UNIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUILLA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLOS DE PECHO, A AMBOS LADOS DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. QUE CUENTE CON 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADAS POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA. BOTONES: BOTONES DE MELANINA. QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS BOTONES 20L: QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN EL CENTRO DEL CUELLO MÁS 6 EN LA ALETILLA FRONTAL; DOS BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTAR EL CIERRE, MÁS UNO EN LA ALETILLA DEL PUÑO AL TONO DE LA PRENDA; 1 BOTÓN EN CADA BÍCEPS SOBRE LAS LENGÜETAS PARA FIJAR LA MANGA ENROLLADA; 2 BOTONES DE REPUESTO Y 2 BOTONES POR SEPARADO PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES. BOTONES 14L: 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO. QUE TODOS LOS BOTONES Y OJALES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA.

QUE CUENTE CON CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO. POR SEPARADO, QUE CUENTE CON 1 JUEGO DE CHARRETERAS PARA HOMBROS, CON COSTURAS TRIPLES, CON OJAL Y BOTÓN Y PORTA PLACA CON 2 ORIFICIOS METÁLICOS CON SEPARACIÓN DE 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DESDE SUS CENTROS.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON

PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.

PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.		
PANTALON: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO) MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 6.14 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. PRETINA: QUE SEA AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS, 4 DE ELLAS DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, LAS OTRAS 3 SEAN DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA(CONSIDERANDO LA TALLA 38), QUE CUENTE CON UN ANILLO EN "D" PARA COLGAR GORRA. DELANTERO: DE 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON UN REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA, QUE CUENTE CON REFUERZO DE LA MISMA TELA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. EL DELANTERO CON UNA BOLSA A LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ABERTURA CON RIBETE DE 1.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS). DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 7 CENTÍMETROS DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO CONTANDO TAPETA, IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA. TRASERO: DE 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MÁS ANCHA) POR 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA) CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN CINCHO RESISTENTE DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA), POR 18 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA), PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. QUE CUENTE CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO. LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON SOLAPA, DEBERÁN ESTAR PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON CIERRE EN VELCRO, CADA UNO DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO. COSTURAS: QUE CUENTE CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y FABRICACIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. QUE CUENTE CON PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES,	**SI CUMPLE**	

COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES, CON ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN, CON COSTURA DOBLE. QUE CUENTE CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS. CIERRES: QUE CUENTE CON CREMALLERA DE BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD, QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR ESTABILIDAD. QUE CUENTE CON CREMALLERA METÁLICA CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO. QUE CUENTE CON BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. QUE CUENTE CON VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E

INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.		

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.		
PANTALON: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA RIPSTOP, CON PESO DE 6.14 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PRENDA SEA REALIZADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS, AL TONO DE LA PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD DE MÁQUINA RECTA. QUE CUENTE CON PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. QUE CUENTE CON PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT. QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA, QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE UN BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN Y QUE EN EL TIRO DELANTERO LLEVE CIERRE DE METAL REFORZADO. QUE CUENTE EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO CON UN BOTÓN DE REFUERZO, CON CINTURA AUTO AJUSTABLE CON TÚNEL Y CINTURÓN DE AGARRE PARA QUE NO SE DESFAJE LA CAMISA. QUE TENGA INSERTO DE DIAMANTE EN LA ENTREPIERNA PARA MAYOR DURABILIDAD Y RANGO DE MOVIMIENTO, CON PLIEGUE PERMANENTE MILITAR Y CREMALLERAS YKK O SIMILAR Y BROCHES DE PRESIÓN PRYM O SIMILAR, BOLSILLOS OCULTOS EN LATERALES Y PORTA MONEDAS DENTRO DEL BOLSILLO DERECHO DEL PORTADOR. QUE CUENTE CON CONSTRUCCIÓN DURABLE DE 5 A 7 COSTURAS DE HILO CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, DESPUNTE QUE NO SE DESHILACHE, CON PUNTADAS DE BLOQUEO. QUE LA PRENDA CUENTE CON REFUERZO DE 3 HILOS UBICADOS EN LA LENGÜETA INTERNA DE IZQUIERDA Y DERECHA, TIRO FRONTAL, COSTURAS LATERALES, ENTREPIERNA, ASÍ COMO COSTURA DE PESPUNTE DE SEGURIDAD UBICADA EN EL CINTURÓN, TIRO TRASERO, COSTURAS LATERALES, BOLSILLOS, EN EL INSERTO DE DIAMANTE DE LA ENTREPIERNA.	**SI CUMPLE**	

QUE TENGA PESPUNTE INDIVIDUAL EN LAS TRABILLAS ADHERIDAS ARRIBA Y ABAJO EN EL CONTORNO DE LA LENGÜETA. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CINTURÓN, LENGÜETA DERECHA, EN LOS EXTREMOS DE LAS TRABILLAS, EN EL FILO DE LA PESTAÑA DERECHA, ALREDEDOR DE LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA, A LA IZQUIERDA DEL TIRO TRASERO, ALREDEDOR DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS, AMBOS FILOS DE LOS OJALES DE LOS BOTONES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, EN TODOS LOS ACABADOS DE LOS BOLSILLOS VISIBLES, EN EL RIBETE DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, EN AMBOS DEL INSERTO DE DIAMANTE. QUE TENGA PESPUNTE INDIVIDUAL DE ¼ DE PULGADA EN LOS EXTREMOS DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y DE DOBLE PUNTADA DE ¼ DE PULGADA DE GUAJE DE ESPESOR DE LOS ELÁSTICOS ANEXOS AL CINTURÓN, TIRO FRONTAL, CIERRE DE LOS BOLSILLOS DE LAS CARGAS FRONTALES, COSTURAS EN LOS BOLSILLOS LATERALES DE CARGA Y BOLSILLOS TRASEROS DE CARGA. QUE CUENTE CON COSTURA DE SEGURIDAD EN LA APERTURA DEL CINTURÓN, EN LAS TRABILLAS, EN LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, DELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE Y EN LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA. QUE LA PRENDA TENGA COSTURAS DE SEGURIDAD EN EL TRIÁNGULO DE LA PARTE BAJA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y AL FINAL DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS.

QUE CUENTE CON ORIFICIO DE LA LLAVE Y BOTÓN UBICADO EN EL CENTRO DE LA LENGÜETA DE LA PESTAÑA, EN LA LENGÜETA QUE CUENTE CON CIERRE DE METAL YKK O SIMILAR CON ANTI DESLIZANTE, EN LOS BOLSILLOS LATERALES INVISIBLES, CON CREMALLERA YKK O SIMILAR REVERSIBLE Y BOTÓN DE CHASQUIDO PRYM O SIMILAR EN LA CINTURA.

QUE CUENTE CON BOTÓN DENTRO DE LA LENGÜETA, BOLSILLOS TRASEROS Y DE REPUESTO UBICADOS EN EL BOLSILLO DE CARGO IZQUIERDO DEL PORTADOR, MELAMÍNICOS DE ACABADO SATINADO DE 4 ORIFICIOS Y ADHERIDOS EN CRUZ.

PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO COLOR AZUL REY, LA MEDIDA DEL BIES DEBERÁ DE SER DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO.

MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 32.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4

BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.		
GORRA: GORRA TIPO BEISBOLERA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.7 ONZAS, QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO, QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE CUENTE CON 6 GAJOS, QUE CUENTE CON BANDA DE SUDOR DE TELA DE JERSEY ABSORBENTE CON INSERTOS DE ESPUMA PARA CONFORT. QUE CUENTE CON OJILLOS BORDADOS UNO EN CADA GAJO, A TONO DE LA PRENDA, PARA VENTILACIÓN. QUE LOS 2 PANELES FRONTALES ESTÉN HECHOS DE ENTRETELA DE BUCARÁN GRUESO PARA AYUDAR A MANTENER LA FORMA DE LA CORONA, QUE CUENTE CON ALA PREFORMADA CON PESPUNTES	**SI CUMPLE**	

MULTIAGUJA. QUE LA VISERA ESTE UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON UN PESPUNTE DE MÁQUINA RECTA. QUE EN EL INTERIOR DE LA PRENDA SE COLOQUE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE GAJO CON PESPUNTE. COSTURAS: QUE LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ABERTURA TRASERA ESTÉN TERMINADAS EN LIMPIO CON CINTA DE BIES COLOR NEGRO. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.		
PANTALON: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN-COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO, CON PESO DE 6.14 ONZAS. QUE CUENTE	**SI CUMPLE**	

CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO.

PRETINA: QUE SEA AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS CON PESPUNTE DOBLE, 4 DE ELLAS DE 4.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, LAS OTRAS 3 SEAN DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA (CONSIDERANDO LA TALLA 4), QUE CUENTE CON UN ANILLO EN "D" PARA COLGAR GORRA. QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN.

DELANTERO: LLEVE 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZOS PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. QUE EL DELANTERO TENGA UNA BOLSA A LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO DE ABERTURA, CON RIBETE DE 1.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.1 CENTÍMETROS). DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTURA CONTANDO TAPETA Y 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA. TRASERO: 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA) POR 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA) PARA MAYOR ERGONOMÍA CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. QUE EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO CUENTE CON UN CINCHO SÚPER RESISTENTE DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE LARGO PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. QUE CUENTE CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO PARA AMPLIAR LA VIDA ÚTIL DEL PANTALÓN.

LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON SOLAPA PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO CONTANDO TAPETA, CON CIERRE EN VELCRO.

COSTURAS: CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS, COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS

LATERALES. QUE CUENTE CON ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. QUE CUENTE CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN. QUE CUENTE CON COSTURA DOBLE PARA ALTO DESEMPEÑO. QUE CUENTE CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS. CIERRES: QUE CUENTE CON CREMALLERA DE BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD. QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR IMAGEN. CREMALLERA METÁLICA, CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO, BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. CON VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:		

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.		
PANTALON: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA RIPSTOP ENTRE 6.14 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER (TOLERANCIA - 5%), 35% ALGODÓN, (TOLERANCIA - 5%), QUE LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PRENDA SEA REALIZADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD DE MÁQUINA RECTA. QUE CUENTE CON PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE TRASERO DE CADA PIERNA. QUE CUENTE CON PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE UN BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN Y QUE EN EL TIRO DELANTERO LLEVE CIERRE DE METAL REFORZADO, QUE CUENTE EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO CON UN BOTÓN DE REFUERZO. QUE LOS TUBOS INFERIORES DE LAS PIERNAS TERMINEN CON COSTURAS OVERLOCK. QUE CUENTE CON CINTURA AUTO AJUSTABLE CON TÚNEL Y CINTURÓN DE AGARRE PARA QUE NO SE DESFAJE LA CAMISA, QUE TENGA INSERTO DE DIAMANTE EN LA ENTREPIERNA PARA MAYOR DURABILIDAD Y RANGO DE MOVIMIENTO. PLIEGUE PERMANENTE MILITAR Y CREMALLERAS YKK O SIMILAR Y BROCHES DE PRESIÓN PRYM O SIMILAR, BOLSILLOS RECTOS OCULTOS EN LOS COSTADOS Y PORTA MONEDAS DENTRO DEL BOLSILLO DERECHO DEL PORTADOR. CONSTRUCCIÓN DURABLE DE 5 A 7 COSTURAS DE HILO CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, PESPUNTE QUE NO SE DESHILACHE, CON PUNTADAS DE BLOQUEO. LA PRENDA TENGA REFUERZO DE 3 HILOS UBICADOS EN LA LENGÜETA INTERNA DE IZQUIERDA Y DERECHA, TIRO FRONTAL, COSTURAS LATERALES, ENTRE PIERNA Y DOBLADILLO INFERIOR, TENGA COSTURA DE PESPUNTE DE SEGURIDAD UBICADA EN EL CINTURÓN, TIRO TRASERO, COSTURAS LATERALES, BOLSILLOS, EN EL INSERTO DE DIAMANTE DE LA ENTREPIERNA. QUE CUENTE CON PESPUNTE INDIVIDUAL EN LAS TRABILLAS ADHERIDAS ARRIBA Y ABAJO EN EL CONTORNO DE LA LENGÜETA. QUE CUENTE CON PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE SUPERIOR E	**SI CUMPLE**	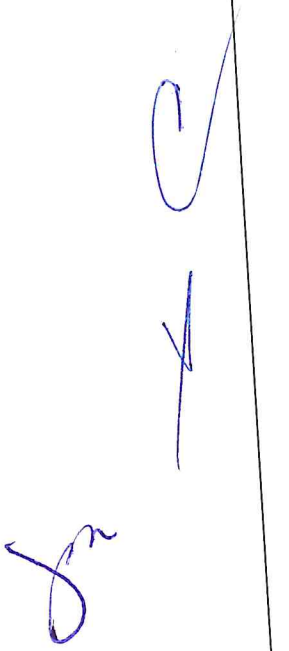

INFERIOR DEL CINTURÓN, LENGÜETA DERECHA, EN LOS EXTREMOS DE LAS TRABILLAS, EN EL FILO DE LA PESTAÑA DERECHA, ALREDEDOR DE LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA, A LA IZQUIERDA DEL TIRO TRASERO, ALREDEDOR DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS, AMBOS FILOS DE LOS OJALES DE LOS BOTONES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, EN TODOS LOS ACABADOS DE LOS BOLSILLOS VISIBLES, EN EL RIBETE DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, EN AMBOS DEL INSERTO DE DIAMANTE. QUE CUENTE CON PESPUNTE INDIVIDUAL DE ¼ DE PULGADA EN LOS EXTREMOS DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y DE DOBLE PUNTADA DE ¼ DE PULGADA DE GUAJE DE ESPESOR DE LOS ELÁSTICOS ANEXOS AL CINTURÓN, TIRO FRONTAL, CIERRE DE LOS BOLSILLOS DE LAS CARGAS FRONTALES, COSTURAS EN LOS BOLSILLOS LATERALES DE CARGA Y BOLSILLOS TRASEROS DE CARGA. COSTURA DE SEGURIDAD EN LA APERTURA DEL CINTURÓN, EN LAS TRABILLAS, EN LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, DELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE Y EN LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA.

QUE LA PRENDA CONTENGA COSTURAS DE SEGURIDAD EN EL TRIÁNGULO DE LA PARTE BAJA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y AL FINAL DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS Y BOTÓN UBICADO EN EL CENTRO DE LA LENGÜETA DE LA PESTAÑA. QUE CUENTE CON CIERRE YKK O SIMILAR CON ANTI DESLIZANTE, EN LOS BOLSILLOS LATERALES INVISIBLES. QUE TENGA CREMALLERA YKK O SIMILAR REVERSIBLE Y BOTÓN DE CHASQUIDO PRYM O SIMILAR EN LA CINTURA QUE CUENTE CON UN BOTÓN DENTRO DE LA LENGÜETA, BOLSILLOS TRASEROS Y DE REPUESTO UBICADOS EN EL INTERIOR DEL BOLSILLO IZQUIERDO DEL PORTADOR, MELAMÍNICOS DE ACABADO SATINADO DE 4 ORIFICIOS Y ADHERIDOS EN CRUZ.

QUE CUENTE CON BIES EN LATERAL EN COLOR AZUL REY DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO.

MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 4.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443- 3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS

FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.		
PLAYERA: PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA TEJIDO PIQUÉ 100% ALGODÓN DE 230 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS CON TRATAMIENTO PARA RESISTENCIA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUELLO: QUE SEA TIPO POLO QUE CUENTE CON UNA TECNOLOGÍA ANTI-BALANCEO QUÉ MANTENGA EL COLLAR LIBRE DE ARRUGAS Y TORSIONES. DELANTERO: QUE SEA DE UNA PIEZA. AMIGABLE CON BORDADOS Y ESTAMPADOS. QUE LLEVE ABERTURAS EN COSTADOS DE DOBLADILLO PARA BRINDAR VENTILACIÓN AÑADIDA. CONSTRUCCIÓN DE MEDIA LUNA EN ZONA BAJO EL CUELLO TRASERO QUE BRINDE COMODIDAD. TALLAS GRANDES AGREGAN 2 PULGADAS AL LARGO DE LA BATA. MANGAS: DE UNA PIEZA ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. BOLSILLOS PORTA BOLÍGRAFOS DOBLE DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, EN MANGA IZQUIERDA. COSTURAS: QUE SEAN DURADERAS CON 10 A 12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS	**SI CUMPLE**	

SEPARACIONES. CIERRES: QUE CUENTE CON 3 BOTONES DE MELAMINA EN TAPETA FRONTAL QUE NO SE QUIEBREN, DERRITAN O QUEMEN ANTE ALTAS TEMPERATURAS. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA L.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %- MÉTODO DE ENSAYO.

2. NMX-A-5077-INNTEX-2015 - DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO.

3. NMX-A-3801-INNTEX-2012 (MÉTODO 5) - DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA.

4. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B) - TEJIDOS CALADA- MÉTODO DE ENSAYO * PARTE 2 - DETERMINACIÓN DE NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

5. NMX-A-059/2-INNTEX-2019 - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MAXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB. 6. NMX-A-109-INNTEX-2012 - TEJIDOS DE CALADA- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE - MÉTODO DE PRUEBA. 7. NMX-A-12945-3-INNTEX-2020 - DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO- PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO. 8. NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, MÉTODO: 5 -ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02- SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENON. 9. NMX-A-073-INNTEX-2005 - SOLIDEZ DEL COLOR- DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE – MÉTODO DE PRUEBA. 10. NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 - MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE C06- SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL. 11. NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE E04 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.		

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.		
PLAYERA: PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA CON 100% ALGODÓN PIQUÉ, 230 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, 100% ALGODÓN TRATADO PARA RESISTIR LA DECOLORACIÓN, EL ENCOGIMIENTO Y LAS ARRUGAS. QUE TENGA BOTONES DE MELAMINA RESISTENTES. QUE CUENTE CON CUELLO QUE NO SE ENROLLE; CUELLO FLEXIBLE QUE SE MANTENGA CON PIEZAS QUE SE TEJAN EN LOS EXTREMOS DEL CUELLO. QUE ACEPTE BIEN EL BORDADO Y LA SERIGRAFÍA. QUE CUENTE CON ABERTURAS LATERALES EN EL DOBLADILLO. QUE TENGA CONSTRUCCIÓN DE BOLSILLO PARA BOLÍGRAFO DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, DE FÁCIL DE BORDAR EN LA MANGA IZQUIERDA DEL USUARIO. QUE TENGA CUELLO DE MEDIA LUNA EN ESPALDA PARA MAYOR COMODIDAD. QUE CUENTE CON MANGAS ELABORADAS DE LA MISMA TELA EN FRENTE Y ESPALDA. QUE CUENTE CON UNA BANDA EN LA PARTE INFERIOR DE LA MANGA. QUE SE UTILICEN LOS SIGUIENTES PUNTOS: AGUJA SIMPLE DE PESPUNTE DE ¼ DE PULGADA EN LA BANDA DE LA MANGA; COBERTURA DE 2 AGUJAS EN EL DOBLADILLO INFERIOR Y PESPUNTE DE UNA AGUJA, PUNTADA DE ORILLO. QUE CUENTE CON 3 BOTONES DE MELAMINA QUE NO SE DERRITAN, AGRIETEN O QUEMEN ANTE ALTAS TEMPERATURAS. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA L. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS,	**SI CUMPLE**	

CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %- MÉTODO DE ENSAYO.

2. NMX-A-5077-INNTEX-2015 - DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO.

3. NMX-A-3801-INNTEX-2012 (MÉTODO 5) - DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA.

4. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B) - TEJIDOS CALADA- METODO DE ENSAYO * PARTE 2 - DETERMINACIÓN DE NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

5. NMX-A-059/2-INNTEX-2019 - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MAXIMA POR EL METODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB.

6. NMX-A-109-INNTEX-2012 - TEJIDOS DE CALADA- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE - MÉTODO DE PRUEBA.

7. NMX-A-12945-3-INNTEX-2020 - DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO- PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.

8. NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, MÉTODO: 5 -ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02- SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENON.

9. NMX-A-073-INNTEX-2005 - SOLIDEZ DEL COLOR- DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE – MÉTODO DE PRUEBA. 10. NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 - MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE C06- SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL. 11. NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE E04 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.		
KEPI: KEPÍ, MARCA ORENDAIN O SIMILAR, MODELO MOSCOVA O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN TELA 65% POLIÉSTER (TOLERANCIA - 5%) 35% ALGODÓN (TOLERANCIA - 5%) DISEÑO FORMAL CON OJAL DE METAL AL FRENTE PARA SOSTENER UNA PLACA METÁLICA.	**SI CUMPLE**	

QUE CUENTE CON MAYA COLOR NEGRO EN LA PARTE SUPERIOR, EN EL INTERIOR LLEVE UN FORRO EN TAFETA EN COLOR NEGRO. LA ESTRUCTURA INTERNA ESTÉ FABRICADA EN PVC ULTRARRESISTENTE E INDEFORMABLE (NO MANGUERA). PROTECTOR INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA QUE BRINDE MAYOR COMODIDAD Y DURABILIDAD, AISLANDO SUDOR, GRASA Y POLVO. QUE CUENTE CON UNA VISERA CON ACABADO EN CHAROL, CON ALMA DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VISERA LLEVE UNA CINTILLA O CARRILLERA TEXTIL, EN COLOR PLATA Y EN SUS COSTADOS LLEVE DOS BOTONES METÁLICOS DE CORREA FRONTAL LOS CUALES TAMBIÉN SEAN COLOR PLATA, LLEVE OJILLOS METÁLICOS DE RESPIRACIÓN EN COSTADOS.

QUE INCLUYA ESTRELLA DE LA CORPORACIÓN, FABRICADA EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL, DE 6.5 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015; 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.		
PORTA CARGADOR:	**SI CUMPLE**	

PORTA CARGADOR PARA ARMA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 56682 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE CUENTE CON PANELES EN NYLON DE 500 DENIERS, PANEL MOLLE FRONTAL CORTADO CON LÁSER Y PANEL LATERAL AJUSTABLE CON CORDÓN ELÁSTICO DOBLE, QUE CUENTE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE CORDÓN, PARA VARIOS TAMAÑOS DE CARGADOR, QUE CUENTE CON SISTEMA DE RETENCIÓN DE BUNGEE SUPERIOR ALTERNATIVO INCLUIDO. QUE CUENTE CON CORREAS RECUBIERTAS DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICO DURADERAS E IMPERMEABLES, QUE CUENTE CON ORIFICIO DE DRENAJE EN PANEL INFERIOR DE NYLON DE 500 DENIERS. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA Y PAÍS DE ORIGEN. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.		
PORTA FUSIL TÁCTICO:	**SI CUMPLE**	

PORTA FUSIL TÁCTICO, MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO US1001-002 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE CUENTE CON ESLINGA DE DOS PUNTOS A UN SOLO PUNTO. CON CONSTRUCCIÓN DE DOBLE BUNGEE EN LAS CORREAS. QUE CUENTE CON CIERRE EN HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO, UNA A CADA PUNTO. QUE LAS CORREAS ESTÉN FABRICADAS EN MATERIAL 100% NYLON DE 10000 DENIERS AJUSTABLES. QUE LA CORREA SUPERIOR CUENTE CON PASA CINTO TIPO ESCALERA DE POLÍMERO INYECTADO, QUE PERMITA EL AJUSTE EN LA UNIÓN DEL DOBLE BUNGEE, QUE CUENTE CON HEBILLA TRIANGULAR DE POLÍMERO INYECTADO, ADAPTADOR DE MOSQUETÓN HK CUBIERTO CON FUNDA ELÁSTICA, HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA DESPRENDER EL ADAPTADOR Y LA ESLINGA. QUE EL PUNTO DE SUJECIÓN SEA POR MEDIO DE UN GANCHO METÁLICO QUE SE ENCUENTRE CUBIERTO POR UN ELÁSTICO SUJETO AL FINAL DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE TRIANGULARES, DE LOS QUE SE DESPRENDA UN CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO QUE LE DE BASE AL GANCHO QUE SUJETE EL ARMA, CINCHA DE 1.25 PULGADAS. QUE CUENTE CON HEBILLAS DURAFLEX. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.		
CAMISA:	**SI CUMPLE**	

CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA CABALLERO.

QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS.QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA.

EL CUELLO FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE TENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE CUENTE CON DOS ABERTURAS CON RIBETE

EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO. QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON SOLAPA DE 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA L) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS. QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO. QUE CUENTE CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 27.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 40 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA L), PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 1 CENTIMETRO (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, QUE CUENTE CON COSTURAS REFORZADAS. COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO. PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO Y APERTURA DE MANGA. PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. QUE TENGA DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS. REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO. CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE ABERTURA DE BOLSILLOS. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA.

QUE TODOS LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS. BOTONES 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS

OJALES BORDADOS AL MISMO TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; 2 BOTONES EN CADA PUÑO, 1 EN LA ALETILLA PARA AJUSTE Y UN BOTÓN DE REPUESTO. BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS, Y CREMALLERA YKK O SIMILAR QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE LOS BOTONES SEAN DEL MISMO TONO DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.		
PLAYERA: PLAYERA INTERIOR, MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO. QUE ESTÉ CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, PESO 195 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, TEJIDO CHIFÓN EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA. COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.	**SI CUMPLE**	

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.		
ZAPATO: ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO, MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE SEA CONFECCIONADO EN 100% PIEL, COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. QUE CUENTE CON CORTE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20. FORMADO DE 4 PIEZAS: CHINELA DE FORRO DE PORCINO Y SINTETICO MATE, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CUATRO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRE SUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MILÍMETROS, QUE CUENTE CON SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.	**SI CUMPLE**	

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.		
BOTAS: BOTA TÁCTICA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE ESTÉ FABRICADA EN PIEL DE FLOR ENTERA PULIBLE Y PANELES DE NYLON 100%, QUE CUENTE CON SUELA EXTERNA DE CAUCHO Y PLANTILLA ORTHOLITE O SIMILAR. QUE SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. QUE CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIESTER. QUE CUENTE CON ENTRE SUELA QUE REFLEJE EL CALOR INFRARROJO RADIANTE DEL SUELO MANTENIENDO EL INTERIOR DEL ZAPATO MÁS FRESCO. QUE CUENTE CON CAÑA DE 8 PULGADAS DE ALTO, QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA YKK O SIMILAR AL TONO DE LA BOTA, LATERAL INTERNA DE 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO Y CINTURONCILLO DE AJUSTE DE 3.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) CON CIERRE TIPO VELCRO. AL INTERIOR DEL CIERRE QUE CUENTE CON UNA ALETILLA DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO PARA EVITAR EL ROCE DE LA	**SI CUMPLE**	

CREMALLERA CON EL CALCETÍN O LA PIEL DEL USUARIO. EN LA PARTE POSTERIOR TENGA UNA JALADERA DE NYLON DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO QUE VA DESDE EL TALÓN HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA CAÑA. QUE CUENTE CON AGUJETAS SUPER RESISTENTES DE NYLON Y PUNTA DE PLASTICO, 14 OJILLOS DE METAL Y LENGÜETA DE MALLA DE ALTA ABRASIÓN PARA MAYOR TRANSPIRABILIDAD Y DURABILIDAD. LA SUELA SEA TERMO FIJADA AL CUERPO SUPERIOR Y QUE CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO EN LA PUNTERA Y EN TALÓN. QUE CUENTE CON UNA CINTA TEJIDA DE 1 CENTÍMETRO (TOLERANCIA +/- 0.1 CENTÍMETROS) DE ANCHO, ARRIBA DEL TOBILLO PARA MAYOR SOPORTE, PROTECCIÓN Y DURABILIDAD.

EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN SEA DE 35 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) CON ACOJINAMIENTO EVA Y EL GROSOR EN LA PUNTA SEA DE 19 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS).

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.

QUE EL CALZADO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 - RESISTENCIA AL DESGARRE.

2. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - ABSORCIÓN DE AGUA.

3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - DES ABSORCIÓN DE AGUA.

4. NMX-A-214-SCFI-2003- PRUEBA DE ESPESOR.

5. NOM-A-230-1982- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO.

6. APÉNDICE C NOM-113-STPS-2009 – DETERMINACIÓN DEL PH.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.		
PLAYERA: PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA TEJIDO PIQUÉ 100% ALGODÓN DE 230 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS CON TRATAMIENTO PARA RESISTENCIA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUELLO: QUE SEA TIPO POLO QUE CUENTE CON UNA TECNOLOGÍA ANTI-BALANCEO QUÉ MANTENGA EL COLLAR LIBRE DE ARRUGAS Y TORSIONES. DELANTERO: QUE SEA DE UNA PIEZA. AMIGABLE CON BORDADOS Y ESTAMPADOS. QUE LLEVE ABERTURAS EN COSTADOS DE DOBLADILLO PARA BRINDAR VENTILACIÓN AÑADIDA. CONSTRUCCIÓN DE MEDIA LUNA EN ZONA BAJO EL CUELLO TRASERO QUE BRINDE . COMODIDAD. TALLAS GRANDES AGREGAN 2 PULGADAS AL LARGO DE LA BATA. MANGAS: DE UNA PIEZA ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. BOLSILLOS PORTA BOLÍGRAFOS DOBLE DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, EN MANGA IZQUIERDA. COSTURAS: QUE SEAN DURADERAS CON 10 A 12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS SEPARACIONES. CIERRES: QUE CUENTE CON 3 BOTONES DE MELAMINA EN TAPETA FRONTAL QUE NO SE QUIEBREN, DERRITAN O QUEMEN ANTE ALTAS TEMPERATURAS. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA L. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS,	**SI CUMPLE**	

CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %- MÉTODO DE ENSAYO.

2. NMX-A-5077-INNTEX-2015 - DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO.

3. NMX-A-3801-INNTEX-2012 (MÉTODO 5) - DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA.

4. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B) - TEJIDOS CALADA- MÉTODO DE ENSAYO * PARTE 2 - DETERMINACIÓN DE NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

5. NMX-A-059/2-INNTEX-2019 - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MAXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB.

6. NMX-A-109-INNTEX-2012 - TEJIDOS DE CALADA- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE - MÉTODO DE PRUEBA.

7. NMX-A-12945-3-INNTEX-2020 - DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO- PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.

8. NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, MÉTODO: 5 -ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02- SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENON.

9. NMX-A-073-INNTEX-2005 - SOLIDEZ DEL COLOR- DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE – MÉTODO DE PRUEBA. 10. NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 - MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE C06- SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL. 11. NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE E04 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.		
CHAMARRA: CHAMARRA PROXIMIDAD, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY. QUE ESTÉ FABRICADA EN NYLON 100% DE 165 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, CON ACABADO REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO, FORRO DEBERÁ SER POLAR 100%, CON POLIÉSTER DE 190 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, CON CEPILLADO EN VISTA CON	**SI CUMPLE**	

TECNOLOGÍA RESISTENTE A LA FORMACIÓN DE MOTAS, LA PIEZA DE ASILAMIENTO SEA DE TAFETA 100% POLIÉSTER EN FIBRA DE 80 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES ULTRAVIOLETA 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO.

QUE EL CUELLO SEA TIPO TORTUGA DE 9.7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 58 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (CONSIDERANDO LA TALLA MEDIANA). QUE CUENTE CON REVESTIMIENTO DE FORRO POLAR. EN LA PARTE DELANTERA SEA DE 2 PIEZAS, CON BOLSAS LATERALES DE 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON FORRO DE TELA POLIESTER. QUE CIERRE POR MEDIO DE CIERRE DE CREMALLERA Y CON UNA JALADERA DE TELA. QUE CUENTE CON FORRO TÉRMICO.

EN LA PARTE DE LA ESPALDA SEA DE UNA SOLA PIEZA. QUE EL ÁREA DE LAS MANGAS SEA DE UNA SOLA PIEZA CON PUÑOS DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 27 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (CONSIDERANDO LA TALLA MEDIANA) QUE SE AJUSTEN CON RESORTE Y CINTURONCILLO CONFECCIONADOS DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON PARCHES TIPO VELCRO CON UN PESPUNTE EN MAQUINA RECTA.

QUE EN LA ZONA DE LA AXILA CUENTE CON ABERTURAS DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON CREMALLERA PARA VENTILACIÓN, Y EN LA MANGA IZQUIERDA PEGADA AL PUÑO CUENTE CON UNA BOLSA CON ABERTURA DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA Y RIBETE SENCILLO. QUE CUENTE CON PANELES LATERALES Y CON ABERTURA DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ACCESO RÁPIDO AL ARMA, QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA DE 2 VÍAS Y CINTURONCILLO CON BROCHE DE PRESIÓN.

LA CREMALLERA FRONTAL AUTOASEGURABLE DE PRETINA A CUELLO PARA CIERRE Y PRETINA DE RESORTE CON UNA JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA. QUE TENGA UNA BOLSA EN EL INTERIOR DE 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO CON CIERRE DE CREMALLERA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -

ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %- MÉTODO DE ENSAYO.

2. INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO. NMX-A-5077-INNTEX- 2015.

3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

4. INDUSTRIA TEXTIL-TEJIDOS DE CALADA-MÉTODO DE ENSAYO- PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B).

5. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

6. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

7. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.		
PLAYERA: PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA CON 100% ALGODÓN PIQUÉ, 230 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, 100% ALGODÓN TRATADO PARA RESISTIR LA DECOLORACIÓN, EL ENCOGIMIENTO Y LAS ARRUGAS. QUE TENGA BOTONES DE MELAMINA RESISTENTES. QUE CUENTE CON CUELLO QUE NO SE ENROLLE; CUELLO FLEXIBLE QUE SE MANTENGA CON PIEZAS QUE SE TEJAN EN LOS EXTREMOS DEL CUELLO. QUE ACEPTE BIEN EL BORDADO Y LA SERIGRAFÍA. QUE CUENTE CON ABERTURAS LATERALES EN EL DOBLADILLO. QUE TENGA	**SI CUMPLE**	

CONSTRUCCIÓN DE BOLSILLO PARA BOLÍGRAFO DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, DE FÁCIL DE BORDAR EN LA MANGA IZQUIERDA DEL USUARIO. QUE TENGA CUELLO DE MEDIA LUNA EN ESPALDA PARA MAYOR COMODIDAD. QUE CUENTE CON MANGAS ELABORADAS DE LA MISMA TELA EN FRENTE Y ESPALDA. QUE CUENTE CON UNA BANDA EN LA PARTE INFERIOR DE LA MANGA. QUE SE UTILICEN LOS SIGUIENTES PUNTOS: AGUJA SIMPLE DE PESPUNTE DE ¼ DE PULGADA EN LA BANDA DE LA MANGA; COBERTURA DE 2 AGUJAS EN EL DOBLADILLO INFERIOR Y PESPUNTE DE UNA AGUJA, PUNTADA DE ORILLO. QUE CUENTE CON 3 BOTONES DE MELAMINA QUE NO SE DERRITAN, AGRIETEN O QUEMEN ANTE ALTAS TEMPERATURAS. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA L. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:		

1.NMX-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %- MÉTODO DE ENSAYO.

2. NMX-A-5077-INNTEX-2015 - DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO.

3. NMX-A-3801-INNTEX-2012 (MÉTODO 5) - DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA.

4. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B) - TEJIDOS CALADA- METODO DE ENSAYO * PARTE 2 - DETERMINACIÓN DE NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

5. NMX-A-059/2-INNTEX-2019 - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MAXIMA POR EL METODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB.

6. NMX-A-109-INNTEX-2012 - TEJIDOS DE CALADA- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE - MÉTODO DE PRUEBA.

7. NMX-A-12945-3-INNTEX-2020 - DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO- PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.

8. NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, MÉTODO: 5 -ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02- SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENON.

9. NMX-A-073-INNTEX-2005 - SOLIDEZ DEL COLOR- DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA.

10. NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 - MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE C06- SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL.

11. NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE E04 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.		
CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN), MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 65% (TOLERANCIA DE -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA DE -5 %) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.4 ONZAS, QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. CUELLO: QUE CUENTE CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE, QUE CUENTE CON PRESILLA PARA COLGAR EN CASILLERO, PEGADA AL INTERIOR DE LA UNIÓN PIE CUELLO CANESÚ. DELANTERO: QUE CUENTE CON 2 PIEZAS Y 2 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A CADA LADO DEL PECHO DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 35 CENTIMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA M), CON ABERTURA VERTICAL DE 20 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO DE 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS), DOS EN CADA BOLSA, QUE TENGA 2 BOLSAS TIPO PARCHE, UNA A CADA LADO DEL PECHO DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA+/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON TAPETA DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, (CONSIDERANDO LA TALLA M) Y QUE CUENTE CON DOS CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO, QUE CADA BOLSA TIPO PARCHE CUENTE CON FUELLE VERTICAL INTERIOR PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y	**SI CUMPLE**	

CON UNA ABERTURA DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA BOLÍGRAFO, CARGADAS AL CENTRO.

ESPALDA: DE DOS PIEZAS, QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON UNA MALLA INTERIOR.

MANGAS: DE 2 PIEZAS, LA PIEZA SUPERIOR DE HOMBRO A MITAD DE BÍCEPS Y LA PIEZA INFERIOR DE LA MITAD DEL BÍCEPS AL PUÑO, REFUERZO DE LA MISMA TELA EN LA ZONA DE LOS CODOS; QUE CUENTE CON LA OPCIÓN DE CONVERTIRSE A MANGA ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS; QUE CUENTE CON SARDINETA DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO, POR 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON UN BOTÓN Y PUÑO DE MANGA DE 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO, CON CIERRE AJUSTABLE DE OJAL Y 2 BOTONES AL TONO DE LA PRENDA UNO EN PUÑO Y OTRO EN ALETILLA, CON DOBLE PESPUNTE CON ALETILLA,QUE EN LA MANGA IZQUIERDA EN BÍCEPS CUENTE CON UNA BOLSA DOBLE PARA BOLÍGRAFO DE 4.7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON DOBLE RIBETE. QUE CUENTE CON TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE LA AXILA, QUE CUENTE CON DOS OJILLOS PARA VENTILACIÓN.

COSTURAS: DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS UNIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUILLA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLOS DE PECHO A AMBOS LADOS DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. QUE CUENTE CON 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADAS POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO.

BOTONES: BOTONES DE MELANINA.

BOTONES 20L: 1 A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO DEL CUELLO; 1 BOTÓN EN EL CENTRO DEL CUELLO MÁS 6 EN LA ALETILLA FRONTAL; 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTAR EL CIERRE, MÁS 1 EN LA ALETILLA DEL PUÑO: 1 BOTON EN CADA BÍCEPS SOBRE LAS LENGÜETAS PARA FIJAR LA MANGA ENROLLADA; 2 BOTONES DE REPUESTO Y 2 BOTONES POR SEPARADO PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES.

BOTONES 14L: 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO. QUE CUENTE CON CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO. POR SEPARADO DEBERÁ CONTAR CON 1 JUEGO DE CHARRETERAS PARA HOMBROS, CON COSTURAS TRIPLES, CON OJAL Y BOTÓN Y PORTA PLACA CON 2 ORIFICIOS METÁLICOS

CON SEPARACIÓN DE 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DESDE SUS CENTROS. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN DEL MISMO TONO DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.		

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS. QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE CUENTE CON PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE TENGA DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 12.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO,CON SOLAPA DE 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA L) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE CUENTE CON DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 25 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 36.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO (CONSIDERANDO LA TALLA L), QUE CIERRE POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 2 PULGADAS, CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL COSTADO, CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGA COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES. Y QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO. PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. QUE CUENTE CON PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO Y ABERTURA DE MANGA, PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS, PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS, QUE ESTÉ REFORZADO EN	**SI CUMPLE**	

LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO, QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE ABERTURA DE BOLSILLOS; QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS.

QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS.

LOS BOTONES SEAN DE 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES QUE SEAN BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; QUE CUENTE CON 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTE, 1 BOTON EN ALETILLA Y 1 BOTÓN DE REPUESTO. QUE CUENTE CON BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS Y CREMALLERA YKK O SIMILAR CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E

INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.		
CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN), MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA -5 %) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.4 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. CUELLO: QUE CUENTE CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE. QUE CUENTE CON PRESILLA PARA COLGAR EN CASILLERO, PEGADA AL INTERIOR DE LA UNIÓN PIE CUELLO CANESÚ. DELANTERO: QUE CIERRE POR MEDIO DE 7 BOTONES Y OJALES BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, QUE CUENTE CON 2 PIEZAS Y 2 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A CADA LADO DEL PECHO DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO POR 38.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON ABERTURA VERTICAL DE 20 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) (CONSIDERANDO LA TALLA XL) CON CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO DE 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO POR 1.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON 2 EN CADA BOLSA. DEBERÁ CONTAR CON 2 BOLSAS TIPO PARCHE, UNA A CADA LADO DEL	**SI CUMPLE**	

PECHO DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON TAPETA DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA XL) Y CON 2 CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO, CADA BOLSA TIPO PARCHE QUE CUENTE CON FUELLE VERTICAL INTERIOR PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y CON UNA ABERTURA DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) PARA BOLÍGRAFO, CARGADAS AL CENTRO. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, Y QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON UNA MALLA INTERIOR.

MANGAS: DE 2 PIEZAS, LA PIEZA SUPERIOR DE HOMBRO A MITAD DE BÍCEPS Y LA PIEZA INFERIOR DE LA MITAD DEL BÍCEPS AL PUÑO, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA EN LA ZONA DE LOS CODOS PARA MAYOR DURABILIDAD; QUE CUENTE CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A MANGA ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS; QUE CUENTE CON SARDINETA DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO POR 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/-

0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON UN BOTÓN Y PUÑO DE 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 28.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO, CON CIERRE AJUSTABLE DE OJAL Y 2 BOTONES. EN LA MANGA IZQUIERDA EN BÍCEPS, QUE CUENTE CON UNA BOLSA DOBLE PARA BOLÍGRAFO DE DOBLE RIBETE DE 4.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO CADA RIBETE. QUE CUENTE CON TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE LA AXILA, CON DOS OJILLOS PARA VENTILACIÓN.

COSTURAS: DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS UNIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUILLA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLOS DE PECHO, A AMBOS LADOS DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. QUE CUENTE CON 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADAS POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA. BOTONES: BOTONES DE MELANINA. QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS BOTONES 20L: QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN EL CENTRO DEL CUELLO MÁS 6 EN LA ALETILLA FRONTAL; DOS BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTAR EL CIERRE, MÁS UNO EN LA ALETILLA DEL PUÑO AL TONO DE LA PRENDA; 1 BOTÓN EN CADA BÍCEPS SOBRE LAS LENGÜETAS PARA FIJAR LA MANGA ENROLLADA; 2 BOTONES DE REPUESTO Y 2 BOTONES POR SEPARADO PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES.

BOTONES 14L: 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO. QUE TODOS LOS BOTONES Y OJALES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE CUENTE CON CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO. POR SEPARADO, QUE CUENTE CON 1 JUEGO DE CHARRETERAS PARA HOMBROS, CON COSTURAS TRIPLES, CON OJAL Y BOTÓN Y PORTA PLACA CON 2 ORIFICIOS METÁLICOS CON SEPARACIÓN DE 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DESDE SUS CENTROS. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.		

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS.QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CUELLO FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE TENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE CUENTE CON DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO. QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON SOLAPA DE 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA L) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS. QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO. QUE CUENTE CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 27.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 40 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA L), PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 1 CENTIMETRO (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, QUE CUENTE CON COSTURAS REFORZADAS.	**SI CUMPLE**	

COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES.

QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO. PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO Y APERTURA DE MANGA. PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. QUE TENGA DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS. REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO. CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE ABERTURA DE BOLSILLOS. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA.

QUE TODOS LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS. BOTONES 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES BORDADOS AL MISMO TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; 2

BOTONES EN CADA PUÑO, 1 EN LA ALETILLA PARA AJUSTE Y UN BOTÓN DE REPUESTO. BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS, Y CREMALLERA YKK O SIMILAR QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE LOS BOTONES SEAN DEL MISMO TONO DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO

LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.		
PANTALON: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO) MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 6.14 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. PRETINA: QUE SEA AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS, 4 DE ELLAS DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, LAS OTRAS 3 SEAN DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3	**SI CUMPLE**	

CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA(CONSIDERANDO LA TALLA 38), QUE CUENTE CON UN ANILLO EN "D" PARA COLGAR GORRA.

DELANTERO: DE 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON UN REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA, QUE CUENTE CON REFUERZO DE LA MISMA TELA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. EL DELANTERO CON UNA BOLSA A LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ABERTURA CON RIBETE DE 1.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS). DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 7 CENTÍMETROS DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO CONTANDO TAPETA, IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA.

TRASERO: DE 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MÁS ANCHA) POR 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA) CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN CINCHO RESISTENTE DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA), POR 18 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA), PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. QUE CUENTE CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO. LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON SOLAPA, DEBERÁN ESTAR PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON CIERRE EN VELCRO, CADA UNO DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO. COSTURAS: QUE CUENTE CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y FABRICACIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. QUE CUENTE CON PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES, CON ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN, CON COSTURA DOBLE. QUE CUENTE CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS.

CIERRES: QUE CUENTE CON CREMALLERA DE BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD, QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR ESTABILIDAD. QUE CUENTE CON CREMALLERA METÁLICA CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO. QUE CUENTE CON BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. QUE CUENTE CON VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.		

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.		
PANTALON: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA RIPSTOP, CON PESO DE 6.14 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PRENDA SEA REALIZADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS, AL TONO DE LA PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD DE MÁQUINA RECTA. QUE CUENTE CON PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. QUE CUENTE CON PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT. QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA, QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE UN BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN Y QUE EN EL TIRO DELANTERO LLEVE CIERRE DE METAL REFORZADO. QUE CUENTE EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO CON UN BOTÓN DE REFUERZO, CON CINTURA AUTO AJUSTABLE CON TÚNEL Y CINTURÓN DE AGARRE PARA QUE NO SE DESFAJE LA CAMISA. QUE TENGA INSERTO DE DIAMANTE EN LA ENTREPIERNA PARA MAYOR DURABILIDAD Y RANGO DE MOVIMIENTO, CON PLIEGUE PERMANENTE MILITAR Y CREMALLERAS YKK O SIMILAR Y BROCHES DE PRESIÓN PRYM O SIMILAR, BOLSILLOS OCULTOS EN LATERALES Y PORTA MONEDAS DENTRO DEL BOLSILLO DERECHO DEL PORTADOR. QUE CUENTE CON CONSTRUCCIÓN DURABLE DE 5 A 7 COSTURAS DE HILO CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, DESPUNTE QUE NO SE DESHILACHE, CON PUNTADAS DE BLOQUEO. QUE LA PRENDA CUENTE CON REFUERZO DE 3 HILOS UBICADOS EN LA LENGÜETA INTERNA DE IZQUIERDA Y DERECHA, TIRO FRONTAL, COSTURAS LATERALES, ENTREPIERNA, ASÍ COMO COSTURA DE PESPUNTE DE SEGURIDAD UBICADA EN EL CINTURÓN, TIRO TRASERO, COSTURAS LATERALES, BOLSILLOS, EN EL INSERTO DE DIAMANTE DE LA ENTREPIERNA. QUE TENGA PESPUNTE INDIVIDUAL EN LAS TRABILLAS ADHERIDAS ARRIBA Y ABAJO EN EL CONTORNO DE LA LENGÜETA. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CINTURÓN, LENGÜETA DERECHA, EN LOS EXTREMOS DE LAS TRABILLAS, EN EL FILO DE LA PESTAÑA DERECHA, ALREDEDOR DE LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA, A LA IZQUIERDA DEL TIRO TRASERO, ALREDEDOR DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS, AMBOS FILOS DE LOS OJALES DE LOS BOTONES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, EN TODOS LOS ACABADOS DE LOS BOLSILLOS	**SI CUMPLE**	

VISIBLES, EN EL RIBETE DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, EN AMBOS DEL INSERTO DE DIAMANTE.

QUE TENGA PESPUNTE INDIVIDUAL DE ¼ DE PULGADA EN LOS EXTREMOS DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y DE DOBLE PUNTADA DE ¼ DE PULGADA DE GUAJE DE ESPESOR DE LOS ELÁSTICOS ANEXOS AL CINTURÓN, TIRO FRONTAL, CIERRE DE LOS BOLSILLOS DE LAS CARGAS FRONTALES, COSTURAS EN LOS BOLSILLOS LATERALES DE CARGA Y BOLSILLOS TRASEROS DE CARGA. QUE CUENTE CON COSTURA DE SEGURIDAD EN LA APERTURA DEL CINTURÓN, EN LAS TRABILLAS, EN LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, DELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE Y EN LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA. QUE LA PRENDA TENGA COSTURAS DE SEGURIDAD EN EL TRIÁNGULO DE LA PARTE BAJA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y AL FINAL DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS.

QUE CUENTE CON ORIFICIO DE LA LLAVE Y BOTÓN UBICADO EN EL CENTRO DE LA LENGÜETA DE LA PESTAÑA, EN LA LENGÜETA QUE CUENTE CON CIERRE DE METAL YKK O SIMILAR CON ANTI DESLIZANTE, EN LOS BOLSILLOS LATERALES INVISIBLES, CON CREMALLERA YKK O SIMILAR REVERSIBLE Y BOTÓN DE CHASQUIDO PRYM O SIMILAR EN LA CINTURA.

QUE CUENTE CON BOTÓN DENTRO DE LA LENGÜETA, BOLSILLOS TRASEROS Y DE REPUESTO UBICADOS EN EL BOLSILLO DE CARGO IZQUIERDO DEL PORTADOR, MELAMÍNICOS DE ACABADO SATINADO DE 4 ORIFICIOS Y ADHERIDOS EN CRUZ.

PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO COLOR AZUL REY, LA MEDIDA DEL BIES DEBERÁ DE SER DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO.MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 32.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -

RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.		
GORRA: GORRA TIPO BEISBOLERA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.7 ONZAS, QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO, QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE CUENTE CON 6 GAJOS, QUE CUENTE CON BANDA DE SUDOR DE TELA DE JERSEY ABSORBENTE CON INSERTOS DE ESPUMA PARA CONFORT. QUE CUENTE CON OJILLOS BORDADOS UNO EN CADA GAJO, A TONO DE LA PRENDA, PARA VENTILACIÓN. QUE LOS 2 PANELES FRONTALES ESTÉN HECHOS DE ENTRETELA DE BUCARÁN GRUESO PARA AYUDAR A MANTENER LA FORMA DE LA CORONA, QUE CUENTE CON ALA PREFORMADA CON PESPUNTES MULTIAGUJA. QUE LA VISERA ESTE UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON UN PESPUNTE DE MÁQUINA RECTA. QUE EN EL INTERIOR DE LA PRENDA SE COLOQUE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE GAJO CON PESPUNTE. COSTURAS: QUE LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ABERTURA TRASERA ESTÉN TERMINADAS EN LIMPIO CON CINTA DE BIES COLOR NEGRO.	**SI CUMPLE**	

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.		
PLAYERA: PLAYERA INTERIOR, MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO. QUE ESTÉ CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, PESO 195 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, TEJIDO CHIFÓN EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA. COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.	**SI CUMPLE**	

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.		
PANTALON: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN-COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO, CON PESO DE 6.14 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. PRETINA: QUE SEA AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS CON PESPUNTE DOBLE, 4 DE ELLAS DE 4.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, LAS OTRAS 3 SEAN DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA (CONSIDERANDO LA TALLA 4), QUE CUENTE CON UN ANILLO EN "D" PARA COLGAR GORRA. QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. DELANTERO: LLEVE 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON	**SI CUMPLE**	

REFUERZOS PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. QUE EL DELANTERO TENGA UNA BOLSA A LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO DE ABERTURA, CON RIBETE DE 1.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.1 CENTÍMETROS). DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTURA CONTANDO TAPETA Y 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA. TRASERO: 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA) POR 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA) PARA MAYOR ERGONOMÍA CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. QUE EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO CUENTE CON UN CINCHO SÚPER RESISTENTE DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE LARGO PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. QUE CUENTE CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO PARA AMPLIAR LA VIDA ÚTIL DEL PANTALÓN.

LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON SOLAPA PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO CONTANDO TAPETA, CON CIERRE EN VELCRO. COSTURAS: CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS, COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES. QUE CUENTE CON ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. QUE CUENTE CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN. QUE CUENTE CON COSTURA DOBLE PARA ALTO DESEMPEÑO. QUE CUENTE CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS. CIERRES: QUE CUENTE CON CREMALLERA DE BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD. QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR IMAGEN. CREMALLERA METÁLICA, CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO, BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. CON VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 -DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.		

PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.		
PANTALON: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA RIPSTOP ENTRE 6.14 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER (TOLERANCIA - 5%), 35% ALGODÓN, (TOLERANCIA - 5%), QUE LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PRENDA SEA REALIZADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD DE MÁQUINA RECTA. QUE CUENTE CON PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE TRASERO DE CADA PIERNA. QUE CUENTE CON PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE UN BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN Y QUE EN EL TIRO DELANTERO LLEVE CIERRE DE METAL REFORZADO, QUE CUENTE EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO CON UN BOTÓN DE REFUERZO. QUE LOS TUBOS INFERIORES DE LAS PIERNAS TERMINEN CON COSTURAS OVERLOCK. QUE CUENTE CON CINTURA AUTO AJUSTABLE CON TÚNEL Y CINTURÓN DE AGARRE PARA QUE NO SE DESFAJE LA CAMISA, QUE TENGA INSERTO DE DIAMANTE EN LA ENTREPIERNA PARA MAYOR DURABILIDAD Y RANGO DE MOVIMIENTO. PLIEGUE PERMANENTE MILITAR Y CREMALLERAS YKK O SIMILAR Y BROCHES DE PRESIÓN PRYM O SIMILAR, BOLSILLOS RECTOS OCULTOS EN LOS COSTADOS Y PORTA MONEDAS DENTRO DEL BOLSILLO DERECHO DEL PORTADOR. CONSTRUCCIÓN DURABLE DE 5 A 7 COSTURAS DE HILO CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, PESPUNTE QUE NO SE DESHILACHE, CON PUNTADAS DE BLOQUEO. LA PRENDA TENGA REFUERZO DE 3 HILOS UBICADOS EN LA LENGÜETA INTERNA DE IZQUIERDA Y DERECHA, TIRO FRONTAL, COSTURAS LATERALES, ENTRE PIERNA Y DOBLADILLO INFERIOR, TENGA COSTURA DE PESPUNTE DE SEGURIDAD UBICADA EN EL CINTURÓN, TIRO TRASERO, COSTURAS LATERALES, BOLSILLOS, EN EL INSERTO DE DIAMANTE DE LA ENTREPIERNA. QUE CUENTE CON PESPUNTE INDIVIDUAL EN LAS TRABILLAS ADHERIDAS ARRIBA Y ABAJO EN EL CONTORNO DE LA LENGÜETA. QUE CUENTE CON PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CINTURÓN, LENGÜETA DERECHA, EN LOS EXTREMOS DE LAS TRABILLAS, EN EL FILO DE LA PESTAÑA DERECHA, ALREDEDOR DE LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA, A LA IZQUIERDA DEL TIRO TRASERO, ALREDEDOR DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS, AMBOS FILOS DE LOS OJALES DE LOS BOTONES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, EN TODOS LOS ACABADOS DE LOS BOLSILLOS VISIBLES, EN EL RIBETE DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, EN AMBOS DEL INSERTO DE DIAMANTE. QUE CUENTE CON PESPUNTE INDIVIDUAL DE ¼ DE PULGADA EN LOS EXTREMOS DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y DE DOBLE PUNTADA DE ¼ DE PULGADA DE GUAJE DE ESPESOR DE LOS ELÁSTICOS ANEXOS AL CINTURÓN, TIRO FRONTAL, CIERRE DE LOS	**SI CUMPLE**	

BOLSILLOS DE LAS CARGAS FRONTALES, COSTURAS EN LOS BOLSILLOS LATERALES DE CARGA Y BOLSILLOS TRASEROS DE CARGA. COSTURA DE SEGURIDAD EN LA APERTURA DEL CINTURÓN, EN LAS TRABILLAS, EN LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, DELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE Y EN LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA. QUE LA PRENDA CONTENGA COSTURAS DE SEGURIDAD EN EL TRIÁNGULO DE LA PARTE BAJA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y AL FINAL DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS Y BOTÓN UBICADO EN EL CENTRO DE LA LENGÜETA DE LA PESTAÑA. QUE CUENTE CON CIERRE YKK O SIMILAR CON ANTI DESLIZANTE, EN LOS BOLSILLOS LATERALES INVISIBLES. QUE TENGA CREMALLERA YKK O SIMILAR REVERSIBLE Y BOTÓN DE CHASQUIDO PRYM O SIMILAR EN LA CINTURA QUE CUENTE CON UN BOTÓN DENTRO DE LA LENGÜETA, BOLSILLOS TRASEROS Y DE REPUESTO UBICADOS EN EL INTERIOR DEL BOLSILLO IZQUIERDO DEL PORTADOR, MELAMÍNICOS DE ACABADO SATINADO DE 4 ORIFICIOS Y ADHERIDOS EN CRUZ. QUE CUENTE CON BIES EN LATERAL EN COLOR AZUL REY DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 4. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA		

REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.		
KEPI: KEPÍ, MARCA ORENDAIN O SIMILAR, MODELO MOSCOVA O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN TELA 65% POLIÉSTER (TOLERANCIA - 5%) 35% ALGODÓN (TOLERANCIA - 5%) DISEÑO FORMAL CON OJAL DE METAL AL FRENTE PARA SOSTENER UNA PLACA METÁLICA. QUE CUENTE CON MAYA COLOR NEGRO EN LA PARTE SUPERIOR, EN EL INTERIOR LLEVE UN FORRO EN TAFETA EN COLOR NEGRO. LA ESTRUCTURA INTERNA ESTÉ FABRICADA EN PVC ULTRARRESISTENTE E INDEFORMABLE (NO MANGUERA). PROTECTOR INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA QUE BRINDE MAYOR COMODIDAD Y DURABILIDAD, AISLANDO SUDOR, GRASA Y POLVO. QUE CUENTE CON UNA VISERA CON ACABADO EN CHAROL, CON ALMA DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VISERA LLEVE UNA CINTILLA O CARRILLERA TEXTIL, EN COLOR PLATA Y EN SUS COSTADOS LLEVE DOS BOTONES METÁLICOS DE CORREA FRONTAL LOS CUALES TAMBIÉN SEAN COLOR PLATA, LLEVE OJILLOS METÁLICOS DE RESPIRACIÓN EN COSTADOS. QUE INCLUYA ESTRELLA DE LA CORPORACIÓN, FABRICADA EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL, DE 6.5 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO	**SI CUMPLE**	

CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015; 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).		

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.		
CINTURON: CINTURÓN TÁCTICO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE ESTÉ FABRICADO EN LONA 100% NYLON DE 44.45 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) DE ANCHO, MATERIAL ANTI DESGARRO. QUE LA REATA ESTÉ ELABORADA EN RESISTENTE NYLON ANTI DESGARRO QUE PROPORCIONE UNA LARGA VIDA ÚTIL SIN NINGUNA DEFORMACIÓN. QUE SEA DE UNA SOLA PIEZA CON LA HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA DURAFLEX CON UN POSTE INTERIOR, Y SEA RESISTENTE A ARAÑAZOS, Y NO SE CORRA. QUE EL MATERIAL SEA SILENCIOSO: QUE NO CUENTE CON PIEZAS METÁLICAS SUELTAS A PIEL QUE RECHINE. CHAPA DE PLÁSTICO DURAFLEX QUE NO ACTIVE LOS DETECTORES DE METALES POR LO QUE SEA IDEAL PARA VIAJES AÉREOS. LA PIEZA SEA DE ALTA RESISTENCIA Y VAYA UNIDA A LA REATA CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO, QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA. QUE NO REQUIERA MANTENIMIENTO Y SE PUEDA LIMPIAR CON JABÓN Y AGUA.	**SI CUMPLE**	

QUE CUENTE CON SUTILES IDENTIFICADORES DE MARCA. COSTURAS: QUE CUENTE CON COSTURAS CON HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO EL LARGO. PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO Y QUE EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR SU DESHILACHE. QUE CUENTE CON REFUERZO CON COSTURA TIPO CAJA Y CUÁDRUPLE COSTURA EN "X" PARA ASEGURAR LA HEBILLA EN EL EXTREMO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA S. QUE CUENTE CON ETIQUETAS COSIDAS A LA PRENDA DONDE INDIQUE LA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.		
IMPERMEABLE: IMPERMEABLE, TIPO CAPAMANGA, MARCA GIRAMSA O SIMILAR, COLOR NEGRO QUE SEA TIPO PONCHO DE 1.18 METROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 1.08 METROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO, QUE ESTÉ ELABORADO EN 100% POLIÉSTER. LAMINADO CON PELÍCULA IMPERMEABLE DE POLIURETANO. DEBERÁ	**SI CUMPLE**	

SER ELABORADO EN UNA SOLA HOJA DE TELA, CON 8 BROCHES A PRESIÓN EN LOS COSTADOS DEL IMPERMEABLE, AL CENTRO CUENTE CON UNA CAPUCHA DE LA MISMA TELA CON JARETA DE AJUSTE EN CUELLO. DOBLADILLO EN EL CONTORNO DE LA PRENDA DE 1.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN Y COMPOSICIÓN DE LA TELA Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-177-INNTEX-2005. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.		

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.		
ZAPATO: ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO, MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE SEA CONFECCIONADO EN 100% PIEL, COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. QUE CUENTE CON CORTE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20. FORMADO DE 4 PIEZAS: CHINELA DE FORRO DE PORCINO Y SINTETICO MATE, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CUATRO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE.	**SI CUMPLE**	

AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRE SUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MILÍMETROS, QUE CUENTE CON SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.		

PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO.		
BOTAS: BOTA TÁCTICA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE ESTÉ FABRICADA EN PIEL DE FLOR ENTERA PULIBLE Y PANELES DE NYLON 100%, QUE CUENTE CON SUELA EXTERNA DE CAUCHO Y PLANTILLA ORTHOLITE O SIMILAR. QUE SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. QUE CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIESTER. QUE CUENTE CON ENTRE SUELA QUE REFLEJE EL CALOR INFRARROJO RADIANTE DEL SUELO MANTENIENDO EL INTERIOR DEL ZAPATO MÁS FRESCO. QUE CUENTE CON CAÑA DE 8 PULGADAS DE ALTO, QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA YKK O SIMILAR AL TONO DE LA BOTA, LATERAL INTERNA DE 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO Y CINTURONCILLO DE AJUSTE DE 3.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) CON CIERRE TIPO VELCRO. AL INTERIOR DEL CIERRE QUE CUENTE CON UNA ALETILLA DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO PARA EVITAR EL ROCE DE LA CREMALLERA CON EL CALCETÍN O LA PIEL DEL USUARIO. EN LA PARTE POSTERIOR TENGA UNA JALADERA DE NYLON DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO QUE VA DESDE EL TALÓN HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA CAÑA. QUE CUENTE CON AGUJETAS SUPER RESISTENTES DE NYLON Y PUNTA DE PLASTICO, 14 OJILLOS DE METAL Y LENGÜETA DE MALLA DE ALTA ABRASIÓN PARA MAYOR TRANSPIRABILIDAD Y DURABILIDAD. LA SUELA SEA TERMO FIJADA AL CUERPO SUPERIOR Y QUE CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO EN LA PUNTERA Y EN TALÓN. QUE CUENTE CON UNA CINTA TEJIDA DE 1 CENTÍMETRO (TOLERANCIA +/- 0.1 CENTÍMETROS) DE ANCHO, ARRIBA DEL TOBILLO PARA MAYOR SOPORTE, PROTECCIÓN Y DURABILIDAD. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN SEA DE 35 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) CON ACOJINAMIENTO EVA Y EL GROSOR EN LA PUNTA SEA DE 19 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS). INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. QUE EL CALZADO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 - RESISTENCIA AL DESGARRE. 2. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - ABSORCIÓN DE AGUA. 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - DES ABSORCIÓN DE AGUA. 4. NMX-A-214-SCFI-2003- PRUEBA DE ESPESOR. 5. NOM-A-230-1982- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO. 6. APÉNDICE C NOM-113-STPS-2009 – DETERMINACIÓN DEL PH.	**SI CUMPLE**	

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO.		
PLAYERA: PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA TEJIDO PIQUÉ 100% ALGODÓN DE 230 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS CON TRATAMIENTO PARA RESISTENCIA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUELLO: QUE SEA TIPO POLO QUE CUENTE CON UNA TECNOLOGÍA ANTI-BALANCEO QUÉ MANTENGA EL COLLAR LIBRE DE ARRUGAS Y TORSIONES. DELANTERO: QUE SEA DE UNA PIEZA. AMIGABLE CON BORDADOS Y ESTAMPADOS. QUE LLEVE ABERTURAS EN COSTADOS DE DOBLADILLO PARA BRINDAR VENTILACIÓN AÑADIDA. CONSTRUCCIÓN DE MEDIA LUNA EN ZONA BAJO EL CUELLO TRASERO QUE BRINDE COMODIDAD. TALLAS GRANDES AGREGAN 2 PULGADAS AL LARGO DE LA BATA.	**SI CUMPLE**	

MANGAS: DE UNA PIEZA ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. BOLSILLOS PORTA BOLÍGRAFOS DOBLE DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, EN MANGA IZQUIERDA.

COSTURAS: QUE SEAN DURADERAS CON 10 A 12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS SEPARACIONES.

CIERRES: QUE CUENTE CON 3 BOTONES DE MELAMINA EN TAPETA FRONTAL QUE NO SE QUIEBREN, DERRITAN O QUEMEN ANTE ALTAS TEMPERATURAS.

MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA L.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %- MÉTODO DE ENSAYO.

2. NMX-A-5077-INNTEX-2015 - DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO.

3. NMX-A-3801-INNTEX-2012 (MÉTODO 5) - DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA.

4. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B) - TEJIDOS CALADA- MÉTODO DE ENSAYO * PARTE 2 - DETERMINACIÓN DE NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

5. NMX-A-059/2-INNTEX-2019 - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MAXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB.

6. NMX-A-109-INNTEX-2012 - TEJIDOS DE CALADA-DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE - MÉTODO DE PRUEBA.

7. NMX-A-12945-3-INNTEX-2020 - DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO- PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.

8. NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, MÉTODO: 5 -ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02- SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENON.

9. NMX-A-073-INNTEX-2005 - SOLIDEZ DEL COLOR- DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE – MÉTODO DE PRUEBA.

10. NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 - MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE C06- SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL.

11. NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE E04 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO.		
CHAMARRA: CHAMARRA PROXIMIDAD, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY. QUE ESTÉ FABRICADA EN NYLON 100% DE 165 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, CON ACABADO REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO, FORRO DEBERÁ SER POLAR 100%, CON POLIÉSTER DE 190 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, CON CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A LA FORMACIÓN DE MOTAS, LA PIEZA DE ASILAMIENTO SEA DE TAFETA 100% POLIÉSTER EN FIBRA DE 80 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES ULTRAVIOLETA 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE EL CUELLO SEA TIPO TORTUGA DE 9.7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 58 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (CONSIDERANDO LA TALLA MEDIANA). QUE CUENTE CON REVESTIMIENTO DE FORRO POLAR. EN LA PARTE DELANTERA SEA DE 2 PIEZAS, CON BOLSAS LATERALES DE 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON FORRO DE TELA POLIESTER. QUE CIERRE POR MEDIO DE CIERRE DE CREMALLERA Y CON UNA JALADERA DE TELA. QUE CUENTE CON FORRO TÉRMICO. EN LA PARTE DE LA ESPALDA SEA DE UNA SOLA PIEZA. QUE EL ÁREA DE LAS MANGAS SEA DE UNA SOLA PIEZA CON PUÑOS DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 27 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (CONSIDERANDO LA TALLA MEDIANA) QUE SE AJUSTEN CON RESORTE Y CINTURONCILLO CONFECCIONADOS DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON PARCHES TIPO VELCRO CON UN PESPUNTE EN MAQUINA RECTA. QUE EN LA ZONA DE LA AXILA CUENTE CON ABERTURAS DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON CREMALLERA PARA VENTILACIÓN, Y EN LA MANGA IZQUIERDA PEGADA AL PUÑO CUENTE CON UNA BOLSA CON ABERTURA DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA Y RIBETE SENCILLO.	**SI CUMPLE**	

QUE CUENTE CON PANELES LATERALES Y CON ABERTURA DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ACCESO RÁPIDO AL ARMA, QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA DE 2 VÍAS Y CINTURONCILLO CON BROCHE DE PRESIÓN.

LA CREMALLERA FRONTAL AUTOASEGURABLE DE PRETINA A CUELLO PARA CIERRE Y PRETINA DE RESORTE CON UNA JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA. QUE TENGA UNA BOLSA EN EL INTERIOR DE 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO CON CIERRE DE CREMALLERA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %- MÉTODO DE ENSAYO.

2. INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO. NMX-A-5077-INNTEX-2015.

3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

4. INDUSTRIA TEXTIL-TEJIDOS DE CALADA-MÉTODO DE ENSAYO- PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B).

5. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

6. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

7. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO.		
CINTURON: CINTURÓN TÁCTICO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE ESTÉ FABRICADO EN LONA 100% NYLON DE 44.45 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) DE ANCHO, MATERIAL ANTI DESGARRO. QUE LA REATA ESTÉ ELABORADA EN RESISTENTE NYLON ANTI DESGARRO QUE PROPORCIONE UNA LARGA VIDA ÚTIL SIN NINGUNA DEFORMACIÓN. QUE SEA DE UNA SOLA PIEZA CON LA HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA DURAFLEX CON UN POSTE INTERIOR, Y SEA RESISTENTE A ARAÑAZOS, Y NO SE CORRA. QUE EL MATERIAL SEA SILENCIOSO: QUE NO CUENTE CON PIEZAS METÁLICAS SUELTAS A PIEL QUE RECHINE. CHAPA DE PLÁSTICO DURAFLEX QUE NO ACTIVE LOS DETECTORES DE METALES POR LO QUE SEA IDEAL PARA VIAJES AÉREOS. LA PIEZA SEA DE ALTA RESISTENCIA Y VAYA UNIDA A LA REATA CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO, QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA. QUE NO REQUIERA MANTENIMIENTO Y SE PUEDA LIMPIAR CON JABÓN Y AGUA. QUE CUENTE CON SUTILES IDENTIFICADORES DE MARCA. COSTURAS: QUE CUENTE CON COSTURAS CON HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO EL LARGO. PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO Y QUE EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR SU DESHILACHE. QUE CUENTE CON REFUERZO CON COSTURA TIPO CAJA Y CUÁDRUPLE COSTURA EN "X" PARA ASEGURAR LA HEBILLA EN EL EXTREMO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA S. QUE CUENTE CON ETIQUETAS COSIDAS A LA PRENDA DONDE INDIQUE LA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.	**SI CUMPLE**	

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO.		
PLAYERA: PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA CON 100% ALGODÓN PIQUÉ, 230 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, 100% ALGODÓN TRATADO PARA RESISTIR LA DECOLORACIÓN, EL ENCOGIMIENTO Y LAS ARRUGAS. QUE TENGA BOTONES DE MELAMINA RESISTENTES. QUE CUENTE CON CUELLO QUE NO SE ENROLLE; CUELLO FLEXIBLE QUE SE MANTENGA CON PIEZAS QUE SE TEJAN EN LOS EXTREMOS DEL CUELLO. QUE ACEPTE BIEN EL BORDADO Y LA SERIGRAFÍA. QUE CUENTE CON ABERTURAS LATERALES EN EL DOBLADILLO. QUE TENGA CONSTRUCCIÓN DE BOLSILLO PARA BOLÍGRAFO DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, DE FÁCIL DE BORDAR EN LA MANGA IZQUIERDA DEL USUARIO. QUE TENGA CUELLO DE MEDIA LUNA EN ESPALDA PARA MAYOR COMODIDAD.	**SI CUMPLE**	

QUE CUENTE CON MANGAS ELABORADAS DE LA MISMA TELA EN FRENTE Y ESPALDA. QUE CUENTE CON UNA BANDA EN LA PARTE INFERIOR DE LA MANGA. QUE SE UTILICEN LOS SIGUIENTES PUNTOS: AGUJA SIMPLE DE PESPUNTE DE ¼ DE PULGADA EN LA BANDA DE LA MANGA; COBERTURA DE 2 AGUJAS EN EL DOBLADILLO INFERIOR Y PESPUNTE DE UNA AGUJA, PUNTADA DE ORILLO. QUE CUENTE CON 3 BOTONES DE MELAMINA QUE NO SE DERRITAN, AGRIETEN O QUEMEN ANTE ALTAS TEMPERATURAS. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA L. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1.NMX-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %- MÉTODO DE ENSAYO.		

2. NMX-A-5077-INNTEX-2015 - DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO. 3. NMX-A-3801-INNTEX-2012 (MÉTODO 5) - DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA. 4. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B) - TEJIDOS CALADA- METODO DE ENSAYO * PARTE 2 - DETERMINACIÓN DE NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD. 5. NMX-A-059/2-INNTEX-2019 - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MAXIMA POR EL METODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB. 6. NMX-A-109-INNTEX-2012 - TEJIDOS DE CALADA- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE - MÉTODO DE PRUEBA. 7. NMX-A-12945-3-INNTEX-2020 - DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO- PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO. 8. NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, MÉTODO: 5 -ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02- SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENON. 9. NMX-A-073-INNTEX-2005 - SOLIDEZ DEL COLOR- DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE – MÉTODO DE PRUEBA. 10. NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 - MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE C06- SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL. 11. NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE E04 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.		

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO.		
PANTALON: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO) MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 6.14 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. PRETINA: QUE SEA AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS, 4 DE ELLAS DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, LAS OTRAS 3 SEAN DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA(CONSIDERANDO LA TALLA 38), QUE CUENTE CON UN ANILLO EN "D" PARA COLGAR GORRA. DELANTERO: DE 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON UN REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA, QUE CUENTE CON REFUERZO DE LA MISMA TELA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. EL DELANTERO CON UNA BOLSA A LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ABERTURA CON RIBETE DE 1.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS). DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 7 CENTÍMETROS DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO CONTANDO TAPETA, IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA. TRASERO: DE 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MÁS ANCHA) POR 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA) CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON	**SI CUMPLE**	

REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN CINCHO RESISTENTE DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA), POR 18 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA), PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. QUE CUENTE CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO.

LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON SOLAPA, DEBERÁN ESTAR PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON CIERRE EN VELCRO, CADA UNO DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO. COSTURAS: QUE CUENTE CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y FABRICACIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. QUE CUENTE CON PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES, CON ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN, CON COSTURA DOBLE. QUE CUENTE CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS. CIERRES: QUE CUENTE CON CREMALLERA DE BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD, QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR ESTABILIDAD. QUE CUENTE CON CREMALLERA METÁLICA CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO. QUE CUENTE CON BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. QUE CUENTE CON VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO

DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.) EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO.		
PANTALON: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA RIPSTOP, CON PESO DE 6.14 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PRENDA SEA REALIZADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS, AL TONO DE LA PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD DE MÁQUINA RECTA. QUE CUENTE CON PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. QUE CUENTE CON PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT. QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA, QUE EN LA	**SI CUMPLE**	

PRETINA SE COLOQUE UN BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN Y QUE EN EL TIRO DELANTERO LLEVE CIERRE DE METAL REFORZADO. QUE CUENTE EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO CON UN BOTÓN DE REFUERZO, CON CINTURA AUTO AJUSTABLE CON TÚNEL Y CINTURÓN DE AGARRE PARA QUE NO SE DESFAJE LA CAMISA. QUE TENGA INSERTO DE DIAMANTE EN LA ENTREPIERNA PARA MAYOR DURABILIDAD Y RANGO DE MOVIMIENTO, CON PLIEGUE PERMANENTE MILITAR Y CREMALLERAS YKK O SIMILAR Y BROCHES DE PRESIÓN PRYM O SIMILAR, BOLSILLOS OCULTOS EN LATERALES Y PORTA MONEDAS DENTRO DEL BOLSILLO DERECHO DEL PORTADOR. QUE CUENTE CON CONSTRUCCIÓN DURABLE DE 5 A 7 COSTURAS DE HILO CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, DESPUNTE QUE NO SE DESHILACHE, CON PUNTADAS DE BLOQUEO. QUE LA PRENDA CUENTE CON REFUERZO DE 3 HILOS UBICADOS EN LA LENGÜETA INTERNA DE IZQUIERDA Y DERECHA, TIRO FRONTAL, COSTURAS LATERALES, ENTREPIERNA, ASÍ COMO COSTURA DE PESPUNTE DE SEGURIDAD UBICADA EN EL CINTURÓN, TIRO TRASERO, COSTURAS LATERALES, BOLSILLOS, EN EL INSERTO DE DIAMANTE DE LA ENTREPIERNA. QUE TENGA PESPUNTE INDIVIDUAL EN LAS TRABILLAS ADHERIDAS ARRIBA Y ABAJO EN EL CONTORNO DE LA LENGÜETA. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CINTURÓN, LENGÜETA DERECHA, EN LOS EXTREMOS DE LAS TRABILLAS, EN EL FILO DE LA PESTAÑA DERECHA, ALREDEDOR DE LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA, A LA IZQUIERDA DEL TIRO TRASERO, ALREDEDOR DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS, AMBOS FILOS DE LOS OJALES DE LOS BOTONES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, EN TODOS LOS ACABADOS DE LOS BOLSILLOS VISIBLES, EN EL RIBETE DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, EN AMBOS DEL INSERTO DE DIAMANTE.

QUE TENGA PESPUNTE INDIVIDUAL DE ¼ DE PULGADA EN LOS EXTREMOS DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y DE DOBLE PUNTADA DE ¼ DE PULGADA DE GUAJE DE ESPESOR DE LOS ELÁSTICOS ANEXOS AL CINTURÓN, TIRO FRONTAL, CIERRE DE LOS BOLSILLOS DE LAS CARGAS FRONTALES, COSTURAS EN LOS BOLSILLOS LATERALES DE CARGA Y BOLSILLOS TRASEROS DE CARGA. QUE CUENTE CON COSTURA DE SEGURIDAD EN LA APERTURA DEL CINTURÓN, EN LAS TRABILLAS, EN LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, DELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE Y EN LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA. QUE LA PRENDA TENGA COSTURAS DE SEGURIDAD EN EL TRIÁNGULO DE LA PARTE BAJA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y AL FINAL DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS.

QUE CUENTE CON ORIFICIO DE LA LLAVE Y BOTÓN UBICADO EN EL CENTRO DE LA LENGÜETA DE LA PESTAÑA, EN LA LENGÜETA QUE CUENTE CON CIERRE DE METAL YKK O SIMILAR CON ANTI DESLIZANTE, EN LOS BOLSILLOS LATERALES INVISIBLES, CON CREMALLERA YKK O SIMILAR REVERSIBLE Y BOTÓN DE CHASQUIDO PRYM O SIMILAR EN LA CINTURA.

QUE CUENTE CON BOTÓN DENTRO DE LA LENGÜETA, BOLSILLOS TRASEROS Y DE REPUESTO UBICADOS EN EL BOLSILLO DE CARGO IZQUIERDO DEL PORTADOR, MELAMÍNICOS DE ACABADO SATINADO DE 4 ORIFICIOS Y ADHERIDOS EN CRUZ. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO COLOR AZUL REY, LA MEDIDA DEL BIES DEBERÁ DE SER DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 32.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU

REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO.		
GORRA: *GORRA TIPO BEISBOLERA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY.*	**SI CUMPLE**	

QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.7 ONZAS, QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO, QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE CUENTE CON 6 GAJOS, QUE CUENTE CON BANDA DE SUDOR DE TELA DE JERSEY ABSORBENTE CON INSERTOS DE ESPUMA PARA CONFORT. QUE CUENTE CON OJILLOS BORDADOS UNO EN CADA GAJO, A TONO DE LA PRENDA, PARA VENTILACIÓN. QUE LOS 2 PANELES FRONTALES ESTÉN HECHOS DE ENTRETELA DE BUCARÁN GRUESO PARA AYUDAR A MANTENER LA FORMA DE LA CORONA, QUE CUENTE CON ALA PREFORMADA CON PESPUNTES MULTIAGUJA. QUE LA VISERA ESTE UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON UN PESPUNTE DE MÁQUINA RECTA. QUE EN EL INTERIOR DE LA PRENDA SE COLOQUE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE GAJO CON PESPUNTE. COSTURAS: QUE LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ABERTURA TRASERA ESTÉN TERMINADAS EN LIMPIO CON CINTA DE BIES COLOR NEGRO. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.		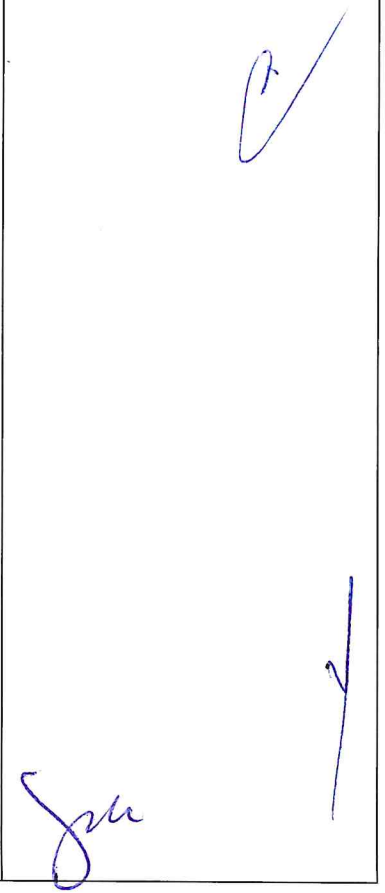

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO.		
PLAYERA: PLAYERA INTERIOR, MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO. QUE ESTÉ CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, PESO 195 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, TEJIDO CHIFÓN EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA. COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO.	**SI CUMPLE**	

INSIGNIAS: INSIGNIAS Y DIVISAS, MARCA ORENDAIN O SIMILAR, MODELO METAL O SIMILAR. QUE ESTÉN FABRICADAS EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL. QUE INCLUYA: ESTRELLA, GAFETE PERSONALIZADO, PISA CUELLO Y SOBRE HOMBRERAS. QUE CONSTE DE GAFETE METÁLICO PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DEL ELEMENTO. QUE CUENTE CON CUBIERTA DE GEL EN TODO EL FRENTE. QUE CUENTE CON 2 PISA CUELLO CON LEYENDA DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN POR LA QUE SEA ADQUIRIDO. QUE CUENTE CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE. QUE CUENTE CON ESTRELLA DE 8.5 CENTÍMETROS O 6.5 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO (DEPENDIENDO DE LA TALLA DE LA PRENDA) EN PLACA METÁLICA TROQUELADA EN METAL BASE COBRE TERMINADO NIQUELADO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN EL ESCUDO. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO.	**SI CUMPLE**	
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS.QUE LA UNIÓN DE	**SI CUMPLE**	

FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CUELLO FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE TENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE CUENTE CON DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO. QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON SOLAPA DE 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA L) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS. QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO. QUE CUENTE CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 27.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 40 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA L), PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 1 CENTIMETRO (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, QUE CUENTE CON COSTURAS REFORZADAS. COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO. PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO Y APERTURA DE MANGA. PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. QUE TENGA DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS. REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO. CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE ABERTURA DE BOLSILLOS. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS. BOTONES 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES BORDADOS AL MISMO TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; 2 BOTONES EN CADA PUÑO, 1 EN LA ALETILLA PARA AJUSTE Y UN BOTÓN DE REPUESTO. BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA		

DOCUMENTOS OCULTOS, Y CREMALLERA YKK O SIMILAR QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE LOS BOTONES SEAN DEL MISMO TONO DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.		

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS. QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE CUENTE CON PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE TENGA DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 12.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO,CON SOLAPA DE 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA L) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE CUENTE CON DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 25 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 36.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO (CONSIDERANDO LA TALLA L), QUE CIERRE POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 2 PULGADAS, CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL COSTADO, CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGA COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES. Y QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO. PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. QUE CUENTE CON PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO Y ABERTURA DE MANGA, PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS, PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS, QUE ESTÉ REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA	**SI CUMPLE**	

SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO, QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE ABERTURA DE BOLSILLOS; QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS. LOS BOTONES SEAN DE 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES QUE SEAN BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; QUE CUENTE CON 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTE, 1 BOTON EN ALETILLA Y 1 BOTÓN DE REPUESTO. QUE CUENTE CON BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS Y CREMALLERA YKK O SIMILAR CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA		

REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.		

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO		
CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN), MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA -5 %) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.4 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. CUELLO: QUE CUENTE CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE. QUE CUENTE CON PRESILLA PARA COLGAR EN CASILLERO, PEGADA AL INTERIOR DE LA UNIÓN PIE CUELLO CANESÚ. DELANTERO: QUE CIERRE POR MEDIO DE 7 BOTONES Y OJALES BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, QUE CUENTE CON 2 PIEZAS Y 2 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A CADA LADO DEL PECHO DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO POR 38.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON ABERTURA VERTICAL DE 20 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) (CONSIDERANDO LA TALLA XL) CON CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO DE 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO POR 1.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON 2 EN CADA BOLSA. DEBERÁ CONTAR CON 2 BOLSAS TIPO PARCHE, UNA A CADA LADO DEL PECHO DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5	**SI CUMPLE**	

CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON TAPETA DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA XL) Y CON 2 CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO, CADA BOLSA TIPO PARCHE QUE CUENTE CON FUELLE VERTICAL INTERIOR PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y CON UNA ABERTURA DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) PARA BOLÍGRAFO, CARGADAS AL CENTRO. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, Y QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON UNA MALLA INTERIOR. MANGAS: DE 2 PIEZAS, LA PIEZA SUPERIOR DE HOMBRO A MITAD DE BÍCEPS Y LA PIEZA INFERIOR DE LA MITAD DEL BÍCEPS AL PUÑO, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA EN LA ZONA DE LOS CODOS PARA MAYOR DURABILIDAD; QUE CUENTE CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A MANGA ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS; QUE CUENTE CON SARDINETA DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO POR 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON UN BOTÓN Y PUÑO DE 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 28.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO, CON CIERRE AJUSTABLE DE OJAL Y 2 BOTONES. EN LA MANGA IZQUIERDA EN BÍCEPS, QUE CUENTE CON UNA BOLSA DOBLE PARA BOLÍGRAFO DE DOBLE RIBETE DE 4.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO CADA RIBETE. QUE CUENTE CON TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE LA AXILA, CON DOS OJILLOS PARA VENTILACIÓN. COSTURAS: DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS UNIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUILLA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLOS DE PECHO, A AMBOS LADOS DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. QUE CUENTE CON 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADAS POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA. BOTONES: BOTONES DE MELANINA. QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS BOTONES 20L: QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN EL CENTRO DEL CUELLO MÁS 6 EN LA ALETILLA FRONTAL; DOS BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTAR EL CIERRE, MÁS UNO EN LA ALETILLA DEL PUÑO AL TONO DE LA PRENDA; 1 BOTÓN EN CADA BÍCEPS SOBRE LAS LENGÜETAS PARA FIJAR LA MANGA ENROLLADA; 2 BOTONES DE REPUESTO Y 2 BOTONES POR SEPARADO PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES. BOTONES 14L: 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO. QUE TODOS LOS BOTONES Y OJALES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA.		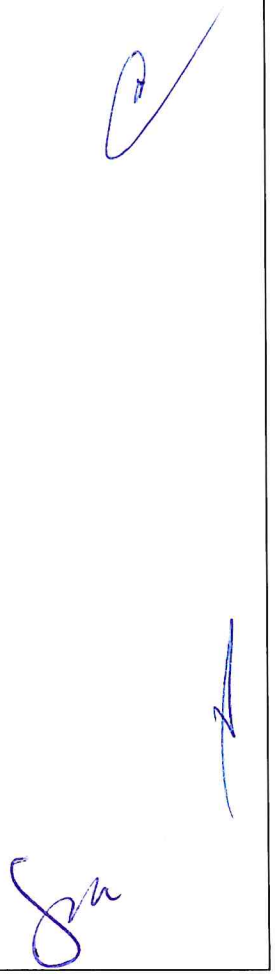

QUE CUENTE CON CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO. POR SEPARADO, QUE CUENTE CON 1 JUEGO DE CHARRETERAS PARA HOMBROS, CON COSTURAS TRIPLES, CON OJAL Y BOTÓN Y PORTA PLACA CON 2 ORIFICIOS METÁLICOS CON SEPARACIÓN DE 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DESDE SUS CENTROS. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443- 3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ.- FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.		

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO.		
CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN), MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 65% (TOLERANCIA DE -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA DE -5 %) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.4 ONZAS, QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. CUELLO: QUE CUENTE CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE, QUE CUENTE CON PRESILLA PARA COLGAR EN CASILLERO, PEGADA AL INTERIOR DE LA UNIÓN PIE CUELLO CANESÚ. DELANTERO: QUE CUENTE CON 2 PIEZAS Y 2 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A CADA LADO DEL PECHO DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 35 CENTIMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA M), CON ABERTURA VERTICAL DE 20 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO DE 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS), DOS EN CADA BOLSA, QUE TENGA 2 BOLSAS TIPO PARCHE, UNA A CADA LADO DEL PECHO DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA+/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON TAPETA DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, (CONSIDERANDO LA TALLA M) Y QUE CUENTE CON DOS CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO, QUE CADA BOLSA TIPO PARCHE CUENTE CON FUELLE VERTICAL INTERIOR PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y CON UNA ABERTURA DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA BOLÍGRAFO, CARGADAS AL CENTRO. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON UNA MALLA INTERIOR. MANGAS: DE 2 PIEZAS, LA PIEZA SUPERIOR DE HOMBRO A MITAD DE BÍCEPS Y LA PIEZA INFERIOR DE LA MITAD DEL BÍCEPS AL PUÑO, REFUERZO DE LA MISMA TELA EN LA ZONA DE LOS CODOS; QUE CUENTE CON LA OPCIÓN DE CONVERTIRSE A MANGA ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS; QUE CUENTE CON SARDINETA DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO, POR 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON UN BOTÓN Y PUÑO DE MANGA DE 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO, CON CIERRE	**SI CUMPLE**	

AJUSTABLE DE OJAL Y 2 BOTONES AL TONO DE LA PRENDA UNO EN PUÑO Y OTRO EN ALETILLA, CON DOBLE PESPUNTE CON ALETILLA,QUE EN LA MANGA IZQUIERDA EN BÍCEPS CUENTE CON UNA BOLSA DOBLE PARA BOLÍGRAFO DE 4.7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON DOBLE RIBETE. QUE CUENTE CON TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE LA AXILA, QUE CUENTE CON DOS OJILLOS PARA VENTILACIÓN.

COSTURAS: DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS UNIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUILLA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLOS DE PECHO A AMBOS LADOS DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. QUE CUENTE CON 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADAS POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO.

BOTONES: BOTONES DE MELANINA. BOTONES 20L: 1 A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO DEL CUELLO; 1 BOTÓN EN EL CENTRO DEL CUELLO MÁS 6 EN LA ALETILLA FRONTAL; 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTAR EL CIERRE, MÁS 1 EN LA ALETILLA DEL PUÑO: 1 BOTON EN CADA BÍCEPS SOBRE LAS LENGÜETAS PARA FIJAR LA MANGA ENROLLADA; 2 BOTONES DE REPUESTO Y 2 BOTONES POR SEPARADO PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES. BOTONES 14L: 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO. QUE CUENTE CON CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO. POR SEPARADO DEBERÁ CONTAR CON 1 JUEGO DE CHARRETERAS PARA HOMBROS, CON COSTURAS TRIPLES, CON OJAL Y BOTÓN Y PORTA PLACA CON 2 ORIFICIOS METÁLICOS CON SEPARACIÓN DE 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DESDE SUS CENTROS. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN DEL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA

SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.		

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO.		
PANTALON: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA RIPSTOP ENTRE 6.14 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER (TOLERANCIA - 5%), 35% ALGODÓN, (TOLERANCIA - 5%), QUE LA UNIÓN DE LAS	**SI CUMPLE**	

PIEZAS QUE COMPONEN LA PRENDA SEA REALIZADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD DE MÁQUINA RECTA. QUE CUENTE CON PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE TRASERO DE CADA PIERNA. QUE CUENTE CON PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE UN BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN Y QUE EN EL TIRO DELANTERO LLEVE CIERRE DE METAL REFORZADO, QUE CUENTE EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO CON UN BOTÓN DE REFUERZO. QUE LOS TUBOS INFERIORES DE LAS PIERNAS TERMINEN CON COSTURAS OVERLOCK. QUE CUENTE CON CINTURA AUTO AJUSTABLE CON TÚNEL Y CINTURÓN DE AGARRE PARA QUE NO SE DESFAJE LA CAMISA, QUE TENGA INSERTO DE DIAMANTE EN LA ENTREPIERNA PARA MAYOR DURABILIDAD Y RANGO DE MOVIMIENTO. PLIEGUE PERMANENTE MILITAR Y CREMALLERAS YKK O SIMILAR Y BROCHES DE PRESIÓN PRYM O SIMILAR, BOLSILLOS RECTOS OCULTOS EN LOS COSTADOS Y PORTA MONEDAS DENTRO DEL BOLSILLO DERECHO DEL PORTADOR. CONSTRUCCIÓN DURABLE DE 5 A 7 COSTURAS DE HILO CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, PESPUNTE QUE NO SE DESHILACHE, CON PUNTADAS DE BLOQUEO. LA PRENDA TENGA REFUERZO DE 3 HILOS UBICADOS EN LA LENGÜETA INTERNA DE IZQUIERDA Y DERECHA, TIRO FRONTAL, COSTURAS LATERALES, ENTRE PIERNA Y DOBLADILLO INFERIOR, TENGA COSTURA DE PESPUNTE DE SEGURIDAD UBICADA EN EL CINTURÓN, TIRO TRASERO, COSTURAS LATERALES, BOLSILLOS, EN EL INSERTO DE DIAMANTE DE LA ENTREPIERNA. QUE CUENTE CON PESPUNTE INDIVIDUAL EN LAS TRABILLAS ADHERIDAS ARRIBA Y ABAJO EN EL CONTORNO DE LA LENGÜETA. QUE CUENTE CON PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CINTURÓN, LENGÜETA DERECHA, EN LOS EXTREMOS DE LAS TRABILLAS, EN EL FILO DE LA PESTAÑA DERECHA, ALREDEDOR DE LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA, A LA IZQUIERDA DEL TIRO TRASERO, ALREDEDOR DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS, AMBOS FILOS DE LOS OJALES DE LOS BOTONES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, EN TODOS LOS ACABADOS DE LOS BOLSILLOS VISIBLES, EN EL RIBETE DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, EN AMBOS DEL INSERTO DE DIAMANTE. QUE CUENTE CON PESPUNTE INDIVIDUAL DE ¼ DE PULGADA EN LOS EXTREMOS DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y DE DOBLE PUNTADA DE ¼ DE PULGADA DE GUAJE DE ESPESOR DE LOS ELÁSTICOS ANEXOS AL CINTURÓN, TIRO FRONTAL, CIERRE DE LOS BOLSILLOS DE LAS CARGAS FRONTALES, COSTURAS EN LOS BOLSILLOS LATERALES DE CARGA Y BOLSILLOS TRASEROS DE CARGA. COSTURA DE SEGURIDAD EN LA APERTURA DEL CINTURÓN, EN LAS TRABILLAS, EN LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, DELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE Y EN LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA. QUE LA PRENDA CONTENGA COSTURAS DE SEGURIDAD EN EL TRIÁNGULO DE LA PARTE BAJA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y AL FINAL DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS Y BOTÓN UBICADO EN EL CENTRO DE LA LENGÜETA DE LA PESTAÑA. QUE CUENTE CON CIERRE YKK O SIMILAR CON ANTI DESLIZANTE, EN LOS BOLSILLOS LATERALES INVISIBLES. QUE TENGA CREMALLERA YKK O SIMILAR REVERSIBLE Y BOTÓN DE CHASQUIDO PRYM O SIMILAR EN LA CINTURA QUE CUENTE CON UN BOTÓN DENTRO DE LA LENGÜETA, BOLSILLOS TRASEROS Y DE REPUESTO UBICADOS EN EL INTERIOR DEL BOLSILLO IZQUIERDO DEL PORTADOR, MELAMÍNICOS DE ACABADO SATINADO DE 4 ORIFICIOS Y		

...DOS EN CRUZ. QUE CUENTE CON BIES EN LATERAL EN COLOR AZUL REY DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 4.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 -DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO O FORMACIÓN DE BOLITAS O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-7723-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.

PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO.		
PANTALON: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN-COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO, CON PESO DE 6.14 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. PRETINA: QUE SEA AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS CON PESPUNTE DOBLE, 4 DE ELLAS DE 4.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, LAS OTRAS 3 SEAN DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA (CONSIDERANDO LA TALLA 4), QUE CUENTE CON UN ANILLO EN "D" PARA COLGAR GORRA. QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. DELANTERO: LLEVE 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZOS PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. QUE EL DELANTERO TENGA UNA BOLSA A LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO DE ABERTURA, CON RIBETE DE 1.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.1 CENTÍMETROS). DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTURA CONTANDO TAPETA Y 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA. TRASERO: 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA) POR 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA) PARA MAYOR ERGONOMÍA CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. QUE EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO CUENTE CON UN CINCHO SÚPER RESISTENTE DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE LARGO PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. QUE CUENTE CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO PARA AMPLIAR LA VIDA ÚTIL DEL PANTALÓN.	**SI CUMPLE**	

LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON SOLAPA PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO CONTANDO TAPETA, CON CIERRE EN VELCRO. COSTURAS: CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS, COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES. QUE CUENTE CON ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. QUE CUENTE CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN. QUE CUENTE CON COSTURA DOBLE PARA ALTO DESEMPEÑO. QUE CUENTE CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS. CIERRES: QUE CUENTE CON CREMALLERA DE BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD. QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR IMAGEN. CREMALLERA METÁLICA, CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO, BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. CON VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA		

CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).		

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS, QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE TENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON SOLAPA DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA XL) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON	**SI CUMPLE**	

UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y QUE CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, QUE TENGA UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS.

QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 40.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, (CONSIDERANDO LA TALLA XL) PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 2 PULGADAS, QUE CUENTE CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL COSTADO, CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGAN COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES.

QUE TENGAN COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO, PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO, PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. QUE CUENTE CON DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADA PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS. REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE APERTURA DE BOLSILLOS; QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS. BOTONES 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; UN BOTÓN DE REPUESTO, BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS Y CREMALLERA YKK O SIMILAR QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE

ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.		

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA DE - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA DE - 5%) ALGODÓN, QUE TENGA TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS, QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE	**SI CUMPLE**	

SE MANTENGA FIRME, QUE CONTENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, QUE EN CADA HOMBRO CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS. QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE CONTENGA DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON SOLAPA DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (EN SU PARTE MAS ALTA), Y APERTURA DE 1 ½ PULGADAS PARA BOLÍGRAFO (CONSIDERANDO LA TALLA S).

QUE ESTÉ REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, QUE CUENTE CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 35 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA S), PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 1 CENTIMETRO (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, QUE CUENTE CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL COSTADO, QUE CUENTE CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGA COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES, QUE TENGA COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO, QUE CUENTE CON PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO; QUE CUENTE CON PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO, QUE CUENTE CON PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS, DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS, PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS, REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO, QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE APERTURA DE BOLSILLOS.

QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUÉ NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS, QUE LOS BOTONES SEAN DE 20L, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA DE LOS CUALES 4 SEAN COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES, QUE SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; QUE CUENTE CON UN BOTÓN DE REPUESTO.

QUE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS CUENTEN CON 2 BOTONES QUE SEAN DE 14L NO FUNCIONALES Y CREMALLERA YKK O SIMILAR, QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA,

INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.		

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.		

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO.		
ZAPATO: ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO, MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE SEA CONFECCIONADO EN 100% PIEL, COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. QUE CUENTE CON CORTE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20. FORMADO DE 4 PIEZAS: CHINELA DE FORRO DE PORCINO Y SINTETICO MATE, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CUATRO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRE SUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MILÍMETROS, QUE CUENTE CON SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. *TIEMPO DE REPOSICIÓN:* 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	**SI CUMPLE**	

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		
BOTAS: BOTA TÁCTICA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE ESTÉ FABRICADA EN PIEL DE FLOR ENTERA PULIBLE Y PANELES DE NYLON 100%, QUE CUENTE CON SUELA EXTERNA DE CAUCHO Y PLANTILLA ORTHOLITE O SIMILAR. QUE SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. QUE CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIESTER. QUE CUENTE CON ENTRE SUELA QUE REFLEJE EL CALOR INFRARROJO RADIANTE DEL SUELO MANTENIENDO EL INTERIOR DEL ZAPATO MÁS FRESCO. QUE CUENTE CON CAÑA DE 8 PULGADAS DE ALTO, QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA YKK O SIMILAR AL TONO DE LA BOTA, LATERAL INTERNA DE 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO Y CINTURONCILLO DE AJUSTE DE 3.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) CON CIERRE TIPO VELCRO. AL INTERIOR DEL CIERRE QUE CUENTE CON UNA ALETILLA DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO PARA EVITAR EL ROCE DE LA CREMALLERA CON EL CALCETÍN O LA PIEL DEL USUARIO. EN LA PARTE POSTERIOR TENGA UNA JALADERA DE NYLON DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO QUE VA DESDE EL TALÓN HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA CAÑA. QUE CUENTE CON AGUJETAS SUPER RESISTENTES DE NYLON Y PUNTA DE PLASTICO, 14 OJILLOS DE METAL Y LENGÜETA DE MALLA DE ALTA ABRASIÓN PARA MAYOR TRANSPIRABILIDAD Y DURABILIDAD. LA SUELA SEA TERMO FIJADA AL CUERPO SUPERIOR Y QUE CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO EN LA PUNTERA Y EN TALÓN. QUE CUENTE CON UNA CINTA TEJIDA DE 1 CENTÍMETRO (TOLERANCIA +/- 0.1 CENTÍMETROS) DE ANCHO, ARRIBA DEL TOBILLO PARA MAYOR SOPORTE, PROTECCIÓN Y DURABILIDAD. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN SEA DE 35 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) CON ACOJINAMIENTO EVA Y EL GROSOR EN LA PUNTA SEA DE 19 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS). INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.	**SI CUMPLE**	

QUE EL CALZADO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 - RESISTENCIA AL DESGARRE. 2. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - ABSORCIÓN DE AGUA. 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - DES ABSORCIÓN DE AGUA. 4. NMX-A-214-SCFI-2003- PRUEBA DE ESPESOR. 5. NOM-A-230-1982- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO. 6. APÉNDICE C NOM-113-STPS-2009 – DETERMINACIÓN DEL PH. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		
PLAYERA:	**SI CUMPLE**	

PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA TEJIDO PIQUÉ 100% ALGODÓN DE 230 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS CON TRATAMIENTO PARA RESISTENCIA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUELLO: QUE SEA TIPO POLO QUE CUENTE CON UNA TECNOLOGÍA ANTI-BALANCEO QUÉ MANTENGA EL COLLAR LIBRE DE ARRUGAS Y TORSIONES. DELANTERO: QUE SEA DE UNA PIEZA. AMIGABLE CON BORDADOS Y ESTAMPADOS. QUE LLEVE ABERTURAS EN COSTADOS DE DOBLADILLO PARA BRINDAR VENTILACIÓN AÑADIDA. CONSTRUCCIÓN DE MEDIA LUNA EN ZONA BAJO EL CUELLO TRASERO QUE BRINDE COMODIDAD. TALLAS GRANDES AGREGAN 2 PULGADAS AL LARGO DE LA BATA. MANGAS: DE UNA PIEZA ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. BOLSILLOS PORTA BOLÍGRAFOS DOBLE DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, EN MANGA IZQUIERDA. COSTURAS: QUE SEAN DURADERAS CON 10 A 12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS SEPARACIONES. CIERRES: QUE CUENTE CON 3 BOTONES DE MELAMINA EN TAPETA FRONTAL QUE NO SE QUIEBREN, DERRITAN O QUEMEN ANTE ALTAS TEMPERATURAS. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA L. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E		

INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1.NMX-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %- MÉTODO DE ENSAYO. 2. NMX-A-5077-INNTEX-2015 - DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO. 3. NMX-A-3801-INNTEX-2012 (MÉTODO 5) - DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA. 4. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B) - TEJIDOS CALADA- MÉTODO DE ENSAYO * PARTE 2 - DETERMINACIÓN DE NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD. 5. NMX-A-059/2-INNTEX-2019 - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MAXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB. 6. NMX-A-109-INNTEX-2012 - TEJIDOS DE CALADA- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE - MÉTODO DE PRUEBA. 7. NMX-A-12945-3-INNTEX-2020 - DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO- PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO. 8. NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, MÉTODO: 5 -ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02- SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENON. 9. NMX-A-073-INNTEX-2005 - SOLIDEZ DEL COLOR- DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE – MÉTODO DE PRUEBA. 10. NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 - MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE C06- SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL. 11. NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE E04 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.		

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		
CHAMARRA: CHAMARRA PROXIMIDAD, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY. QUE ESTÉ FABRICADA EN NYLON 100% DE 165 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, CON ACABADO REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO, FORRO DEBERÁ SER POLAR 100%, CON POLIÉSTER DE 190 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, CON CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A LA FORMACIÓN DE MOTAS, LA PIEZA DE ASILAMIENTO SEA DE TAFETA 100% POLIÉSTER EN FIBRA DE 80 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES ULTRAVIOLETA 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE EL CUELLO SEA TIPO TORTUGA DE 9.7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 58 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (CONSIDERANDO LA TALLA MEDIANA). QUE CUENTE CON REVESTIMIENTO DE FORRO POLAR. EN LA PARTE DELANTERA SEA DE 2 PIEZAS, CON BOLSAS LATERALES DE 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON FORRO DE TELA POLIESTER. QUE CIERRE POR MEDIO DE CIERRE DE CREMALLERA Y CON UNA JALADERA DE TELA. QUE CUENTE CON FORRO TÉRMICO. EN LA PARTE DE LA ESPALDA SEA DE UNA SOLA PIEZA. QUE EL ÁREA DE LAS MANGAS SEA DE UNA SOLA PIEZA CON PUÑOS DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 27 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (CONSIDERANDO LA TALLA MEDIANA) QUE SE AJUSTEN CON RESORTE Y CINTURONCILLO	**SI CUMPLE**	

CONFECCIONADOS DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON PARCHES TIPO VELCRO CON UN PESPUNTE EN MAQUINA RECTA.

QUE EN LA ZONA DE LA AXILA CUENTE CON ABERTURAS DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON CREMALLERA PARA VENTILACIÓN, Y EN LA MANGA IZQUIERDA PEGADA AL PUÑO CUENTE CON UNA BOLSA CON ABERTURA DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA Y RIBETE SENCILLO.

QUE CUENTE CON PANELES LATERALES Y CON ABERTURA DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ACCESO RÁPIDO AL ARMA, QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA DE 2 VÍAS Y CINTURONCILLO CON BROCHE DE PRESIÓN.

LA CREMALLERA FRONTAL AUTOASEGURABLE DE PRETINA A CUELLO PARA CIERRE Y PRETINA DE RESORTE CON UNA JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA. QUE TENGA UNA BOLSA EN EL INTERIOR DE 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO CON CIERRE DE CREMALLERA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E

INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1.NMX-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %- MÉTODO DE ENSAYO. 2. INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO. NMX-A-5077-INNTEX- 2015. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. INDUSTRIA TEXTIL-TEJIDOS DE CALADA-MÉTODO DE ENSAYO- PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B). 5. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 6. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 7. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.		

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		
CINTURON: CINTURÓN TÁCTICO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE ESTÉ FABRICADO EN LONA 100% NYLON DE 44.45 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) DE ANCHO, MATERIAL ANTI DESGARRO. QUE LA REATA ESTÉ ELABORADA EN RESISTENTE NYLON ANTI DESGARRO QUE PROPORCIONE UNA LARGA VIDA ÚTIL SIN NINGUNA DEFORMACIÓN. QUE SEA DE UNA SOLA PIEZA CON LA HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA DURAFLEX CON UN POSTE INTERIOR, Y SEA RESISTENTE A ARAÑAZOS, Y NO SE CORRA. QUE EL MATERIAL SEA SILENCIOSO: QUE NO CUENTE CON PIEZAS METÁLICAS SUELTAS A PIEL QUE RECHINE. CHAPA DE PLÁSTICO DURAFLEX QUE NO ACTIVE LOS DETECTORES DE METALES POR LO QUE SEA IDEAL PARA VIAJES AÉREOS. LA PIEZA SEA DE ALTA RESISTENCIA Y VAYA UNIDA A LA REATA CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO, QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA. QUE NO REQUIERA MANTENIMIENTO Y SE PUEDA LIMPIAR CON JABÓN Y AGUA. QUE CUENTE CON SUTILES IDENTIFICADORES DE MARCA. COSTURAS: QUE CUENTE CON COSTURAS CON HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO EL LARGO. PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO Y QUE EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON	**SI CUMPLE**	

TEMPERATURA PARA EVITAR SU DESHILACHE. QUE CUENTE CON REFUERZO CON COSTURA TIPO CAJA Y CUÁDRUPLE COSTURA EN "X" PARA ASEGURAR LA HEBILLA EN EL EXTREMO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA S. QUE CUENTE CON ETIQUETAS COSIDAS A LA PRENDA DONDE INDIQUE LA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		
PLAYERA: PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA CON 100% ALGODÓN PIQUÉ, 230 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, 100% ALGODÓN TRATADO PARA RESISTIR LA DECOLORACIÓN, EL ENCOGIMIENTO Y LAS ARRUGAS. QUE TENGA BOTONES DE MELAMINA RESISTENTES. QUE CUENTE CON CUELLO QUE NO SE ENROLLE; CUELLO FLEXIBLE QUE SE MANTENGA CON PIEZAS QUE SE TEJAN EN LOS EXTREMOS DEL CUELLO. QUE ACEPTE BIEN EL BORDADO Y LA SERIGRAFÍA.	**SI CUMPLE**	

QUE CUENTE CON ABERTURAS LATERALES EN EL DOBLADILLO. QUE TENGA CONSTRUCCIÓN DE BOLSILLO PARA BOLÍGRAFO DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, DE FÁCIL DE BORDAR EN LA MANGA IZQUIERDA DEL USUARIO. QUE TENGA CUELLO DE MEDIA LUNA EN ESPALDA PARA MAYOR COMODIDAD. QUE CUENTE CON MANGAS ELABORADAS DE LA MISMA TELA EN FRENTE Y ESPALDA. QUE CUENTE CON UNA BANDA EN LA PARTE INFERIOR DE LA MANGA. QUE SE UTILICEN LOS SIGUIENTES PUNTOS: AGUJA SIMPLE DE PESPUNTE DE ¼ DE PULGADA EN LA BANDA DE LA MANGA; COBERTURA DE 2 AGUJAS EN EL DOBLADILLO INFERIOR Y PESPUNTE DE UNA AGUJA, PUNTADA DE ORILLO. QUE CUENTE CON 3 BOTONES DE MELAMINA QUE NO SE DERRITAN, AGRIETEN O QUEMEN ANTE ALTAS TEMPERATURAS. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA L. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:		

1.NMX-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %- MÉTODO DE ENSAYO.

2. NMX-A-5077-INNTEX-2015 - DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO.

3. NMX-A-3801-INNTEX-2012 (MÉTODO 5) - DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA.

4. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B) - TEJIDOS CALADA- METODO DE ENSAYO * PARTE 2 - DETERMINACIÓN DE NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

5. NMX-A-059/2-INNTEX-2019 - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MAXIMA POR EL METODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB.

6. NMX-A-109-INNTEX-2012 - TEJIDOS DE CALADA- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE - MÉTODO DE PRUEBA.

7.NMX-A-12945-3-INNTEX-2020 - DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO- PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.

8. NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, MÉTODO: 5 -ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02- SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENON.

9. NMX-A-073-INNTEX-2005 - SOLIDEZ DEL COLOR- DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE – MÉTODO DE PRUEBA.

10. NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 - MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE C06- SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL.

11. NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE E04 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA DE - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA DE - 5%) ALGODÓN, QUE TENGA TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS, QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE CONTENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, QUE EN CADA HOMBRO CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS. QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE CONTENGA DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON SOLAPA DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (EN SU PARTE MAS ALTA), Y APERTURA DE 1 ½ PULGADAS PARA BOLÍGRAFO (CONSIDERANDO LA TALLA S). QUE ESTÉ REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, QUE CUENTE CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 35 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA S), PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 1 CENTIMETRO (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, QUE CUENTE CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL COSTADO, QUE	**SI CUMPLE**	

CUENTE CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGA COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES, QUE TENGA COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO, QUE CUENTE CON PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO; QUE CUENTE CON PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO, QUE CUENTE CON PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS, DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS, PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS, REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO, QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE APERTURA DE BOLSILLOS.

QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUÉ NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS, QUE LOS BOTONES SEAN DE 20L, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA DE LOS CUALES 4 SEAN COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES, QUE SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; QUE CUENTE CON UN BOTÓN DE REPUESTO.

QUE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS CUENTEN CON 2 BOTONES QUE SEAN DE 14L NO FUNCIONALES Y CREMALLERA YKK O SIMILAR, QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106

KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.		

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		
CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN), MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 65% (TOLERANCIA DE -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA DE -5 %) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.4 ONZAS, QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. CUELLO: QUE CUENTE CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE, QUE CUENTE CON PRESILLA PARA COLGAR EN CASILLERO, PEGADA AL INTERIOR DE LA UNIÓN PIE CUELLO CANESÚ. DELANTERO: QUE CUENTE CON 2 PIEZAS Y 2	**SI CUMPLE**	

BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A CADA LADO DEL PECHO DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 35 CENTIMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA M), CON ABERTURA VERTICAL DE 20 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO DE 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS), DOS EN CADA BOLSA, QUE TENGA 2 BOLSAS TIPO PARCHE, UNA A CADA LADO DEL PECHO DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA+/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON TAPETA DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, (CONSIDERANDO LA TALLA M) Y QUE CUENTE CON DOS CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO, QUE CADA BOLSA TIPO PARCHE CUENTE CON FUELLE VERTICAL INTERIOR PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y CON UNA ABERTURA DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA BOLÍGRAFO, CARGADAS AL CENTRO. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON UNA MALLA INTERIOR. MANGAS: DE 2 PIEZAS, LA PIEZA SUPERIOR DE HOMBRO A MITAD DE BÍCEPS Y LA PIEZA INFERIOR DE LA MITAD DEL BÍCEPS AL PUÑO, REFUERZO DE LA MISMA TELA EN LA ZONA DE LOS CODOS; QUE CUENTE CON LA OPCIÓN DE CONVERTIRSE A MANGA ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS; QUE CUENTE CON SARDINETA DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5CENTÍMETROS) DE LARGO, POR 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON UN BOTÓN Y PUÑO DE MANGA DE 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO, CON CIERRE AJUSTABLE DE OJAL Y 2 BOTONES AL TONO DE LA PRENDA UNO EN PUÑO Y OTRO EN ALETILLA, CON DOBLE PESPUNTE CON ALETILLA,QUE EN LA MANGA IZQUIERDA EN BÍCEPS CUENTE CON UNA BOLSA DOBLE PARA BOLÍGRAFO DE 4.7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON DOBLE RIBETE. QUE CUENTE CON TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE LA AXILA, QUE CUENTE CON DOS OJILLOS PARA VENTILACIÓN. COSTURAS: DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS UNIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUILLA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLOS DE PECHO A AMBOS LADOS DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. QUE CUENTE CON 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADAS POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. BOTONES: BOTONES DE MELANINA. BOTONES 20L: 1 A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO DEL CUELLO; 1 BOTÓN EN EL CENTRO DEL CUELLO MÁS 6 EN LA ALETILLA FRONTAL; 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTAR EL CIERRE, MÁS 1 EN LA ALETILLA DEL PUÑO: 1 BOTON EN CADA BÍCEPS SOBRE LAS LENGÜETAS PARA FIJAR LA MANGA ENROLLADA; 2 BOTONES DE REPUESTO Y 2 BOTONES POR SEPARADO PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES. BOTONES 14L: 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO. QUE CUENTE CON CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO. POR SEPARADO DEBERÁ

CONTAR CON 1 JUEGO DE CHARRETERAS PARA HOMBROS, CON COSTURAS TRIPLES, CON OJAL Y BOTÓN Y PORTA PLACA CON 2 ORIFICIOS METÁLICOS CON SEPARACIÓN DE 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DESDE SUS CENTROS. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN DEL MISMO TONO DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN -PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS. QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE CUENTE CON PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE TENGA DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 12.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO,CON SOLAPA DE 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA L) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE CUENTE CON DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 25 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 36.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO (CONSIDERANDO LA TALLA L), QUE CIERRE POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 2 PULGADAS, CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL COSTADO, CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGA COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES. Y QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO. PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. QUE CUENTE CON PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO Y ABERTURA DE MANGA, PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS	**SI CUMPLE**	

SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS, PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS, QUE ESTÉ REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO, QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE ABERTURA DE BOLSILLOS; QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS.

QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS. LOS BOTONES SEAN DE 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES QUE SEAN BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; QUE CUENTE CON 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTE, 1 BOTON EN ALETILLA Y 1 BOTÓN DE REPUESTO. QUE CUENTE CON BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS Y CREMALLERA YKK O SIMILAR CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E

INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS, QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE TENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON SOLAPA DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA XL) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y QUE CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, QUE TENGA UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE	**SI CUMPLE**	

ANCHO, POR 40.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, (CONSIDERANDO LA TALLA XL) PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 2 PULGADAS, QUE CUENTE CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL COSTADO, CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGAN COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES.

QUE TENGAN COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO, PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO, PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. QUE CUENTE CON DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADA PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS. REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE APERTURA DE BOLSILLOS; QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS. BOTONES 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; UN BOTÓN DE REPUESTO, BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS Y CREMALLERA YKK O SIMILAR QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON

IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		
CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN), MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA -5 %) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.4 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA.	**SI CUMPLE**	

CUELLO: QUE CUENTE CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE. QUE CUENTE CON PRESILLA PARA COLGAR EN CASILLERO, PEGADA AL INTERIOR DE LA UNIÓN PIE CUELLO CANESÚ. DELANTERO: QUE CIERRE POR MEDIO DE 7 BOTONES Y OJALES BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, QUE CUENTE CON 2 PIEZAS Y 2 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A CADA LADO DEL PECHO DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO POR 38.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON ABERTURA VERTICAL DE 20 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) (CONSIDERANDO LA TALLA XL) CON CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO DE 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO POR 1.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON 2 EN CADA BOLSA. DEBERÁ CONTAR CON 2 BOLSAS TIPO PARCHE, UNA A CADA LADO DEL PECHO DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON TAPETA DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA XL) Y CON 2 CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO, CADA BOLSA TIPO PARCHE QUE CUENTE CON FUELLE VERTICAL INTERIOR PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y CON UNA ABERTURA DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) PARA BOLÍGRAFO, CARGADAS AL CENTRO. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, Y QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON UNA MALLA INTERIOR. MANGAS: DE 2 PIEZAS, LA PIEZA SUPERIOR DE HOMBRO A MITAD DE BÍCEPS Y LA PIEZA INFERIOR DE LA MITAD DEL BÍCEPS AL PUÑO, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA EN LA ZONA DE LOS CODOS PARA MAYOR DURABILIDAD; QUE CUENTE CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A MANGA ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS; QUE CUENTE CON SARDINETA DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO POR 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON UN BOTÓN Y PUÑO DE 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 28.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO, CON CIERRE AJUSTABLE DE OJAL Y 2 BOTONES. EN LA MANGA IZQUIERDA EN BÍCEPS, QUE CUENTE CON UNA BOLSA DOBLE PARA BOLÍGRAFO DE DOBLE RIBETE DE 4.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO CADA RIBETE. QUE CUENTE CON TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE LA AXILA, CON DOS OJILLOS PARA VENTILACIÓN.

COSTURAS: DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS UNIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUILLA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLOS DE PECHO, A AMBOS LADOS DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. QUE CUENTE CON 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADAS POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN

HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA.

BOTONES: BOTONES DE MELANINA. QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS BOTONES 20L: QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN EL CENTRO DEL CUELLO MÁS 6 EN LA ALETILLA FRONTAL; DOS BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTAR EL CIERRE, MÁS UNO EN LA ALETILLA DEL PUÑO AL TONO DE LA PRENDA; 1 BOTÓN EN CADA BÍCEPS SOBRE LAS LENGÜETAS PARA FIJAR LA MANGA ENROLLADA; 2 BOTONES DE REPUESTO Y 2 BOTONES POR SEPARADO PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES. BOTONES 14L: 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO. QUE TODOS LOS BOTONES Y OJALES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE CUENTE CON CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO. POR SEPARADO, QUE CUENTE CON 1 JUEGO DE CHARRETERAS PARA HOMBROS, CON COSTURAS TRIPLES, CON OJAL Y BOTÓN Y PORTA PLACA CON 2 ORIFICIOS METÁLICOS CON SEPARACIÓN DE 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DESDE SUS CENTROS.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS.QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CUELLO FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE TENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE CUENTE CON DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO. QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON SOLAPA DE 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA L) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS. QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO. QUE CUENTE CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 27.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE	**SI CUMPLE**	

ANCHO, POR 40 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA L), PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 1 CENTIMETRO (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, QUE CUENTE CON COSTURAS REFORZADAS. COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO. PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO Y APERTURA DE MANGA. PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. QUE TENGA DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS. REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO. CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE ABERTURA DE BOLSILLOS. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS. BOTONES 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES BORDADOS AL MISMO TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; 2 BOTONES EN CADA PUÑO, 1 EN LA ALETILLA PARA AJUSTE Y UN BOTÓN DE REPUESTO. BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS, Y CREMALLERA YKK O SIMILAR QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE LOS BOTONES SEAN DEL MISMO TONO DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4

BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		
GORRA : GORRA TIPO BEISBOLERA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.7 ONZAS, QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO, QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE CUENTE CON 6 GAJOS, QUE CUENTE CON BANDA DE SUDOR DE TELA DE JERSEY ABSORBENTE CON INSERTOS DE ESPUMA PARA CONFORT. QUE CUENTE CON OJILLOS BORDADOS UNO EN CADA GAJO, A TONO DE LA PRENDA, PARA VENTILACIÓN. QUE LOS 2 PANELES FRONTALES ESTÉN HECHOS DE ENTRETELA DE BUCARÁN GRUESO PARA AYUDAR A	**SI CUMPLE**	

MANTENER LA FORMA DE LA CORONA, QUE CUENTE CON ALA PREFORMADA CON PESPUNTES MULTIAGUJA. QUE LA VISERA ESTE UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON UN PESPUNTE DE MÁQUINA RECTA. QUE EN EL INTERIOR DE LA PRENDA SE COLOQUE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE GAJO CON PESPUNTE. COSTURAS: QUE LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ABERTURA TRASERA ESTÉN TERMINADAS EN LIMPIO CON CINTA DE BIES COLOR NEGRO. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		
PLAYERA: PLAYERA INTERIOR, MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO.	**SI CUMPLE**	

QUE ESTÉ CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, PESO 195 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, TEJIDO CHIFÓN EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA. COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		
PORTA CARGADOR: PORTA CARGADOR DOBLE ARMA LARGA, MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO MA19-002 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE SEA ELABORADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA, QUE EN LA PARTE SUPERIOR CUENTE CON BANDA ELÁSTICA PARA ASEGURAR LOS CARGADORES, QUE SEA COMPATIBLE CON AR/M4 MAG. QUE CUENTE CON CINCHA FRONTAL PARA ACCESORIOS ADICIONALES, QUE SEA COMPATIBLE CON MOLLE Y QUE CUENTE CON UNA CAPACIDAD DE 2 CARGADORES.	**SI CUMPLE**	

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		
INSIGNIAS: INSIGNIAS Y DIVISAS, MARCA ORENDAIN O SIMILAR, MODELO METAL O SIMILAR. QUE ESTÉN FABRICADAS EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL. QUE INCLUYA: ESTRELLA, GAFETE PERSONALIZADO, PISA CUELLO Y SOBRE HOMBRERAS. QUE CONSTE DE GAFETE METÁLICO PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DEL ELEMENTO. QUE CUENTE CON CUBIERTA DE GEL EN TODO EL FRENTE. QUE CUENTE CON 2 PISA CUELLO CON LEYENDA DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN POR LA QUE SEA ADQUIRIDO. QUE CUENTE CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE. QUE CUENTE CON ESTRELLA DE 8.5 CENTÍMETROS O 6.5 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO (DEPENDIENDO DE LA TALLA DE LA PRENDA) EN PLACA METÁLICA TROQUELADA EN METAL BASE COBRE TERMINADO NIQUELADO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN EL ESCUDO. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	**SI CUMPLE**	

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		
KEPI: KEPÍ, MARCA ORENDAIN O SIMILAR, MODELO MOSCOVA O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN TELA 65% POLIÉSTER (TOLERANCIA - 5%) 35% ALGODÓN (TOLERANCIA - 5%) DISEÑO FORMAL CON OJAL DE METAL AL FRENTE PARA SOSTENER UNA PLACA METÁLICA. QUE CUENTE CON MAYA COLOR NEGRO EN LA PARTE SUPERIOR, EN EL INTERIOR LLEVE UN FORRO EN TAFETA EN COLOR NEGRO. LA ESTRUCTURA INTERNA ESTÉ FABRICADA EN PVC ULTRARRESISTENTE E INDEFORMABLE (NO MANGUERA). PROTECTOR INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA QUE BRINDE MAYOR COMODIDAD Y DURABILIDAD, AISLANDO SUDOR, GRASA Y POLVO. QUE CUENTE CON UNA VISERA CON ACABADO EN CHAROL, CON ALMA DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VISERA LLEVE UNA CINTILLA O CARRILLERA TEXTIL, EN COLOR PLATA Y EN SUS COSTADOS LLEVE DOS BOTONES METÁLICOS DE CORREA FRONTAL LOS CUALES TAMBIÉN SEAN COLOR PLATA, LLEVE OJILLOS METÁLICOS DE RESPIRACIÓN EN COSTADOS. QUE INCLUYA ESTRELLA DE LA CORPORACIÓN, FABRICADA EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL, DE 6.5 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO	**SI CUMPLE**	

CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015;

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		
PANTALON: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO) MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 6.14 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. PRETINA: QUE SEA AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS, 4 DE ELLAS DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, LAS OTRAS 3 SEAN DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA(CONSIDERANDO LA TALLA 38), QUE CUENTE CON UN ANILLO EN "D" PARA COLGAR GORRA. DELANTERO: DE 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON UN REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA, QUE CUENTE CON REFUERZO DE LA MISMA TELA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. EL DELANTERO CON UNA BOLSA A	**SI CUMPLE**	

LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ABERTURA CON RIBETE DE 1.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS). DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 7 CENTÍMETROS DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO CONTANDO TAPETA, IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA. TRASERO: DE 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MÁS ANCHA) POR 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA) CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN CINCHO RESISTENTE DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA), POR 18 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA), PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. QUE CUENTE CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO.

LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON SOLAPA, DEBERÁN ESTAR PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON CIERRE EN VELCRO, CADA UNO DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO. COSTURAS: QUE CUENTE CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y FABRICACIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. QUE CUENTE CON PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES, CON ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN, CON COSTURA DOBLE. QUE CUENTE CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS.

CIERRES: QUE CUENTE CON CREMALLERA DE BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD, QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR ESTABILIDAD. QUE CUENTE CON CREMALLERA METÁLICA CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO. QUE CUENTE CON BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. QUE CUENTE CON VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.

PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.

PANTALON: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN-COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO, CON PESO DE 6.14 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. PRETINA: QUE SEA AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS CON PESPUNTE DOBLE, 4 DE ELLAS DE 4.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, LAS OTRAS 3 SEAN DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA (CONSIDERANDO LA TALLA 4), QUE CUENTE CON UN ANILLO EN "D" PARA COLGAR GORRA. QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. DELANTERO: LLEVE 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZOS PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. QUE EL DELANTERO TENGA UNA BOLSA A LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO DE ABERTURA, CON RIBETE DE 1.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.1 CENTÍMETROS). DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTURA CONTANDO TAPETA Y 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA. TRASERO: 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA) POR 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA) PARA MAYOR ERGONOMÍA CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. QUE EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO CUENTE CON UN CINCHO SÚPER RESISTENTE DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE LARGO PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. QUE CUENTE CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO PARA AMPLIAR LA VIDA ÚTIL DEL PANTALÓN. LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON SOLAPA PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO CONTANDO TAPETA, CON CIERRE EN VELCRO. COSTURAS: CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS, COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE	**SI CUMPLE**	

EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES. QUE CUENTE CON ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. QUE CUENTE CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN. QUE CUENTE CON COSTURA DOBLE PARA ALTO DESEMPEÑO. QUE CUENTE CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS. CIERRES: QUE CUENTE CON CREMALLERA DE BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD. QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR IMAGEN. CREMALLERA METÁLICA, CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO, BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. CON VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		
PANTALON: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA RIPSTOP, CON PESO DE 6.14 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PRENDA SEA REALIZADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS, AL TONO DE LA PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD DE MÁQUINA RECTA. QUE CUENTE CON PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. QUE CUENTE CON PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT. QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA, QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE UN BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN Y QUE EN EL TIRO DELANTERO LLEVE CIERRE DE METAL REFORZADO. QUE CUENTE EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO CON UN BOTÓN DE REFUERZO, CON CINTURA AUTO AJUSTABLE CON TÚNEL Y CINTURÓN DE AGARRE PARA QUE NO SE DESFAJE LA CAMISA. QUE TENGA INSERTO DE DIAMANTE EN LA ENTREPIERNA PARA MAYOR DURABILIDAD Y RANGO DE MOVIMIENTO, CON PLIEGUE PERMANENTE MILITAR Y CREMALLERAS YKK O SIMILAR Y BROCHES DE PRESIÓN PRYM O SIMILAR, BOLSILLOS OCULTOS EN LATERALES Y PORTA MONEDAS DENTRO DEL BOLSILLO DERECHO DEL PORTADOR. QUE CUENTE CON CONSTRUCCIÓN DURABLE DE 5 A 7 COSTURAS DE HILO CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, DESPUNTE QUE NO SE DESHILACHE, CON PUNTADAS DE BLOQUEO. QUE LA PRENDA CUENTE CON REFUERZO DE 3 HILOS UBICADOS EN LA LENGÜETA INTERNA DE IZQUIERDA Y DERECHA, TIRO FRONTAL, COSTURAS LATERALES, ENTREPIERNA, ASÍ COMO COSTURA DE PESPUNTE DE SEGURIDAD UBICADA EN EL CINTURÓN, TIRO TRASERO, COSTURAS LATERALES, BOLSILLOS, EN EL INSERTO DE DIAMANTE DE LA ENTREPIERNA. QUE TENGA PESPUNTE INDIVIDUAL EN LAS TRABILLAS ADHERIDAS ARRIBA Y ABAJO EN EL CONTORNO DE LA LENGÜETA. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE *SUPERIOR E INFERIOR DEL CINTURÓN, LENGÜETA DERECHA,* EN LOS EXTREMOS DE LAS TRABILLAS, EN EL FILO DE LA PESTAÑA DERECHA, ALREDEDOR DE LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA, A LA IZQUIERDA DEL TIRO TRASERO, ALREDEDOR DE LOS OJALES DE LOS	**SI CUMPLE**	

BOLSILLOS, AMBOS FILOS DE LOS OJALES DE LOS BOTONES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, EN TODOS LOS ACABADOS DE LOS BOLSILLOS VISIBLES, EN EL RIBETE DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, EN AMBOS DEL INSERTO DE DIAMANTE. QUE TENGA PESPUNTE INDIVIDUAL DE ¼ DE PULGADA EN LOS EXTREMOS DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y DE DOBLE PUNTADA DE ¼ DE PULGADA DE GUAJE DE ESPESOR DE LOS ELÁSTICOS ANEXOS AL CINTURÓN, TIRO FRONTAL, CIERRE DE LOS BOLSILLOS DE LAS CARGAS FRONTALES, COSTURAS EN LOS BOLSILLOS LATERALES DE CARGA Y BOLSILLOS TRASEROS DE CARGA. QUE CUENTE CON COSTURA DE SEGURIDAD EN LA APERTURA DEL CINTURÓN, EN LAS TRABILLAS, EN LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, DELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE Y EN LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA. QUE LA PRENDA TENGA COSTURAS DE SEGURIDAD EN EL TRIÁNGULO DE LA PARTE BAJA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y AL FINAL DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS.

QUE CUENTE CON ORIFICIO DE LA LLAVE Y BOTÓN UBICADO EN EL CENTRO DE LA LENGÜETA DE LA PESTAÑA, EN LA LENGÜETA QUE CUENTE CON CIERRE DE METAL YKK O SIMILAR CON ANTI DESLIZANTE, EN LOS BOLSILLOS LATERALES INVISIBLES, CON CREMALLERA YKK O SIMILAR REVERSIBLE Y BOTÓN DE CHASQUIDO PRYM O SIMILAR EN LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DENTRO DE LA LENGÜETA, BOLSILLOS TRASEROS Y DE REPUESTO UBICADOS EN EL BOLSILLO DE CARGO IZQUIERDO DEL PORTADOR, MELAMÍNICOS DE ACABADO SATINADO DE 4 ORIFICIOS Y ADHERIDOS EN CRUZ.

PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO COLOR AZUL REY, LA MEDIDA DEL BIES DEBERÁ DE SER DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 32.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE

RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 -DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		
PANTALON: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA RIPSTOP ENTRE 6.14 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER (TOLERANCIA - 5%), 35% ALGODÓN, (TOLERANCIA - 5%), QUE LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PRENDA SEA REALIZADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD DE MÁQUINA RECTA. QUE CUENTE CON PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE TRASERO DE CADA PIERNA. QUE CUENTE CON PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE UN BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN Y QUE EN EL TIRO DELANTERO LLEVE CIERRE DE METAL REFORZADO, QUE CUENTE EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO CON UN BOTÓN DE REFUERZO. QUE LOS TUBOS INFERIORES DE LAS PIERNAS TERMINEN CON COSTURAS OVERLOCK. QUE CUENTE CON CINTURA AUTO AJUSTABLE CON TÚNEL Y CINTURÓN DE AGARRE PARA QUE NO SE DESFAJE LA CAMISA, QUE TENGA INSERTO DE DIAMANTE EN LA ENTREPIERNA	**SI CUMPLE**	

PARA MAYOR DURABILIDAD Y RANGO DE MOVIMIENTO. PLIEGUE PERMANENTE MILITAR Y CREMALLERAS YKK O SIMILAR Y BROCHES DE PRESIÓN PRYM O SIMILAR, BOLSILLOS RECTOS OCULTOS EN LOS COSTADOS Y PORTA MONEDAS DENTRO DEL BOLSILLO DERECHO DEL PORTADOR. CONSTRUCCIÓN DURABLE DE 5 A 7 COSTURAS DE HILO CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, PESPUNTE QUE NO SE DESHILACHE, CON PUNTADAS DE BLOQUEO. LA PRENDA TENGA REFUERZO DE 3 HILOS UBICADOS EN LA LENGÜETA INTERNA DE IZQUIERDA Y DERECHA, TIRO FRONTAL, COSTURAS LATERALES, ENTRE PIERNA Y DOBLADILLO INFERIOR, TENGA COSTURA DE PESPUNTE DE SEGURIDAD UBICADA EN EL CINTURÓN, TIRO TRASERO, COSTURAS LATERALES, BOLSILLOS, EN EL INSERTO DE DIAMANTE DE LA ENTREPIERNA. QUE CUENTE CON PESPUNTE INDIVIDUAL EN LAS TRABILLAS ADHERIDAS ARRIBA Y ABAJO EN EL CONTORNO DE LA LENGÜETA. QUE CUENTE CON PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CINTURÓN, LENGÜETA DERECHA, EN LOS EXTREMOS DE LAS TRABILLAS, EN EL FILO DE LA PESTAÑA DERECHA, ALREDEDOR DE LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA, A LA IZQUIERDA DEL TIRO TRASERO, ALREDEDOR DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS, AMBOS FILOS DE LOS OJALES DE LOS BOTONES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, EN TODOS LOS ACABADOS DE LOS BOLSILLOS VISIBLES, EN EL RIBETE DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, EN AMBOS DEL INSERTO DE DIAMANTE. QUE CUENTE CON PESPUNTE INDIVIDUAL DE ¼ DE PULGADA EN LOS EXTREMOS DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y DE DOBLE PUNTADA DE ¼ DE PULGADA DE GUAJE DE ESPESOR DE LOS ELÁSTICOS ANEXOS AL CINTURÓN, TIRO FRONTAL, CIERRE DE LOS BOLSILLOS DE LAS CARGAS FRONTALES, COSTURAS EN LOS BOLSILLOS LATERALES DE CARGA Y BOLSILLOS TRASEROS DE CARGA. COSTURA DE SEGURIDAD EN LA APERTURA DEL CINTURÓN, EN LAS TRABILLAS, EN LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, DELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE Y EN LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA. QUE LA PRENDA CONTENGA COSTURAS DE SEGURIDAD EN EL TRIÁNGULO DE LA PARTE BAJA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y AL FINAL DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS Y BOTÓN UBICADO EN EL CENTRO DE LA LENGÜETA DE LA PESTAÑA. QUE CUENTE CON CIERRE YKK O SIMILAR CON ANTI DESLIZANTE, EN LOS BOLSILLOS LATERALES INVISIBLES. QUE TENGA CREMALLERA YKK O SIMILAR REVERSIBLE Y BOTÓN DE CHASQUIDO PRYM O SIMILAR EN LA CINTURA QUE CUENTE CON UN BOTÓN DENTRO DE LA LENGÜETA, BOLSILLOS TRASEROS Y DE REPUESTO UBICADOS EN EL INTERIOR DEL BOLSILLO IZQUIERDO DEL PORTADOR, MELAMÍNICOS DE ACABADO SATINADO DE 4 ORIFICIOS Y ADHERIDOS EN CRUZ. QUE CUENTE CON BIES EN LATERAL EN COLOR AZUL REY DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 4.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO

EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		
IMPERMEABLE: IMPERMEABLE, TIPO CAPAMANGA, MARCA GIRAMSA O SIMILAR, COLOR NEGRO QUE SEA TIPO PONCHO DE 1.18 METROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 1.08 METROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO, QUE ESTÉ ELABORADO EN 100% POLIÉSTER. LAMINADO CON PELÍCULA IMPERMEABLE DE POLIURETANO. DEBERÁ SER ELABORADO EN UNA SOLA HOJA DE TELA, CON 8 BROCHES A PRESIÓN EN LOS COSTADOS DEL IMPERMEABLE, AL CENTRO CUENTE CON UNA CAPUCHA DE LA MISMA TELA CON JARETA DE AJUSTE EN CUELLO. DOBLADILLO EN EL CONTORNO DE LA PRENDA DE 1.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN Y COMPOSICIÓN DE LA TELA Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA	**SI CUMPLE**	

EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-177-INNTEX-2005.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		
ZAPATO: ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO, MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE SEA CONFECCIONADO EN 100% PIEL, COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. QUE CUENTE CON CORTE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20. FORMADO DE 4 PIEZAS: CHINELA DE FORRO DE PORCINO Y SINTETICO MATE, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CUATRO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRE SUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MILÍMETROS, QUE CUENTE CON SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON	**SI CUMPLE**	

DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS.		
BOTAS: BOTA TÁCTICA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE ESTÉ FABRICADA EN PIEL DE FLOR ENTERA PULIBLE Y PANELES DE NYLON 100%, QUE CUENTE CON SUELA EXTERNA DE CAUCHO Y PLANTILLA ORTHOLITE O SIMILAR. QUE SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. QUE CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIESTER. QUE CUENTE CON ENTRE SUELA QUE REFLEJE EL CALOR INFRARROJO RADIANTE DEL SUELO MANTENIENDO EL INTERIOR DEL ZAPATO MÁS FRESCO. QUE CUENTE CON CAÑA DE 8 PULGADAS DE ALTO, QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA YKK O SIMILAR AL TONO DE LA BOTA, LATERAL INTERNA DE 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO Y CINTURONCILLO DE AJUSTE DE 3.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) CON CIERRE TIPO VELCRO. AL INTERIOR DEL CIERRE QUE CUENTE CON UNA ALETILLA DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO PARA EVITAR EL ROCE DE LA CREMALLERA CON EL CALCETÍN O LA	**SI CUMPLE**	

PIEL DEL USUARIO. EN LA PARTE POSTERIOR TENGA UNA JALADERA DE NYLON DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO QUE VA DESDE EL TALÓN HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA CAÑA. QUE CUENTE CON AGUJETAS SUPER RESISTENTES DE NYLON Y PUNTA DE PLASTICO, 14 OJILLOS DE METAL Y LENGÜETA DE MALLA DE ALTA ABRASIÓN PARA MAYOR TRANSPIRABILIDAD Y DURABILIDAD. LA SUELA SEA TERMO FIJADA AL CUERPO SUPERIOR Y QUE CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO EN LA PUNTERA Y EN TALÓN. QUE CUENTE CON UNA CINTA TEJIDA DE 1 CENTÍMETRO (TOLERANCIA +/- 0.1 CENTÍMETROS) DE ANCHO, ARRIBA DEL TOBILLO PARA MAYOR SOPORTE, PROTECCIÓN Y DURABILIDAD.

EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN SEA DE 35 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) CON ACOJINAMIENTO EVA Y EL GROSOR EN LA PUNTA SEA DE 19 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS).

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.

QUE EL CALZADO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 - RESISTENCIA AL DESGARRE.

2. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - ABSORCIÓN DE AGUA.

3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - DES ABSORCIÓN DE AGUA.

4. NMX-A-214-SCFI-2003- PRUEBA DE ESPESOR.

5. NOM-A-230-1982- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO.

6. APÉNDICE C NOM-113-STPS-2009 – DETERMINACIÓN DEL PH.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS.		
PLAYERA: PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA TEJIDO PIQUÉ 100% ALGODÓN DE 230 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS CON TRATAMIENTO PARA RESISTENCIA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUELLO: QUE SEA TIPO POLO QUE CUENTE CON UNA TECNOLOGÍA ANTI-BALANCEO QUÉ MANTENGA EL COLLAR LIBRE DE ARRUGAS Y TORSIONES. DELANTERO: QUE SEA DE UNA PIEZA. AMIGABLE CON BORDADOS Y ESTAMPADOS. QUE LLEVE ABERTURAS EN COSTADOS DE DOBLADILLO PARA BRINDAR VENTILACIÓN AÑADIDA. CONSTRUCCIÓN DE MEDIA LUNA EN ZONA BAJO EL CUELLO TRASERO QUE BRINDE COMODIDAD. TALLAS GRANDES AGREGAN 2 PULGADAS AL LARGO DE LA BATA. MANGAS: DE UNA PIEZA ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. BOLSILLOS PORTA BOLÍGRAFOS DOBLE DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, EN MANGA IZQUIERDA. COSTURAS: QUE SEAN DURADERAS CON 10 A 12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS SEPARACIONES. CIERRES: QUE CUENTE CON 3 BOTONES DE MELAMINA EN TAPETA FRONTAL QUE NO SE QUIEBREN, DERRITAN O QUEMEN ANTE ALTAS TEMPERATURAS. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA L. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE	**SI CUMPLE**	

ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %- MÉTODO DE ENSAYO.

2. NMX-A-5077-INNTEX-2015 - DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO.

3. NMX-A-3801-INNTEX-2012 (MÉTODO 5) - DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA.

4. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B) - TEJIDOS CALADA- MÉTODO DE ENSAYO * PARTE 2 - DETERMINACIÓN DE NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

5. NMX-A-059/2-INNTEX-2019 - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MAXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB.

6. NMX-A-109-INNTEX-2012 - TEJIDOS DE CALADA- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE - MÉTODO DE PRUEBA.

7. NMX-A-12945-3-INNTEX-2020 - DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO- PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.

8. NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, MÉTODO: 5 -ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02- SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENON.

9. NMX-A-073-INNTEX-2005 - SOLIDEZ DEL COLOR- DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE – MÉTODO DE PRUEBA.

10. NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 - MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE C06- SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL. 11. NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE E04 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS.		
CHAMARRA: CHAMARRA PROXIMIDAD, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY. QUE ESTÉ FABRICADA EN NYLON 100% DE 165 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, CON ACABADO REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO, FORRO DEBERÁ SER POLAR 100%, CON POLIÉSTER DE 190 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, CON CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A LA FORMACIÓN DE MOTAS, LA PIEZA DE ASILAMIENTO SEA DE TAFETA 100% POLIÉSTER EN FIBRA DE 80 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES ULTRAVIOLETA 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE EL CUELLO SEA TIPO TORTUGA DE 9.7 CENTÍMETROS	**SI CUMPLE**	

(TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 58 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (CONSIDERANDO LA TALLA MEDIANA). QUE CUENTE CON REVESTIMIENTO DE FORRO POLAR. EN LA PARTE DELANTERA SEA DE 2 PIEZAS, CON BOLSAS LATERALES DE 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON FORRO DE TELA POLIESTER. QUE CIERRE POR MEDIO DE CIERRE DE CREMALLERA Y CON UNA JALADERA DE TELA. QUE CUENTE CON FORRO TÉRMICO. EN LA PARTE DE LA ESPALDA SEA DE UNA SOLA PIEZA. QUE EL ÁREA DE LAS MANGAS SEA DE UNA SOLA PIEZA CON PUÑOS DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 27 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (CONSIDERANDO LA TALLA MEDIANA) QUE SE AJUSTEN CON RESORTE Y CINTURONCILLO CONFECCIONADOS DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON PARCHES TIPO VELCRO CON UN PESPUNTE EN MAQUINA RECTA. QUE EN LA ZONA DE LA AXILA CUENTE CON ABERTURAS DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON CREMALLERA PARA VENTILACIÓN, Y EN LA MANGA IZQUIERDA PEGADA AL PUÑO CUENTE CON UNA BOLSA CON ABERTURA DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA Y RIBETE SENCILLO. QUE CUENTE CON PANELES LATERALES Y CON ABERTURA DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ACCESO RÁPIDO AL ARMA, QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA DE 2 VÍAS Y CINTURONCILLO CON BROCHE DE PRESIÓN. LA CREMALLERA FRONTAL AUTOASEGURABLE DE PRETINA A CUELLO PARA CIERRE Y PRETINA DE RESORTE CON UNA JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA. QUE TENGA UNA BOLSA EN EL INTERIOR DE 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO CON CIERRE DE CREMALLERA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE

ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %- MÉTODO DE ENSAYO.

2. INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO. NMX-A-5077-INNTEX-2015.

3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

4. INDUSTRIA TEXTIL-TEJIDOS DE CALADA-MÉTODO DE ENSAYO- PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B).

5. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

6. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

7. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS.		
CINTURON: CINTURÓN TÁCTICO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. QUE ESTÉ FABRICADO EN LONA 100% NYLON DE 44.45 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) DE ANCHO, MATERIAL ANTI DESGARRO. QUE LA REATA ESTÉ ELABORADA EN RESISTENTE NYLON ANTI DESGARRO QUE PROPORCIONE UNA LARGA VIDA ÚTIL SIN NINGUNA DEFORMACIÓN. QUE SEA DE UNA SOLA PIEZA CON LA HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA DURAFLEX CON UN POSTE INTERIOR, Y SEA RESISTENTE A ARAÑAZOS, Y NO SE CORRA. QUE EL MATERIAL SEA SILENCIOSO: QUE NO CUENTE CON PIEZAS METÁLICAS SUELTAS A PIEL QUE RECHINE. CHAPA DE PLÁSTICO DURAFLEX QUE NO ACTIVE LOS DETECTORES DE METALES POR LO QUE SEA IDEAL PARA VIAJES AÉREOS. LA PIEZA SEA DE ALTA RESISTENCIA Y VAYA UNIDA A LA REATA CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO, QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA. QUE NO REQUIERA MANTENIMIENTO Y SE PUEDA LIMPIAR CON JABÓN Y AGUA. QUE CUENTE CON SUTILES IDENTIFICADORES DE MARCA. COSTURAS: QUE CUENTE CON COSTURAS CON HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO EL LARGO. PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO *RÍGIDO Y QUE EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON* TEMPERATURA PARA EVITAR SU DESHILACHE. QUE CUENTE CON REFUERZO CON COSTURA	**SI CUMPLE**	

TIPO CAJA Y CUÁDRUPLE COSTURA EN "X" PARA ASEGURAR LA HEBILLA EN EL EXTREMO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA S. QUE CUENTE CON ETIQUETAS COSIDAS A LA PRENDA DONDE INDIQUE LA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS.		
PLAYERA: PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA CON 100% ALGODÓN PIQUÉ, 230 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, 100% ALGODÓN TRATADO PARA RESISTIR LA DECOLORACIÓN, EL ENCOGIMIENTO Y LAS ARRUGAS. QUE TENGA BOTONES DE MELAMINA RESISTENTES. QUE CUENTE CON CUELLO QUE NO SE ENROLLE; CUELLO FLEXIBLE QUE SE MANTENGA CON PIEZAS QUE SE TEJAN EN LOS EXTREMOS DEL CUELLO. QUE ACEPTE BIEN EL BORDADO Y LA SERIGRAFÍA.	**SI CUMPLE**	

QUE CUENTE CON ABERTURAS LATERALES EN EL DOBLADILLO. QUE TENGA CONSTRUCCIÓN DE BOLSILLO PARA BOLÍGRAFO DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, DE FÁCIL DE BORDAR EN LA MANGA IZQUIERDA DEL USUARIO.

QUE TENGA CUELLO DE MEDIA LUNA EN ESPALDA PARA MAYOR COMODIDAD.

QUE CUENTE CON MANGAS ELABORADAS DE LA MISMA TELA EN FRENTE Y ESPALDA. QUE CUENTE CON UNA BANDA EN LA PARTE INFERIOR DE LA MANGA.

QUE SE UTILICEN LOS SIGUIENTES PUNTOS: AGUJA SIMPLE DE PESPUNTE DE ¼ DE PULGADA EN LA BANDA DE LA MANGA; COBERTURA DE 2 AGUJAS EN EL DOBLADILLO INFERIOR Y PESPUNTE DE UNA AGUJA, PUNTADA DE ORILLO.

QUE CUENTE CON 3 BOTONES DE MELAMINA QUE NO SE DERRITAN, AGRIETEN O QUEMEN ANTE ALTAS TEMPERATURAS. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA L.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %- MÉTODO DE ENSAYO.

2. NMX-A-5077-INNTEX-2015 - DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO.

3. NMX-A-3801-INNTEX-2012 (MÉTODO 5) - DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA.

4. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B) - TEJIDOS CALADA- METODO DE ENSAYO * PARTE 2 - DETERMINACIÓN DE NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

5. NMX-A-059/2-INNTEX-2019 - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MAXIMA POR EL METODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB.

6. NMX-A-109-INNTEX-2012 - TEJIDOS DE CALADA- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE - MÉTODO DE PRUEBA.

7. NMX-A-12945-3-INNTEX-2020 - DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO- PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.

8. NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, MÉTODO: 5 -ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02- SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENON.

9. NMX-A-073-INNTEX-2005 - SOLIDEZ DEL COLOR- DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA.

10. NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 - MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE C06- SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL.

11. NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE E04 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA DE - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA DE - 5%) ALGODÓN, QUE TENGA TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS, QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE CONTENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, QUE EN CADA HOMBRO CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS. QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE CONTENGA DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON SOLAPA DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (EN SU PARTE MAS ALTA), Y APERTURA DE 1 ½ PULGADAS PARA BOLÍGRAFO (CONSIDERANDO LA TALLA S). QUE ESTÉ REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, QUE CUENTE CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 35 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA S), PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS	**SI CUMPLE**	

PUNTOS DE VELCRO DE 1 CENTIMETRO (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, QUE CUENTE CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL COSTADO, QUE CUENTE CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGA COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES, QUE TENGA COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO, QUE CUENTE CON PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO; QUE CUENTE CON PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO, QUE CUENTE CON PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS, DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS, PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS, REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO, QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE APERTURA DE BOLSILLOS.

QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUÉ NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS, QUE LOS BOTONES SEAN DE 20L, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA DE LOS CUALES 4 SEAN COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES, QUE SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; QUE CUENTE CON UN BOTÓN DE REPUESTO. QUE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS CUENTEN CON 2 BOTONES QUE SEAN DE 14L NO FUNCIONALES Y CREMALLERA YKK O SIMILAR, QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE

USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS.		
CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN), MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 65% (TOLERANCIA DE -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA DE -5 %) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.4 ONZAS, QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. CUELLO: QUE CUENTE CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE, QUE CUENTE CON PRESILLA PARA COLGAR EN CASILLERO, PEGADA AL INTERIOR DE LA UNIÓN PIE CUELLO CANESÚ. DELANTERO: QUE CUENTE CON 2 PIEZAS Y 2 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A CADA LADO DEL PECHO DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA	**SI CUMPLE**	

+/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 35 CENTIMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA M), CON ABERTURA VERTICAL DE 20 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO DE 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS), DOS EN CADA BOLSA, QUE TENGA 2 BOLSAS TIPO PARCHE, UNA A CADA LADO DEL PECHO DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA+/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON TAPETA DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, (CONSIDERANDO LA TALLA M) Y QUE CUENTE CON DOS CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO, QUE CADA BOLSA TIPO PARCHE CUENTE CON FUELLE VERTICAL INTERIOR PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y CON UNA ABERTURA DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA BOLÍGRAFO, CARGADAS AL CENTRO. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON UNA MALLA INTERIOR. MANGAS: DE 2 PIEZAS, LA PIEZA SUPERIOR DE HOMBRO A MITAD DE BÍCEPS Y LA PIEZA INFERIOR DE LA MITAD DEL BÍCEPS AL PUÑO, REFUERZO DE LA MISMA TELA EN LA ZONA DE LOS CODOS; QUE CUENTE CON LA OPCIÓN DE CONVERTIRSE A MANGA ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS; QUE CUENTE CON SARDINETA DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO, POR 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON UN BOTÓN Y PUÑO DE MANGA DE 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO, CON CIERRE AJUSTABLE DE OJAL Y 2 BOTONES AL TONO DE LA PRENDA UNO EN PUÑO Y OTRO EN ALETILLA, CON DOBLE PESPUNTE CON ALETILLA,QUE EN LA MANGA IZQUIERDA EN BÍCEPS CUENTE CON UNA BOLSA DOBLE PARA BOLÍGRAFO DE 4.7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON DOBLE RIBETE. QUE CUENTE CON TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE LA AXILA, QUE CUENTE CON DOS OJILLOS PARA VENTILACIÓN. COSTURAS: DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS UNIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUILLA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLOS DE PECHO A AMBOS LADOS DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. QUE CUENTE CON 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADAS POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. BOTONES: BOTONES DE MELANINA. BOTONES 20L: 1 A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO DEL CUELLO; 1 BOTÓN EN EL CENTRO DEL CUELLO MÁS 6 EN LA ALETILLA FRONTAL; 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTAR EL CIERRE, MÁS 1 EN LA ALETILLA DEL PUÑO: 1 BOTON EN CADA BÍCEPS SOBRE LAS LENGÜETAS PARA FIJAR LA MANGA ENROLLADA; 2 BOTONES DE REPUESTO Y 2 BOTONES POR SEPARADO PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES. BOTONES 14L: 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO. QUE CUENTE CON CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO. POR SEPARADO DEBERÁ CONTAR CON 1 JUEGO DE CHARRETERAS PARA HOMBROS, CON COSTURAS TRIPLES, CON OJAL Y BOTÓN Y

PORTA PLACA CON 2 ORIFICIOS METÁLICOS CON SEPARACIÓN DE 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DESDE SUS CENTROS. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN DEL MISMO TONO DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 -SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS. QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE CUENTE CON PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE TENGA DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 12.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO,CON SOLAPA DE 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA L) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE CUENTE CON DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 25 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 36.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO (CONSIDERANDO LA TALLA L), QUE CIERRE POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 2 PULGADAS, CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL COSTADO, CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGA COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES. Y QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO. PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. QUE CUENTE CON PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO Y ABERTURA DE MANGA, PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS, PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS, QUE ESTÉ REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO, QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE ABERTURA DE BOLSILLOS; QUE LOS	**SI CUMPLE**	

BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS. LOS BOTONES SEAN DE 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES QUE SEAN BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; QUE CUENTE CON 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTE, 1 BOTON EN ALETILLA Y 1 BOTÓN DE REPUESTO. QUE CUENTE CON BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS Y CREMALLERA YKK O SIMILAR CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS, QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE TENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON SOLAPA DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA XL) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y QUE CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, QUE TENGA UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 40.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, (CONSIDERANDO LA TALLA XL) PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 2 PULGADAS, QUE CUENTE CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL	**SI CUMPLE**	

COSTADO, CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGAN COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES.

QUE TENGAN COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO, PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO, PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. QUE CUENTE CON DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADA PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS. REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE APERTURA DE BOLSILLOS; QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS. BOTONES 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; UN BOTÓN DE REPUESTO, BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS Y CREMALLERA YKK O SIMILAR QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE

SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3:MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR ELMÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS.		
CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN), MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA -5 %) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.4 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. CUELLO: QUE CUENTE CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE. QUE CUENTE CON PRESILLA PARA COLGAR EN CASILLERO, PEGADA AL INTERIOR DE LA UNIÓN PIE CUELLO CANESÚ. DELANTERO: QUE CIERRE POR MEDIO DE 7 BOTONES Y OJALES BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, QUE CUENTE CON 2 PIEZAS Y 2 BOLSAS PORTA	**SI CUMPLE**	

DOCUMENTOS A CADA LADO DEL PECHO DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO POR 38.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON ABERTURA VERTICAL DE 20 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) (CONSIDERANDO LA TALLA XL) CON CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO DE 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO POR 1.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON 2 EN CADA BOLSA. DEBERÁ CONTAR CON 2 BOLSAS TIPO PARCHE, UNA A CADA LADO DEL PECHO DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON TAPETA DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA XL) Y CON 2 CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO, CADA BOLSA TIPO PARCHE QUE CUENTE CON FUELLE VERTICAL INTERIOR PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y CON UNA ABERTURA DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) PARA BOLÍGRAFO, CARGADAS AL CENTRO. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, Y QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON UNA MALLA INTERIOR. MANGAS: DE 2 PIEZAS, LA PIEZA SUPERIOR DE HOMBRO A MITAD DE BÍCEPS Y LA PIEZA INFERIOR DE LA MITAD DEL BÍCEPS AL PUÑO, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA EN LA ZONA DE LOS CODOS PARA MAYOR DURABILIDAD; QUE CUENTE CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A MANGA ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS; QUE CUENTE CON SARDINETA DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO POR 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON UN BOTÓN Y PUÑO DE 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 28.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO, CON CIERRE AJUSTABLE DE OJAL Y 2 BOTONES. EN LA MANGA IZQUIERDA EN BÍCEPS, QUE CUENTE CON UNA BOLSA DOBLE PARA BOLÍGRAFO DE DOBLE RIBETE DE 4.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO CADA RIBETE. QUE CUENTE CON TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE LA AXILA, CON DOS OJILLOS PARA VENTILACIÓN. COSTURAS: DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS UNIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUILLA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLOS DE PECHO, A AMBOS LADOS DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. QUE CUENTE CON 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADAS POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA. BOTONES: BOTONES DE MELANINA. QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS BOTONES 20L: QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN EL CENTRO DEL CUELLO MÁS 6 EN LA ALETILLA FRONTAL; DOS BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTAR EL CIERRE, MÁS UNO EN LA ALETILLA DEL PUÑO AL TONO DE LA PRENDA; 1 BOTÓN EN CADA BÍCEPS SOBRE LAS LENGÜETAS PARA FIJAR LA MANGA ENROLLADA; 2 BOTONES DE REPUESTO Y 2 BOTONES POR SEPARADO PARA LAS

CHARRETERAS OPCIONALES. BOTONES 14L: 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO. QUE TODOS LOS BOTONES Y OJALES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE CUENTE CON CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO. POR SEPARADO, QUE CUENTE CON 1 JUEGO DE CHARRETERAS PARA HOMBROS, CON COSTURAS TRIPLES, CON OJAL Y BOTÓN Y PORTA PLACA CON 2 ORIFICIOS METÁLICOS CON SEPARACIÓN DE 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DESDE SUS CENTROS.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS.		
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS.QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CUELLO FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE TENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE CUENTE CON DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO. QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON SOLAPA DE 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA L) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS. QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO. QUE CUENTE CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 27.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 40 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA L), PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 1 CENTIMETRO (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, QUE CUENTE CON COSTURAS REFORZADAS. *COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES.* QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO. PESPUNTE DE DOS AGUJAS A	**SI CUMPLE**	

AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO Y APERTURA DE MANGA. PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. QUE TENGA DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS. REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO. CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE ABERTURA DE BOLSILLOS. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS. BOTONES 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES BORDADOS AL MISMO TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; 2 BOTONES EN CADA PUÑO, 1 EN LA ALETILLA PARA AJUSTE Y UN BOTÓN DE REPUESTO. BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS, Y CREMALLERA YKK O SIMILAR QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE LOS BOTONES SEAN DEL MISMO TONO DE LA PRENDA.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE

DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS.		
PANTALON: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO) MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 6.14 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. PRETINA: QUE SEA AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS, 4 DE ELLAS DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, LAS OTRAS 3 SEAN DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA(CONSIDERANDO LA TALLA 38), QUE CUENTE CON UN ANILLO EN "D" PARA COLGAR GORRA. DELANTERO: DE 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON UN REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA, QUE CUENTE CON REFUERZO DE LA MISMA TELA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. EL DELANTERO CON UNA BOLSA A	**SI CUMPLE**	

LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ABERTURA CON RIBETE DE 1.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS). DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 7 CENTÍMETROS DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO CONTANDO TAPETA, IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA. TRASERO: DE 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MÁS ANCHA) POR 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA) CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN CINCHO RESISTENTE DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA), POR 18 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA), PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. QUE CUENTE CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO. LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON SOLAPA, DEBERÁN ESTAR PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON CIERRE EN VELCRO, CADA UNO DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO. COSTURAS: QUE CUENTE CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y FABRICACIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. QUE CUENTE CON PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES, CON ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN, CON COSTURA DOBLE. QUE CUENTE CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS. CIERRES: QUE CUENTE CON CREMALLERA DE BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD, QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR ESTABILIDAD. QUE CUENTE CON CREMALLERA METÁLICA CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO. QUE CUENTE CON BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. QUE CUENTE CON VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO

OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS.		
PANTALON:	**SI CUMPLE**	

PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY CORTE PARA CABALLERO.

QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA RIPSTOP, CON PESO DE 6.14 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PRENDA SEA REALIZADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS, AL TONO DE LA PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD DE MÁQUINA RECTA. QUE CUENTE CON PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. QUE CUENTE CON PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT. QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA, QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE UN BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN Y QUE EN EL TIRO DELANTERO LLEVE CIERRE DE METAL REFORZADO. QUE CUENTE EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO CON UN BOTÓN DE REFUERZO, CON CINTURA AUTO AJUSTABLE CON TÚNEL Y CINTURÓN DE AGARRE PARA QUE NO SE DESFAJE LA CAMISA. QUE TENGA INSERTO DE DIAMANTE EN LA ENTREPIERNA PARA MAYOR DURABILIDAD Y RANGO DE MOVIMIENTO, CON PLIEGUE PERMANENTE MILITAR Y CREMALLERAS YKK O SIMILAR Y BROCHES DE PRESIÓN PRYM O SIMILAR, BOLSILLOS OCULTOS EN LATERALES Y PORTA MONEDAS DENTRO DEL BOLSILLO DERECHO DEL PORTADOR. QUE CUENTE CON CONSTRUCCIÓN DURABLE DE 5 A 7 COSTURAS DE HILO CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, DESPUNTE QUE NO SE DESHILACHE, CON PUNTADAS DE BLOQUEO. QUE LA PRENDA CUENTE CON REFUERZO DE 3 HILOS UBICADOS EN LA LENGÜETA INTERNA DE IZQUIERDA Y DERECHA, TIRO FRONTAL, COSTURAS LATERALES, ENTREPIERNA, ASÍ COMO COSTURA DE PESPUNTE DE SEGURIDAD UBICADA EN EL CINTURÓN, TIRO TRASERO, COSTURAS LATERALES, BOLSILLOS, EN EL INSERTO DE DIAMANTE DE LA ENTREPIERNA. QUE TENGA PESPUNTE INDIVIDUAL EN LAS TRABILLAS ADHERIDAS ARRIBA Y ABAJO EN EL CONTORNO DE LA LENGÜETA. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CINTURÓN, LENGÜETA DERECHA, EN LOS EXTREMOS DE LAS TRABILLAS, EN EL FILO DE LA PESTAÑA DERECHA, ALREDEDOR DE LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA, A LA IZQUIERDA DEL TIRO TRASERO, ALREDEDOR DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS, AMBOS FILOS DE LOS OJALES DE LOS BOTONES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, EN TODOS LOS ACABADOS DE LOS BOLSILLOS VISIBLES, EN EL RIBETE DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, EN AMBOS DEL INSERTO DE DIAMANTE. QUE TENGA PESPUNTE INDIVIDUAL DE ¼ DE PULGADA EN LOS EXTREMOS DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y DE DOBLE PUNTADA DE ¼ DE PULGADA DE GUAJE DE ESPESOR DE LOS ELÁSTICOS ANEXOS AL CINTURÓN, TIRO FRONTAL, CIERRE DE LOS BOLSILLOS DE LAS CARGAS FRONTALES, COSTURAS EN LOS BOLSILLOS LATERALES DE CARGA Y BOLSILLOS TRASEROS DE CARGA. QUE CUENTE CON COSTURA DE SEGURIDAD EN LA APERTRA DEL CINTURÓN, EN LAS TRABILLAS, EN LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, DELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE Y EN LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA. QUE LA PRENDA TENGA COSTURAS DE SEGURIDAD EN EL TRIÁNGULO DE LA PARTE BAJA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y AL FINAL DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS.

QUE CUENTE CON ORIFICIO DE LA LLAVE Y BOTÓN UBICADO EN EL CENTRO DE LA LENGÜETA DE LA PESTAÑA, EN LA LENGÜETA QUE CUENTE CON CIERRE DE METAL YKK O SIMILAR CON ANTI DESLIZANTE, EN LOS BOLSILLOS LATERALES INVISIBLES, CON CREMALLERA YKK O SIMILAR REVERSIBLE Y BOTÓN DE CHASQUIDO PRYM O SIMILAR EN LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DENTRO DE LA LENGÜETA, BOLSILLOS TRASEROS Y DE REPUESTO UBICADOS EN EL BOLSILLO DE CARGO IZQUIERDO DEL PORTADOR, MELAMÍNICOS DE

ACABADO SATINADO DE 4 ORIFICIOS Y ADHERIDOS EN CRUZ. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO COLOR AZUL REY, LA MEDIDA DEL BIES DEBERÁ DE SER DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 32.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.		

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS.		
GORRA : GORRA TIPO BEISBOLERA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY. QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.7 ONZAS, QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO, QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE CUENTE CON 6 GAJOS, QUE CUENTE CON BANDA DE SUDOR DE TELA DE JERSEY ABSORBENTE CON INSERTOS DE ESPUMA PARA CONFORT. QUE CUENTE CON OJILLOS BORDADOS UNO EN CADA GAJO, A TONO DE LA PRENDA, PARA VENTILACIÓN. QUE LOS 2 PANELES FRONTALES ESTÉN HECHOS DE ENTRETELA DE BUCARÁN GRUESO PARA AYUDAR A MANTENER LA FORMA DE LA CORONA, QUE CUENTE CON ALA PREFORMADA CON PESPUNTES MULTIAGUJA. QUE LA VISERA ESTE UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON UN PESPUNTE DE MÁQUINA RECTA. QUE EN EL INTERIOR DE LA PRENDA SE COLOQUE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE GAJO CON PESPUNTE. COSTURAS: QUE LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ABERTURA TRASERA ESTÉN TERMINADAS EN LIMPIO CON CINTA DE BIES COLOR NEGRO. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.	**SI CUMPLE**	

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS.		
PLAYERA: PLAYERA INTERIOR, MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO. QUE ESTÉ CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, PESO 195 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, TEJIDO CHIFÓN EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA. COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.	**SI CUMPLE**	

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS.		
PLAYERA: PLAYERA INTERIOR, MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO. QUE ESTÉ CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, PESO 195 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, TEJIDO CHIFÓN EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA. COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. *LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.*	**SI CUMPLE**	

PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS.		
PANTALON: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA RIPSTOP ENTRE 6.14 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER (TOLERANCIA - 5%), 35% ALGODÓN, (TOLERANCIA - 5%), QUE LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PRENDA SEA REALIZADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD DE MÁQUINA RECTA. QUE CUENTE CON PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE TRASERO DE CADA PIERNA. QUE CUENTE CON PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE UN BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN Y QUE EN EL TIRO DELANTERO LLEVE CIERRE DE METAL REFORZADO, QUE CUENTE EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO CON UN BOTÓN DE REFUERZO. QUE LOS TUBOS INFERIORES DE LAS PIERNAS TERMINEN CON COSTURAS OVERLOCK. QUE CUENTE CON CINTURA AUTO AJUSTABLE CON TÚNEL Y CINTURÓN DE AGARRE PARA QUE NO SE DESFAJE LA CAMISA, QUE TENGA INSERTO DE DIAMANTE EN LA ENTREPIERNA PARA MAYOR DURABILIDAD Y RANGO DE MOVIMIENTO. PLIEGUE PERMANENTE MILITAR Y CREMALLERAS YKK O SIMILAR Y BROCHES DE PRESIÓN PRYM O SIMILAR, BOLSILLOS RECTOS OCULTOS EN LOS COSTADOS Y PORTA MONEDAS DENTRO DEL BOLSILLO DERECHO DEL PORTADOR. CONSTRUCCIÓN DURABLE DE 5 A 7 COSTURAS DE HILO CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, PESPUNTE QUE NO SE DESHILACHE, CON PUNTADAS DE BLOQUEO. LA PRENDA TENGA REFUERZO DE 3 HILOS UBICADOS EN LA LENGÜETA INTERNA DE IZQUIERDA Y DERECHA, TIRO FRONTAL, COSTURAS LATERALES, ENTRE PIERNA Y DOBLADILLO INFERIOR, TENGA COSTURA DE PESPUNTE DE SEGURIDAD UBICADA EN EL CINTURÓN, TIRO TRASERO, COSTURAS LATERALES, BOLSILLOS, EN EL INSERTO DE DIAMANTE DE LA ENTREPIERNA. QUE CUENTE CON PESPUNTE INDIVIDUAL EN LAS TRABILLAS ADHERIDAS ARRIBA Y ABAJO EN EL CONTORNO DE LA LENGÜETA. QUE CUENTE CON PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CINTURÓN, LENGÜETA DERECHA, EN LOS EXTREMOS DE LAS TRABILLAS, EN EL FILO DE LA PESTAÑA DERECHA, ALREDEDOR DE LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA, A LA IZQUIERDA DEL TIRO TRASERO, ALREDEDOR DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS, AMBOS FILOS DE LOS OJALES DE LOS BOTONES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, EN TODOS LOS ACABADOS DE LOS BOLSILLOS VISIBLES, EN EL RIBETE DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, EN AMBOS DEL INSERTO DE DIAMANTE. QUE CUENTE CON PESPUNTE INDIVIDUAL DE ¼ DE PULGADA EN LOS EXTREMOS DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y DE DOBLE PUNTADA DE ¼ DE PULGADA DE GUAJE DE ESPESOR DE LOS ELÁSTICOS ANEXOS AL CINTURÓN, TIRO FRONTAL, CIERRE DE LOS BOLSILLOS DE LAS CARGAS FRONTALES, COSTURAS EN LOS BOLSILLOS LATERALES DE CARGA Y BOLSILLOS TRASEROS DE CARGA. COSTURA DE SEGURIDAD EN LA APERTURA DEL CINTURÓN, EN LAS TRABILLAS, EN LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, DELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE Y EN LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA. QUE LA PRENDA CONTENGA COSTURAS DE SEGURIDAD EN EL TRIÁNGULO DE LA PARTE BAJA DE LOS	**SI CUMPLE**	

BOLSILLOS FRONTALES Y AL FINAL DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS Y BOTÓN UBICADO EN EL CENTRO DE LA LENGÜETA DE LA PESTAÑA. QUE CUENTE CON CIERRE YKK O SIMILAR CON ANTI DESLIZANTE, EN LOS BOLSILLOS LATERALES INVISIBLES. QUE TENGA CREMALLERA YKK O SIMILAR REVERSIBLE Y BOTÓN DE CHASQUIDO PRYM O SIMILAR EN LA CINTURA QUE CUENTE CON UN BOTÓN DENTRO DE LA LENGÜETA, BOLSILLOS TRASEROS Y DE REPUESTO UBICADOS EN EL INTERIOR DEL BOLSILLO IZQUIERDO DEL PORTADOR, MELAMÍNICOS DE ACABADO SATINADO DE 4 ORIFICIOS Y ADHERIDOS EN CRUZ. QUE CUENTE CON BIES EN LATERAL EN COLOR AZUL REY DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 4.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS.		
PANTALON: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN-COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA. QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO, CON PESO DE 6.14 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. PRETINA: QUE SEA AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS CON PESPUNTE DOBLE, 4 DE ELLAS DE 4.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, LAS OTRAS 3 SEAN DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA (CONSIDERANDO LA TALLA 4), QUE CUENTE CON UN ANILLO EN "D" PARA COLGAR GORRA. QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. DELANTERO: LLEVE 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZOS PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. QUE EL DELANTERO TENGA UNA BOLSA A LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO DE ABERTURA, CON RIBETE DE 1.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.1 CENTÍMETROS). DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTURA CONTANDO TAPETA Y 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA. TRASERO: 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA) POR 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA) PARA MAYOR ERGONOMÍA CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. QUE EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO CUENTE CON UN CINCHO SÚPER RESISTENTE DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 16.5 CENTÍMETROS	**SI CUMPLE**	

(TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE LARGO PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. QUE CUENTE CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO PARA AMPLIAR LA VIDA ÚTIL DEL PANTALÓN. LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON SOLAPA PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO CONTANDO TAPETA, CON CIERRE EN VELCRO. COSTURAS: CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS, COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES. QUE CUENTE CON ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. QUE CUENTE CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN. QUE CUENTE CON COSTURA DOBLE PARA ALTO DESEMPEÑO. QUE CUENTE CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS. CIERRES: QUE CUENTE CON CREMALLERA DE BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD. QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR IMAGEN. CREMALLERA METÁLICA, CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO, BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. CON VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. – 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -

PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO.

2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.

3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.

4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.

9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX- A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS.		

La descripción señalada respecto al requisito 1 (PROPUESTA TÉCNICA), y 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 (REQUISITOS TECNICOS) del apartado VI de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

REQUISITO PROPUESTA TÉCNICA:

NUMERAL	DOCUMENTO	DICTAMEN	OBSERVACIONES

1.	**Proposición Técnica,** conforme a la forma establecida en el **Anexo A, Anexo A-1 "UBICACION DE SECTORES", Anexo A-2 "BORDADOS Y SECTORES" y Anexo A-3 "TALLAJES"** de la **CONVOCATORIA,** especificando la descripción pormenorizada de los **BIENES** requeridos, firmado por el representante legal, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

REQUISITOS TÉCNICOS:

NUMERAL	DOCUMENTO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	**Contratos:** El **LICITANTE** deberá presentar original o copia certificada para cotejo y copia simple fiel legible de al menos dos contratos terminados celebrados en el año próximo anterior (2023) que tenga por objeto el suministro de uniformes, insignias y calzado para corporaciones de seguridad pública y que el **LICITANTE** haya celebrado con cualquier ente gubernamental esto con la finalidad de que acredite su experiencia en el giro.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

2	**Cartas de recomendación:** El **LICITANTE** deberá presentar dos cartas de recomendación expedidas por dependencias, entidades o instituciones de gobierno en original, o copia certificada y copia simple fiel legible para su cotejo. **Los datos que deberán de contener dichas cartas son:** Nombre o Denominación Social de las Dependencias, Entidades o Instituciones de Gobierno. Domicilio fiscal y teléfono. Manifestación expresa que los **BIENES** se recibieron en tiempo y forma a satisfacción de las dependencias, entidades o instituciones de gobierno. Las cartas deberán de estar debidamente firmadas por la persona responsable de las Dependencias, Entidades o Instituciones de Gobierno, a la que se le entregaron los **BIENES** las cuales deberán de tener una antigüedad máxima de un año contado a partir de la presentación de apertura de proposiciones hacia atrás.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**
3	**Carta de apoyo y capacidad:** El **LICITANTE** deberá presentar carta de apoyo y capacidad debidamente firmada y membretada, de la empresa fabricante de los **BIENES** ofertados, la cual deberá reunir los siguientes requisitos: estar dirigida a la **Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes**, señalar el nombre y número de **LICITACIÓN**, señalar el número de la **PARTIDA** con sus 191 subpartidas de los **BIENES** solicitados, las cantidades que oferta y establecer que es fabricante de los **BIENES** de los cuales brinda el apoyo y que cuenta con la capacidad de respuesta para suministrar los **BIENES** dentro de los plazos y condiciones que se establecen en la **LICITACIÓN**.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

	La carta deberá estar emitida con fecha a partir de la publicación de la CONVOCATORIA.		
4.	**Certificación de la Norma Mexicana NMX-SAA-14001-IMNC-2015 o ISO 14001:2015:** El **LICITANTE** deberá presentar original o copia certificada de la certificación vigente a nombre del **LICITANTE** de su sistema de gestión ambiental de conformidad a la **Norma Mexicana NMX-SAA-14001-IMNC-2015 o norma equivalente ISO 14001:2015 expedido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (E.M.A.),** el alcance deberá de estar relacionado con la comercialización de uniformes para elementos de corporaciones de seguridad pública, equipamiento táctico y accesorios de seguridad.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**
5	**Certificación de la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015 o ISO 9001:2015:** El **LICITANTE** deberá presentar original o copia certificada de la certificación vigente a nombre del **LICITANTE** de su sistema de gestión de calidad de conformidad a la **Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015 o Norma equivalente ISO 9001:2015 expedido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (E.M.A.),** el alcance deberá de estar relacionado con la comercialización de uniformes para elementos de corporaciones de seguridad pública, equipamiento táctico y accesorios de seguridad.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

6.	**Certificación de la Norma Mexicana NOM- SAST-45001-IMNC-2018 o ISO 45001:2018:** El **LICITANTE** deberá presentar original o copia certificada de la certificación vigente a nombre del **LICITANTE** de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de conformidad a la **Norma Mexicana NOM- SAST-45001-IMNC- 2018 o norma equivalente ISO 45001:2018 expedido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (E.M.A.)**, el alcance deberá de estar relacionado con la comercialización de uniformes para elementos de corporaciones de seguridad pública, equipamiento táctico y accesorios de seguridad.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**
7.	**Muestra física:** Los **LICITANTES** deberán presentar muestra física de cada **BIEN** y deberán de presentar por separado las insignias y logos, en caso de que algunos **BIENES** se repitan en subpartidas distintas pero que conserven las mismas características, podrán presentar una sola muestra identificando claramente a que subpartidas corresponden, salvo aquellos **BIENES** que sean de diferente color en ese caso deberá presentar muestra física por cada color, de lo contrario será causa de desechamiento de la proposición. Las muestras físicas deberán de presentarse en las oficinas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública con domicilio en Avenida Los Conos número 105, Fracc. Ojocaliente INEGI, Código Postal 20190, Aguascalientes, Ags, en un horario **de 8:00 a 9:00** a.m. el mismo día designado para la presentación y apertura de proposiciones, señalado en el Anexo B-1 Calendario de Eventos, deberán de presentar una hoja que contenga la relación de las mismas, con descripción corta y el número de **PARTIDA** y sus 191 subpartidas la cual será sellada y firmada de recibido por parte del Licenciado	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

	Mauricio de la Serna Hernández, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes , y deberá integrarlo en su proposición para el cumplimiento del presente requisito. Las muestras físicas deberán estar etiquetadas, identificando el nombre del **LICITANTE**, el número de procedimiento y número de partida y subpartida a la cual corresponde (o las subpartidas si la misma muestra está contenida en varias subpartidas). Dichas muestras se devolverán a los **LICITANTES** que no resulten adjudicados dentro de los 5 días hábiles posteriores a la emisión y notificación del fallo. Para el **PROVEEDOR** que resulte adjudicado se le devolverán al momento que haya cumplido con la totalidad de las entregas de los **BIENES**.		
8	**Pruebas de laboratorio:** **El LICITANTE** deberá presentar en original, los resultados de los análisis que comprueben el cumplimiento de las normas que se solicitan en la descripción de cada uno de los **BIENES**, y que deberán ser realizados por un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (E.M.A.). **Partida 1 subpartidas 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48,50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129,131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 167, 168, 169, 170, 171, 172,173, 174, 175, 176,175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 190 y 191.**	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

BOTA TÁCTICA	
NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**
1.APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 – RESISTENCIA AL DESGARRE. 2. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - ABSORCIÓN DE AGUA. 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - DES ABSORCIÓN DE AGUA. 4. NMX-A-214-SCFI-2003- PRUEBA DE ESPESOR. 5. NOM-A-230-1982- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO. 6. APÉNDICE C NOM-113-STPS-2009– DETERMINACIÓN DEL PH.	**2, 26, 46, 63, 79, 94, 115, 133, 152 y 174**
CAMISOLA TÁCTICA MANGA LARGA PARA CABALLERO Y PARA DAMA (OTAN)	
NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**
1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX- 2020.	**8, 11, 22, 30, 33, 54, 55, 72, 73, 82, 83, 98, 101, 119, 121, 145, 146, 158, 161, 180 y 183**

	6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR – PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.				
	PANTALÓN TÁCTICO PARA CABALLERO Y PARA DAMA (OTAN - COMANDO)				
	NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**			
	1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR	**13, 18, 23, 35, 39, 47, 57, 58, 64, 75, 84, 85, 102, 105, 123, 127,**			

	UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX- 2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR – PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.	**138, 148, 168, 169, 185 y 191.**		

CHAMARRA PROXIMIDAD	
NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**
1.NMX-A-084-INNTEX-2015 INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES-ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100%-MÉTODO DE ENSAYO. 2. INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO. NMX-A-5077-INNTEX-2015. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. INDUSTRIA TEXTIL-TEJIDOS DE CALADA-MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B). 5. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 6. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 7. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.	**4, 27, 60, 95, 117, 135, 154 y 176**

	9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.			
	CAMISA PROXIMIDAD MANGA LARGA PARA DAMA Y CABALLERO (DE LINEA)			
	NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**		
	1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.	**9, 12, 31, 34, 52, 53, 68, 69, 99, 112, 120, 122, 143, 144, 159, 162, 181 y 184**		

	7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.				
	CAMISA PROXIMIDAD MANGA CORTA PARA DAMA Y CABALLERO (DE LINEA)				
	NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**			
	1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD	**7, 10, 29, 32, 50, 51, 70, 71, 80, 81, 97, 100, 149, 150, 157,160, 179 y 182**			

	4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX- 2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR – PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.			
	PANTALÓN PROXIMIDAD PARA CABALLERO Y PARA DAMA (DE LINEA)			

NORMAS APLICABLES	SUBPARTIDAS
1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945- 3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.	**14, 17, 36, 40, 48, 65, 74, 86, 87, 103, 106, 124, 128, 139, 147, 170, 171, 186 y 190.**

	10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.			
	IMPERMEABLE			
	NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**		
	1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-177- INNTEX-2005. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL:	**44, 67, 131 y 172**		

	ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DE COLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.				
	KEPI				
	NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**			
	1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE	**76, 109, 129 y 167**			

FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945- 3-INNTEX-2020; 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.	
PLAYERA TIPO POLO	
NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**
1. NMX-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES-ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO.	**3, 6, 42, 43, 107, 108, 116, 118, 134, 137, 153, 156 175 y 178.**

	2. NMX-A-5077-INNTEX-2015 - DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO. 3. NMX-A-3801-INNTEX-2012 (MÉTODO 5) – DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA. 4. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B) - TEJIDOS CALADA- MÉTODO DE ENSAYO * PARTE 2 - DETERMINACIÓN DE NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD. 5. NMX-A-059/2-INNTEX-2019 - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MAXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB. 6. NMX-A-109-INNTEX-2012 - TEJIDOS DE CALADA- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE - MÉTODO DE PRUEBA. 7. NMX-A-12945-3-INNTEX-2020 - DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO- PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO. 8. NMX-A-105-B02-INNTEX-2019, MÉTODO: 5 - ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02- SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENON. 9. NMX-A-073-INNTEX-2005 - SOLIDEZ DEL COLOR- DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA. 10. NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 - MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE C06- SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL. 11. NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE E04 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR.			

ELABORÓ

INSPECTOR GENERAL LICENCIADO DEMETRIO RAFAEL ZAVALA PROA.
DIRECTOR OPERATIVO DE POLICÍA ESTATAL DE CARRETRAS
Y JEFE DE LOGISTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y VIALIDAD DEL ESTADO.

ELABORÓ

SUBINSPECTOR DE LA POLICÍA ESTATAL LICENCIADO CESAR EDUARDO MUÑOZ IÑIGUEZ.
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE POLICÍAS MUNICIPALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.

Vo.Bo.

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.